


重荷重搬送コンベヤ

パレエース

チェーンパレエース(#60・#80チェーン)

CDCC型(スチールフレームタイプ)

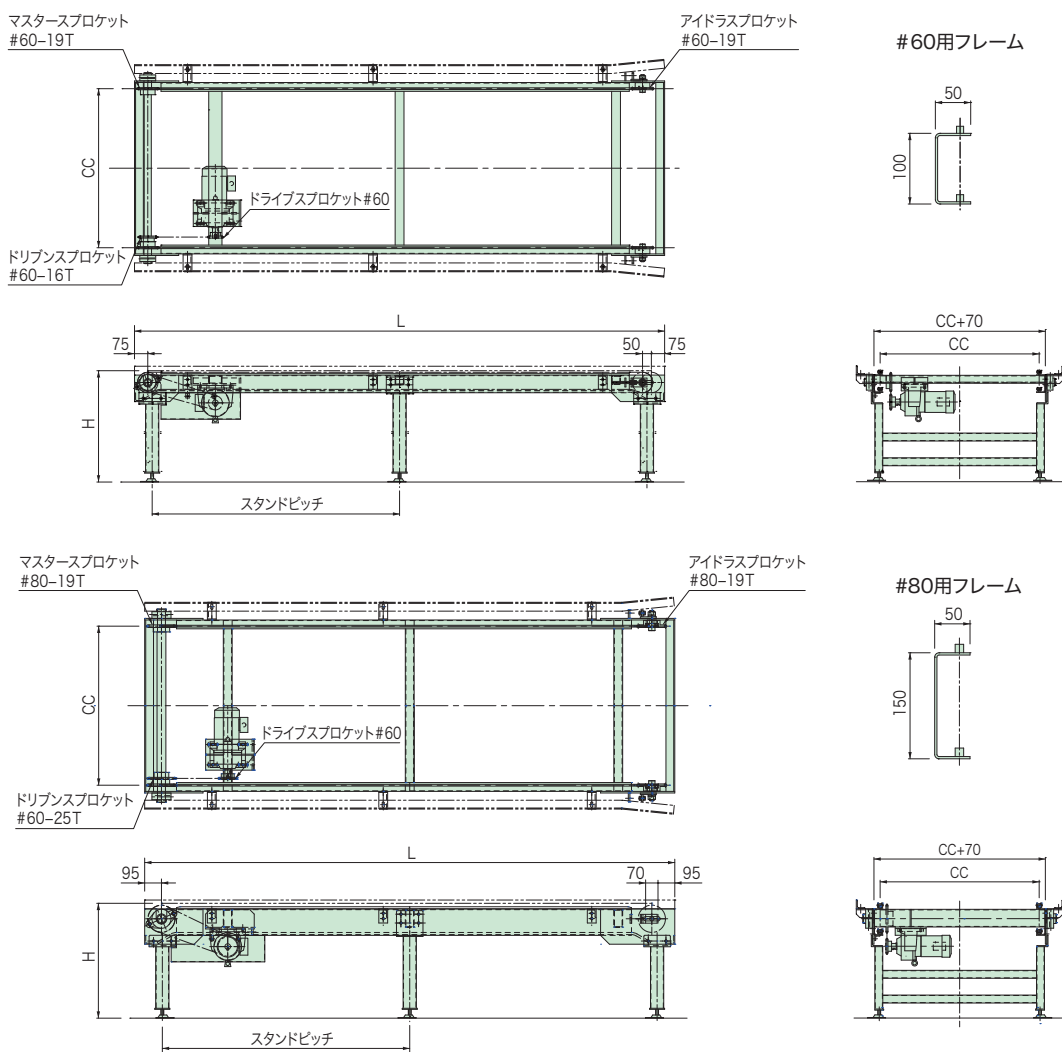

単位: mm

型式	CDCC60(スチールフレーム)	CDCC80(スチールフレーム)
搬送荷重目安 (kg/m)	800	1000
機幅 (W)	チェーン芯間 CC+70 (チェーン芯間 CC=800~1200)	チェーン芯間 CC+70 (チェーン芯間 CC=800~1200)
最大機長 (L)	10000 (MAX2500kg/ 全長)	10000 (MAX4000kg/ 全長)
最低機高 (H)	400	400
速度 (m/min)	5~15 定速	5~15 定速
チェーン	#60 フラットリンク	#80 フラットリンク
フレーム	[100×50×3.2t	[150×50×4.5t
オプション	パレットたわみ受けローラ (チェーン間に取付)	パレットたわみ受けローラ (チェーン間に取付)

※搬送条件によっては最大機長が制限される場合があります。

フリーローラコンベヤ

ホイールコンベヤ

スペシャルグラビティ

昇降ユニット

軽荷重搬送コンベヤ

中荷重搬送コンベヤ

重荷重搬送コンベヤ

専用機器

ドライブローラ