


# 中荷重搬送コンベヤ

## チェーン駆動ローラコンベヤ

オールステンレス チェーン駆動ローラ SCU型

オールステンレス チェーン駆動アキュームローラ SAU型

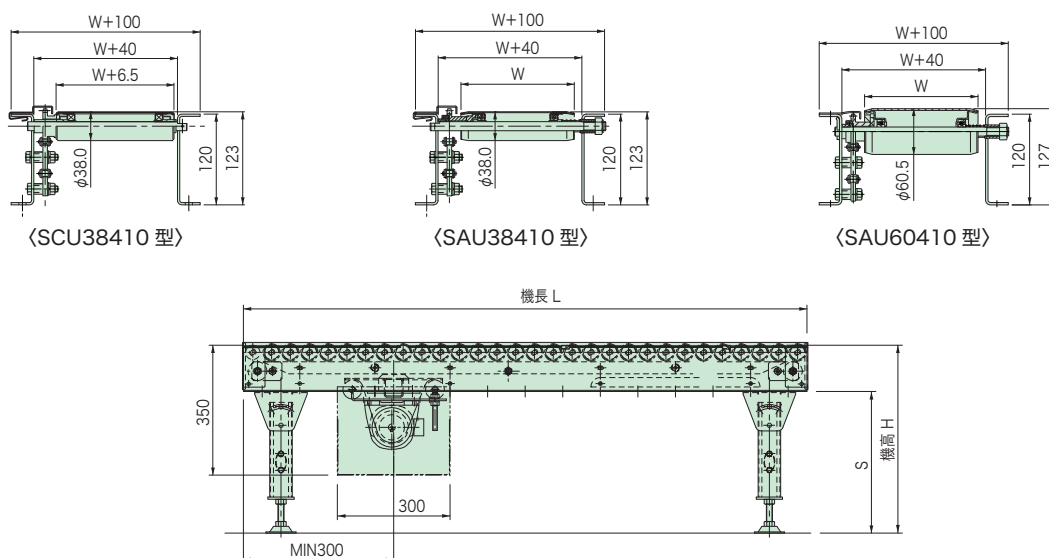

単位:mm

型式	SCU38410	SAU38410	SAU60410
ローラ	SUS $\phi$ 38.0×1.2t	SUS $\phi$ 38.0×1.2t	SUS $\phi$ 60.5×1.5t
ローラ幅(W)	300~800(50とび)	300~800(50とび)	300~1000(50とび)
ローラピッチ(P)	50, 75, 100, 150	50, 75, 100, 150	75, 100, 150
シャフト	SUS $\phi$ 11.85 丸棒	SUS $\phi$ 11.85 丸棒	SUS $\phi$ 11.85 丸棒
スプロケット	SUS # 40×10T	SUS # 40×10T	SUS # 40×10T
チェーン	SUS # 40	SUS # 40	SUS # 40
搬送荷重(kg/m)	150	80	80
搬送速度(m/min)	3~25	3~25	2~30
最大機長(L)	6000 (MAX350kg/全長)	9000 (MAX120kg/全長)	9000 (MAX200kg/全長)
最低機高(H)	400	400	400
機幅	W+100	W+100	W+100
フレーム	SUS[120×30×3t 2B	SUS[120×30×3t 2B	SUS[120×30×3t 2B

※搬送条件によっては最大機長が制限される場合があります。

ドライブローラ詳細は(SCU38410)カタログP128、(SAU38410 / SAU60410)カタログP132を参照ください

フリーローラコンベヤ

ホイールコンベヤ

スペシャルグラビティ

昇降ユニット

軽荷重搬送コンベヤ

中荷重搬送コンベヤ

重荷重搬送コンベヤ

専用機器

ドライブローラ