


軽荷重搬送コンベヤ

Vベルト駆動ローラコンベヤ

Vベルト駆動ローラ SV型

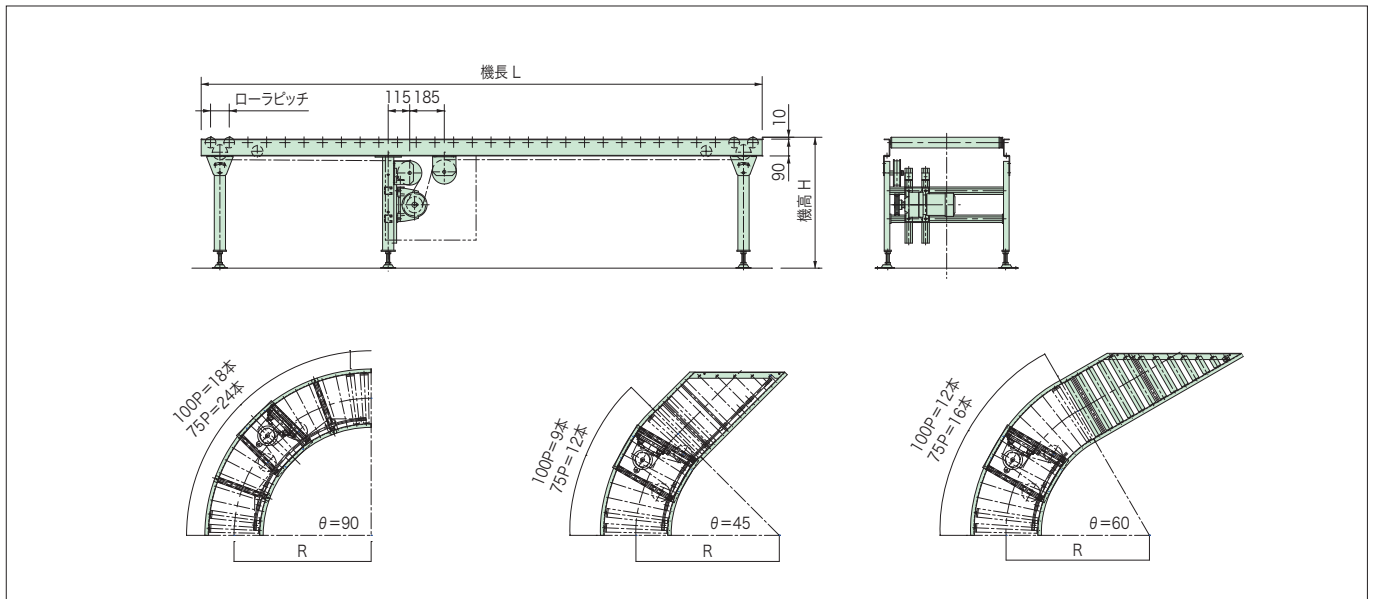

単位: mm

型式	SV38	SV57	SVカーブ	SVカーブブランチ
ローラ	φ38.1×1.2t	φ57.2×1.4t	テーパローラ	
ローラ幅(W)	400~600(50とび)	400~600(50とび)	400, 500, 600	400, 500, 600
ローラピッチ(P)	50, 75, 100, 150	75, 100, 150	75, 100	75, 100
シャフト	φ11.8 パイプ	φ11.8 パイプ	φ11.8 パイプ	φ11.8 パイプ
ベルト	B型Vベルト	B型Vベルト	B型Vベルト	B型Vベルト
中心R			1100, 1150, 1200	1100, 1150, 1200
搬送荷重(kg/m)	50	50	50	50
搬送速度(m/min)	3.5~40	3.5~40	3.5~40	3.5~40
最大機長(L)	6000 (MAX300kg/全長)	6000 (MAX300kg/全長)	90°, 60°, 45°, 30°	90°, 60°, 45°, 30° +約1000ストレート
最低機高(H)	500	500	500	500
機幅	W+68	W+68	W+68	W+68
フレーム	[90×30×3.2t	[90×30×3.2t	[90×30×3.2t	[90×30×3.2t

※搬送条件によっては最大機長が制限される場合があります。

フリーローラコンベヤ

ホイールコンベヤ

スペシャルグラビティ

昇降ユニット

軽荷重搬送コンベヤ

中荷重搬送コンベヤ

重荷重搬送コンベヤ

専用機器

ドライブローラ