

駆動ローラ

ダブルホイールタイプチェーン駆動ローラ (スチールタイプ)




※脱着カラー

単位:mm


SCW57410型

ローラ幅(W)	100~1200(50とび) 特殊幅:製作可
ローラ	φ57.2×2.3t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.85 丸棒
ホイール	#40×10Tダブル

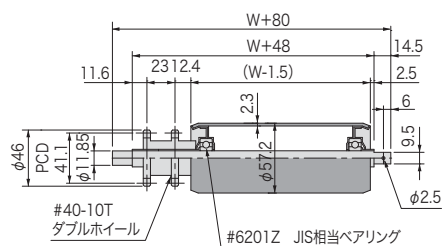


SCW60410型

ローラ幅(W)	100~1200(50とび) 特殊幅:製作可
ローラ	φ60.5×2.3t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.85 丸棒
ホイール	#40×10Tダブル

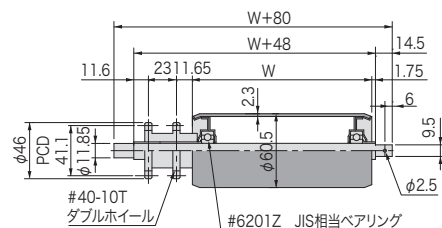

SCW76510型

ローラ幅(W)	300~1200(50とび) 特殊幅:製作可
ローラ	φ76.3×4.2t(メッキ無しの黒皮)
シャフト	φ16.85 丸棒
ホイール	#50×10Tダブル

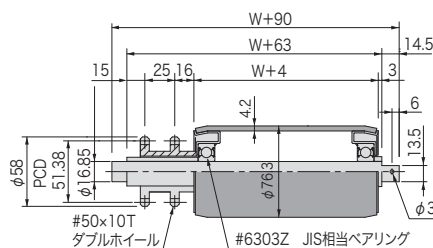


※脱着カラー付

SCTW1200410型

テーパローラ(連動専用)

ローラ幅(W)	300~600(50とび) 特殊幅:製作不可
テーパローラ	大径φ74.7×1.6t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.85 丸棒
ホイール	#40×10Tダブル

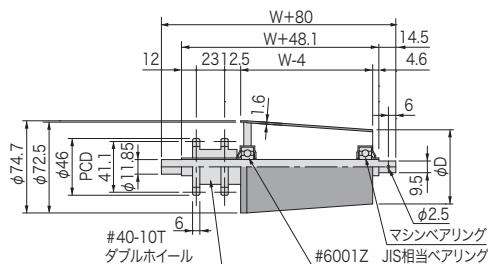

ローラ幅	300	400	500	600
φD	60	55	50	45

フリーローラコンベヤ

ホイールコンベヤ

スペシャルグラビティ

昇降ユニット

軽荷重搬送コンベヤ

中荷重搬送コンベヤ

重荷重搬送コンベヤ

専用機器

駆動ローラ