フリーローラコンベヤ

シャワコンシリーズ（樹脂ローラ・アルミフレームタイプ）

水産・食品・薬品業界向けローラコンベヤ

■型式・寸法表記例

JRAU	38	08	300W	×	100P	×	1000L	(90°)
機種名	ローラ径	シャフト径	ローラ幅(W)		ローラピッチ(P)		機長(L)	角度
型　式			寸法表記(単位：mm)					

単位：mm

JRAU3808型

※フレーム連結フックのみ SS 材メッキ

ローラ幅(W)	100～600(50とび)　特殊幅：製作可
ローラ	φ38×2t(ABS 樹脂)乳白色
シャフト	φ8 パイプ(SUS304)
ベアリング	ポリアセタール樹脂ケース・ボール SUS316
ローラピッチ(P)	50, 75, 100, 150
機長(L)	1000, 1500, 2000, 3000(実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[63×25×3t (アルミ)(ステーは SUS 製)
搬送荷重	50kg/m 程度まで

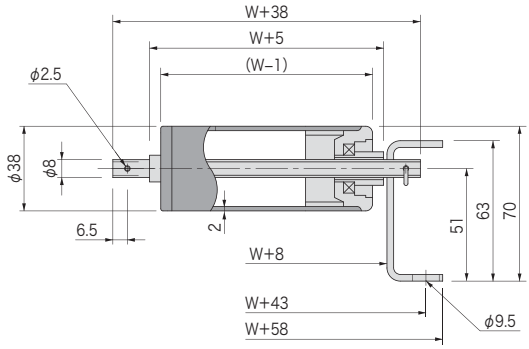

JRAU4208型

※フレーム連結フックのみ SS 材メッキ

ローラ幅(W)	100～600(50とび)　特殊幅：製作可
ローラ	φ42×2.5t(ABS 樹脂)乳白色
シャフト	φ8 パイプ(SUS304)
ベアリング	ポリアセタール樹脂ケース・ボール SUS316
ローラピッチ(P)	50, 75, 100, 150
機長(L)	1000, 1500, 2000, 3000(実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[63×25×3t (アルミ)(ステーは SUS 製)
搬送荷重	50kg/m 程度まで

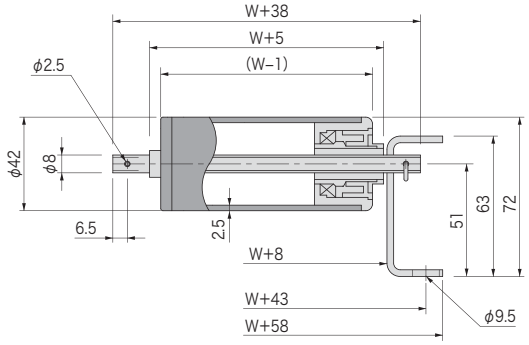

JRAU5012型

※フレーム連結フックのみ SS 材メッキ

ローラ幅(W)	300～600(50とび)　特殊幅：製作可
ローラ	φ50×3.5t(ABS 樹脂)黒色
シャフト	φ12 パイプ(SUS304)
ベアリング	ポリアセタール樹脂ケース・ボール SUS316
ローラピッチ(P)	75, 100, 150, 200
機長(L)	1000, 1500, 2000, 3000(実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[63×25×3t(アルミ)(ステーは SUS 製)
搬送荷重	50kg/m 程度まで

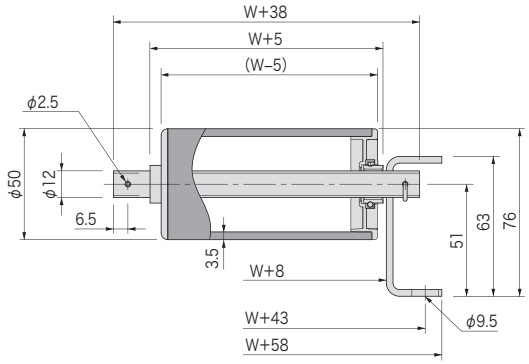

ローラ1本当たりの耐荷重(数値は目安値であり保証値ではありません)

単位：kg

型式	ローラ幅(W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
JRAU3808	パイプシャフト(標準)	13	13	9	7	5	4				
JRAU4208	パイプシャフト(標準)	15	15	13	10	8	6				
JRAU5012	パイプシャフト(標準)			18	18	15	12				