

# フリーローラコンベヤ

特殊加工  
オプション機器 コンベヤガイド


単位:mm

## フレーム端面斜加工

適応フレーム仕様

[60×30×2.3t

[90×30×2.3t, [90×30×3.2t, [90×30×4.5t

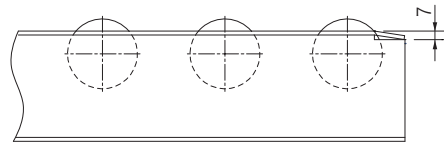


## 丸棒シャフト背切加工

片背切	A	B	C	ピン孔
φ12	14.5	6	9.5	φ2.5
φ17	14.5	6	14	φ3
φ20	14.5	6	16.8	φ3


両背切	A	B	C	ピン孔
φ12	12.5	6	7.2	φ2.5
φ17	12.5	6	11.2	φ3
φ20	12.5	6	13.8	φ3

※特殊寸法は指示してください。

片背切

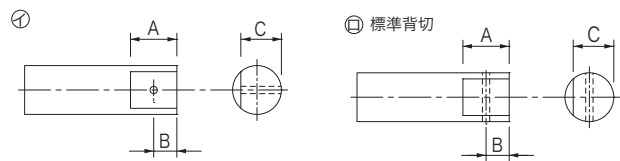

両背切



## コンベヤガイド




パイプガイド




アングルガイド

パイプガイド SUS仕様有り

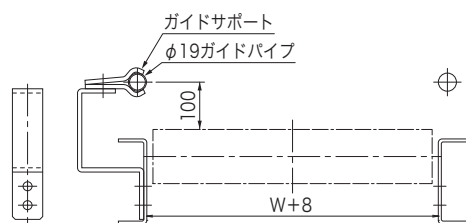

※ガイド内幅 W+8

樹脂ガイド

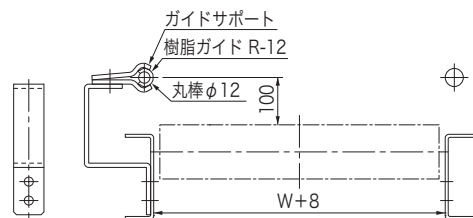

※ガイド内幅 W+8

アングルガイド SUS・アルミ仕様有り

