

# スペシャルグラビティ

## グラビティローラ機器

倉庫、物流センター、ラインのつなぎ等に

### 伸縮カーブコンベヤ ドコデモ君

どこでも使える  
ドコデモ君です



#### ■特徴

キャスター付で移動がスムーズ  
ブレーキ付キャスターで固定できます  
高さ調整も楽々  
伸びたり縮んだり曲がったり  
自由自在にレイアウト変更ができます


#### ■用途

荷役、運搬作業に最適な搬送ライン用に  
倉庫、物流センター等での製品の出入庫作業に


Sカーブ

伸びる

縮む

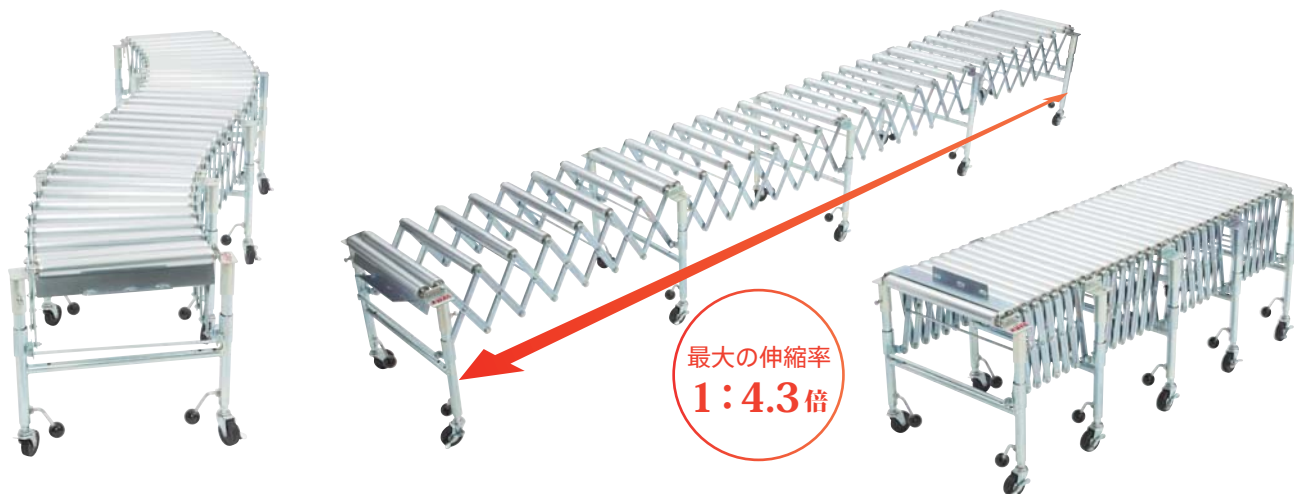

標準装備

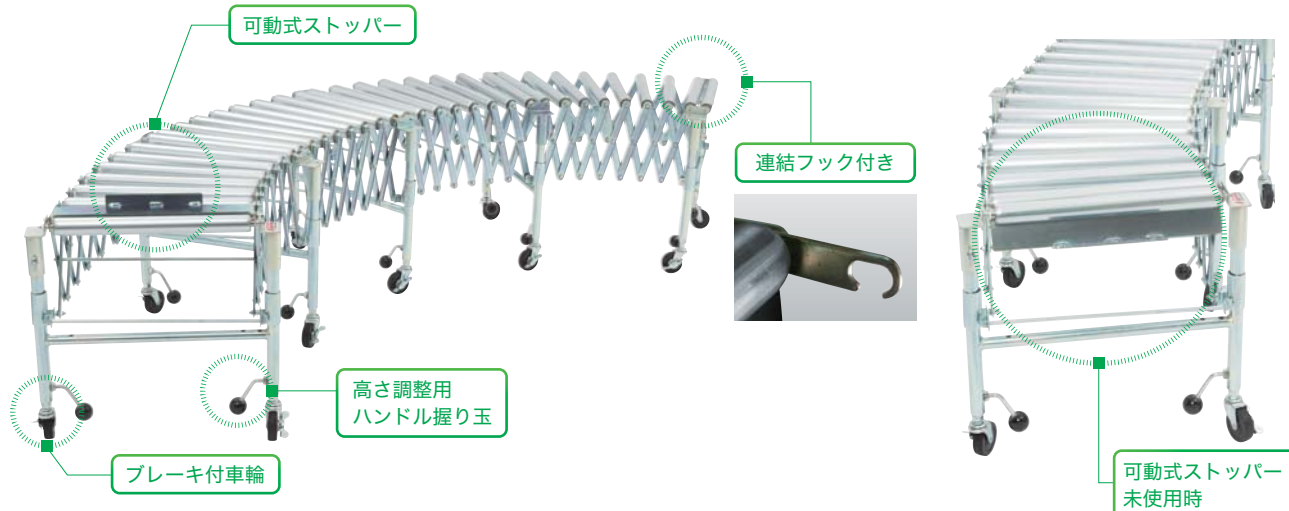

フリーローラコンベヤ

ホイールコンベヤ

スペシャルグラビティ

昇降ユニット

軽荷重搬送コンベヤ

中荷重搬送コンベヤ


重荷重搬送コンベヤ

専用機器

ドライブローラ



# スペシャルグラビティ

## 標準仕様(フリーローラ方式)

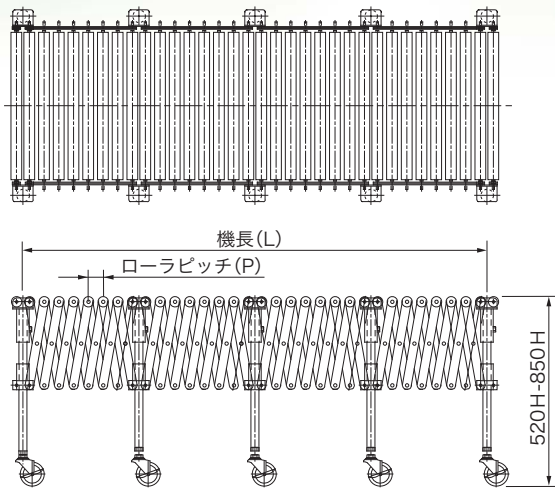

ローラ単列式

ローラ複列式






## カーブ半径(R)

180°カーブ

90°カーブ

S字形カーブ



## 型式・仕様一覧

単位:mm


配列	型式	機長(L)	ローラピッチ(P)	ローラ幅(W)	ローラ径	材質	自重(kg)	カーブ半径(R)				
								180°		90°		S字
								最大	最小	最大	最小	
ローラ単列式	FH28S	952-4340	29-150	400	φ28.6	スチール, メッキ	60	1000	480	2000	850	1100
	FH38S	1244-4340	38-150	400	φ38.1	スチール, メッキ	62	1050	500	2100	1000	1100
	FH30SJ 樹脂ローラ	980-4340	30-150	400	φ30	樹脂	50	1000	480	2000	850	1100
ローラ複列式	FH28W	952-4340	29-150	200×2列	φ28.6	スチール, メッキ	64	1000	480	2000	850	1100
	FH38W	1244-4340	38-150	200×2列	φ38.1	スチール, メッキ	67	1050	500	2100	1000	1100
	FH30WJ 樹脂ローラ	980-4340	30-150	200×2列	φ30	樹脂	52	1000	480	2000	850	1100

## 機長とローラピッチの関係

単位:mm

型式	ピッチ	使用ローラ	29	30	38	50	75	100	125	150
FH28S FH28W	φ28.6(スチール, メッキ)		1000	-	-	1540	2240	2940	3640	4340
FH38S FH38W	φ38.1(スチール, メッキ)		-	-	1300	1580	2280	2980	3680	4380
FH30SJ FH30WJ	φ30(樹脂)		-	1040	-	1540	2240	2940	3640	4340

## 許容重量



ローラ 4本の時の許容重量(kg)

ローラ 単列	FH28S	40
	FH38S	40
	FH30SJ	30
ローラ 複列	FH28W	30
	FH38W	30
	FH30WJ	25