

Ribveyor RD RA RC型

Ribveyor **RD4843** (φ48.6) **RD6043** (φ60.5) 搬送用 (強制駆動)

Ribveyor **RA6043** アキューム用 (※業界初 特許申請中)



Ribveyor RC900型 カーブ用




- 連動効率の高いリブドベルトを使用！
- メンテナンスフリー 給油やテンション調整不要！
- ローラ交換しやすい落とし込みフレーム！
- 速度調整可能なドライバ・インバータ付！
- 低速から高速に対応！
- 選べる搬送荷重！
- ラインストレージに。アキューム仕様製作可能！
- ガイド、センサー、ストッパー等取付可能！
- オプションパーツ豊富！特殊仕様ご相談ください！




Ribveyor RD RA RC型

RD4843 RD6043 RA6043

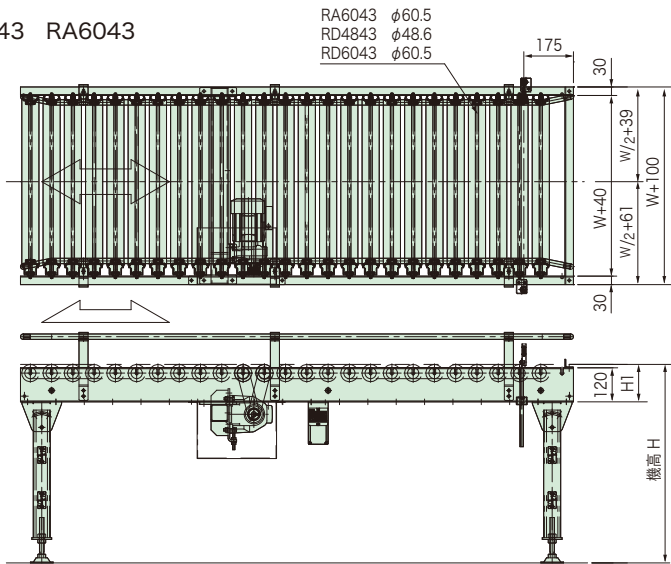



■H1 寸法

型式	H1
RA6043	132
RD6043	132
RD4843	125.7



※ガイドはオプション

RC900

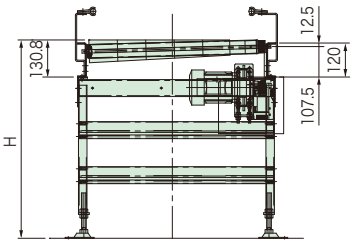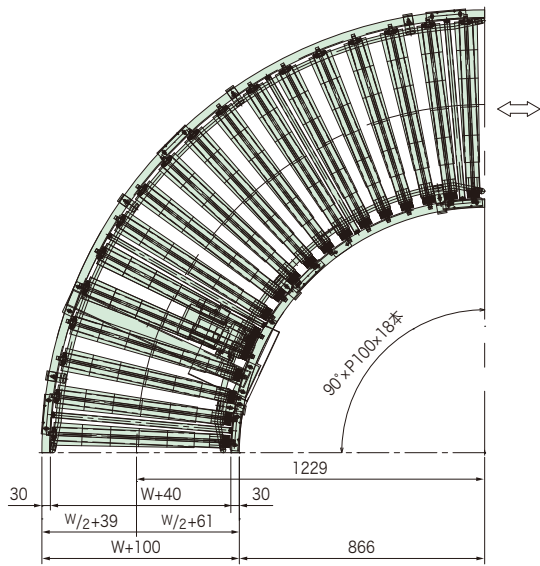

※ガイドはオプション

単位:mm

型式	RD4843	RD6043	RA6043	RC900
ローラ	φ48.6×1.6 t	φ60.5×2.3 t	φ60.5×2.3 t	φ48.6-(φ102.2)
仕様	強制駆動(搬送用)	強制駆動(搬送用)	アキュム	テーパローラ 樹脂スリーブ式
ローラ幅(W)	200 ～ 1200	200 ～ 1200	200 ～ 1200	400 ～ 1000
ローラピッチ(P)	(55), 75, 100, (125), 150, (175), (200), (250), 300			
シャフト	φ11.8 パイプ or 丸棒			
搬送荷重(1 駆動当たり)	2 リブ：50 kg, 3 リブ：200 kg, 4 リブ：700 kg			
駆動部	モータ内蔵ローラ, 減速機付モータ			
電源	モーター内蔵ローラ	DC24V(φ48.6, φ57, φ60.5)		
	減速機付モータ	AC 電源インバータ付		
搬送速度	2 ～ 100m/min			
フレーム	[120 x 30 x 3.2t 90 x 30 x 3.2 t			

※一部開発中の仕様を含みます。※詳細についてはお問い合わせください。