


伸縮カーブコンベヤ ドコデモ君

どこでも使える
ドコデモ君です



■特徴

キャスター付で移動がスムーズ
ブレーキ付キャスターで固定できます
高さ調整も楽々
伸びたり縮んだり曲がったり
自由自在にレイアウト変更ができます

■用途


荷役、運搬作業に最適な搬送ライン用に
倉庫、物流センター等での製品の入出庫作業に




Sカーブ

伸びる


縮む

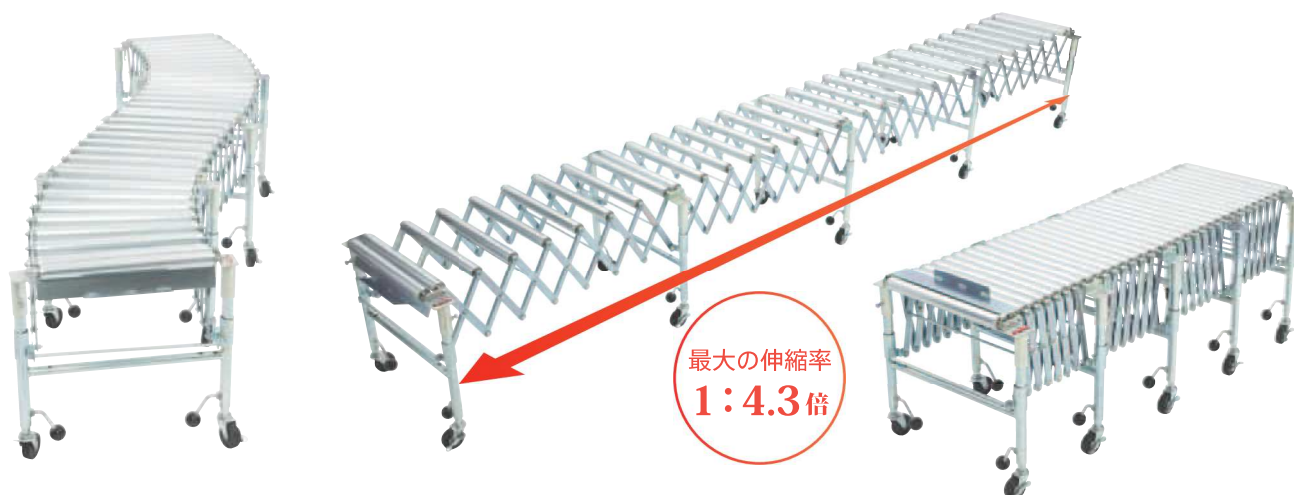

標準装備


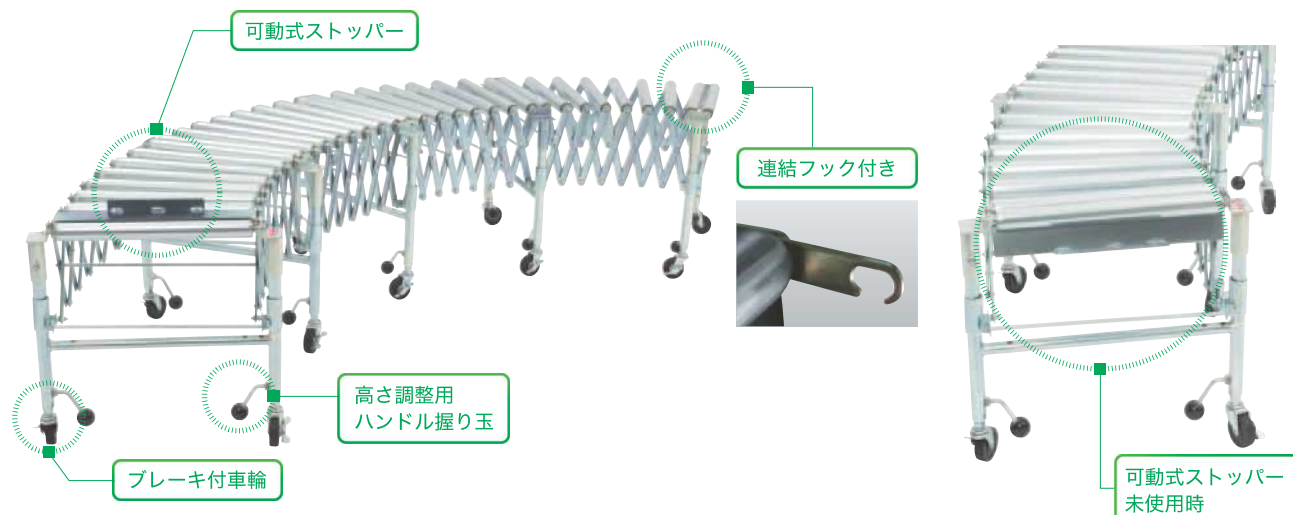


標準仕様（フリーローラ方式）

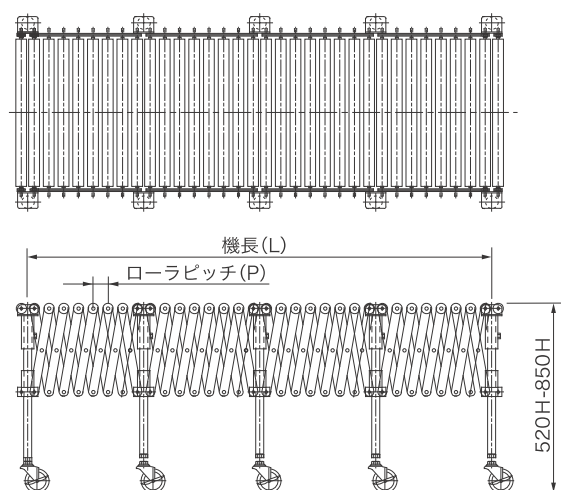

ローラ単列式

ローラ複列式






カーブ半径 (R)

180°カーブ

90°カーブ

S字形カーブ



型式・仕様一覧

単位: mm


配列	型 式	機 長 (L)	ローラピッチ (P)	ローラ幅 (W)	ローラ径	材 質	自 重 (kg)	カーブ半径 (R)				
								180°		90°		S 字
								最 大	最 小	最 大	最 小	
ローラ単列式	FH28S	952-4340	29-150	400	φ28.6	スチール(メッキ)	60	1000	480	2000	850	1100
	FH38S	1244-4340	38-150	400	φ38.1	スチール(メッキ)	62	1050	500	2100	1000	1100
	FH30SJ 樹脂ローラ	980-4340	30-150	400	φ30	樹脂	50	1000	480	2000	850	1100
ローラ複列式	FH28W	952-4340	29-150	200 × 2列	φ28.6	スチール(メッキ)	64	1000	480	2000	850	1100
	FH38W	1244-4340	38-150	200 × 2列	φ38.1	スチール(メッキ)	67	1050	500	2100	1000	1100
	FH30WJ 樹脂ローラ	980-4340	30-150	200 × 2列	φ30	樹脂	52	1000	480	2000	850	1100

機長とローラピッチの関係

単位: mm

型式 \ ピッチ	使用ローラ	29	30	38	50	75	100	125	150
FH28S FH28W	φ28.6 スチール(メッキ)	1000	-	-	1540	2240	2940	3640	4340
FH38S FH38W	φ38.1 スチール(メッキ)	-	-	1300	1580	2280	2980	3680	4380
FH30SJ FH30WJ	φ30 (樹脂)	-	1040	-	1540	2240	2940	3640	4340

許容重量



ローラ 4 本の時の許容重量 (kg)

ローラ 単列	FH28S	40
	FH38S	40
	FH30SJ	30
ローラ 複列	FH28W	30
	FH38W	30
	FH30WJ	25

単位:mm

ロックフリーコンベヤ




■特徴

ハンドルワンタッチ操作でフリーローラから固定ローラへスプリング作動により全ローラ完全ロック
ローラ固定によりコンベヤ上を自由に歩行できます
低床式・省スペース

■用途

フリーローラコンベヤラインでの組立検査ステーションとして
倉庫内のスペース有効利用として通路・搬送ラインの兼用
トラック荷台に取り付け、荷物の迅速な出し入れに


トラック内装着例

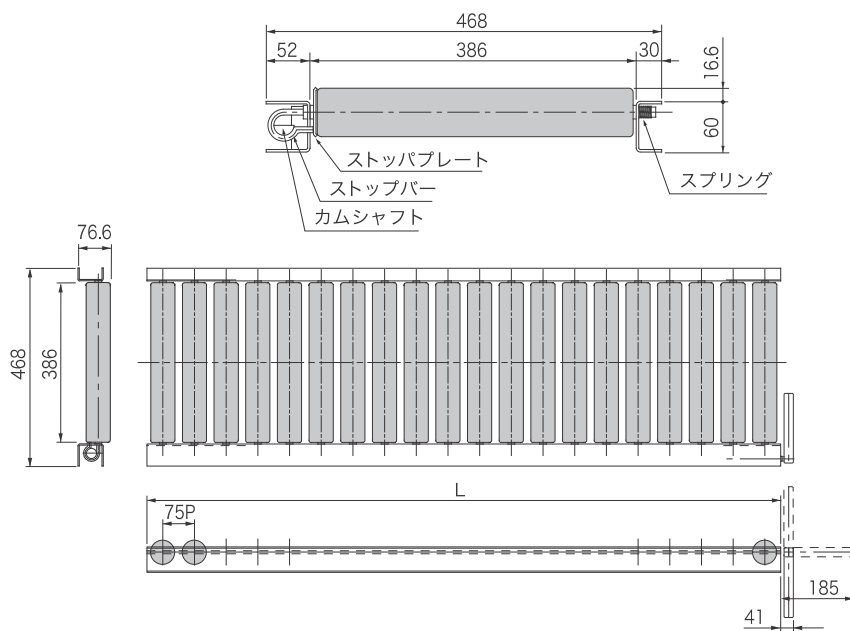

ロック解除



ロック

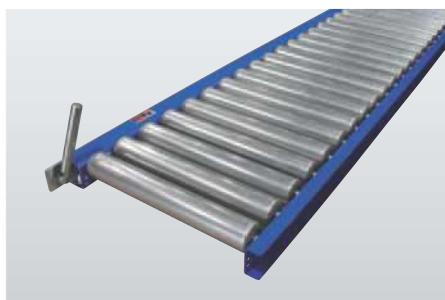

ストップバー



■型式一覧表

仕様	機長	1500L	1950L
ハンドル付		STCH1500	STCH1950
ジョイント付		STCJ1500	STCJ1950

■標準仕様

機長(L)	1500, 1950
機幅	468
全高(H)	76.6
ストップバー	φ7 丸棒特殊シャフト
ハンドル	ジョイント折り込み式 150L
使用ローラ	SRA5712 (φ57.2×1.4t)
シャフト	φ12 パイプシャフト
ローラ幅(W)	386
ローラピッチ(P)	75


スペシャルグラビティ

グラビティローラ機器

小さな牽引力で大きな積載荷重

単位:mm

パレット移動台車 パレトラ PAT.P

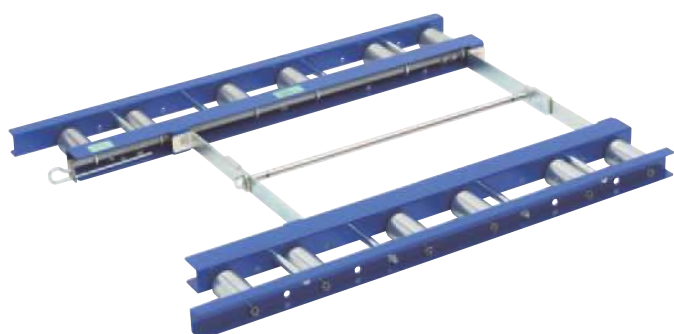


使用時

オープン
ロック


PR型

- 特徴
 - 簡単な操作
 - 不要時折りたたみ可能
 - 小さな牽引力で大きな積載荷重



- 用途
 - 荷役のスピードアップ・省力化に
 - 幌式トラックに最適
 - 狭い倉庫内の移動台車として


折りたたみ時



PR型

ストップ機構付


型式	PR1000
積載荷重	1000kg まで
機長(L)	1070
機幅	860
使用ローラ	SRA5712($\phi 57.2 \times 1.4t$)
ローラ幅(W)	100
シャフト	$\phi 12$ パイプシャフト
ローラ本数	12 本
ストップ機構	レバーロックによるローラ固定式
自重	約 20kg
牽引力目安	コンクリートフロアーにて(摩擦係数 0.03)
	荷重 500kg の時→15kg
	1000kg の時→30kg

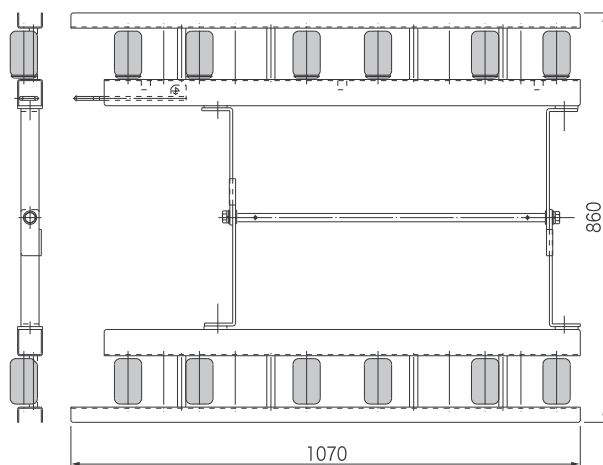

PS型

ストップ機構なし

型式	PS1000
積載荷重	1000kg まで
機長(L)	994
機幅	839
使用ローラ	SRBF5712($\phi 57.2 \times 2.3t$)
ローラ幅(W)	150
シャフト	$\phi 12$ パイプシャフト
ローラ本数	10 本
ストップ機構	なし
自重	約 20kg
牽引力目安	コンクリートフロアーにて(摩擦係数 0.03)
	荷重 500kg の時→15kg
	1000kg の時→30kg

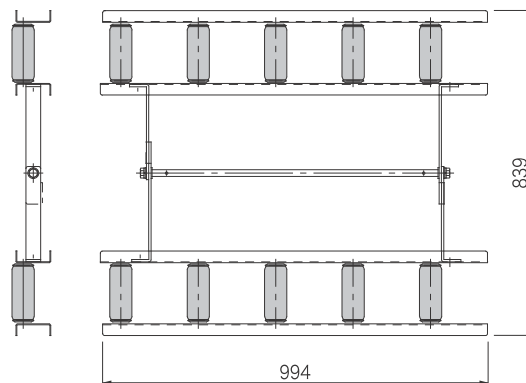

フリーローラコンベヤ

ホイールコンベヤ

スペシャルグラビティ

昇降ユニット

軽荷重搬送コンベヤ

中荷重搬送コンベヤ

重荷重搬送コンベヤ

専用機器

駆動ローラ