

WHEEL CONVEYOR SERIES

Steel Wheel


スチールコロ プレスタイプ



ベアリング	型式	コロサイズ	フレーム	コロ許容荷重	フレーム固定用パーツ	旧型式
プレス	CPT2015	φ 20×15L	L25×9×1.6t(SS)	20kg		CMT2006
	CPT2025	φ 20×25L	L26×7×1.6t(SS)	20kg	CUT-PK	CMT2006W
	CPT2508	φ 25×7.4L	L26×7×1.6t(SS)	25kg		CMT2506
	CPT3812	φ 38×12L	[40×11×7×1.6t(SS)	15kg	CUT-PK	CUT3806
	CPT4020	φ 40×20L	[40×11×7×1.6t(SS)	20kg	CUT-PKU	CUT4006
	CPT5020	φ 50×20L	L45×10×2.3t(SS)	25kg		

Steel Wheel

スチールコロ 削り出しタイプ

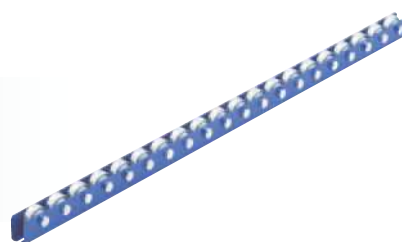

ベアリング	型式	コロサイズ	フレーム	コロ許容荷重	フレーム固定用パーツ	旧型式
削り出し	CMT2015	φ 20×15L	L25×9×1.6t(SS)	30kg		CMT2006
	CMT2025	φ 20×25L	L25×9×1.6t(SS)	30kg		CMT2006W
	CMT2509	φ 25×9L	L26×7×1.6t(SS)	30kg		CMT2506
	CMT2523	φ 25×23L	L25×9×1.6t(SS)	50kg		
	CMT3030	φ 30×30L	L30×15×3.2t(SS)	120kg		
	CMT3050	φ 30×50L	L30×30×5t(SS)	120kg		
	CMT3225	φ 32×25L	L35×13×3.2t(SS)	80kg		
	CMT3609	φ 36×9L	L45×10×2.3t(SS)	40kg		
	CMT3812	φ 38×12L	L45×10×2.3t(SS)	40kg		
	CMT5015	φ 50×14.5L	[60×15・25×3.2t(SS)	100kg		
	CMT5013W	φ 50×13L	L50×50×6t(SS)	100kg		CCT5012

Wheel

合成ゴム巻きタイプ



合成ゴム巻きコロ

ベアリング	型式	コロサイズ	フレーム	コロ許容荷重	フレーム固定用パーツ	旧型式
削り出し	CMT3009G	φ 30×9L	L25×9×1.6t(SS)	25kg		
	CMT3828G	φ 38×28L	L35×13×3.2t(SS)	50kg		CMT3812G
	CMT4009G	φ 40×9L	L45×10×2.3t(SS)	30kg		CMT4006G
	CMT6013G	φ 60×13L	[60×15・25×3.2t(SS)	50kg		

ウレタンゴム巻きコロ

ベアリング	型式	コロサイズ	フレーム	コロ許容荷重	フレーム固定用パーツ	旧型式
削り出し	CMT2215U	φ 22×15L	L25×9×1.6t(SS)	30kg		CMT2206U
	CMT2225U	φ 22×25L	L25×9×1.6t(SS)	30kg		
	CMT2250U	φ 22×50L	L25×9×1.6t(SS)	30kg		
	CMT4009U	φ 40×9L	L45×10×2.3t(SS)	40kg		
プレス	CPT4009U	φ 40×9L	L45×10×2.3t(SS)	15kg		
削り出し	CMT6015U	φ 60×14.5L	[60×15・25×3.2t(SS)	50kg		

Resin type Wheel

樹脂コロタイプ

樹脂コロ

ベアリング	型式	コロサイズ	フレーム	コロ許容荷重	フレーム固定用パーツ	旧型式
樹脂	CJT2025	φ 20×25L	L25×9×1.6t(SS)	30kg		
	CJT2050	φ 20×50L	L25×9×1.6t(SS)	30kg		
	CJT2207	φ 22×7L	L25×9×1.6t(SS)	20kg		CJT2206
	CJT2608	φ 26×8L	L25×9×1.6t(SS)	30kg		
	CJT3812	φ 38×12L	∟40×11×7×1.6t(SS)	15kg	CUT-PK	CJT3806
	CJT3850	φ 38×50L	L45×10×2.3t(SS)	15kg		
	CJT4850	φ 48.6×50L	L45×10×2.3t(SS)	15kg		

Stainless type Wheel

オールステンレスタイプ

ステンレスコロ(オールSUS)

ベアリング	型式	コロサイズ	フレーム	コロ許容荷重	フレーム固定用パーツ	旧型式
削り出し	CMSU2025	φ 20×25L	L25×9×1.5t(SUS)	40kg		
	CMSU2050	φ 20×50L	L25×9×1.5t(SUS)	40kg		
プレス	CPSU3812	φ 38×12L	L40×11×2t(SUS)	40kg	CUT-PKU	CUTU3806

Stainless type Wheel

ステンレスコロ SS フレームタイプ

ステンレスコロ(コロのみSUS)


ベアリング	型式	コロサイズ	フレーム	コロ許容荷重	フレーム固定用パーツ	旧型式
プレス	CPSU3812K	φ 38×12L	∟40×11×7×1.6t(SS)	40kg	CUT-PK	CUTU3806K

■フレーム固定用パーツ

CUT-PK 取付図

対応機種


CPT2025
CPT3812
CJT3812
CPSU3812K



CUT-PKU 取付図


対応機種

CPT4020
CPSU3812



ホイールコンベヤ

ホイールコンベヤ
スチールコロ
プレスベアリング

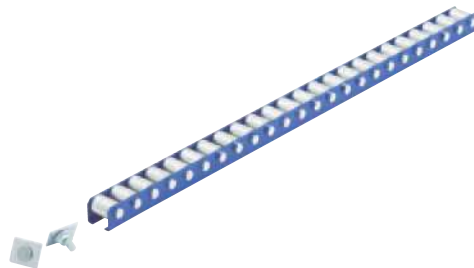


■ 型式・寸法表記例

CPT	20	15	25P	×	1000L
機種名	コロ径	コロ幅	コロピッチ (P)		機長 (L)
	型 式		寸法表記 (単位: mm)		
			単位: mm		

CPT2015 型

(旧 CMTP2006型)

コロ	φ20×15(プレスベアリング)
コロピッチ (P)	25, 30, 35
コロ取付ボルト	M6×27L ナベボルト
機長 (L)	1000, 1500, 2000 (実寸=L)
機幅	30.5 (ボルト含む全幅)
フレーム	L25×9×1.6t (SS)
コロ 1 個当たりの許容荷重	20kg

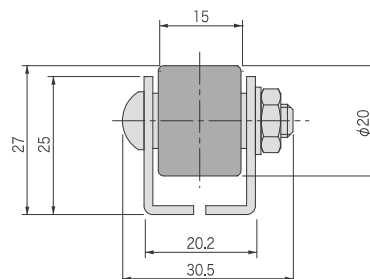


CPT2025 型

(旧 CMTP2006W型)

コロ	φ20×25(プレスベアリング)
コロピッチ (P)	25, 30, 35
コロ取付ボルト	M6×38L 六角ボルト
機長 (L)	2000 (実寸=L)
機幅	42 (ボルト含む全幅)
フレーム	L26×7×1.6t (SS)
コロ 1 個当たりの許容荷重	20kg


※フレーム固定用パーツ有り

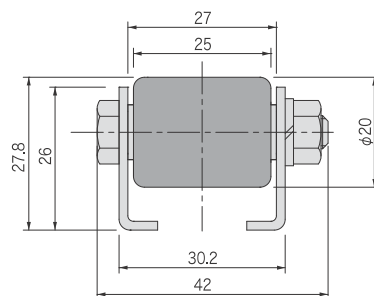

CPT2508 型


(旧 CMTP2506型)

コロ	φ25×7.4(プレスベアリング)
コロピッチ (P)	30, 35
コロ取付ボルト	M6×27L 六角ボルト
機長 (L)	2000 (実寸=L)
機幅	31 (ボルト含む全幅)
フレーム	L26×7×1.6t (SS)
コロ 1 個当たりの許容荷重	25kg

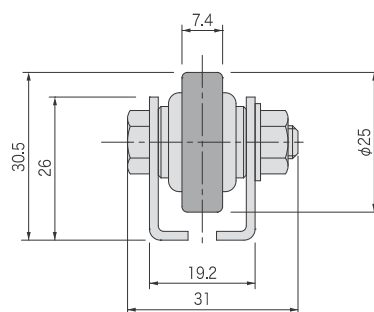

ホイールコンベヤ

ホイールコンベヤ
スチールコロ
プレスベアリング

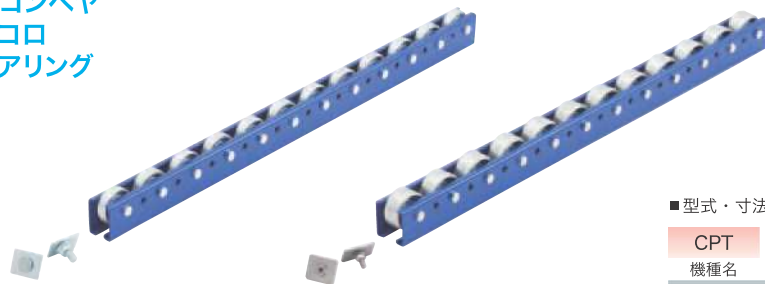

■型式・寸法表記例


CPT	38	12	50P	×	1800L
機種名	コロ径	コロ幅	コロピッチ (P)		機長 (L)
	型 式		寸法表記 (単位: mm)		
			単位: mm		

CPT3812型

(旧 CUT3806型)

コロ	φ38×12(プレスベアリング)
コロピッチ(P)	50, 75, 100, 150
コロ取付ボルト	M6×38L 六角ボルト
機長(L)	1800, 2000(実寸=L-6)
機幅	42(ボルト含む全幅)
フレーム	[40×11×7×1.6t(SS)]
コロ1個当たりの許容荷重	15kg

※フレーム固定用パーツ有り

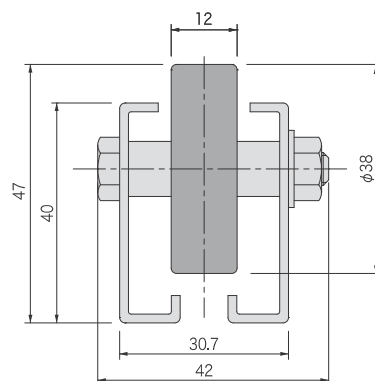


CPT4020型

(旧 CUT4006型)

コロ	φ40×20(プレスベアリング)
コロピッチ(P)	50, 75, 100, 150
コロ取付ボルト	M6×45L 六角ボルト
機長(L)	1800, 2000(実寸=L-6)
機幅	49(ボルト含む全幅)
フレーム	[40×11×7×1.6t(SS)]
コロ1個当たりの許容荷重	20kg


※フレーム固定用パーツ有り

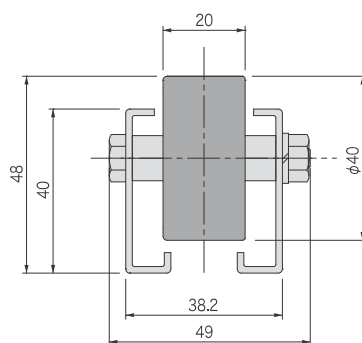

CPT5020型

※

コロ	φ50×20(プレスベアリング)
コロピッチ(P)	75, 100, 150
コロ取付ボルト	M6×38L ナベボルト
機長(L)	1800(実寸=L)
機幅	41.9(ボルト含む全幅)
フレーム	L45×10×2.3t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	25kg

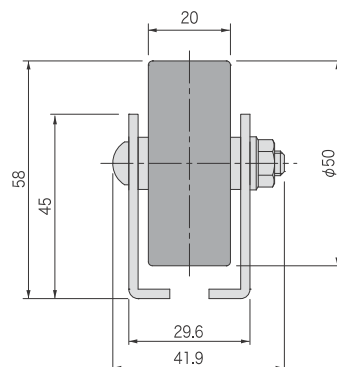

フリーローラコンベヤ

ホイールコンベヤ

スペシャルグラビティ

昇降ユニット

軽荷重搬送コンベヤ

中荷重搬送コンベヤ


重荷重搬送コンベヤ

専用機器

駆動ローラ

ホイールコンベヤ

ホイールコンベヤ
スチールコロ
削り出しベアリング

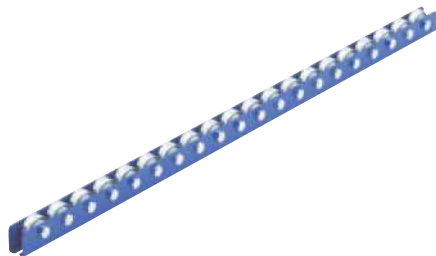


■ 型式・寸法表記例

CMT	20	15	25P	×	1000L
機種名	コロ径	コロ幅	コロピッチ (P)		機長 (L)
	型 式		寸法表記 (単位: mm)		
			単位: mm		

CMT2015 型

(旧 CMT2006型)


コロ	φ20×15(削り出しベアリング)
コロピッチ (P)	25, 30, 35
コロ取付ボルト	M6×27L ナベボルト
機長 (L)	1000, 1500, 2000(実寸=L)
機幅	30.5(ボルト含む全幅)
フレーム	L25×9×1.6t(SS)
コロ 1 個当たりの許容荷重	30kg

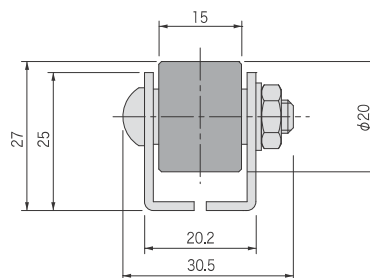

CMT2025 型

(旧 CMT2006W型)


コロ	φ20×25(削り出しベアリング)
コロピッチ (P)	25, 30, 35
コロ取付ボルト	M6×38L ナベボルト
機長 (L)	1000, 1500, 2000(実寸=L)
機幅	41.5(ボルト含む全幅)
フレーム	L25×9×1.6t(SS)
コロ 1 個当たりの許容荷重	30kg

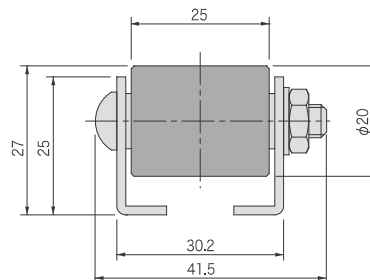

CMT2509 型


(旧 CMT2506型)

コロ	φ25×9(削り出しベアリング樹脂リテーナ入り)
コロピッチ (P)	30, 35
コロ取付ボルト	M6×27L 六角ボルト
機長 (L)	2000(実寸=L)
機幅	31(ボルト含む全幅)
フレーム	L26×7×1.6t(SS)
コロ 1 個当たりの許容荷重	30kg

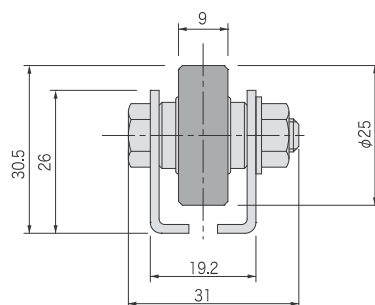

CMT2523 型

コロ	φ25×23(削り出しベアリング)
コロピッチ (P)	30, 35
コロ取付ボルト	M8×35L 六角ボルト
機長 (L)	1000, 1500, 2000(実寸=L)
機幅	40.3(ボルト含む全幅)
フレーム	L25×9×1.6t(SS)
コロ 1 個当たりの許容荷重	50kg

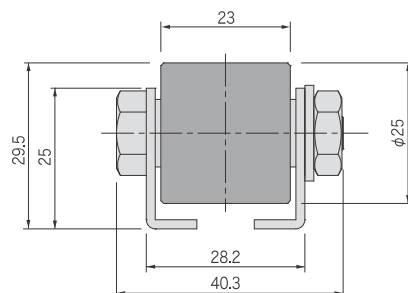

ホイールコンベヤ

ホイールコンベヤ
スチールコロ
削り出しベアリング




■型式・寸法表記例

CMT	30	30	35P	×	1000L
機種名	コロ径	コロ幅	コロピッチ(P)		機長(L)
	型	式	寸法表記(単位:mm)		
					単位:mm

CMT3030型

※


コロ	φ30×30(削り出しベアリング)
コロピッチ(P)	35, 50
コロ取付ボルト	M10×55L 六角ボルト
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸=L)
機幅	61.4(ボルト含む全幅)
フレーム	L30×15×3.2t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	120kg

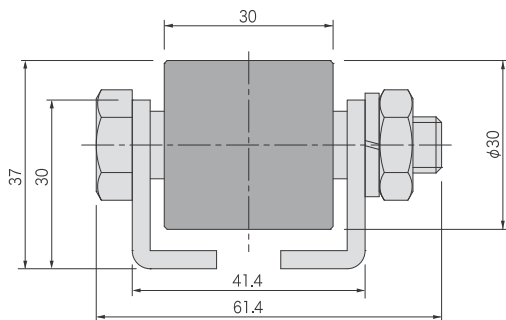

CMT3050型

※


コロ	φ30×50(削り出しベアリング)
コロピッチ(P)	35, 50
コロ取付ボルト	M10×75L 六角ボルト
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸=L)
機幅	81.4(ボルト含む全幅)
フレーム	L30×30×5t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	120kg

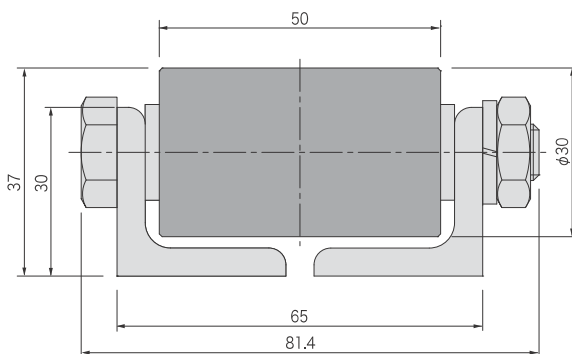

CMT3225型

※


コロ	φ32×25(削り出しベアリング)
コロピッチ(P)	40, 70, 100
コロ取付ボルト	M8×45L 六角ボルト
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸=L)
機幅	50.3(ボルト含む全幅)
フレーム	L35×13×3.2t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	80kg

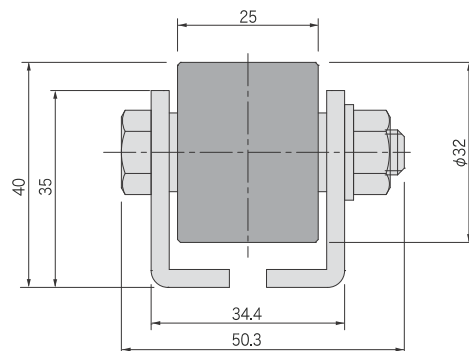

CMT3609型

※

コロ	φ36×9(削り出しベアリング)
コロピッチ(P)	50, 75, 100
コロ取付ボルト	M6×38L ナベボルト
機長(L)	1800(実寸=L)
機幅	41.9(ボルト含む全幅)
フレーム	L45×10×2.3t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	40kg

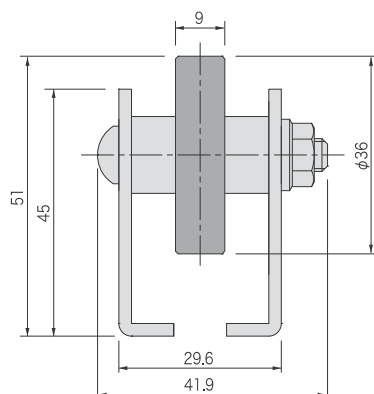

フリーローラコンベヤ

ホイールコンベヤ

スペシャルグラビティ

昇降ユニット

軽荷重搬送コンベヤ

中荷重搬送コンベヤ

重荷重搬送コンベヤ

専用機器

駆動ローラ

ホイールコンベヤ

ホイールコンベヤ
スチールコロ
削り出しベアリング




■ 型式・寸法表記例

CMT	38	12	50P	×	1800L
機種名	コロ径	コロ幅	コロピッチ (P)		機長 (L)
	型 式		寸法表記 (単位: mm)		
			単位: mm		


CMT3812 型

コロ	φ38×12 (削り出しベアリング)
コロピッチ (P)	50, 75, 100
コロ取付ボルト	M6×38L ナベボルト
機長 (L)	1800 (実寸=L)
機幅	41.9 (ボルト含む全幅)
フレーム	L45×10×2.3t (SS)
コロ 1 個当たりの許容荷重	40kg

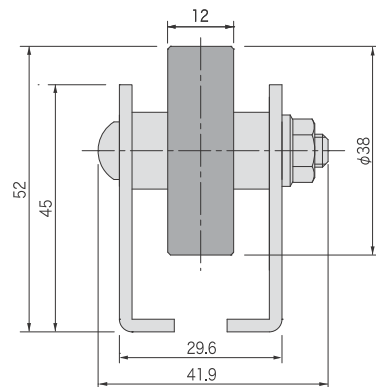

CMT5015 型


コロ	φ50×14.5 (削り出しベアリング)
コロピッチ (P)	75, 100, 150
コロ取付ボルト	M12×45L 六角ボルト
機長 (L)	1800 (実寸=L)
機幅	70
フレーム	[60×15・25×3.2t (SS)]
コロ 1 個当たりの許容荷重	100kg

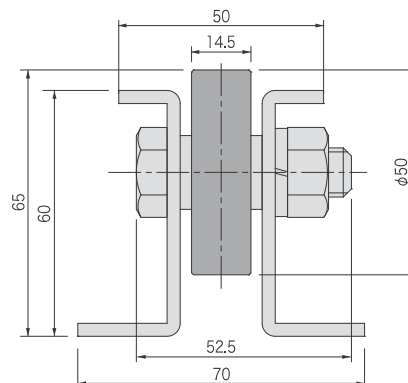

CMT5013W 型


(旧 CCT5012型)

コロ	φ50×13 (削り出しベアリング樹脂リテーナ入り)
コロピッチ (P)	40, 50 (千鳥配列)
コロ取付ボルト	M12×70L 六角ボルト
機長 (L)	2000 (実寸=L-6)
機幅	140
フレーム	L50×50×6t (SS)
コロ 1 個当たりの許容荷重	100kg

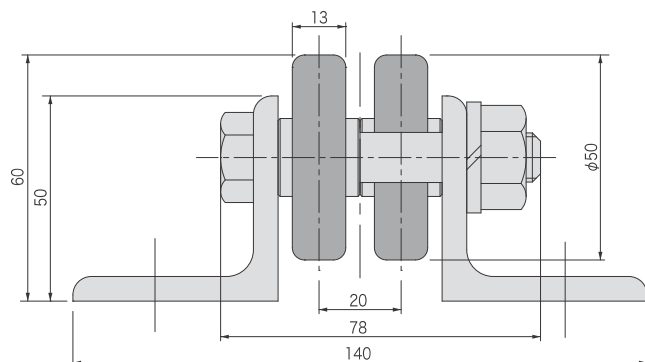

ホイールコンベヤ

ホイールコンベヤ
スチールコロ 合成ゴム巻
削り出しベアリング

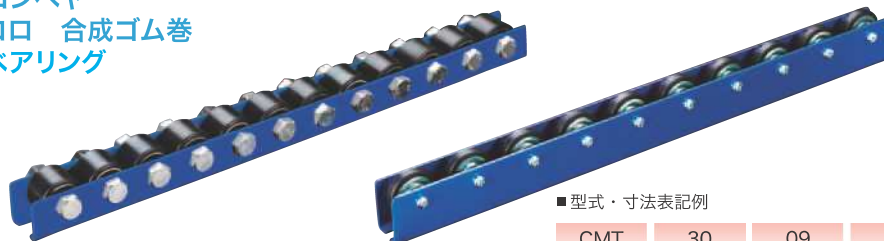


■型式・寸法表記例

CMT	30	09	G	35P	×	1000L
機種名	コロ径	コロ幅	合成ゴム	コロピッチ(P)		機長(L)
	型 式			寸法表記(単位: mm)		

CMT3009G型

※

コロ	φ30×9(削り出しベアリング) 合成ゴム巻
コロピッチ(P)	35, 40, 50
コロ取付ボルト	M6×25L ナベボルト
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸=L)
機幅	28.9(ボルト含む全幅)
フレーム	L25×9×1.6t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	25kg




CMT3828G型

(旧 CMT3812G型)

※

コロ	φ38×28(削り出しベアリング) 合成ゴム巻
コロピッチ(P)	50, 70, 100
コロ取付ボルト	M12×55L 六角ボルト
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸=L)
機幅	63(ボルト含む全幅)
フレーム	L35×13×3.2t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	50kg

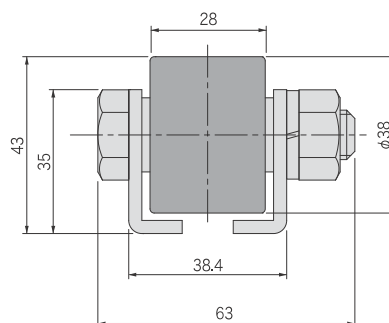


CMT4009G型

(旧 CMT4006G型)

※


コロ	φ40×9(削り出しベアリング) 合成ゴム巻
コロピッチ(P)	50, 75, 100
コロ取付ボルト	M6×38L ナベボルト
機長(L)	1800(実寸=L)
機幅	41.5(ボルト含む全幅)
フレーム	L45×10×2.3t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	30kg



CMT6013G型

※

コロ	φ60×13(削り出しベアリング) 合成ゴム巻
コロピッチ(P)	75, 100, 150
コロ取付ボルト	M12×45L 六角ボルト
機長(L)	1800(実寸=L)
機幅	70
フレーム	[60×15・25×3.2t(SS)]
コロ1個当たりの許容荷重	50kg

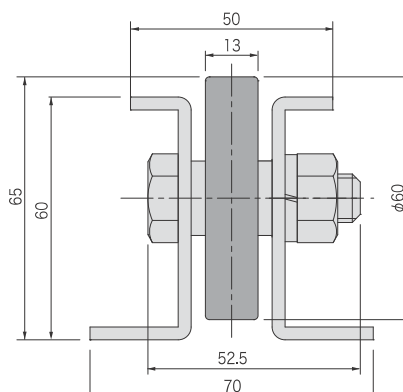

フリーローラコンベヤ

ホイールコンベヤ

スペシャルグラビティ

昇降ユニット

軽荷重搬送コンベヤ

中荷重搬送コンベヤ


重荷重搬送コンベヤ

専用機器

駆動ローラ

ホイールコンベヤ

ホイールコンベヤ
スチールコロ ウレタンゴム巻

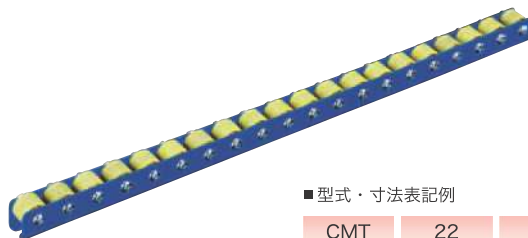


■ 型式・寸法表記例

CMT	22	15	U	25P	×	1000L
機種名	コロ径	コロ幅	ウレタンゴム	コロピッチ (P)		機長 (L)
	型 式			寸法表記 (単位: mm)		
						単位: mm

CMT2215U 型

※受注生産品


コロ	φ22×15(削り出しベアリング) ウレタンゴム巻
コロピッチ (P)	25, 30, 35
コロ取付ボルト	M6×27L ナベボルト
機長 (L)	1000, 1500, 2000(実寸=L)
機幅	30.5(ボルト含む全幅)
フレーム	L25×9×1.6t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	30kg



CMT2225U 型

※受注生産品


コロ	φ22×25(削り出しベアリング) ウレタンゴム巻
コロピッチ (P)	25, 30, 35
コロ取付ボルト	M6×38L ナベボルト
機長 (L)	1000, 1500, 2000(実寸=L)
機幅	41.9(ボルト含む全幅)
フレーム	L25×9×1.6t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	30kg



CMT2250U 型

※受注生産品


コロ	φ22×50(削り出しベアリング) ウレタンゴム巻
コロピッチ (P)	25, 30, 35
コロ取付ボルト	M6×65L ナベボルト
機長 (L)	1000, 1500, 2000(実寸=L)
機幅	68.9(ボルト含む全幅)
フレーム	L25×9×1.6t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	30kg

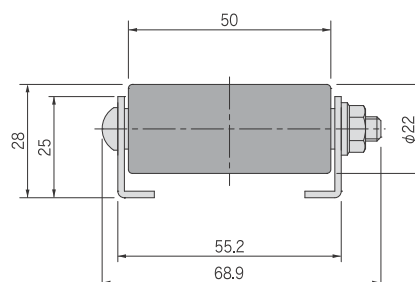

CMT4009U 型


※受注生産品

コロ	φ40×9(削り出しベアリング) ウレタンゴム巻
コロピッチ (P)	50, 75, 100
コロ取付ボルト	M6×38L ナベボルト
機長 (L)	1800(実寸=L)
機幅	41.9(ボルト含む全幅)
フレーム	L45×10×2.3t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	40kg

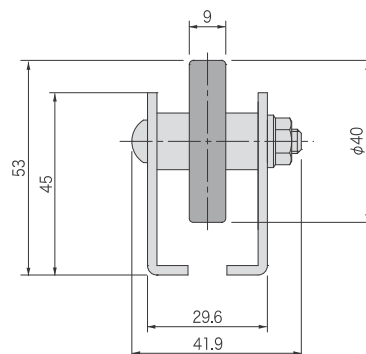

ホイールコンベヤ

ホイールコンベヤ
スチールコロ ウレタンゴム巻

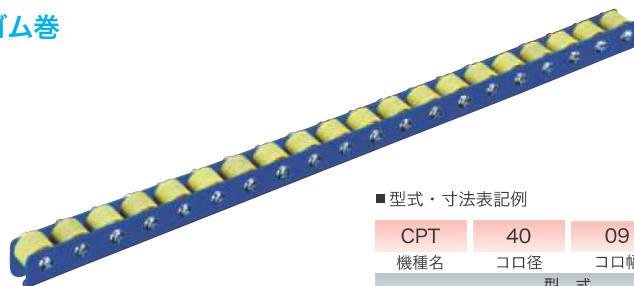


■型式・寸法表記例

CPT	40	09	U	50P	×	1800L
機種名	コロ径	コロ幅	合成ゴム	コロピッチ(P)		機長(L)
型 式				寸法表記(単位: mm)		
単位: mm						

CPT4009U型

※受注生産品


コロ	φ40×9(プレスベアリング)ウレタンゴム巻
コロピッチ(P)	50, 75, 100
コロ取付ボルト	M6×38L ナベボルト
機長(L)	1800(実寸=L)
機幅	41.9(ボルト含む全幅)
フレーム	L45×10×2.3t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	15kg

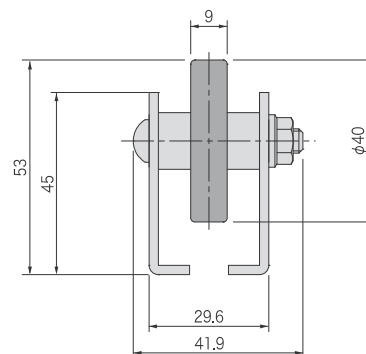

CMT6015U型

※受注生産品

コロ	φ60×14.5(削り出しベアリング)ウレタンゴム巻
コロピッチ(P)	75, 100, 150
コロ取付ボルト	M12×45L 六角ボルト
機長(L)	1800(実寸=L)
機幅	70
フレーム	[60×15・25×3.2t(SS)]
コロ1個当たりの許容荷重	50kg

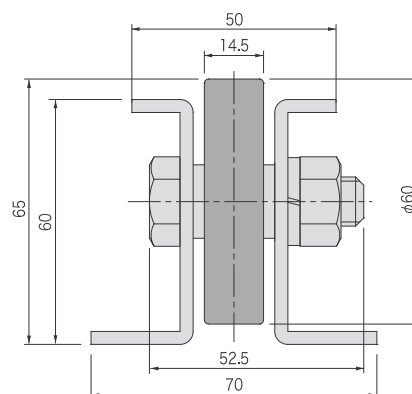

フリーローラコンベヤ

ホイールコンベヤ

スペシャルグラビティ

昇降ユニット

軽荷重搬送コンベヤ

中荷重搬送コンベヤ


重荷重搬送コンベヤ

専用機器

駆動ローラ

ホイールコンベヤ

ホイールコンベヤ 樹脂コロ

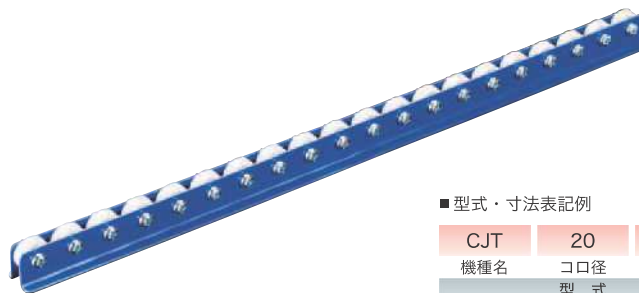


■ 型式・寸法表記例

CJT	20	25	25P	×	1000L
機種名	コロ径	コロ幅	コロピッチ (P)		機長 (L)
	型 式		寸法表記 (単位 : mm)		
			単位 : mm		


CJT2025 型

コロ	φ20×25(樹脂ベアリング) 白色
コロピッチ (P)	25, 30, 35
コロ取付ボルト	M6×38L ナベボルト
機長 (L)	1000, 1500, 2000(実寸=L)
機幅	41.9(ボルト含む全幅)
フレーム	L25×9×1.6t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	30kg

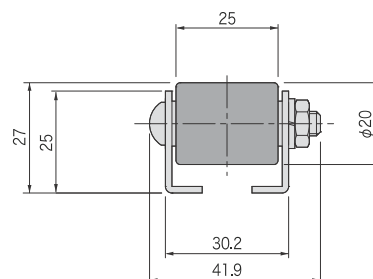

CJT2050 型


コロ	φ20×50(樹脂ベアリング) 白色
コロピッチ (P)	25, 30, 35
コロ取付ボルト	M6×65L ナベボルト
機長 (L)	1000, 1500, 2000(実寸=L)
機幅	68.9(ボルト含む全幅)
フレーム	L25×9×1.6t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	30kg

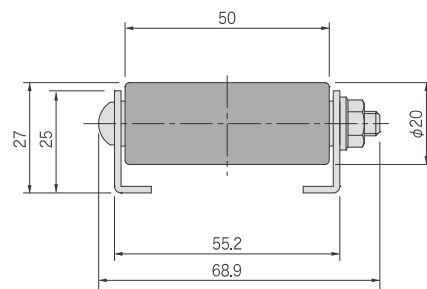

CJT2207 型


(旧 CJT2206型)

コロ	φ22×7(樹脂ベアリング) 白色
コロピッチ (P)	25, 30, 35
コロ取付ボルト	M6×20L ナベボルト
機長 (L)	1000, 1500, 2000(実寸=L)
機幅	28
フレーム	L25×9×1.6t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	20kg




CJT2608 型

コロ	φ26×8(樹脂ベアリング) 白色
コロピッチ (P)	30, 35
コロ取付ボルト	M6×25L ナベボルト
機長 (L)	1000, 1500, 2000(実寸=L)
機幅	28.9(ボルト含む全幅)
フレーム	L25×9×1.6t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	30kg



ホイールコンベヤ

ホイールコンベヤ 樹脂コロ

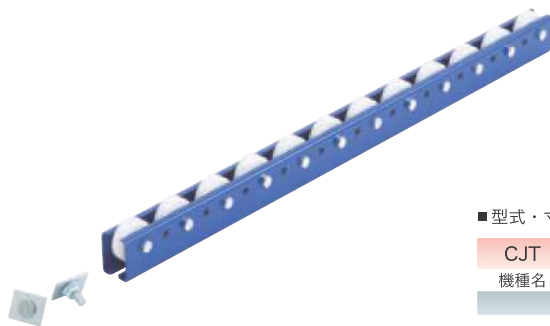

■型式・寸法表記例


CJT	38	12	50P	×	1800L
機種名	コロ径	コロ幅	コロピッチ(P)		機長(L)
	型 式		寸法表記(単位:mm)		
単位:mm					

CJT3812型

(旧 CJT3806型)

コロ	φ38×12(樹脂ベアリング)白色
コロピッチ(P)	50, 75, 100, 150
コロ取付ボルト	M6×38L 六角ボルト
機長(L)	1800, 2000(実寸=L-6)
機幅	42(ボルト含む全幅)
フレーム	∟40×11×7×1.6t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	15kg


※フレーム固定用パーツ有り



CJT3850型

※


コロ	φ38×50(樹脂ベアリング)白色
コロピッチ(P)	50, 75, 100
コロ取付ボルト	M8×70L ナベボルト
機長(L)	1800(実寸=L)
機幅	73.9(ボルト含む全幅)
フレーム	L45×10×2.3t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	15kg

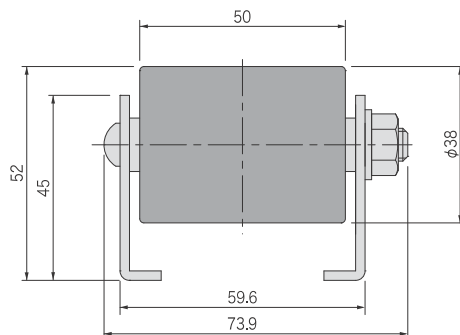

CJT4850型

※

コロ	φ48.6×50(樹脂ベアリング)白色
コロピッチ(P)	50, 75, 100
コロ取付ボルト	M8×70L ナベボルト
機長(L)	1800(実寸=L)
機幅	75(ボルト含む全幅)
フレーム	L45×10×2.3t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	15kg

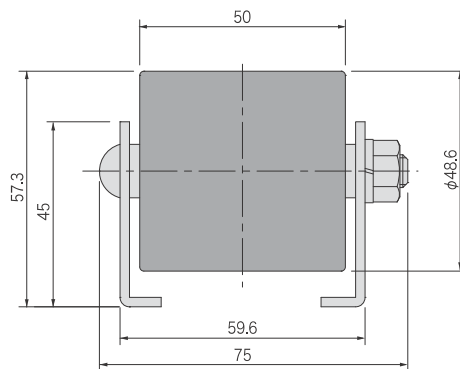

フリーローラコンベヤ

ホイールコンベヤ

スペシャルグラビティ

昇降ユニット

軽荷重搬送コンベヤ

中荷重搬送コンベヤ

重荷重搬送コンベヤ

専用機器

駆動ローラ

ホイールコンベヤ

ホイールコンベヤ ステンレスコロ




■型式・寸法表記例

CMSU	20	25	25P	×	2000L
機種名	コロ径	コロ幅	コロピッチ (P)		機長 (L)
	型 式		寸法表記 (単位: mm)		
			単位: mm		


CMSU2025型

コロ	φ20×25 (削り出しベアリング) SUS
コロピッチ (P)	25, 30, 35
コロ取付ボルト	M6×38 L 六角ボルト (SUS)
機長 (L)	1000, 1500, 2000 (実寸=L)
機幅	42 (ボルト含む全幅)
フレーム	L25×9×1.5t (SUS)
コロ1個当たりの許容荷重	40kg



CMSU2050型

コロ	φ20×50 (削り出しベアリング) SUS
コロピッチ (P)	25, 30, 35
コロ取付ボルト	M6×65 L ナベボルト (SUS)
機長 (L)	1000, 1500, 2000 (実寸=L)
機幅	68.9 (ボルト含む全幅)
フレーム	L25×9×1.5t (SUS)
コロ1個当たりの許容荷重	40kg

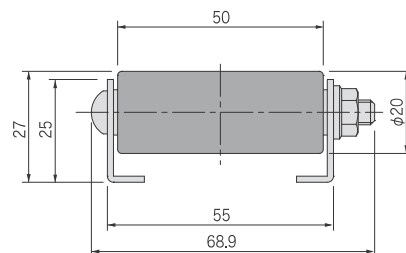


CPSU3812型

(旧 CUTU3806型)

コロ	φ38×12 (プレスベアリング) SUS
コロピッチ (P)	50, 75, 100, 150
コロ取付ボルト	M6×40 L 六角ボルト (SUS)
機長 (L)	1800, 2000 (実寸=L)
機幅	44 (ボルト含む全幅)
フレーム	L40×11×2t (SUS)
コロ1個当たりの許容荷重	40kg

※フレーム固定用パーツ有り




CPSU3812K型

(コロのみSUS)

(旧 CUTU3806K型)

コロ	φ38×12 (プレスベアリング) SUS
コロピッチ (P)	50, 75, 100, 150
コロ取付ボルト	M6×38 L 六角ボルト
機長 (L)	1800, 2000 (実寸=L-6)
機幅	42 (ボルト含む全幅)
フレーム	[L40×11×7×1.6t (SS)]
コロ1個当たりの許容荷重	40kg

※フレーム固定用パーツ有り





やれば出来るコロ
ホイールコンベヤ

二列使用



千鳥配置



ガイドとして



アイデアいっぱい
セントラル工房

