

駆動ローラ


チェーン駆動ローラ (スチールタイプ・ステンレスタイプ)
シングルホイールタイプ



※脱着カラー

単位:mm

SC38410 型

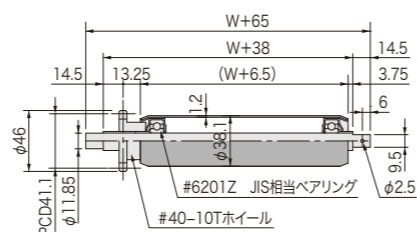


※脱着カラー付

ローラ幅(W)	100~1200(50とび) 特殊幅: 製作可
ローラ	φ38.1×1.2t(熔融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.85 丸棒
ホイール	#40×10T シングル

SCU38410 型


オールステンレスタイプ

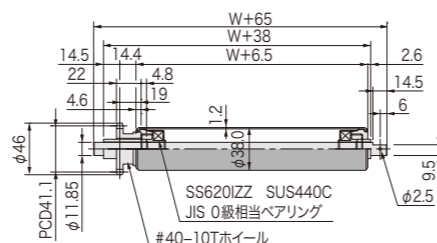

※脱着カラー付


ローラ幅(W)	300~800(50とび) 特殊幅: 製作可
ローラ	SUS304 φ38.0×1.2t 研磨仕上#400
シャフト	SUS φ11.85 丸棒
ホイール	SUS #40×10T シングル

SC48410 型

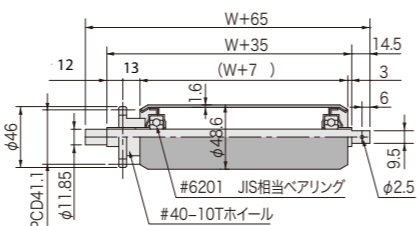

ローラ幅(W)	100~1200(50とび) 特殊幅: 製作可
ローラ	φ48.6×1.6t(熔融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.85 丸棒
ホイール	#40×10T シングル

SC57410 型

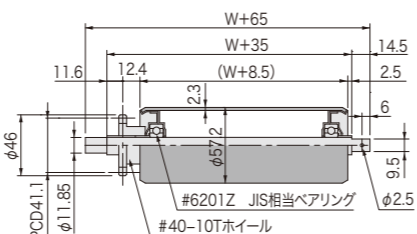

ローラ幅(W)	100~1200(50とび) 特殊幅: 製作可
ローラ	φ57.2×2.3t(熔融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.85 丸棒
ホイール	#40×10T シングル

駆動ローラ

チェーン駆動ローラ (スチールタイプ・ステンレスタイプ)
シングルホイールタイプ


テーパローラ
パイプステンレスタイプ



※脱着カラー

単位:mm


SC60410 型

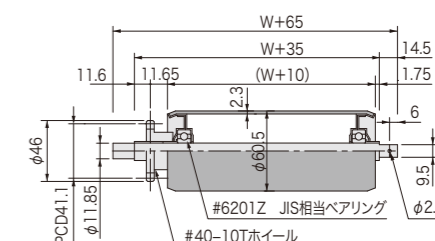

ローラ幅(W)	100~1200(50とび) 特殊幅: 製作可
ローラ	φ60.5×2.3t(熔融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.85 丸棒
ホイール	#40×10T シングル


SCS60410 型

パイプのみステンレスタイプ

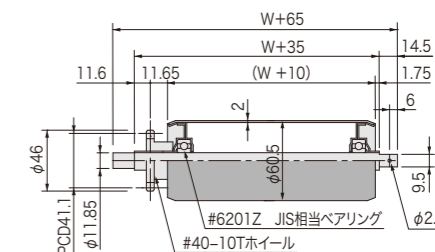

ローラ幅(W)	100~1000(50とび) 特殊幅: 製作可
ローラ	SUS304 φ60.5×2t
シャフト	φ11.85 丸棒
ホイール	#40×10T シングル

SC76510 型

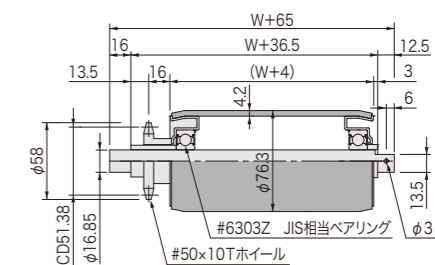


※脱着カラー付

ローラ幅(W)	300~1200(50とび) 特殊幅: 製作可
ローラ	φ76.3×4.2t(メッキ無しの黒皮)
シャフト	φ16.85 丸棒
ホイール	#50×10T シングル

SCT1200410 型

テーパローラ

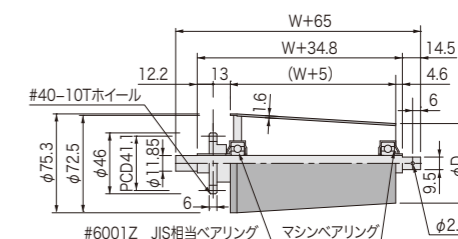

ローラ幅(W)	300~600(50とび) 特殊幅: 製作不可
テーパローラ	大径φ74.7×1.6t(三価クロメート)
シャフト	φ11.85 丸棒
ホイール	#40×10T シングル

ローラ幅	300	400	500	600
φD	60	55	50	45