


昇降ユニット

アップベースドライブユニット
チェーンコンベヤドライブ 平行リンク式(水平垂直アップダウン)

共通仕様
■搬送チェーン # 40(RF40)
■ギヤードモータ 90W/200V

単位:mm


UDC30型(軽荷重用30mmストローク)

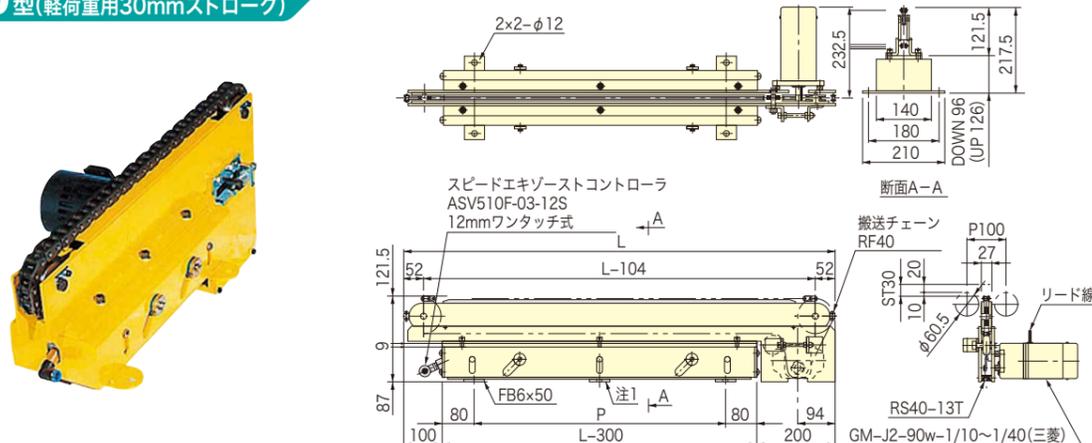

仕様	型式	UDC30-700N	UDC30-800N	UDC30-900N	UDC30-1000N	UDC30-1100N	UDC30-1200N	UDC30-1300N	UDC30-1400N	UDC30-1500N
全長(L)		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
下部取付(P)		240	340	440	540	640	740	840	940	1040
耐荷重(kg) (内圧0.5MPa)	6/7.2	50	90	120	140	140	140	140	140	140
	9.5/11.5	50	90	120	160	170	170	170	170	170
	16/19.2	50	80	80	80	80	80	80	80	80
	19.2/23.1	50	70	70	70	70	70	70	70	70
	24/28.9	50	60	60	60	60	60	60	60	60
速度 m/min		50/60Hz								
空気消費量(Nℓ)		3.0	3.75	4.5	5.25	6.0	6.78	7.5	8.25	9.0
概算自重(kg)		26	31	36	41	46	51	56	61	66

注1) UDC30-1500N はじか置き以外の取付は両端と中央下部もお受けください。

UDC45型(軽荷重用45mmストローク)

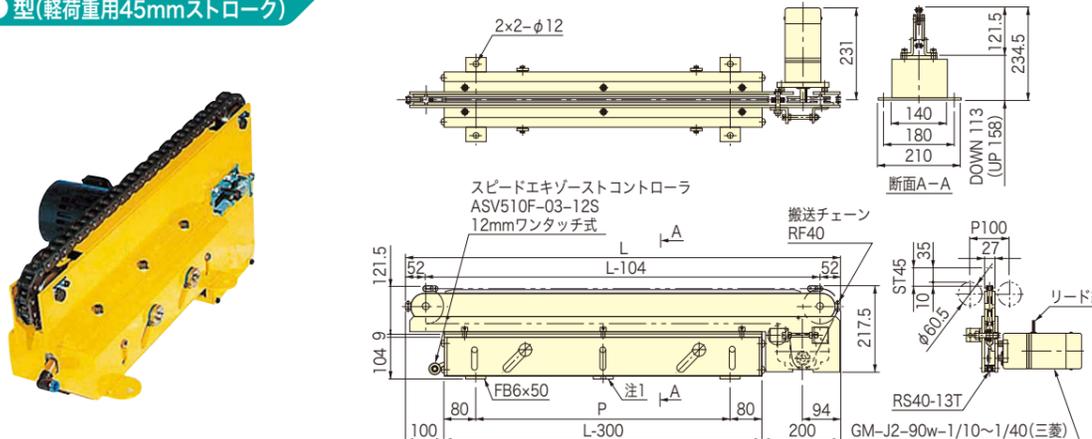

仕様	型式	UDC45-900N	UDC45-1000N	UDC45-1100N	UDC45-1200N	UDC45-1300N	UDC45-1400N	UDC45-1500N
全長(L)		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
下部取付(P)		440	540	640	740	840	940	1040
耐荷重(kg) (内圧0.5MPa)	6/7.2	229	229	229	229	229	229	229
	8/9.6	171	171	171	171	171	171	171
	12/14.4	113	113	113	113	113	113	113
	19.2/23.1	70	70	70	70	70	70	70
	24/28.9	55	55	55	55	55	55	55
速度 m/min		50/60Hz						
空気消費量(Nℓ)		11	13	15	17	19	21	23
概算自重(kg)		37	42	47	52	57	62	67

注1) UDC45-1500N はじか置き以外の取付は両端と中央下部もお受けください。

※空気消費量は0.5MPaにて一回当たりのUP.DOWNの消費量です。※耐荷重は概算理論値です。


昇降ユニット

アップベースドライブユニット
チェーンコンベヤドライブ 平行リンク式(水平垂直アップダウン)

共通仕様
■搬送チェーン # 60(RF60)
■ギヤードモータ 0.2kW/200V

単位:mm


UDCC30型(中荷重用30mmストローク)

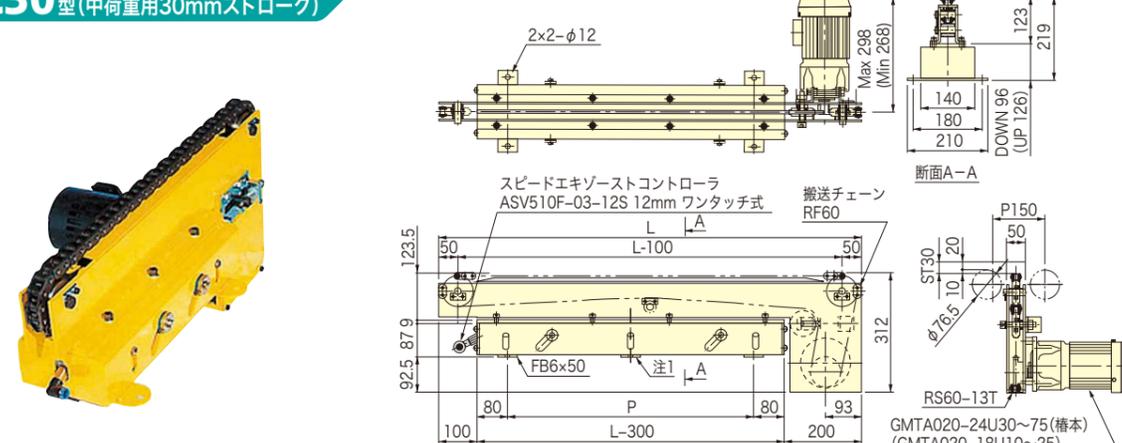

仕様	型式	UDCC30-700N	UDCC30-800N	UDCC30-900N	UDCC30-1000N	UDCC30-1100N	UDCC30-1200N	UDCC30-1300N	UDCC30-1400N	UDCC30-1500N
全長(L)		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
下部取付(P)		240	340	440	540	640	740	840	940	1040
耐荷重(kg) (内圧0.5MPa)	4.7/5.7	50	90	120	160	200	240	280	310	350
	7.1/8.6	50	90	120	160	200	240	280	310	350
	11.9/14.4	50	90	120	160	200	240	280	290	290
	14.3/17.3	50	90	120	160	200	240	280	290	290
	17.9/21.6	50	90	120	160	190	190	190	190	190
速度 m/min		50/60Hz								
空気消費量(Nℓ)		3.0	3.75	4.5	5.25	6.0	6.78	7.5	8.25	9.0
概算自重(kg)		39	44	49	54	59	64	69	74	79

注1) UDCC30-1500N はじか置き以外の取付は両端と中央下部もお受けください。

UDCC45型(中荷重用45mmストローク)

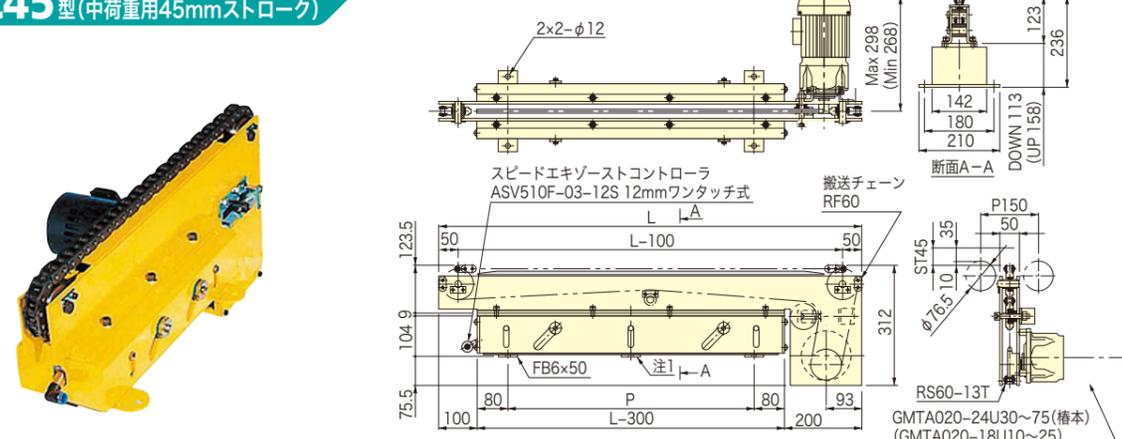

仕様	型式	UDCC45-800N	UDCC45-900N	UDCC45-1000N	UDCC45-1100N	UDCC45-1200N	UDCC45-1300N	UDCC45-1400N	UDCC45-1500N	
全長(L)		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	
下部取付(P)		340	440	540	640	740	840	940	1040	
耐荷重(kg) (内圧0.5MPa)	4.7/5.7	200	380	500	610	620	670	670	670	
	5.9/7.2	200	380	500	530	530	530	530	530	
	8.9/10.8	200	380	350	350	350	350	350	350	
	14.3/17.3	200	240	240	240	240	240	240	240	
	17.9/21.6	180	190	190	190	190	190	190	190	
速度 m/min		50/60Hz								
空気消費量(Nℓ)		8	11	13	15	17	19	21	23	
概算自重(kg)		47	54	61	68	75	82	89	96	

注1) UDCC45-1500N はじか置き以外の取付は両端と中央下部もお受けください。

※空気消費量は0.5MPaにて一回当たりのUP.DOWNの消費量です。※耐荷重は概算理論値です。

フリーローラコンベヤ

ホイールコンベヤ

スペシャルタイプ

昇降ユニット

軽荷重用コンベヤ

中荷重用コンベヤ

重荷重用コンベヤ

専用機器

駆動ローラ

フリーローラコンベヤ

ホイールコンベヤ

スペシャルタイプ

昇降ユニット

軽荷重用コンベヤ

中荷重用コンベヤ

重荷重用コンベヤ

専用機器

駆動ローラ