


ローラパレエース

ローラパレエースNPA型は独自の構造で軽量化  
シャフトレスタイプでシンプルな構造  
ローラ及び特殊軸受は取付容易なユニット構造  
チェーン、チェーンホイールがフレーム内に収納で安全構造  
搬送ガイド兼用のローラチェーンカバーを標準取付





※写真のガイド・センサーはオプション

チェーンパレエース


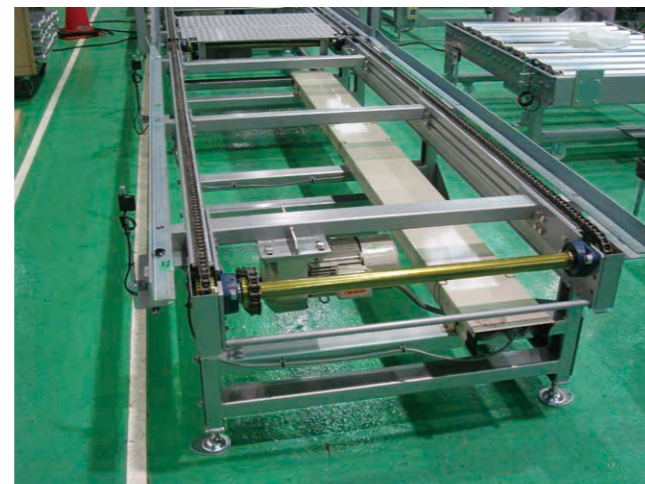


ローラパレエース NPA型 (スチールタイプ)

ローラパレエース NPAU型 (ステンレスタイプ)

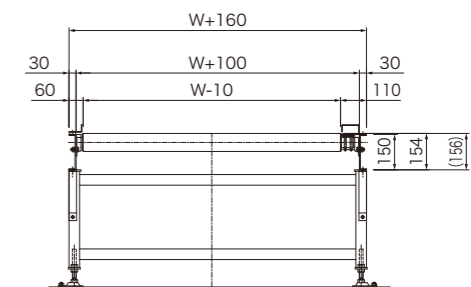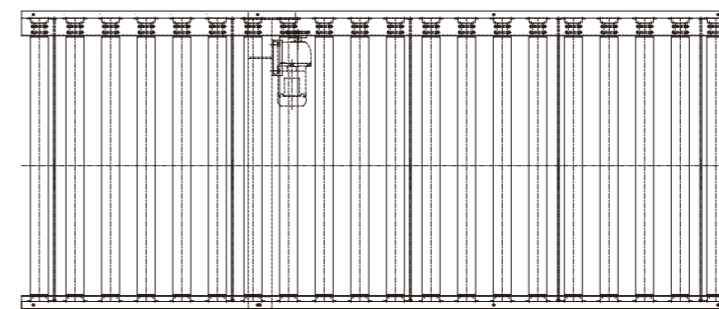

<NPA7635>  
<NPAU7635>( )寸法

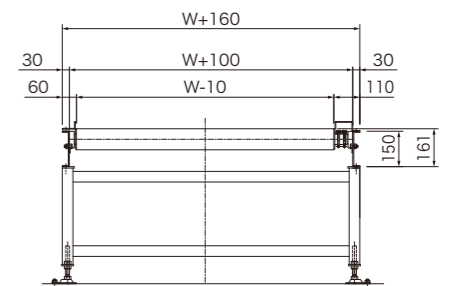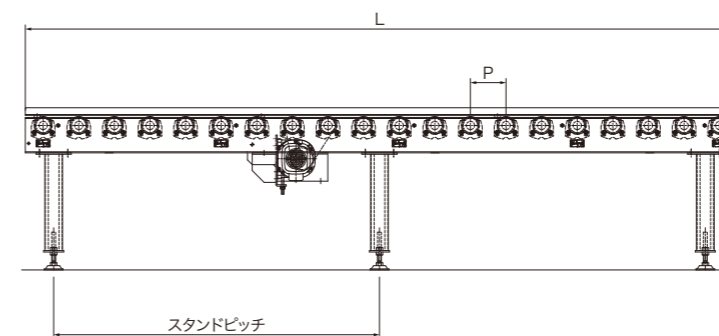

<NPA8935>

単位: mm

型式	NPA7635	NPA8935	NPAU7635(オールステンレス製)
搬送荷重目安 (kg/m)	1500	1500	1000
駆動ローラ	φ76.3×4.2t(軸φ35)	φ89.1×4.2t(軸φ35)	SUSφ76.3×3t(軸φ35)
ローラ幅(W) (実寸=W-10)	500~1500(ローラはメッキ無しの黒皮) ※メッキはオプション	500~1500(ローラはメッキ無しの黒皮) ※メッキはオプション	500~1500
ローラピッチ(P) 呼びピッチ 実ピッチ	100, 125, 150, 175, 200 111.1, 127.0, 158.7, 174.6, 206.4	100, 125, 150, 175, 200 111.1, 127.0, 158.7, 174.6, 206.4	100, 125, 150, 175, 200 111.1, 127.0, 158.7, 174.6, 206.4
最大機長(L)	9000 (MAX5000kg/全長)	9000 (MAX5000kg/全長)	6000 (MAX1000kg/全長)
機幅	W+160	W+160	W+160
最低機高(H)	350	350	350
速度 (m/min)	5~15 定速	5~15 定速	5~15 定速
駆動ローラ取付ホイール	#50×12Tダブル特殊品	#50×12Tダブル特殊品	SUS#50×12Tダブル特殊品
チェーン	#50	#50	SUS#50
軸受	#6007ZZ 鋼製ホルダー	#6007ZZ 鋼製ホルダー	SUS#6007ZZ SUS製ホルダー
フレーム	[150×30×4.5t	[150×30×4.5t	SUS[150×30×3t
オプション	中空軸ダイレクト駆動	中空軸ダイレクト駆動	中空軸ダイレクト駆動

※搬送条件によっては最大機長が制限される場合があります。

ドライブローラ詳細はカタログP135を参照ください。