

フリーローラコンベヤ

スチールローラ
軽荷重用



■型式・寸法表記例


MMR	19	06	100W	×	20P	×	1000L
機種名	ローラ径	シャフト径	ローラ幅(W)		ローラピッチ(P)		機長(L)
	型式		寸法表記(単位:mm)				

単位:mm

MMR1906型

ローラ幅(W)	50~500(50とび) 特殊幅:製作可
ローラ	φ19.1×1.2t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ6パイプ(φ6丸棒はオプション)
ベアリング	プレスベアリング
ローラピッチ(P)	20, 30, 40 ※カーブ20Pは製作不可
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸=L-6)
カーブ	内R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[60×30×2.3t(SS)]
搬送荷重	50kg/m程度まで

※カーブはワークサイズがローラ幅以下となるよう選定ください。

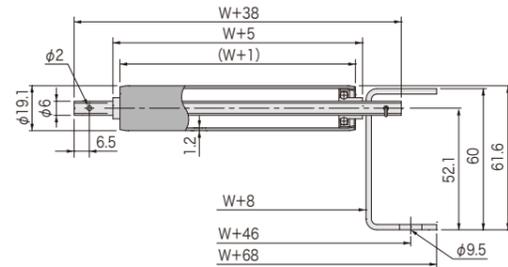


MMR1906LI型/LO型

L型フレームタイプ

ローラ幅(W)	50~500(50とび) 特殊幅:製作可
ローラ	φ19.1×1.2t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ6パイプ(半月片側ピアノ線止)
ベアリング	プレスベアリング
ローラピッチ(P)	20, 30, 40
機長(L)	1000, 1500(実寸)
カーブ	製作不可
フレーム	L22×15×2.3t(SS)
搬送荷重	50kg/m程度まで


※型式末尾「LI」は内向きフレーム、「LO」は外向きフレーム

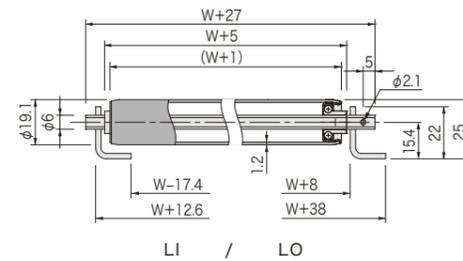

MMR1906G型

ガイド兼用フレームタイプ

ローラ幅(W)	50~500(50とび) 特殊幅:製作可
ローラ	φ19.1×1.2t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ6パイプ(ピアノ線止)
ベアリング	プレスベアリング
ローラピッチ(P)	20, 30, 40
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸=L-6)
カーブ	製作不可
フレーム	[90×30×2.3t(SS)]
搬送荷重	50kg/m程度まで

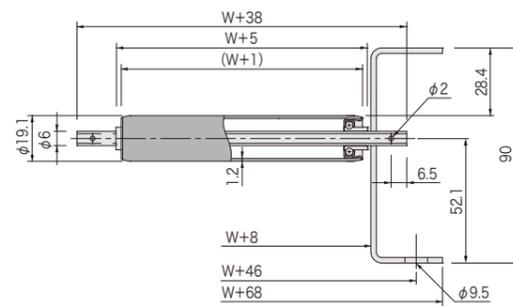


ローラ1本当たりの耐荷重(数値は目安値であり保証値ではありません)

単位:kg

型式	ローラ幅(W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
MMR1906	パイプシャフト(標準)	20	20	13	10	8					
	丸棒シャフト	20	20	16	12	9					
MMR2808	パイプシャフト(標準)	50	50	35	25	20	18				
	丸棒シャフト	50	50	50	40	30	25				

フリーローラコンベヤ

スチールローラ
軽荷重用

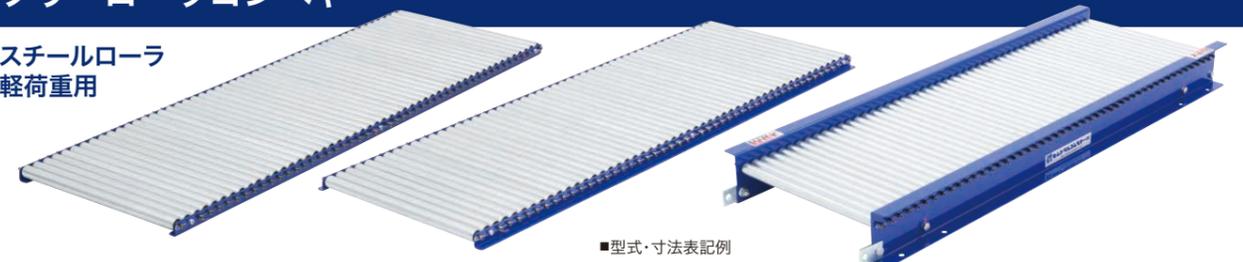


■型式・寸法表記例

MMR	28	08	300W	×	30P	×	1000L
機種名	ローラ径	シャフト径	ローラ幅(W)		ローラピッチ(P)		機長(L)
	型式		寸法表記(単位:mm)				

単位:mm

MMR2808型

ローラ幅(W)	50~600(50とび) 特殊幅:製作可
ローラ	φ28.6×1.2t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ7.8パイプ(φ7.85丸棒はオプション)
ベアリング	プレスベアリング
ローラピッチ(P)	30, 50, 60, 100 ※カーブ30Pは製作不可
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸=L-6)
カーブ	内R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[60×30×2.3t(SS)]
搬送荷重	100kg/m程度まで

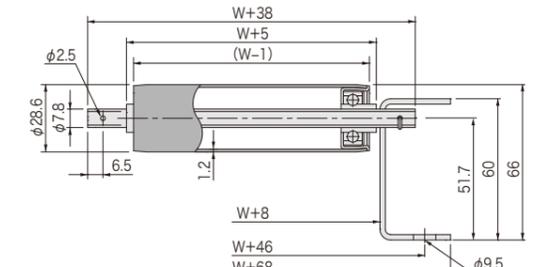


MMR2808LI型/LO型

L型フレームタイプ

ローラ幅(W)	50~600(50とび) ※LIは100~となります 特殊幅:製作可
ローラ	φ28.6×1.2t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ7.8パイプ(半月片側ピアノ線止)
ベアリング	プレスベアリング
ローラピッチ(P)	30, 50, 60, 100
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸)
カーブ	製作不可
フレーム	L40×30×2.3t(SS)
搬送荷重	100kg/m程度まで


※型式末尾「LI」は内向きフレーム、「LO」は外向きフレーム

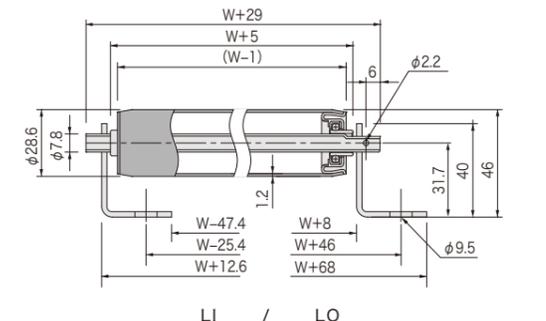

MMR2808G型

ガイド兼用フレームタイプ

ローラ幅(W)	50~600(50とび) 特殊幅:製作可
ローラ	φ28.6×1.2t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ7.8パイプ(ピアノ線止)
ベアリング	プレスベアリング
ローラピッチ(P)	30, 50, 60, 100
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸=L-6)
カーブ	製作不可
フレーム	[90×30×2.3t(SS)]
搬送荷重	100kg/m程度まで

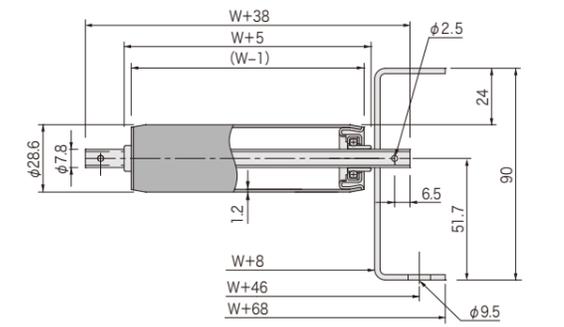

MMR2808T型

ローラ幅(W)	50~600(50とび) 特殊幅:製作可
ローラ	φ28.6×1.2t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ7.8パイプ(Rピン止)
ベアリング	プレスベアリング
ローラピッチ(P)	30, 50, 60, 100
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸=L-6)
カーブ	製作不可
フレーム	[43×30×2.3t(SS)]
搬送荷重	100kg/m程度まで

