

駆動ローラ


チェーン駆動ローラ(スチールタイプ・ステンレスタイプ)
シングルホイールタイプ



※脱着カラー

単位:mm

SC38410 型

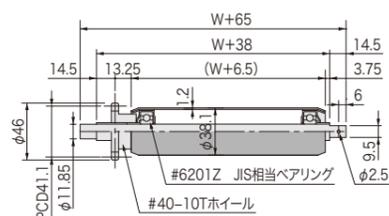


※脱着カラー付

| | |
|---------|-------------------------|
| ローラ幅(W) | 100~1200(50とび) 特殊幅: 製作可 |
| ローラ | φ38.1×1.2t(熔融亜鉛メッキ) |
| シャフト | φ11.85 丸棒 |
| ホイール | #40×10T シングル |

SCU38410 型


オールステンレスタイプ

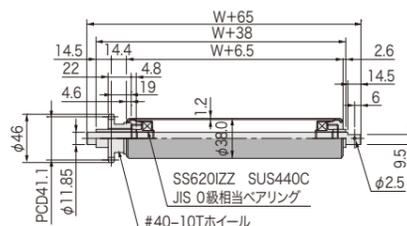

※脱着カラー付


| | |
|---------|----------------------------|
| ローラ幅(W) | 300~800(50とび) 特殊幅: 製作可 |
| ローラ | SUS304 φ38.0×1.2t 研磨仕上#400 |
| シャフト | SUS φ11.85 丸棒 |
| ホイール | SUS #40×10T シングル |

SC48410 型

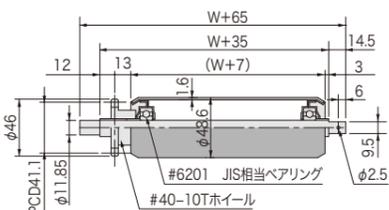

| | |
|---------|-------------------------|
| ローラ幅(W) | 100~1200(50とび) 特殊幅: 製作可 |
| ローラ | φ48.6×1.6t(熔融亜鉛メッキ) |
| シャフト | φ11.85 丸棒 |
| ホイール | #40×10T シングル |

SC57410 型

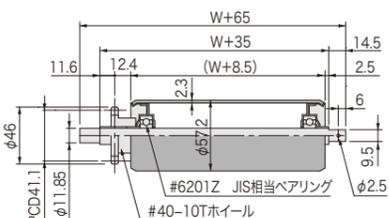

| | |
|---------|-------------------------|
| ローラ幅(W) | 100~1200(50とび) 特殊幅: 製作可 |
| ローラ | φ57.2×2.3t(熔融亜鉛メッキ) |
| シャフト | φ11.85 丸棒 |
| ホイール | #40×10T シングル |

駆動ローラ

チェーン駆動ローラ(スチールタイプ・ステンレスタイプ)
シングルホイールタイプ


テーパローラ
パイプステンレスタイプ



※脱着カラー

単位:mm


SC60410 型

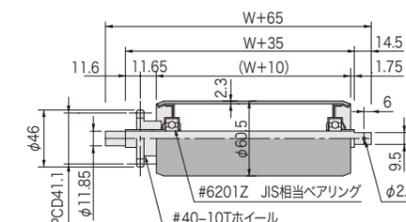

| | |
|---------|-------------------------|
| ローラ幅(W) | 100~1200(50とび) 特殊幅: 製作可 |
| ローラ | φ60.5×2.3t(熔融亜鉛メッキ) |
| シャフト | φ11.85 丸棒 |
| ホイール | #40×10T シングル |


SCS60410 型

パイプのみステンレスタイプ

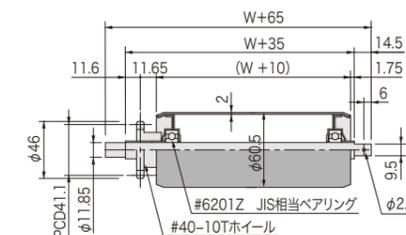

| | |
|---------|-------------------------|
| ローラ幅(W) | 100~1000(50とび) 特殊幅: 製作可 |
| ローラ | SUS304 φ60.5×2t |
| シャフト | φ11.85 丸棒 |
| ホイール | #40×10T シングル |

SC76510 型

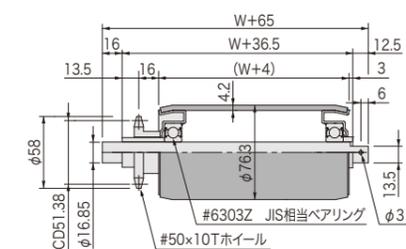


※脱着カラー付

| | |
|---------|-------------------------|
| ローラ幅(W) | 300~1200(50とび) 特殊幅: 製作可 |
| ローラ | φ76.3×4.2t(メッキ無しの黒皮) |
| シャフト | φ16.85 丸棒 |
| ホイール | #50×10T シングル |

SCT1200410 型

テーパローラ

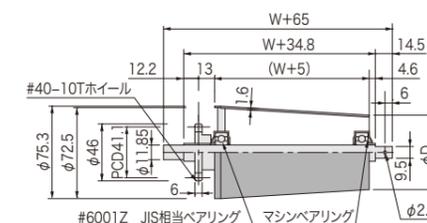

| | |
|---------|-------------------------|
| ローラ幅(W) | 300~600(50とび) 特殊幅: 製作不可 |
| テーパローラ | 大径φ74.7×1.6t(三価クロメート) |
| シャフト | φ11.85 丸棒 |
| ホイール | #40×10T シングル |

| | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|
| ローラ幅 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| φD | 60 | 55 | 50 | 45 |