

駆動ローラ


ダブルホイールタイプチェーン駆動ローラ(スチールタイプ)



単位:mm


SCW57410型

| | |
|---------|-------------------------|
| ローラ幅(W) | 100~1200(50とび) 特殊幅: 製作可 |
| ローラ | φ57.2×2.3t(溶融亜鉛メッキ) |
| シャフト | φ11.85 丸棒 |
| ホイール | #40×10Tダブル |

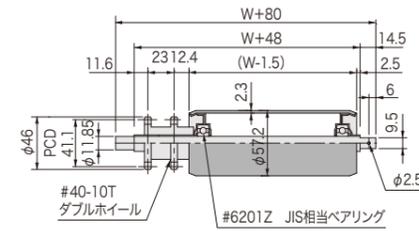


SCW60410型

| | |
|---------|-------------------------|
| ローラ幅(W) | 100~1200(50とび) 特殊幅: 製作可 |
| ローラ | φ60.5×2.3t(溶融亜鉛メッキ) |
| シャフト | φ11.85 丸棒 |
| ホイール | #40×10Tダブル |

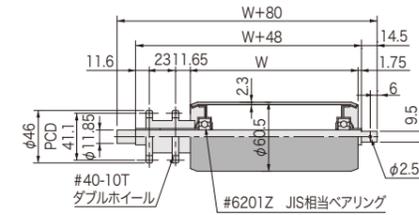

SCW76510型

| | |
|---------|-------------------------|
| ローラ幅(W) | 300~1200(50とび) 特殊幅: 製作可 |
| ローラ | φ76.3×4.2t(メッキ無しの黒皮) |
| シャフト | φ16.85 丸棒 |
| ホイール | #50×10Tダブル |

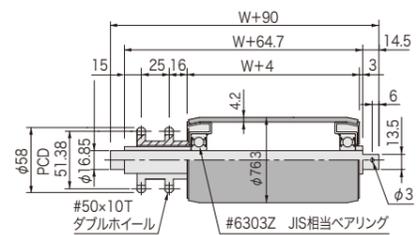


※脱着カラー付

SCTW1200410型

| | |
|---------|-------------------------|
| ローラ幅(W) | 300~600(50とび) 特殊幅: 製作不可 |
| テーパローラ | 大径φ74.7×1.6t(溶融亜鉛メッキ) |
| シャフト | φ11.85 丸棒 |
| ホイール | #40×10Tダブル |

| | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|
| ローラ幅 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| φD | 60 | 55 | 50 | 45 |

テーパローラ(連動専用)

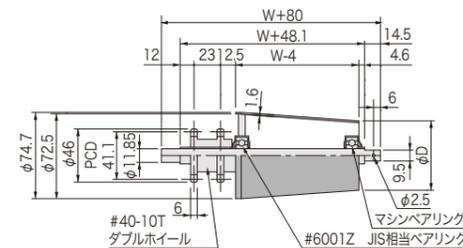

駆動ローラ


交換用ローラの注意点

※ダブルホイールチェーン駆動ローラは標準とマスターの2種類あります。
モータにチェーンを掛けて繋がっているローラはマスターローラを選定ください。



単位:mm

SCWタイプ マスターローラ

■SCW57410

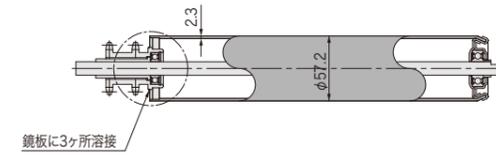

■SCW60410

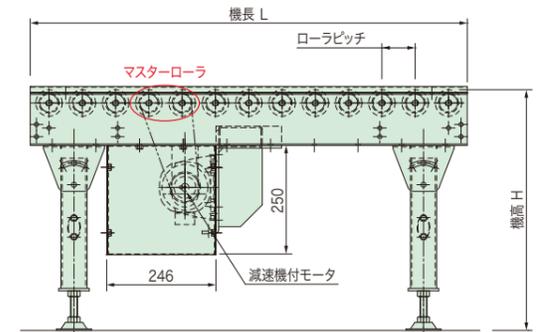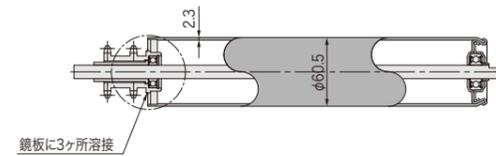

■ダブルホイールチェーン駆動コンベヤ 製作設計事例(SCW60410)

