

スペシャルグラビティ

グラビティローラ機器

倉庫、物流センター、ラインのつなぎ等に

伸縮カーブコンベヤ ドコデモ君

どこでも使える
ドコデモ君です




- 特徴
 - キャスター付で移動がスムーズ
 - ブレーキ付キャスターで固定できます
 - 高さ調整も楽々
 - 伸びたり縮んだり曲がったり
 - 自由自在にレイアウト変更ができます
- 用途
 - 荷役、運搬作業に最適な搬送ライン用に
 - 倉庫、物流センター等での製品の入出庫作業に


Sカーブ

伸びる

縮む

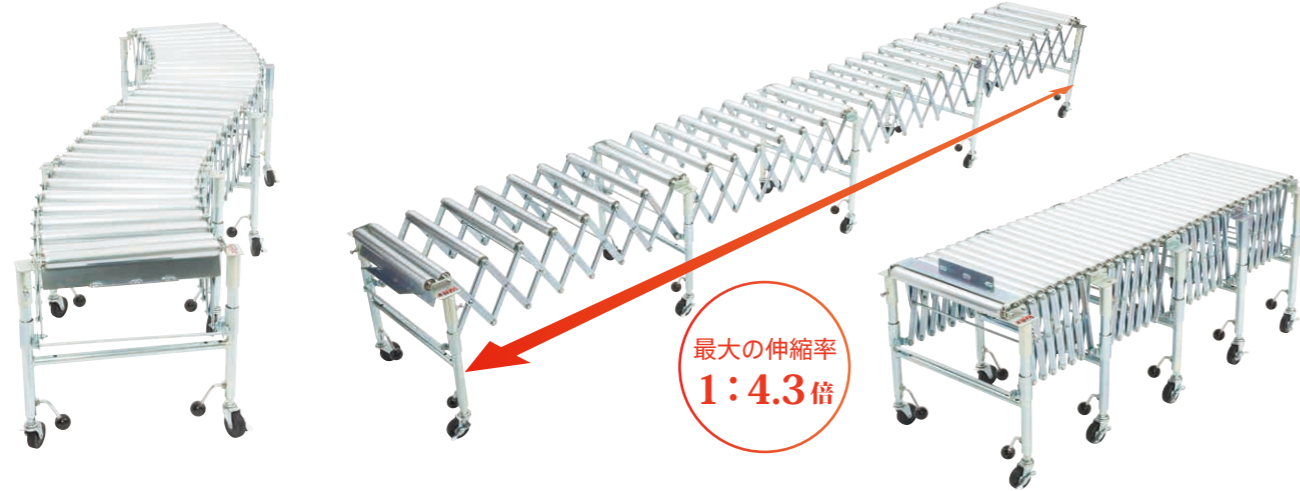


標準装備

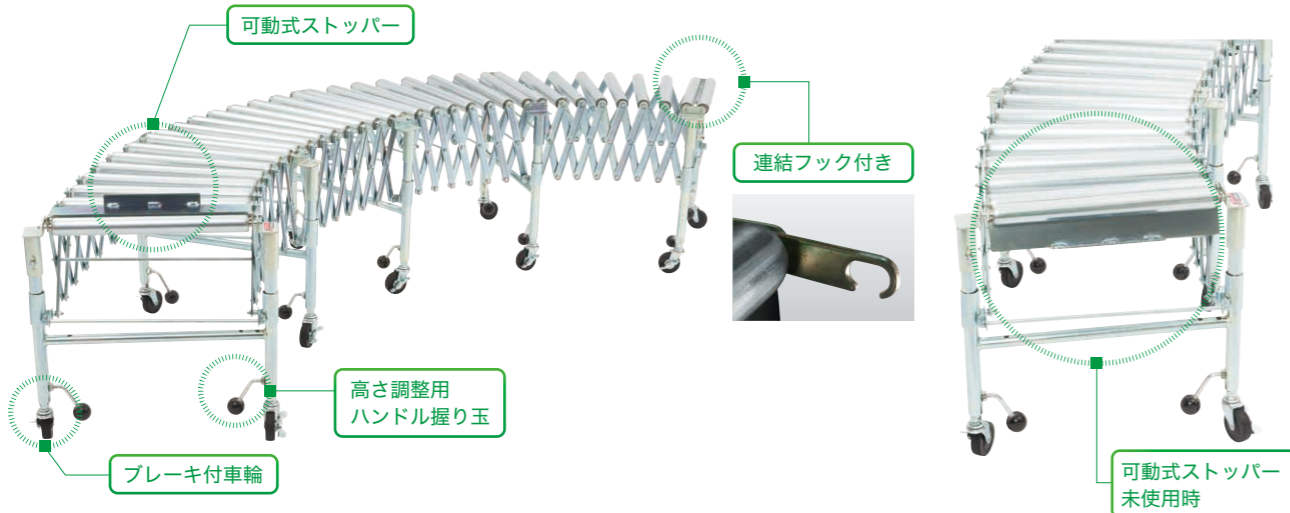



スペシャルグラビティ

標準仕様(フリーローラ方式)

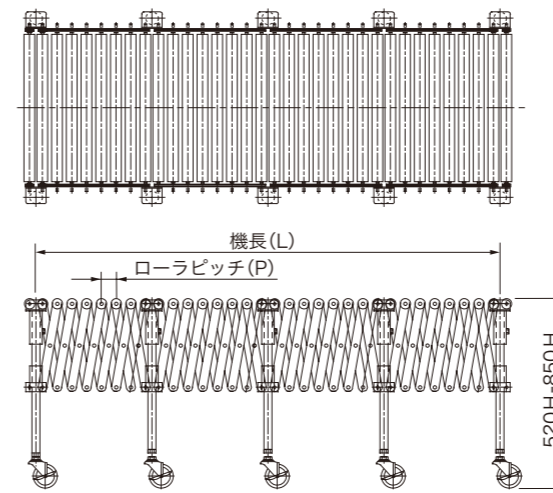

ローラ単列式

ローラ複列式




カーブ半径(R)

180°カーブ

90°カーブ

S字形カーブ

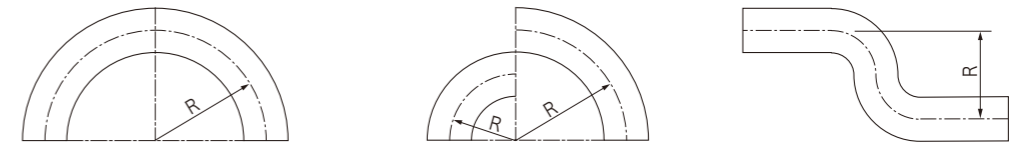


型式・仕様一覧

配列	型式	機長 (L)	ローラピッチ (P)	ローラ幅 (W)	ローラ径	材質	自重 (kg)	カーブ半径 (R)				
								180°		90°		S字
								最大	最小	最大	最小	
ローラ単列式	FH28S	952-4340	29-150	400	φ28.6	スチール(メッキ)	60	1000	480	2000	850	1100
	FH38S	1244-4340	38-150	400	φ38.1	スチール(メッキ)	62	1050	500	2100	1000	1100
	FH30SJ 樹脂ローラ	980-4340	30-150	400	φ30	樹脂	50	1000	480	2000	850	1100
ローラ複列式	FH28W	952-4340	29-150	200×2列	φ28.6	スチール(メッキ)	64	1000	480	2000	850	1100
	FH38W	1244-4340	38-150	200×2列	φ38.1	スチール(メッキ)	67	1050	500	2100	1000	1100
	FH30WJ 樹脂ローラ	980-4340	30-150	200×2列	φ30	樹脂	52	1000	480	2000	850	1100

機長とローラピッチの関係

型式	ピッチ	使用ローラ	単位:mm							
			29	30	38	50	75	100	125	150
FH28S FH28W	φ28.6 スチール(メッキ)		1000	-	-	1540	2240	2940	3640	4340
FH38S FH38W	φ38.1 スチール(メッキ)		-	-	1300	1580	2280	2980	3680	4380
FH30SJ FH30WJ	φ30(樹脂)		-	1040	-	1540	2240	2940	3640	4340

許容重量



ローラ 4本の時の許容重量 (kg)		
ローラ 単列	FH28S	40
	FH38S	40
	FH30SJ	30
ローラ 複列	FH28W	30
	FH38W	30
	FH30WJ	25