


昇降ユニット

アップベースドライブユニット
チェーンコンベヤドライブ 平行リンク式(水平垂直アップダウン)

共通仕様
■搬送チェーン # 40 (RF40)
■ギヤードモータ 90W/200V

UDC30 型(軽荷重用30mmストローク)

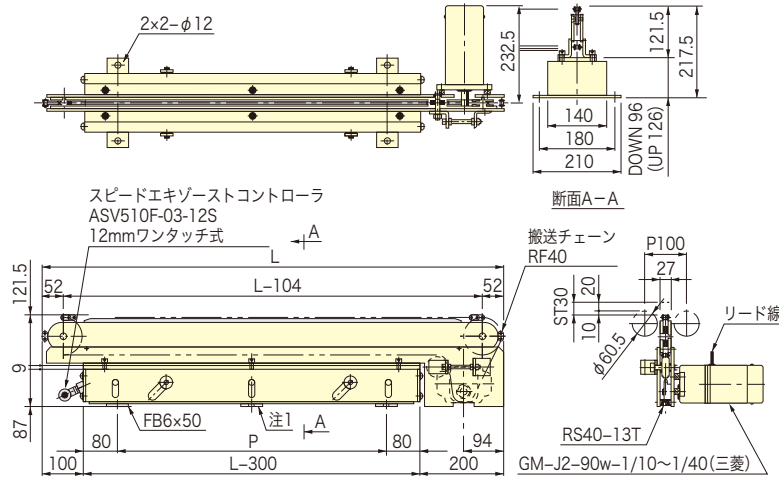


単位:mm

仕様	型式	UDC30 -700N	UDC30 -800N	UDC30 -900N	UDC30 -1000N	UDC30 -1100N	UDC30 -1200N	UDC30 -1300N	UDC30 -1400N	UDC30 -1500N	
全長(L)		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	
下部取付(P)		240	340	440	540	640	740	840	940	1040	
耐荷重(kg) (内圧0.5MPa)	速度 m/min 50/60Hz	6/7.2	50	90	120	140	140	140	140	140	
		9.5/11.5	50	90	120	160	170	170	170	170	
		16/19.2	50	80	80	80	80	80	80	80	
		19.2/23.1	50	70	70	70	70	70	70	70	
		24/28.9	50	60	60	60	60	60	60	60	
空気消費量(Nℓ)		3.0	3.75	4.5	5.25	6.0	6.78	7.5	8.25	9.0	
概算自重(kg)		26	31	36	41	46	51	56	61	66	

注1) UDC30-1500N はじか置き以外の取付は両端と中央下部もお受けください。

UDC45 型(軽荷重用45mmストローク)

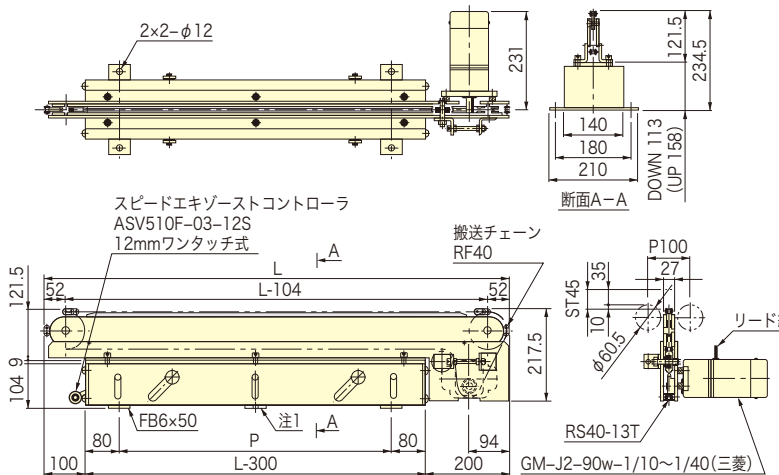

仕様	型式	UDC45 -900N	UDC45 -1000N	UDC45 -1100N	UDC45 -1200N	UDC45 -1300N	UDC45 -1400N	UDC45 -1500N	
全長(L)		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	
下部取付(P)		440	540	640	740	840	940	1040	
耐荷重(kg) (内圧0.5MPa)	速度 m/min 50/60Hz	6/7.2	229	229	229	229	229	229	
		8/9.6	171	171	171	171	171	171	
		12/14.4	113	113	113	113	113	113	
		19.2/23.1	70	70	70	70	70	70	
		24/28.9	55	55	55	55	55	55	
空気消費量(Nℓ)		11	13	15	17	19	21	23	
概算自重(kg)		37	42	47	52	57	62	67	

注1) UDC45-1500N はじか置き以外の取付は両端と中央下部もお受けください。


※空気消費量は0.5MPaにて一回当たりのUP.DOWNの消費量です。※耐荷重は概算理論値です。

昇降ユニット

アップベースドライブユニット
チェーンコンベヤドライブ 平行リンク式(水平垂直アップダウン)

共通仕様
■搬送チェーン # 60 (RF60)
■ギヤードモータ 0.2kW/200V

UDCC30 型(中荷重用30mmストローク)

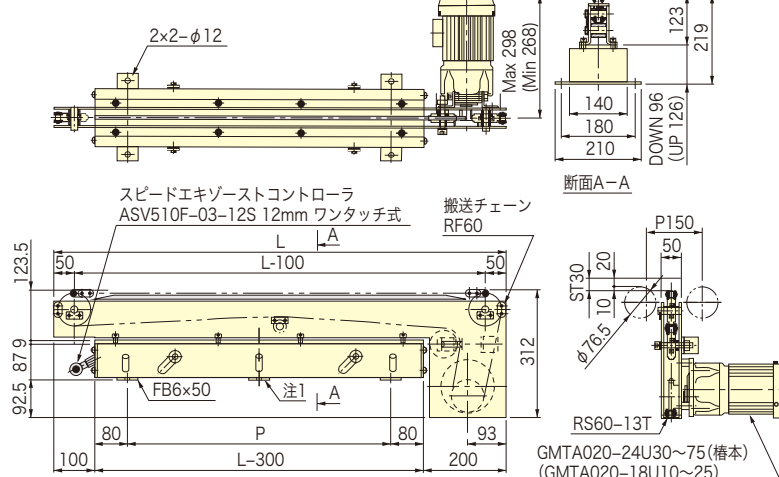


単位:mm

仕様	型式	UDCC30 -700N	UDCC30 -800N	UDCC30 -900N	UDCC30 -1000N	UDCC30 -1100N	UDCC30 -1200N	UDCC30 -1300N	UDCC30 -1400N	UDCC30 -1500N	
全長(L)		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	
下部取付(P)		240	340	440	540	640	740	840	940	1040	
耐荷重(kg) (内圧0.5MPa)	速度 m/min 50/60Hz	4.7/5.7	50	90	120	160	200	240	280	310	350
		7.1/8.6	50	90	120	160	200	240	280	310	350
		11.9/14.4	50	90	120	160	200	240	280	290	290
		14.3/17.3	50	90	120	160	200	240	280	290	290
		17.9/21.6	50	90	120	160	190	190	190	190	190
空気消費量(Nℓ)		3.0	3.75	4.5	5.25	6.0	6.78	7.5	8.25	9.0	
概算自重(kg)		39	44	49	54	59	64	69	74	79	

注1) UDCC30-1500N はじか置き以外の取付は両端と中央下部もお受けください。

UDCC45 型(中荷重用45mmストローク)

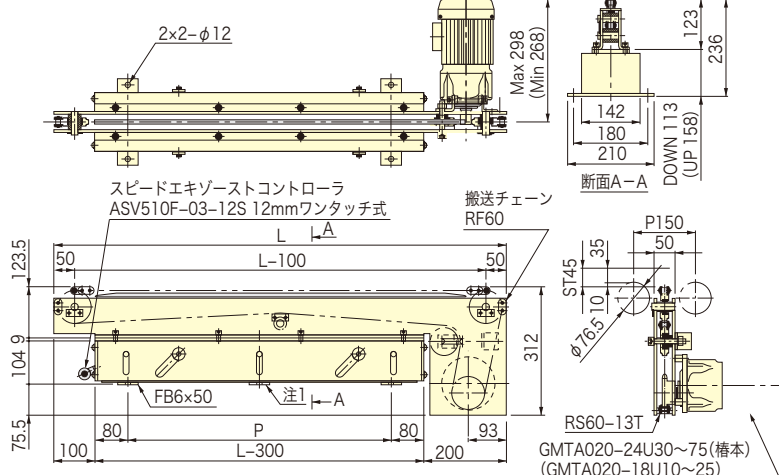

仕様	型式	UDCC45 -800N	UDCC45 -900N	UDCC45 -1000N	UDCC45 -1100N	UDCC45 -1200N	UDCC45 -1300N	UDCC45 -1400N	UDCC45 -1500N	
全長(L)		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	
下部取付(P)		340	440	540	640	740	840	940	1040	
耐荷重(kg) (内圧0.5MPa)	速度 m/min 50/60Hz	4.7/5.7	200	380	500	610	620	670	670	670
		5.9/7.2	200	380	500	530	530	530	530	530
		8.9/10.8	200	380	350	350	350	350	350	350
		14.3/17.3	200	240	240	240	240	240	240	240
		17.9/21.6	180	190	190	190	190	190	190	190
空気消費量(Nℓ)		8	11	13	15	17	19	21	23	
概算自重(kg)		47	54	61	68	75	82	89	96	

注1) UDCC45-1500N はじか置き以外の取付は両端と中央下部もお受けください。

※空気消費量は0.5MPaにて一回当たりのUP.DOWNの消費量です。※耐荷重は概算理論値です。