


# 中荷重搬送コンベヤ

## チェーン駆動ローラコンベヤ

### チェーン駆動アキュムローラ SA型

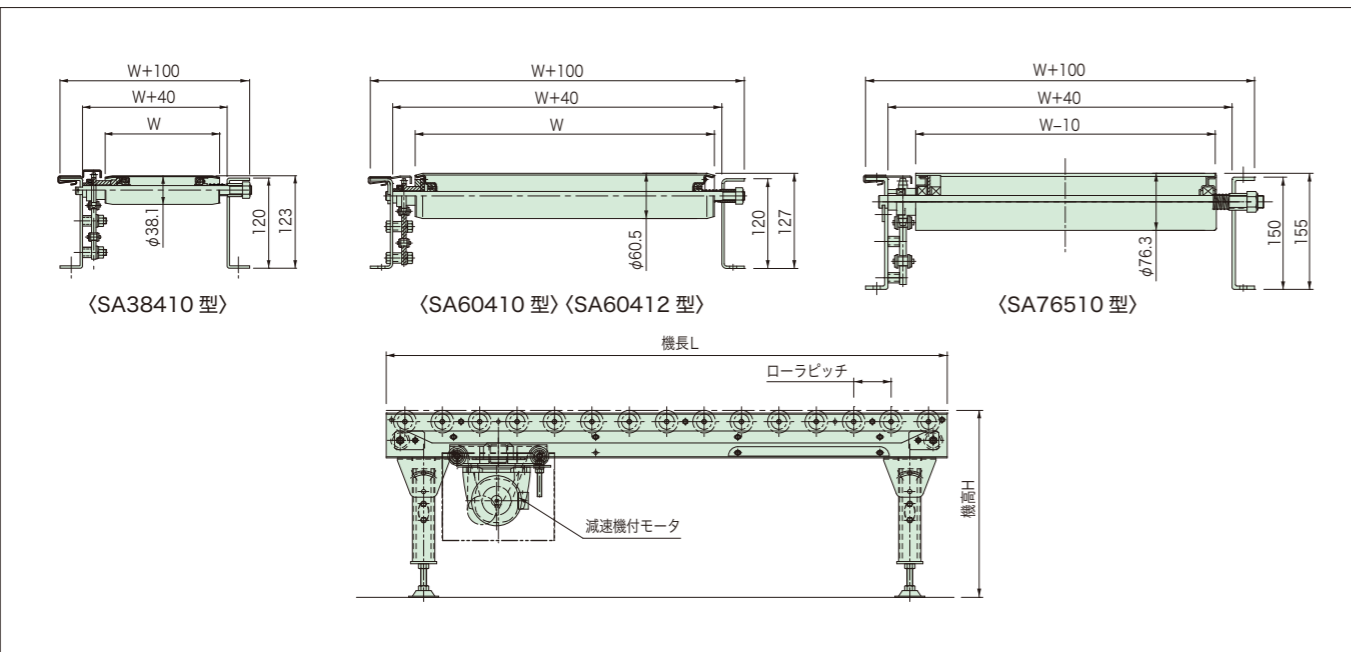

単位:mm

型式	SA38410	SA60410	SA60412	SA76510
ローラ	φ38.1×1.2t	φ60.5×2.3t	φ60.5×2.3t	φ76.3×4.2t(メッキ無しの黒皮)
ローラ幅(W)	300~1200(50とび)	300~1200(50とび)	300~1200(50とび)	300~1200(50とび)
ローラピッチ(P)	50, 75, 100, 150	75, 100, 150	75, 100, 150	100, 150, 200
シャフト	φ11.85丸棒	φ11.85丸棒	φ16.85丸棒	φ16.85丸棒
スプロケット	#40×10T	#40×10T	#40×12T	#50×10T
チェーン	#40	#40	#40	#50
搬送荷重(kg/m)	80	200	500	500
搬送速度(m/min)	2~30	2~30	2~30	2~30
最大機長(L)	15000 (MAX1000kg/全長)	15000 (MAX1000kg/全長)	6000 (MAX1000kg/全長)	9000 (MAX2000kg/全長)
最低機高(H)	400	400	400	500
機幅	W+100	W+100	W+100	W+100
フレーム	[120×30×3.2t	[120×30×3.2t	[120×30×4.5t	[150×30×4.5t

※搬送条件によっては最大機長が制限される場合があります。


SAドライブローラ詳細はカタログP124、P125を参照ください。

# 中荷重搬送コンベヤ

## チェーン駆動ローラコンベヤ

### オールステンレス チェーン駆動ローラ SCU型

### オールステンレス チェーン駆動アキュムローラ SAU型

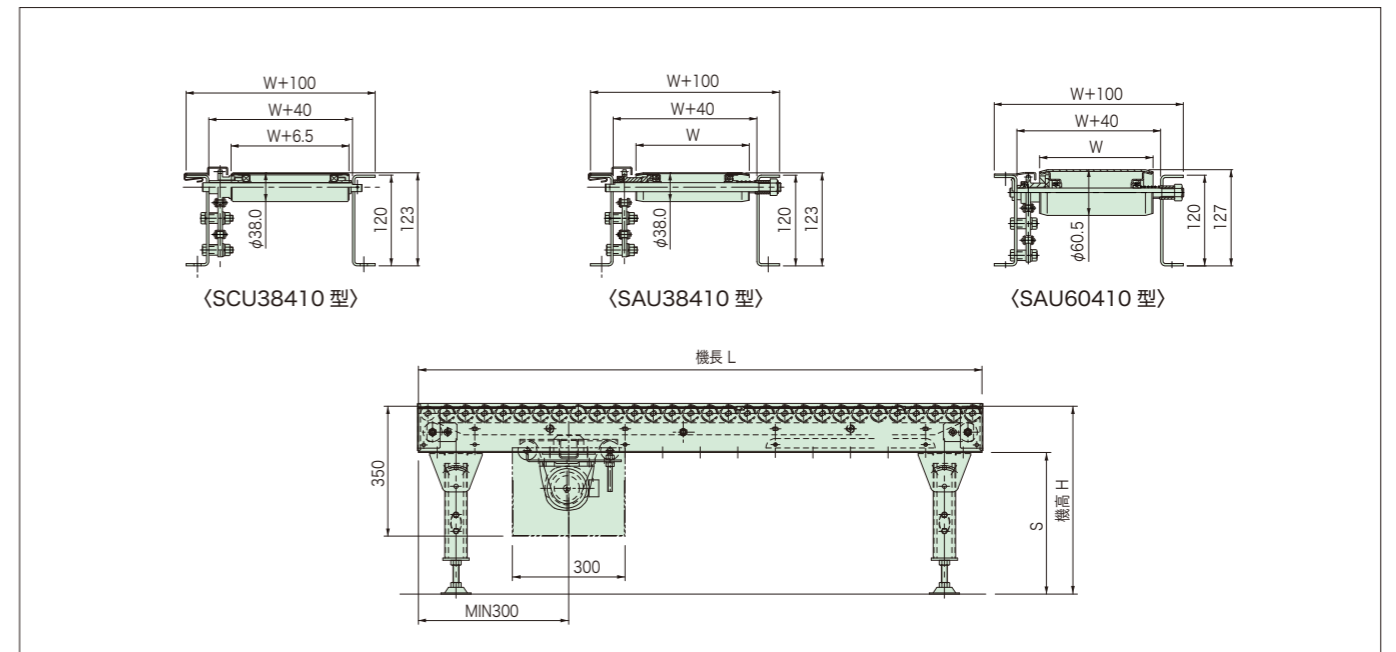

単位:mm

型式	SCU38410	SAU38410	SAU60410
ローラ	SUS φ38.0×1.2t	SUS φ38.0×1.2t	SUS φ60.5×1.5t
ローラ幅(W)	300~800(50とび)	300~800(50とび)	300~1000(50とび)
ローラピッチ(P)	50, 75, 100, 150	50, 75, 100, 150	75, 100, 150
シャフト	SUS φ11.85丸棒	SUS φ11.85丸棒	SUS φ11.85丸棒
スプロケット	SUS #40×10T	SUS #40×10T	SUS #40×10T
チェーン	SUS #40	SUS #40	SUS #40
搬送荷重(kg/m)	150	80	80
搬送速度(m/min)	3~25	3~25	2~30
最大機長(L)	6000 (MAX350kg/全長)	9000 (MAX120kg/全長)	9000 (MAX200kg/全長)
最低機高(H)	400	400	400
機幅	W+100	W+100	W+100
フレーム	SUS[120×30×3t 2B	SUS[120×30×3t 2B	SUS[120×30×3t 2B

※搬送条件によっては最大機長が制限される場合があります。

ドライブローラ詳細は(SCU38410)カタログP120、(SAU38410/SAU60410)カタログP124を参照ください。