

重荷重搬送コンベヤ

パレエース


ローラパレエース

ローラパレエースN P A型は独自の構造で軽量化
シャフトレスタイプでシンプルな構造
ローラ及び特殊軸受は取付容易なユニット構造
チェーン、チェーンホイールがフレーム内に収納で安全構造
搬送ガイド兼用のローラチェーンカバーを標準取付



※写真のガイド・センサーは
オプション

チェーンパレエース

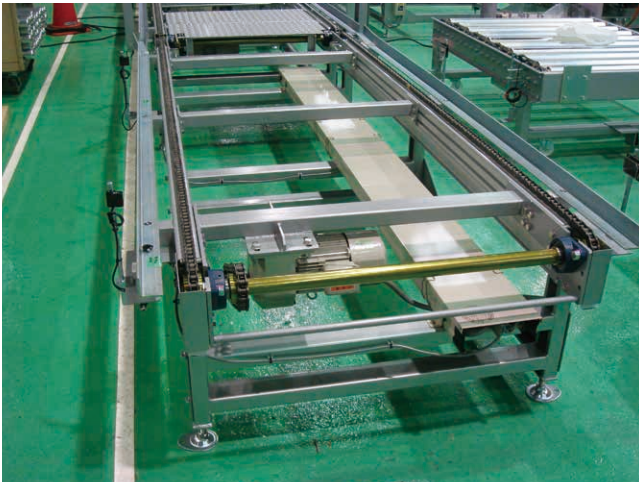


重荷重搬送コンベヤ

パレエース

ローラパレエース NPA型 (スチールタイプ)

ローラパレエース NPAU型 (ステンレスタイプ)

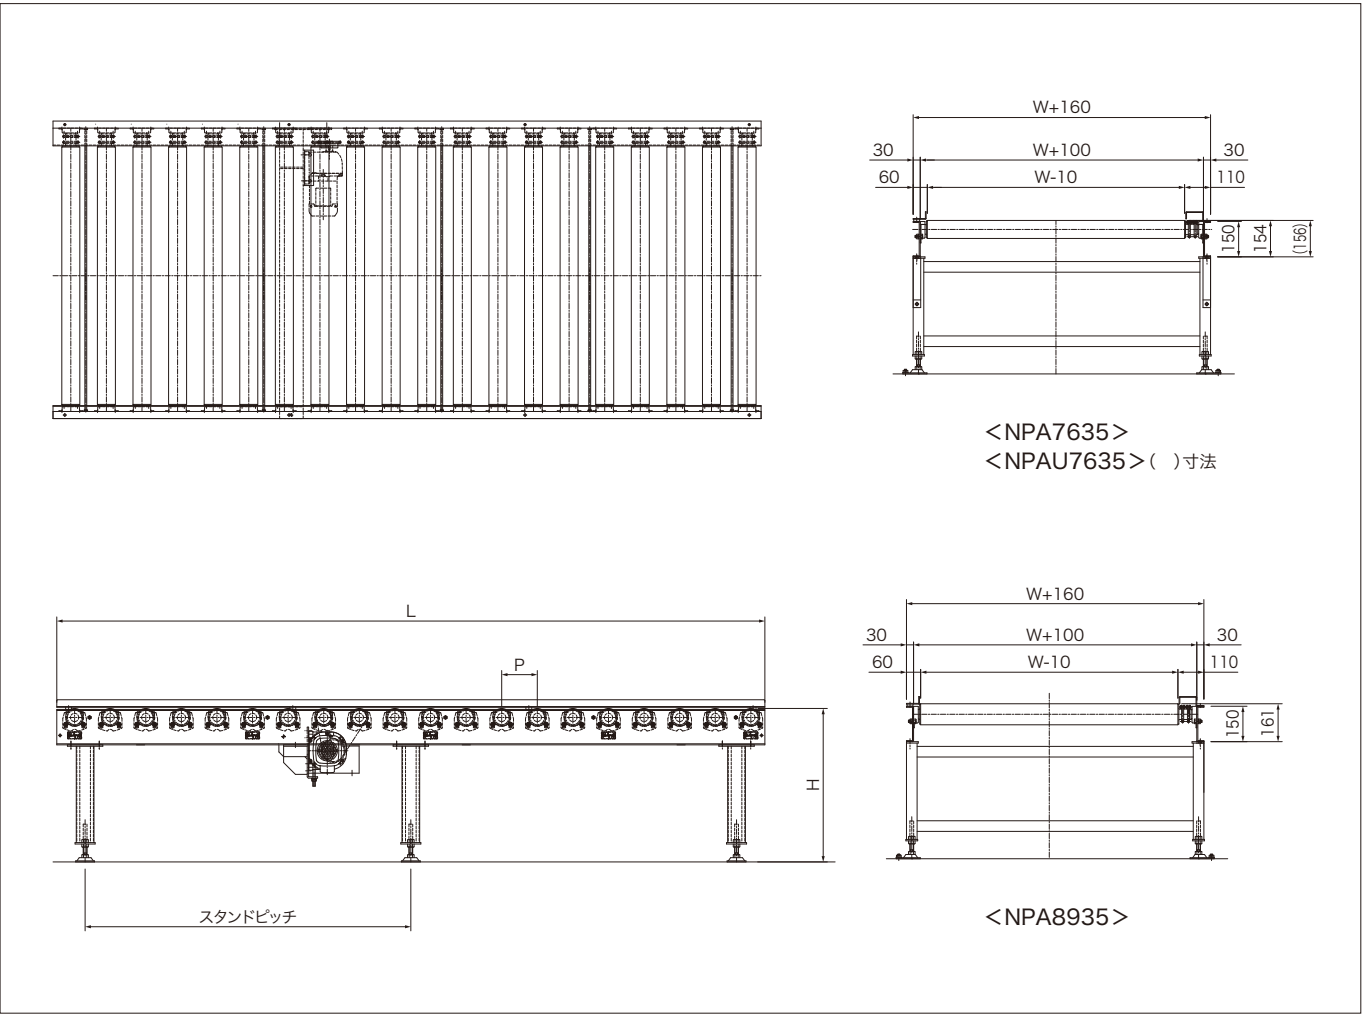

単位:mm			
型式	NPA7635	NPA8935	NPAU7635(オールステンレス製)
搬送荷重目安 (kg/m)	1500	1500	1000
駆動ローラ	φ76.3×4.2t(軸φ35)	φ89.1×4.2t(軸φ35)	SUSφ76.3×3t(軸φ35)
ローラ幅(W) (実寸=W-10)	500~1500(ローラはメッキ無しの黒皮) ※メッキはオプション	500~1500(ローラはメッキ無しの黒皮) ※メッキはオプション	500~1500
ローラピッチ(P)	呼びピッチ	100, 125, 150, 175, 200	100, 125, 150, 175, 200
	実ピッチ	111.1, 127.0, 158.7, 174.6, 206.4	111.1, 127.0, 158.7, 174.6, 206.4
最大機長(L)	9000 (MAX5000kg/ 全長)	9000 (MAX5000kg/ 全長)	6000 (MAX1000kg/ 全長)
機幅	W+160	W+160	W+160
最低機高(H)	350	350	350
速度 (m/min)	5~15 定速	5~15 定速	5~15 定速
駆動ローラ取付ホイール	#50×12Tダブル特殊品	#50×12Tダブル特殊品	SUS#50×12Tダブル特殊品
チェーン	#50	#50	SUS#50
軸受	#6007ZZ 鋼製ホルダー	#6007ZZ 鋼製ホルダー	SUS#6007ZZ SUS製ホルダー
フレーム	[150×30×4.5t	[150×30×4.5t	SUS[150×30×3t
オプション	中空軸ダイレクト駆動	中空軸ダイレクト駆動	中空軸ダイレクト駆動

※搬送条件によっては最大機長が制限される場合があります。

ドライブローラ詳細はカタログP127を参照ください。