


ローラパレエース **CDRC**型 (ピロー受けローラタイプ)

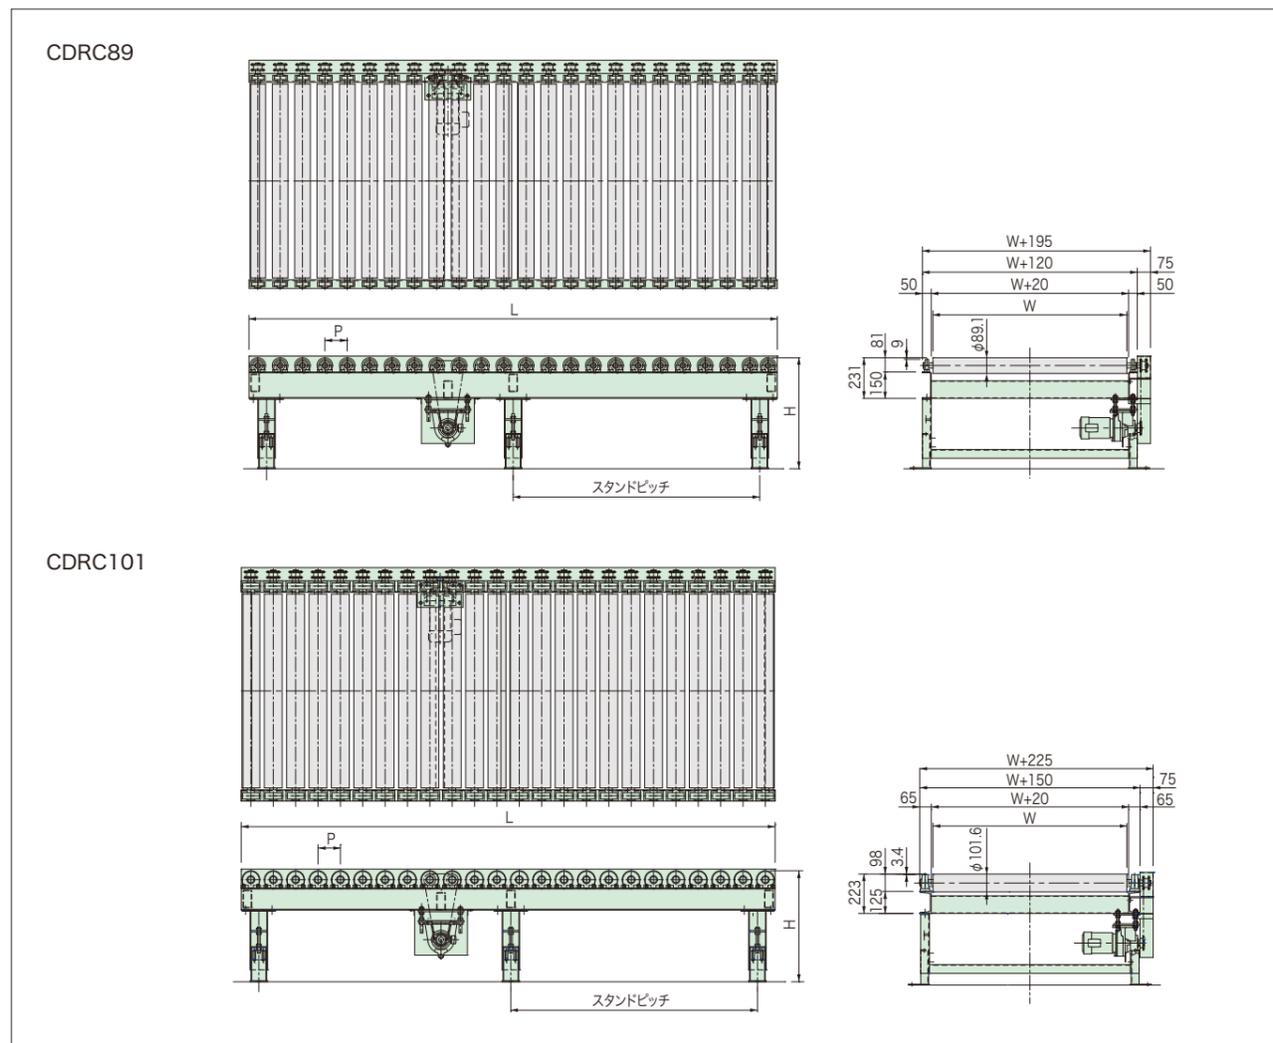

単位:mm


型式	CDRC89	CDRC101
搬送荷重目安(kg/m)	2000	2000
駆動ローラ	φ89.1×4.2t	φ101.6×4.2t
ローラ幅(W)	800~2000(100とび) (ローラはメッキ無しの黒皮)	800~2000(100とび) (ローラはメッキ無しの黒皮)
ローラピッチ(P) 呼びピッチ	100, 125, 150, 175, 200, 250	125, 150, 175, 200, 250
実ピッチ	103.2, 127.0, 150.8, 174.6, 206.4, 254.0	127.0, 150.8, 174.6, 206.4, 254.0
最大機長(L)	9000(MAX5000kg/ 全長)	9000(MAX5000kg/ 全長)
機幅	W+195	W+225
最低機高(H)	450	450
速度(m/min)	5~15 定速	5~15 定速
駆動ローラ取付ホイール	#50×13T ダブル	#50×13T ダブル
チェーン	#50	#50
軸受	ピローブロック SBPA205JB	ピローブロック UCPA207 (P=125, 150) ピローブロック UCP207

※搬送条件によっては最大機長が制限される場合があります。

ドライブローラ詳細はカタログP126のCDRCローラを参照ください。

チェーンパレエース(#60・#80チェーン)

**ALCC**型 (アルミフレームタイプ)

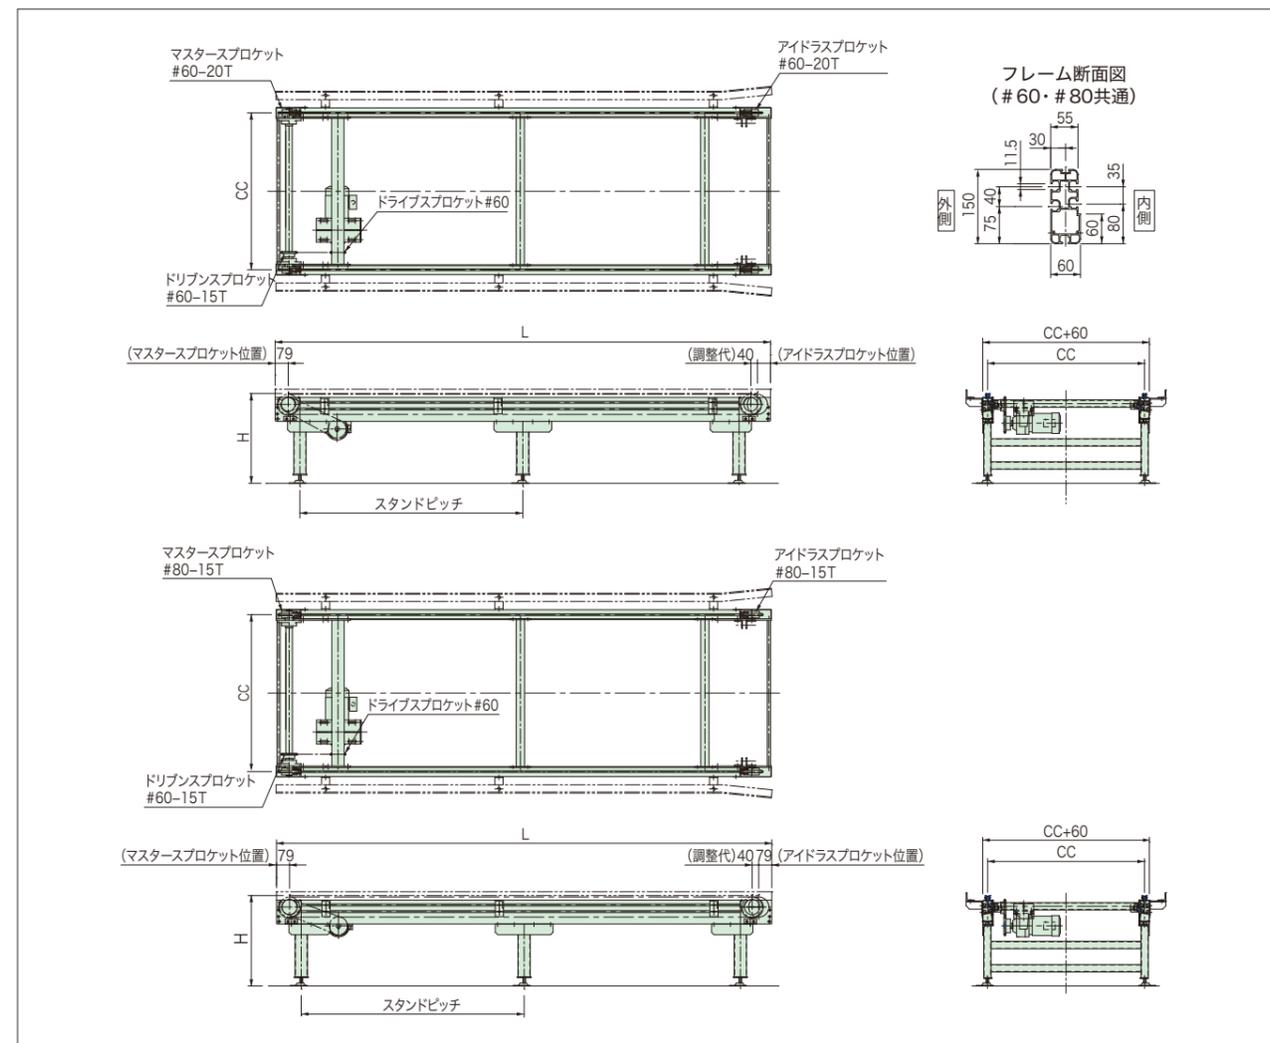

単位:mm

型式	ALCC60(アルミフレーム)	ALCC80(アルミフレーム)
搬送荷重目安(kg/m)	800	1000
機幅(W)	チェーン芯間 CC+60 (チェーン芯間 CC=650~1000)	チェーン芯間 CC+60 (チェーン芯間 CC=650~1000)
最大機長(L)	10000 (MAX1000kg/ 全長)	10000 (MAX1500kg/ 全長)
最低機高(H)	400	400
速度(m/min)	5~15 定速	5~15 定速
チェーン	#60 フラットリンク	#80 フラットリンク
フレーム	アルミ押し出し成形品 150×60	アルミ押し出し成形品 150×60
オプション	パレットたわみ受けローラ (チェーン間に取付)	パレットたわみ受けローラ (チェーン間に取付)

※搬送条件によっては最大機長が制限される場合があります。