

フリーローラコンベヤ

スタンド



■型式・寸法表記例

ICT	250S	×	(300W)
機種名	※S 寸法		(幅)
型 式	寸法表記(単位: mm)		
※250S と 350S は幅指示願います。			
単位: mm			

ICT型スタンド (軽・中荷重用)



ICT-40S	ICT-60S	ICT-90S	ICT-110S	ICT-150S	ICT-200S
---------	---------	---------	----------	----------	----------

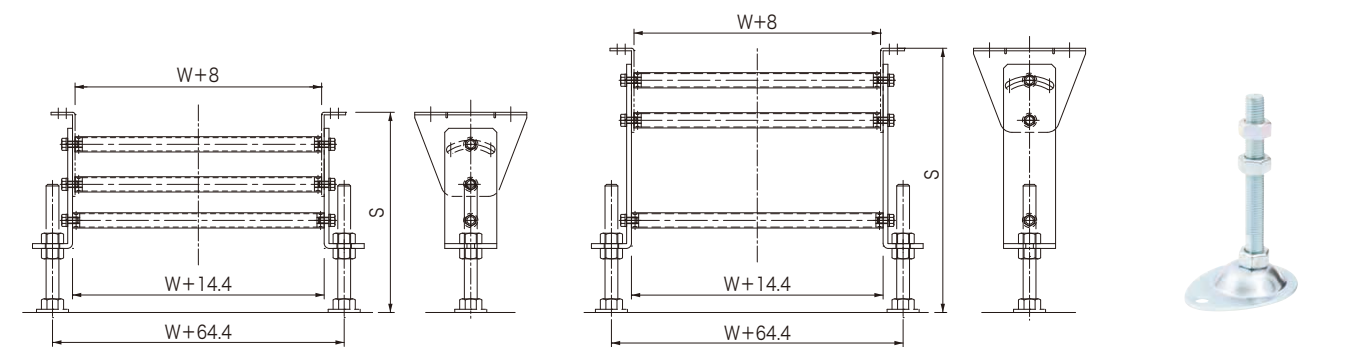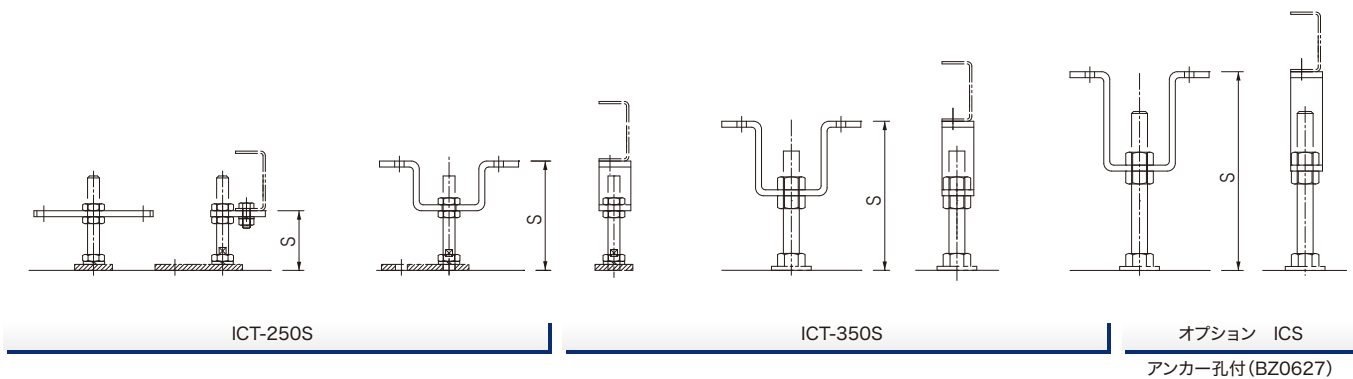

型式	スタンド高さ(S)	スタンド下	スタンド下(寸切りB)長さ
	最低～最高(mm)		
ICT-40S	29～60	6t アンカーブラケット	M12-70L
ICT-60S	35～85	6t アンカーブラケット	M12-95L
ICT-90S	73～105	6t アンカーブラケット	M12-70L
ICT-110S	98～130	6t アンカーブラケット	M12-95L
ICT-150S	123(137)～174	IC スタンド下	M16-120L
ICT-200S	163(177)～239	IC スタンド下	M16-160L
ICT-250S	200(214)～309	IC スタンド下	M16-160L
ICT-350S	280(294)～389	IC スタンド下	M16-160L

※ICS スタンド下使用時の最低 mm は()内表示


フリーローラコンベヤ

スタンド

■型式・寸法表記例

IC	500S	×	300W
機種名	S 寸法		幅
型 式	寸法表記(単位：mm)		
	単位:mm		


IC型スタンド (軽・中荷重用)

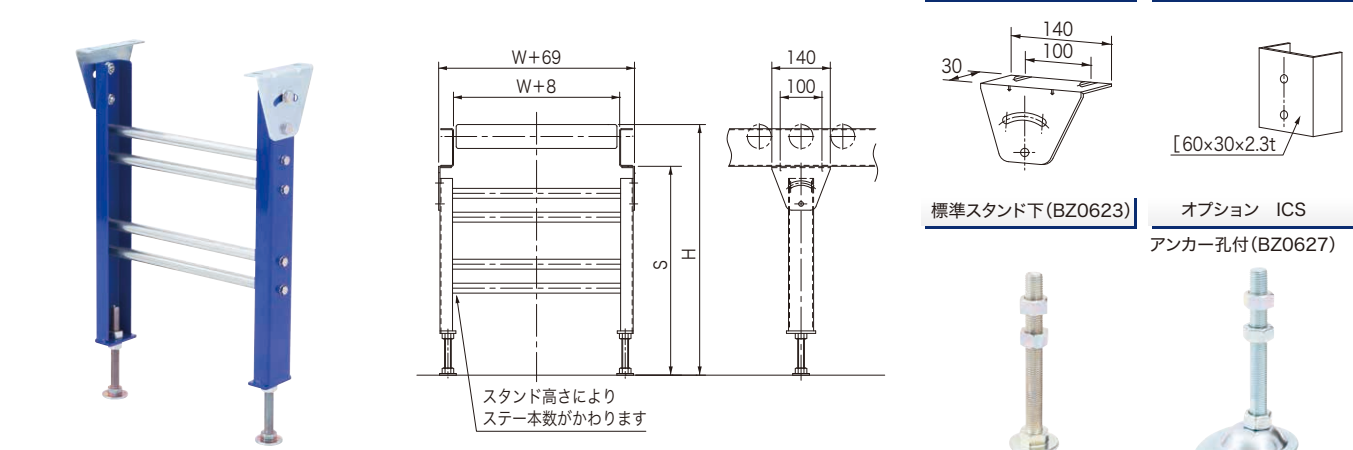

型式	スタンド高さ(S)	型式	スタンド高さ(S)	型式	スタンド高さ(S)
	最低～最高(mm)		最低～最高(mm)		最低～最高(mm)
IC-400S	350(364)～430	IC-600S	550(564)～630	IC-800S	750(764)～830
IC-450S	400(414)～480	IC-650S	600(614)～680	IC-850S	800(814)～880
IC-500S	450(464)～530	IC-700S	650(664)～730	IC-900S	850(864)～930
IC-550S	500(514)～580	IC-750S	700(714)～780	IC-950S	900(914)～980
				IC-1000S	950(964)～1030

※ICS スタンド下使用時の最低 mm は()内表示

IB型スタンド (中・重荷重用)

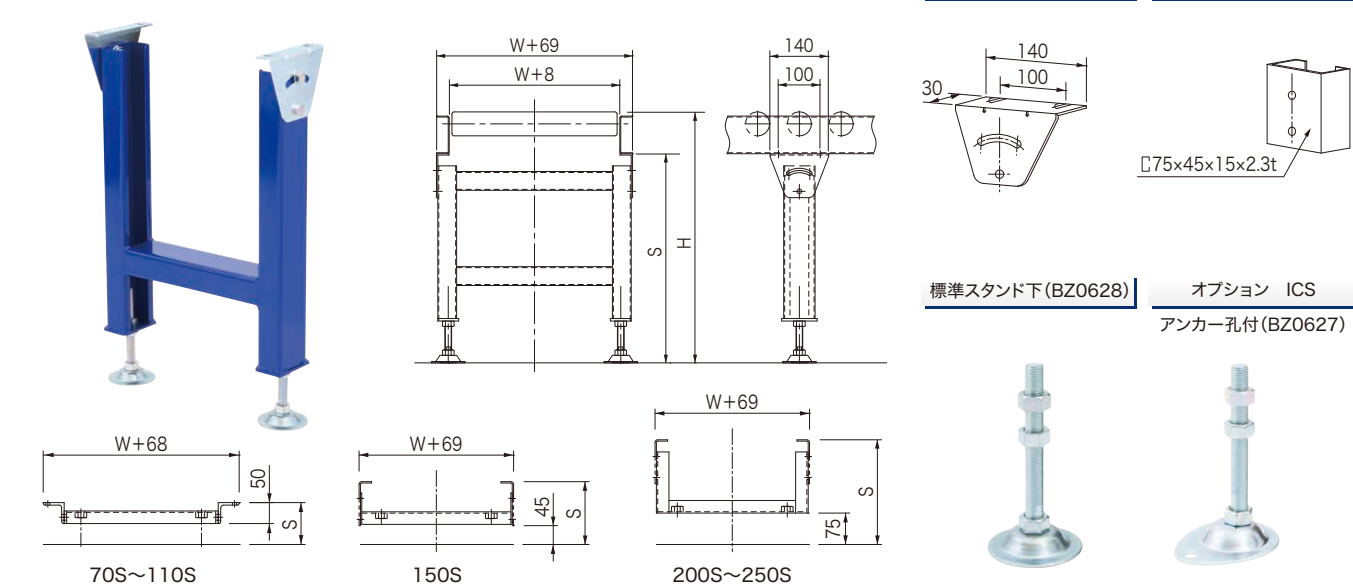

型式	スタンド高さ(S)	型式	スタンド高さ(S)	型式	スタンド高さ(S)
	最低～最高(mm)		最低～最高(mm)		最低～最高(mm)
IB-70S	70～80	IB-350S	320～380	IB-700S	670～730
IB-90S	75～100	IB-400S	370～430	IB-750S	720～780
IB-110S	95～120	IB-450S	420～480	IB-800S	770～830
IB-150S	110～190	IB-500S	470～530	IB-850S	820～880
IB-200S	170～235	IB-550S	520～580	IB-900S	870～930
IB-250S	220～285	IB-600S	570～630	IB-950S	920～980
IB-300S	270～330	IB-650S	620～680	IB-1000S	970～1030