


ホイールコンベヤ

ホイールコンベヤ
スチールコロ
プレスベアリング

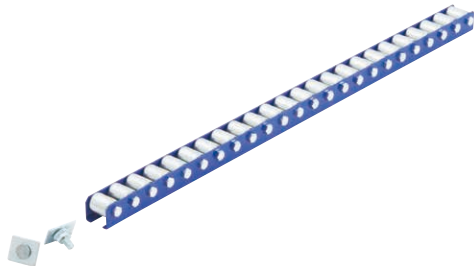


■型式・寸法表記例

CPT	25	08	30P	×	2000L
機種名	コロ径	コロ幅	コロピッチ (P)		機長 (L)
	型 式		寸法表記 (単位:mm)		
			単位:mm		

CPT2508 型

(旧 CMTP2506型)


コロ	φ25×7.4(プレスベアリング)
コロピッチ (P)	30, 35
コロ取付ボルト	M6×27L 六角ボルト
機長 (L)	2000(実寸=L)
機幅	31(ボルト含む全幅)
フレーム	L26×7×1.6t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	25kg

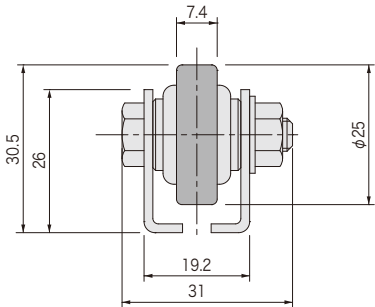

CPT3812 型

(旧 CUT3806型)

コロ	φ38×12(プレスベアリング)
コロピッチ (P)	50, 75, 100, 150
コロ取付ボルト	M6×38L 六角ボルト
機長 (L)	1800, 2000(実寸=L-6)
機幅	42(ボルト含む全幅)
フレーム	〔40×11×7×1.6t(SS)〕
コロ1個当たりの許容荷重	15kg

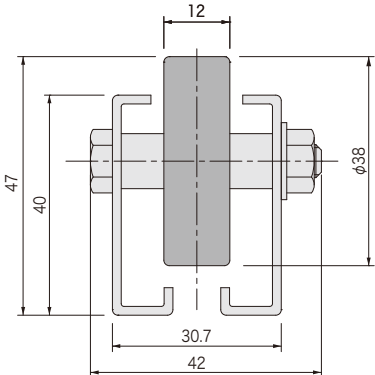


※フレーム固定用パーツ有り

CPT4020F 型


コロ	φ40×20(プレスベアリング)
コロピッチ (P)	50, 75, 100, 150
コロ取付ボルト	M6×38L 六角ボルト
機長 (L)	1800, 2000(実寸=L-6)
機幅	42.4(ボルト含む全幅)
フレーム	L40×9×1.6t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	20kg

※フレーム固定用パーツ有り

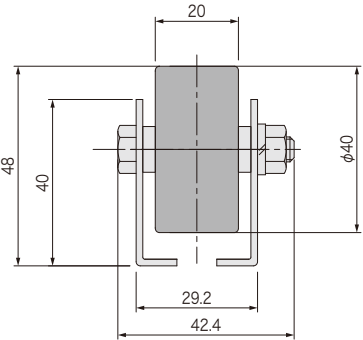

ホイールコンベヤ

ホイールコンベヤ
スチールコロ
削り出しベアリング

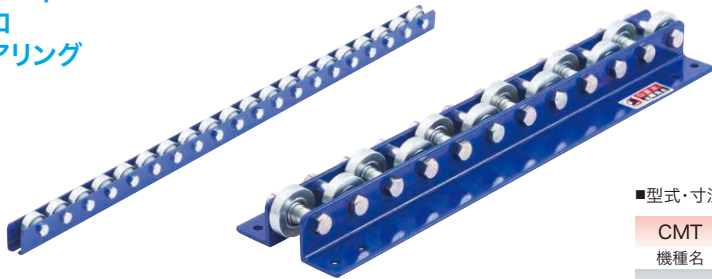


■型式・寸法表記例

CMT	25	09	30P	×	2000L
機種名	コロ径	コロ幅	コロピッチ(P)		機長(L)
型 式			寸法表記(単位:mm)		
単位:mm					

CMT2509 型

(旧 CMT2506型)

コロ	φ25×9(削り出しベアリング樹脂リテーナ入り)
コロピッチ (P)	30, 35
コロ取付ボルト	M6×27L 六角ボルト
機長 (L)	2000(実寸=L)
機幅	31(ボルト含む全幅)
フレーム	L26×7×1.6t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	30kg

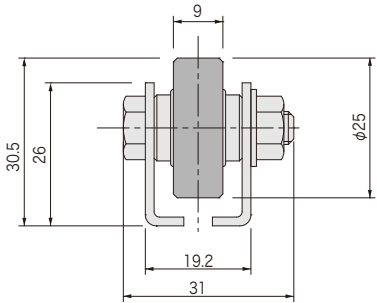

CMT5013W 型

(旧 CCT5012型)

コロ	φ50×13(削り出しベアリング樹脂リテーナ入り)
コロピッチ (P)	40, 50(千鳥配列)
コロ取付ボルト	M12×70L 六角ボルト
機長 (L)	2000(実寸=L-6)
機幅	140
フレーム	L50×50×6t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	100kg

