


中荷重搬送コンベヤ

チェーン駆動ローラコンベヤ

チェーン駆動アキュムローラ SA型

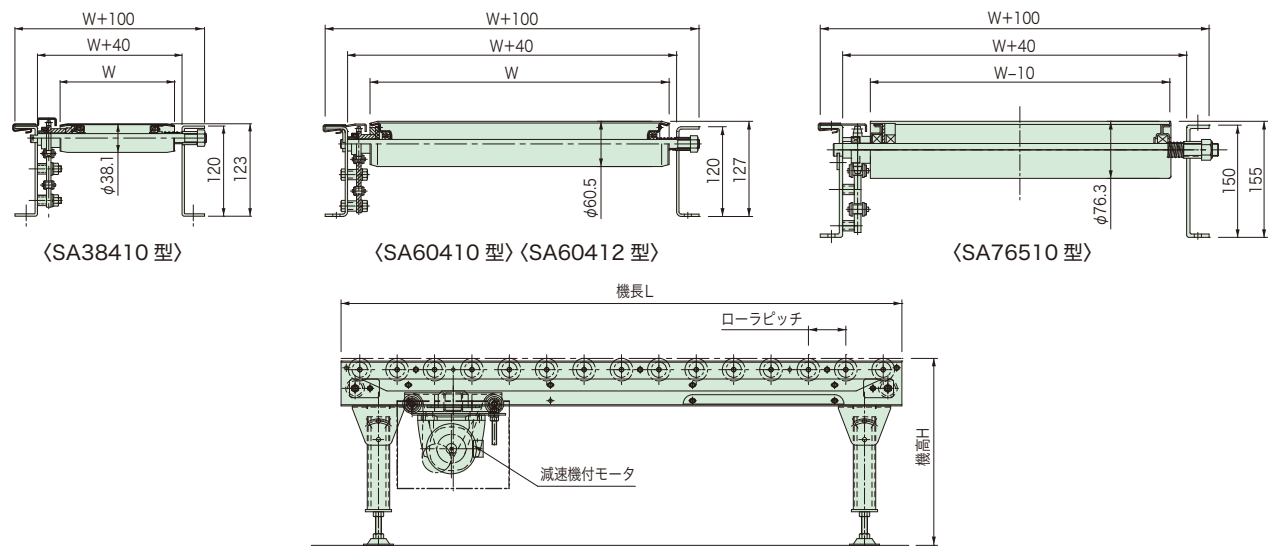

型式	SA38410	SA60410	SA60412	SA76510
ローラ	φ 38.1×1.2t	φ 60.5×2.3t	φ 60.5×2.3t	φ 76.3×4.2t(メッキ無しの黒皮)
ローラ幅(W)	300～1200(50とび)	300～1200(50とび)	300～1200(50とび)	300～1200(50とび)
ローラピッチ(P)	50, 75, 100, 150	75, 100, 150	75, 100, 150	100, 150, 200
シャフト	φ 11.85 丸棒	φ 11.85 丸棒	φ 16.85 丸棒	φ 16.85 丸棒
スプロケット	# 40×10T	# 40×10T	# 40×12T	# 50×10T
チェーン	# 40	# 40	# 40	# 50
搬送荷重 (kg/m)	80	200	500	500
搬送速度 (m/min)	2～30	2～30	2～30	2～30
最大機長(L)	15000 (MAX1000kg/全長)	15000 (MAX1000kg/全長)	6000 (MAX1000kg/全長)	9000 (MAX2000kg/全長)
最低機高(H)	400	400	400	500
機幅	W+100	W+100	W+100	W+100
フレーム	[120×30×3.2t	[120×30×3.2t	[120×30×4.5t	[150×30×4.5t

※搬送条件によっては最大機長が制限される場合があります。


SAドライブローラ詳細はカタログP124、P125を参照ください。

中荷重搬送コンベヤ

チェーン駆動ローラコンベヤ

オールステンレス チェーン駆動ローラ SCU型

オールステンレス チェーン駆動アキュムローラ SAU型

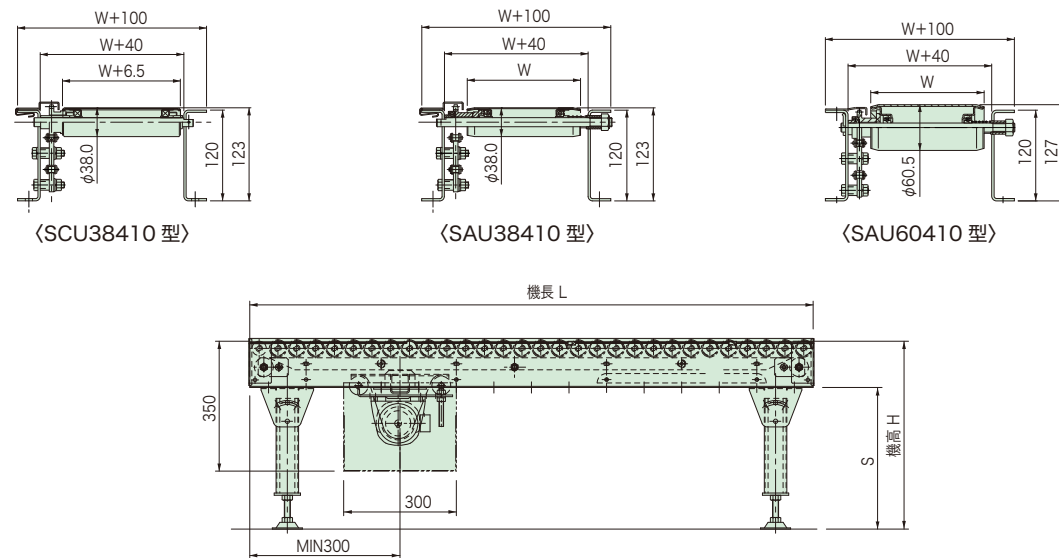

型式	SCU38410	SAU38410	SAU60410
ローラ	SUS φ 38.0×1.2t	SUS φ 38.0×1.2t	SUS φ 60.5×1.5t
ローラ幅(W)	300～800(50とび)	300～800(50とび)	300～1000(50とび)
ローラピッチ(P)	50, 75, 100, 150	50, 75, 100, 150	75, 100, 150
シャフト	SUS φ 11.85 丸棒	SUS φ 11.85 丸棒	SUS φ 11.85 丸棒
スプロケット	SUS # 40×10T	SUS # 40×10T	SUS # 40×10T
チェーン	SUS # 40	SUS # 40	SUS # 40
搬送荷重 (kg/m)	150	80	80
搬送速度 (m/min)	3～25	3～25	2～30
最大機長(L)	6000 (MAX350kg/全長)	9000 (MAX120kg/全長)	9000 (MAX200kg/全長)
最低機高(H)	400	400	400
機幅	W+100	W+100	W+100
フレーム	SUS [120×30×3t 2B	SUS [120×30×3t 2B	SUS [120×30×3t 2B

※搬送条件によっては最大機長が制限される場合があります。

ドライブローラ詳細は (SCU38410) カタログP120、(SAU38410/SAU60410) カタログP124を参照ください。