


駆動ローラ

ダブルホイールタイプチェーン駆動ローラ(スチールタイプ)




単位:mm

SCW57410 型

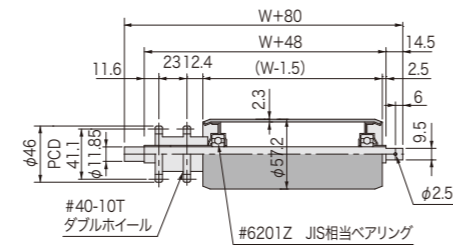


ローラ幅(W)	100~1200(50とび) 特殊幅: 製作可
ローラ	φ57.2×2.3t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.85 丸棒
ホイール	#40×10Tダブル

SCW60410 型

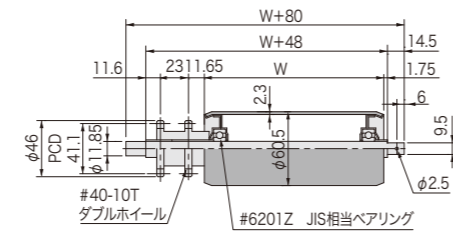

ローラ幅(W)	100~1200(50とび) 特殊幅: 製作可
ローラ	φ60.5×2.3t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.85 丸棒
ホイール	#40×10Tダブル

SCW76510 型

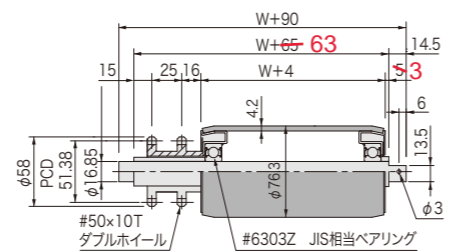


※脱着カラー付

ローラ幅(W)	300~1200(50とび) 特殊幅: 製作可
ローラ	φ76.3×4.2t(メッキ無しの黒皮)
シャフト	φ16.85 丸棒
ホイール	#50×10Tダブル

SCTW1200410 型

テーパローラ(連動専用)

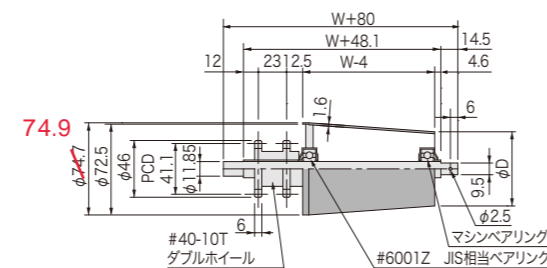

ローラ幅(W)	300~600(50とび) 特殊幅: 製作不可
ローラ	大径φ74.7×1.6t(溶融亜鉛メッキ) 三価クロム
シャフト	φ11.85 丸棒
ホイール	#40×10Tダブル

ローラ幅	300	400	500	600
φD	60	55	50	45

駆動ローラ


交換用ローラの注意点

※ダブルホイールチェーン駆動ローラは標準とマスターの2種類あります。
モータにチェーンを掛けて繋がっているローラはマスターローラを選定ください。



単位:mm

SCWタイプ マスターローラ

■SCW57410

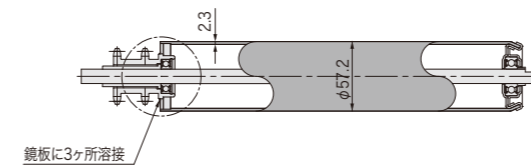

■SCW60410

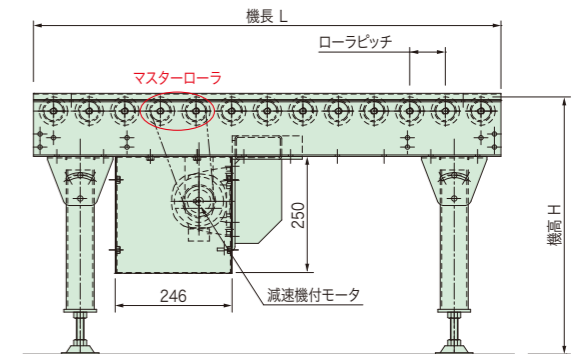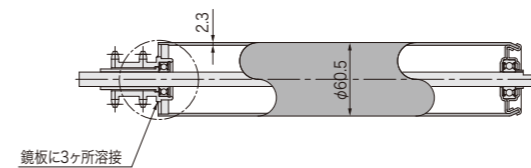

■ダブルホイールチェーン駆動コンベヤ 製作設計事例(SCW60410)



フリーローラコンベヤ

ホイールコンベヤ

スベシャルグラブコンベヤ

昇降ユニット

軽荷重搬送コンベヤ

中荷重搬送コンベヤ

重荷重搬送コンベヤ

専用機器

駆動ローラ