



運ぶをつくる



総合カタログ No.4

セントラルコンベーター株式会社

グラビティコンベヤシリーズ

フリーローラコンベヤ	
■ローラコンベヤの選定	
仕様一覧	2
■スチールローラ[軽荷重用]	
MMR1906	10
MMR1906 LI/LO	10
MMR1906G	10
MMR2808	11
MMR2808 LI/LO	11
MMR2808G	11
MMR2808T	11
■スチールローラ[中荷重用]	
MR3812	12
MRZ3812	12
MRF3812	12
MR3812 LI/LO	13
MR3812G	13
MR3812T	13
MRZ4212	14
SRCZ4812	14
SRCE4812	14
SRA5712	16
SRAZ5712	16
SRAF5712	16
SRA5712 LI/LO	17
SRA5712G	17
SRBZ5712	17
SRBF5712	17
FRZ6012	18
■スチールローラ[重荷重用]	
SRDZ5717	18
FRZ6017	18
FR7617	19
FR7620	19
FRS7620	19
■スチールテーパローラ[軽・中荷重用]	
TR429012	20
TR425012	20
■ステンレスローラ[軽・中荷重用]	
MRU1906	22
MRU3812	22
MRU6012	22

■アルミローラ[軽荷重用]	
ALR3808	23
ALRZ4812	23
■樹脂ローラ[軽荷重用]	
JR3008	24
JR3808	24
JR4208	24
JRA3008	25
JRA3808	25
JRA4208	25
■シャワコンシリーズ	
JRAU3808	27
JRAU4208	27
JRAU5012	27
JRJ5012	28
JRB5012	28
JRU3808	29
JRU4208	29
JRU5012	29
JRJU5012	30
JRBU5012	30
■スタンド	
ICT型スタンド[軽・中荷重用]	32
IC型スタンド[軽・中荷重用]	33
IB型スタンド[中・重荷重用]	33
キャスター付スタンド	34
ICU型スタンド	35
■ローラ特殊加工	
ゴムライニングローラ	36
チューブラーライニングローラ	36
メッキローラ	36
耐熱・耐寒ローラ グリース抜き	36
■特殊加工	
フレーム端面斜加工	37
丸棒シャフト背切加工	37
■オプション機器	
コンベヤガイド	37
ハネ上げ装置	38
自在方向転換機	39
ストッパー	40
ターンテーブル	44
トラバーサ	45

ホイールコンベヤ	
■ホイールコンベヤの選定	
仕様一覧	46
■スチールコロ(プレスベアリング)	
CPT2508	48
CPT3812	48
CPT4020F	48
■スチールコロ(削り出しベアリング)	
CMT2509	49
CMT5013W	49
■樹脂コロ	
CJT3812	50
■ステンレスコロ	
CPSU3812	50
CPSU3812K	50
販売終了	
スペシャルグラビティ	
■グラビティローラ機器	
伸縮カーブコンベヤ ドコデモ君	52
ロックフリーコンベヤ	54
パレット移動台車 パレトラ	55
昇降ユニット	
■アップベースユニットシリーズ	
用途例・エア回路の組み方	56
■アップベースユニット[ローラタイプ]	
URM30	57
URH20	57
UHR45	58
UHR30	58
UW20	58
■アップベースユニット[ベースタイプ]	
UBT30	59
UBM20	59
UBS30	59
UBH20	60
UBW30	60
UBWH20	60
UHB45	61
UHBW30	61
UHBW45	61
■アップベースドライブユニット	
UDC30	62
UDC45	62
UDCC30	63
UDCC45	63

駆動コンベヤシリーズ

新製品	
■リブドベルト駆動コンベヤ	
Ribveyor RD RA RC型	64
Ribveyor RD4843 RD6043	
Ribveyor RA6043	
Ribveyor RC900	
軽荷重搬送コンベヤ	
仕様一覧	66
■丸ベルト駆動ローラコンベヤ	
丸ベルト駆動ローラ RDRC型	67
■Vベルト駆動ローラコンベヤ	
Vベルト駆動ローラ SV型	68
■ベルトコンベヤ	
水平ベルトコンベヤ SB型	69
傾斜ベルトコンベヤ SBK型	70
■e-veyor (イーベア)	
ゼロプレッシャー E0型	71
アキューム EA型	71
幅寄せ ES型	71
高速カーブ EC型	71
■モータ内臓ローラコンベヤ	
Vベルト駆動 MV型	72
ストレート MS型	73
ストレートカーブ MSR型	73
テーパカーブ MTR型	73
チェーン駆動 MC型	74
■ニューナイスコンベヤ	
アキュームタイプ NCA型	76
搬送タイプ NCD型	76
コーナータイプ NCC型 NCC-D型	77
■ミニベルトコンベヤ	
ポピュラータイプ CZ型 CZV型	78
強力タイプ CMH型 CHV型	79
ミニベルトコンベヤ オプション	80

中荷重搬送コンベヤ	
仕様一覧	81
■チェーン駆動ローラコンベヤ	
チェーン駆動ローラ SC型	82
チェーン駆動ローラ SCW型	83
チェーン駆動アキュームローラ SA型	84
オールステンレス	
チェーン駆動ローラ SCU型	85
オールステンレス	
チェーン駆動アキュームローラ SAU型	85
チェーン駆動ローラコンベヤ駆動ユニット	86
■各種付属品・特殊機器	
ストッパー・ガイド・直角移載機	87

重荷重搬送コンベヤ	
仕様一覧	89
■パレエース	
ローラパレエース NPA型 NPAU型	91
ローラパレエース CDRC型	92
チェーンパレエース ALCC型	93
チェーンパレエース CDCC型	94
■各種付属機器	
チェーントランスファ	95
ローラトランスファ	96
ターントランスファ	97
トラバーストランスファ	98
プッシュートランスファ	99


専用機器	
■各種専用機器	
アキュフレックスYo-Yo	101
バッグシステム	110
水平高速自動仕分け機 H.H.S	112
仕分け機 ジェットソーター	114
垂直搬送機シリーズ CL型 PL型	116
垂直搬送機シリーズ RZ型	117

駆動ローラ	
■駆動ローラ単体	
高速回転・防塵ローラ	119
CFK型	
チェーン駆動ローラ	120
SC型	
ダブルホイールチェーン駆動ローラ	122
SCW型	
チェーン駆動アキュームローラ	124
SA型	
ピロー受けチェーン駆動ローラ	126
CDRC型	
特殊軸受けチェーン駆動ローラ	127
NPA型	
コンベヤパーツ	
■各種コンベヤパーツ	
スタンドパーツ上	128
アンカー金具	128
連結板	128
スタンドパーツ下	129
ガイド部品	130
索引	
	131

フリーローラコンベヤ

ローラコンベヤの選定


■仕様一覧

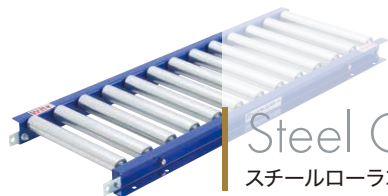

Steel Conveyor
スチールローラコンベヤ


用途・タイプ	型式	ローラ	シャフト	フレーム	掲載P	
軽荷重	MMR1906	φ19.1×1.2t	φ6パイプ		10	
	MMR2808	φ28.6×1.2t	φ7.8パイプ		11	
中荷重	MR3812	φ38.1×1.2t	φ11.8パイプ	[60×30×2.3t	12	
	MRZ3812				12	
	MRZ4212				14	
	SRCZ4812	φ48.6×1.6t		φ11.8パイプ	[90×30×2.3t	14
	SRA5712	φ57.2×1.4t				16
	SRAZ5712					16
	SRBZ5712	φ57.2×2.3t				17
	FRZ6012	φ60.5×2.3t				18
	重荷重	SRDZ5717				φ57.2×2.3t
FRZ6017		φ60.5×3.2t	18			
FR7617		φ76.3×4.2t	φ19.85丸棒	19		
FR7620				19		
FRS7620		φ76.3×5.2t		19		
テーパ	TR429012	※小径φ43×1.6t	φ11.8パイプ	[90×30×2.3t	20	
	TR425012	※小径φ43×1.6t			20	
中荷重(超低騒音タイプ)	MRF3812	φ38.1×1.2t	φ11.8パイプ	[60×30×2.3t	12	
	SRCE4812	φ48.6×1.6t		[90×30×2.3t	14	
	SRAF5712	φ57.2×1.4t			16	
	SRBF5712	φ57.2×2.3t			17	

※テーパローラはスエーjing加工パイプ仕様のため、ローラの厚みが不均等になります。

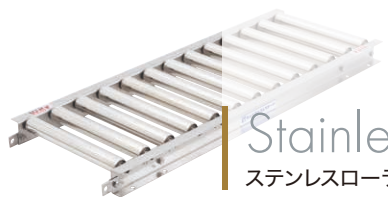

Stainless Conveyor
ステンレスローラコンベヤ

用途・タイプ	型式	ローラ	シャフト	フレーム	掲載P
軽・中荷重	MRU1906	φ19.0×1.2t	φ6パイプ(SUS)	[60×30×2t(SUS)	22
	MRU3812	φ38.0×1.2t	φ12パイプ(SUS)		22
	MRU6012	φ60.5×1.5t		[90×30×2t(SUS)	22

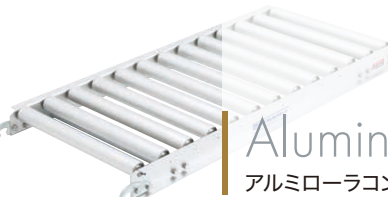


Aluminum Conveyor
アルミローラコンベヤ

用途・タイプ	型式	ローラ	シャフト	フレーム	掲載P
軽荷重	ALR3808	φ38.1×1.6t	φ7.8パイプ(メッキ)	[63×25×3t(アルミ)	23
	ALRZ4812	φ48.8×2t	φ11.8パイプ(メッキ)		23


フリーローラコンベヤ

ローラコンベヤの選定

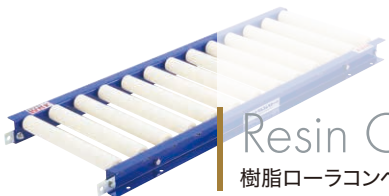

Resin Conveyor
樹脂ローラコンベヤ

用途・タイプ	型式	ローラ	シャフト	フレーム	掲載P
軽荷重	JRA3008	φ30×1.8t	φ7.8パイプ(メッキ)	[63×25×3t(アルミ)]	25
	JRA3808	φ38×2t			25
	JRA4208	φ42×2.5t			25
	JR3008	φ30×1.8t		[60×30×2.3t(SS)]	24
	JR3808	φ38×2t			24
	JR4208	φ42×2.5t			24
シャワコンシリーズ 軽荷重 ※錆びにくく水に強い 素材を採用	JRAU3808	φ38×2t	φ8パイプ(SUS)	[63×25×3t(アルミ)]	27
	JRAU4208	φ42×2.5t			27
	JRAU5012	φ50×3.5t	φ12パイプ(SUS)		27
	JRJ5012				28
	JRB5012				28
	JRU3808	φ38×2t	φ8パイプ(SUS)	[60×30×2t(SUS)]	29
	JRU4208	φ42×2.5t			29
	JRU5012	φ50×3.5t	φ12パイプ(SUS)		29
	JRJU5012				30
	JRBU5012				30

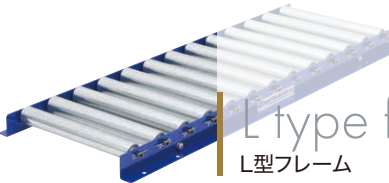

L type frame
L型フレーム

搬送物形状によるフレーム上面の接触を解消


用途・タイプ	型式	ローラ	シャフト	フレーム	掲載P
軽荷重	MMR1906LI/LO	φ19.1×1.2t	φ6パイプ(SS)	L22×15×2.3t(SS)	10
	MMR2808LI/LO	φ28.6×1.2t	φ7.8パイプ(SS)	L40×30×2.3t(SS)	12
中荷重	MR3812LI/LO	φ38.1×1.2t	φ11.8パイプ(SS)	L50×30×3.2t(SS)	13
	SRA5712LI/LO	φ57.2×1.4t		L65×30×3.2t(SS)	17



Guide type
ガイド兼用フレーム

搬送物の落下防止のためのガイド一体フレームを採用

用途・タイプ	型式	ローラ	シャフト	フレーム	掲載P
軽荷重	MMR1906G	φ19.1×1.2t	φ6パイプ(SS)	[90×30×2.3t(SS)	10
	MMR2808G	φ28.6×1.2t	φ7.8パイプ(SS)		11
中荷重	MR3812G	φ38.1×1.2t	φ11.8パイプ(SS)		[120×30×3.2t(SS)
	SRA5712G	φ57.2×1.4t		17	

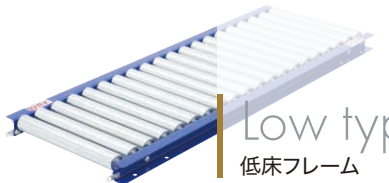

Low type
低床フレーム

コンベヤの機高を低く抑えるフレームを採用

用途・タイプ	型式	ローラ	シャフト	フレーム	掲載P
軽荷重	MMR2808T	φ28.6×1.2t	φ7.8パイプ(SS)	[43×30×2.3t(SS)	11
中荷重	MR3812T	φ38.1×1.2t	φ11.8パイプ(SS)		13


※全てのパイプの肉厚はJIS規格により、最大12%程度マイナスになることがあります。

フリーローラコンベヤ

ローラコンベヤの選定

■搬送物の確認

- 外形寸法 (幅W×長さL×高さH)
- 材質 (段ボール箱、プラスチックケース、合板、鉄製)
- 1個の重量 (〇〇kg、平均荷重)
- 底面の状態 (フラット、凸凹、突起物の有無たわみの程度)



■作業所の環境

- 一般的な工場、倉庫
- 高湿、低温、常温(乾燥室、養生室)
- 水を使用する
- 粉塵、ホコリが多い

■型式の選定


- 1m当たりの搬送物重量から型式を選定 (1000mm÷搬送物の長さLmm×搬送物重量kg)

搬送重量/1m	対応可能な型式			
～ 50kg	MMR1906	MRU1906	ALR、JR、JRA、全シリーズ	
～100kg	MMR2808	MRU3812		
～200kg	MR3812	MRZ3812	MRZ4212	
	SRCZ4812	SRCE4812	MRU6012	
～500kg	SRA5712	SRAZ5712	SRAF5712	MRU6012
	SRBZ5712	SRBF5712	FRZ6012	
～1000kg	SRDZ5717	FRZ6017		
～1500kg	FR7617	FR7620	FRS7620	


ローラ幅400W時の目安重量です。

■ローラ幅の選定

- ローラ幅 (W) は搬送物の底面幅より50mmを加えた寸法を選んでください。(図①)
- 搬送物の底面がフラットでたわみ等無い場合はローラ幅 (W) はそれ以下でも差支えありません。(図②)
- カーブの場合は、搬送物の幅、長さにより、ローラ幅 (W) は変わります。
搬送物幅+50mm+(長さ×0.1)
例) 400幅×500長さの搬送物の時 400+50+(500×0.1)=500
- ストレートローラとカーブローラの組み合わせの場合は、カーブローラ幅 (W) を選んでください。




図①



図②

■ローラピッチ(間隔)の選定

- ローラピッチは搬送部の長さを4で割った寸法またはそれより小さいローラピッチをご選定ください。
- 搬送物の底面の材質、状態を考慮したローラピッチとしてください。
- ローラ加工精度と搬送物底面のレベルによりすべてのローラが搬送物底面に接触しない場合がありますので、ローラ荷重、ピッチ、選定についてはご注意ください。




フリーローラコンベヤ

ローラコンベヤの選定

■傾斜角度(自走勾配)選定目安表


搬送物	重量(kg)	傾斜(mm/m)
段ボール箱	1.5～3	60
段ボール箱	6～20	50
段ボール箱	20～40	50
合板	5	30
木箱	10～20	30
木箱	20～70	25
プラスチックケース	1～3	50
プラスチックケース	10～30	25
鉄板	500	15
ドラム缶	空	20
18ℓ缶	空	40
ゴムタイヤ	30～50	30

- 搬送自走例(段ボール箱搬送の場合)

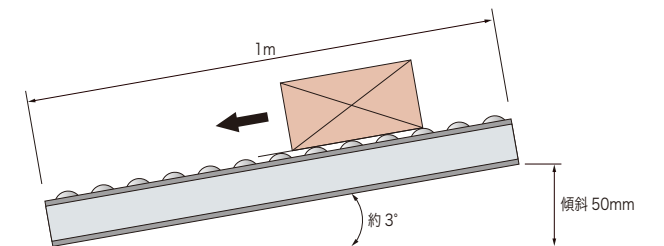

■スタンド取付けピッチ(間隔)の選定

- ストレート部は、1500mm～2000mmピッチに1脚が目安です。
- カーブ部は、45°以上は中間に1脚が目安です。
(45°の場合は中間部には不要)
- フレーム強度表より搬送物の重量をm当たりの重量に換算して許容荷重以下のスタンドピッチをご選定ください。

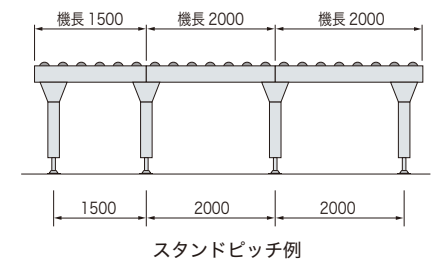


スタンドピッチ例

■フレームの強度表(ローラコンベヤ1セット当たり)

フレーム仕様	スタンド取付けピッチ (L)		
	1m	1.5m	2m
スチール [60×30×2.3t]	700	400	220
スチール [90×30×2.3t]	1000	700	500
スチール [90×30×4.5t]	2000	1500	1000
アルミ [63×25×3t]	350	160	90
ステンレス [60×30×2t]	750	330	170
ステンレス [90×30×2t]	1500	870	450

※この表の数値は [許容曲げ応力 1000kg/cm²] を基準として算出しています。
[たわみ 1/500]



フリーローラコンベヤ

ローラコンベヤの選定

■ローラコンベヤ自重目安表

■ ストレート機長1m当たり(ローラピッチ100)

型式	ローラ幅(W)	100	150	200	300	400	500	600	700	800
MMR2808		6	7	7	8	9	10	11		
MR3812		6	7	8	9	11	12	14		
MRF3812		7	8	9	10	12	13	15	16	17
SRA5712		9	11	12	14	16	19	21		
SRBZ5712		11	13	14	18	21	25	29	32	36
SRBF5712		12	13	15	19	22	26	29	33	37
FRZ6012		12	13	15	19	22	26	30	34	37
SRDZ5717		16	18	20	24	28	32	36	40	44
FRZ6017		19	21	24	30	35	41	46	51	57
FR7617		23	28	32	40	49	59	68	77	85
FRS7620(丸棒)		30	36	42	55	67	80	92	105	117
MRU3812		6	7	8	9	10	12	13	15	16
MRU6012		9	10	12	14	17	19	22	25	27
ALR3808		4	4	5	5	6	7	8		


※表示なきシャフトはパイプ仕様です。記載なき型式についてはお問合せください。

■ ローラ単体(シャフトピン付)

型式	ローラ幅(W)	100	150	200	300	400	500	600	700	800
MMR2808		0.16	0.21	0.26	0.36	0.46	0.55	0.65		
MR3812		0.20	0.27	0.34	0.47	0.61	0.74	0.88		
MRF3812		0.29	0.35	0.42	0.56	0.69	0.83	0.97	1.10	1.24
SRA5712		0.36	0.47	0.58	0.80	1.02	1.24	1.46		
SRBZ5712		0.50	0.67	0.84	1.14	1.51	1.85	2.19	2.53	2.87
SRBF5712		0.58	0.75	0.92	1.26	1.60	1.94	2.27	2.61	2.95
FRZ6012		0.58	0.74	0.92	1.28	1.63	1.99	2.35	2.70	3.06
SRDZ5717		0.58	0.77	0.96	1.35	1.73	2.12	2.50	2.89	3.27
FRZ6017		0.81	1.07	1.33	1.86	2.38	2.91	3.43	3.96	4.48
FR7617		1.33	1.74	2.15	2.97	3.79	4.61	5.43	6.25	7.07
FRS7620(丸棒)		1.97	2.56	3.15	4.33	5.51	6.70	7.88	9.06	10.25
MRU3812		0.22	0.29	0.36	0.49	0.63	0.77	0.91	1.04	1.18
MRU6012		0.44	0.56	0.69	0.93	1.18	1.43	1.68	1.93	2.17
ALR3808		0.14	0.18	0.21	0.28	0.34	0.41	0.48	0.54	0.61

※表示なきシャフトはパイプ仕様です。記載なき型式についてはお問合せください。

■コンベヤ各部品名称

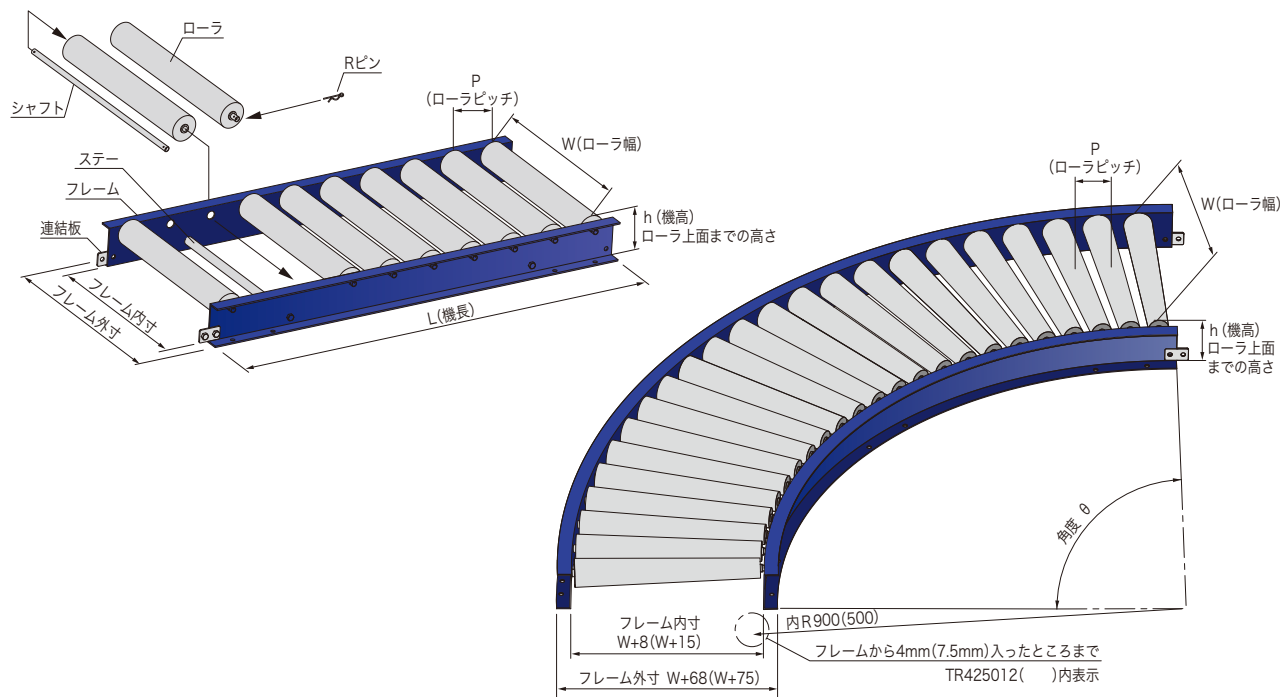

フリーローラコンベヤ


ローラコンベヤの選定

■ローラコンベヤ共通仕様

連結金具寸法	スチール、ステンレスフレーム用		アルミフレーム用(フック式)	


	フレームセット用		単品ローラご注文用の場合
	ローラ幅100W~350W迄	ローラ幅351W以上	
パイプシャフト 標準形状	 ピン孔 片側ピン止メ 片側ソブシ加工 ※シャフト長さ=ローラ幅 W+43	 2-ピン孔 両側ピン止メ ※シャフト長さ=ローラ幅 W+38 但し、φ17、φ20 の場合 W+45	 2-ピン孔 両側ピン止メ 最短4mm ※シャフト長さ=ローラ幅 W+38 但し、φ17、φ20 の場合 W+45

シャフト用 Rピン		材質：SS	材質：SUS	オプション 三角ピン		材質：SS
		φ6	φ6			φ8
		φ8	φ8			φ12
		φ12	φ12			
		φ17・20(兼用)				

標準塗装色		日塗工 75-30P 焼付仕上げ全艶
-------	---	-----------------------

※印刷の都合上、若干色が異なる場合がありますのでご了承ください。


■コンベヤ標準仕様

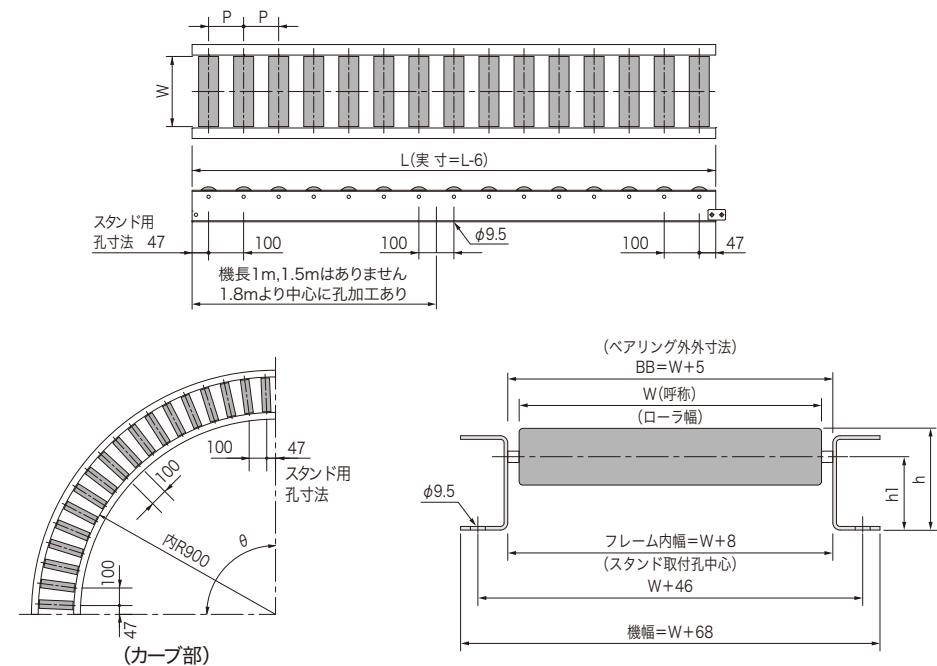

※ローラ幅 450W を超える場合はフレーム分割となります。

ローラ実ピッチ変更	機長1000L、2000Lの75Pは実ピッチ77Pです。150Pは実ピッチ154Pです。
カーブローラピッチ	カーブは各ピッチ相当品となります。

■ローラコンベヤ自重目安表

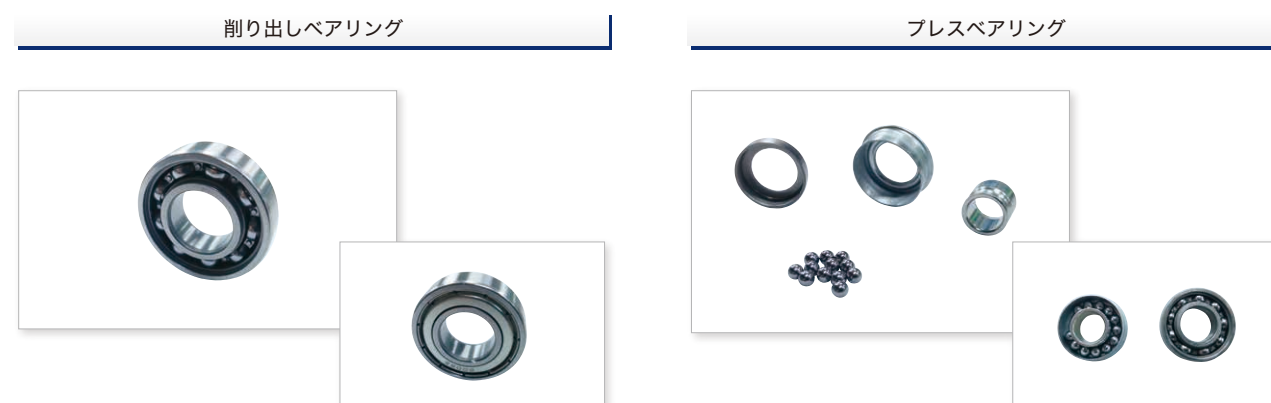

■標準コンベヤローラピッチ割

機長:実寸=L-6 単位:mm

型 式	MMR1906							
機長	20P		30P		40P			
ピッチ								
1000L	17	48*20P=960	17	17	32*30P=960	17	17	24*40P=960
1500L	17	73*20P=1460	17	12	49*30P=1470	12	17	36*40P=1440
2000L	17	98*20P=1960	17	22	65*30P=1950	22	17	49*40P=1960


型 式	MMR2808							
機長	30P		50P		60P		100P	
ピッチ								
1000L	17	32*30P=960	17	22	19*50P=950	22	17	16*60P=960
1500L	12	49*30P=1470	12	22	29*50P=1450	22	12	24*60P=1440
2000L	22	65*30P=1950	22	22	39*50P=1950	22	22	32*60P=1920

型 式	MR3812 MRZ3812 MRF3812 MRZ4212							
機長	50P		75P		100P		150P	
ピッチ								
1000L	22	19*50P=950	22	35	12*77P=924	35	22	9*100P=900
1500L	22	29*50P=1450	22	34.5	19*75P=1425	34.5	22	14*100P=1400
2000L	22	39*50P=1950	22	34.5	25*77P=1925	34.5	22	19*100P=1900

型 式	SRCZ4812 SRCE4812 SRA5712 SRAZ5712 SRAF5712 SRBZ5712 SRBF5712 SRDZ5717 FRZ6012 FRZ6017							
機長	75P		100P		150P		200P	
ピッチ								
1000L	35	12*77P=924	35	47	9*100P=900	47	35	6*154P=924
1500L	34.5	19*75P=1425	34.5	47	14*100P=1400	47	34.5	9*150P=1350
2000L	34.5	25*77P=1925	34.5	47	19*100P=1900	47	34.5	12*154P=1848

型 式	FR7617 FR7620 FRS7620							
機長	100P		150P		200P		300P	
ピッチ								
1000L	47	9*100P=900	47	74	4*154P=616	115	74	97
1500L	47	14*100P=1400	47	72	9*150P=1350	72	97	6*200P=1200

例) MMR1906 20P×1000L ピッチ割り

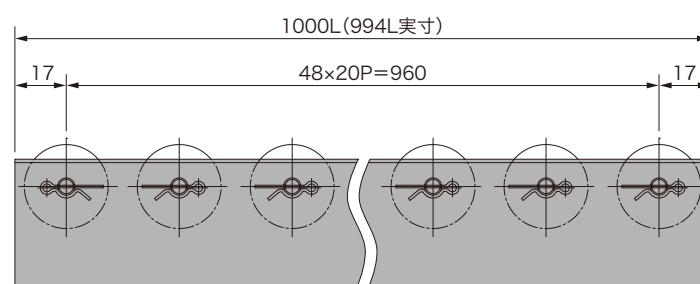

FREE ROLLER CONVEYOR SERIES

軽荷重レギュラータイプ

Steel Conveyor

スチールコンベヤ ローラ:溶融亜鉛メッキ



中荷重レギュラータイプ

Steel Conveyor

スチールコンベヤ ローラ:溶融亜鉛メッキ



搬送物形状によるフレーム上面の接触を解消

L type frame

L型フレーム 内向き(LI)



L type frame

L型フレーム 外向き(LO)



搬送物の落下防止の為のガイド一体フレーム

Guide type

ガイド兼用フレーム



コンベヤ機高を低く抑えるフレーム

Low type

低床フレーム



フリーローラコンベヤ

スチールローラ
軽荷重用




■型式・寸法表記例

MMR	19	06	100W	×	20P	×	1000L
機種名	ローラ径	シャフト径	ローラ幅 (W)		ローラピッチ (P)		機長 (L)
型 式			寸法表記 (単位:mm)				
単位:mm							

MMR1906型

ローラ幅(W)	50～500(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ19.1×1.2t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ6 パイプ(φ6 丸棒はオプション)
ベアリング	プレスベアリング
ローラピッチ(P)	20, 30, 40 ※カーブ 20P は製作不可
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[60×30×2.3t(SS)]
搬送荷重	50kg/m 程度まで

※カーブはワークサイズがローラ幅以下となるよう選定ください。

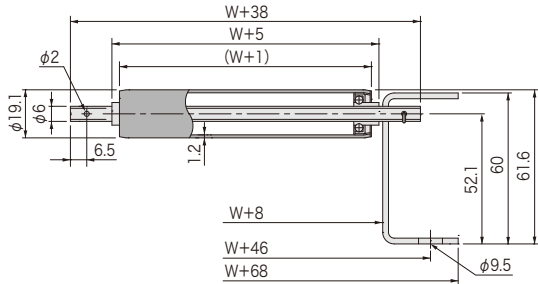


MMR1906LI型/LO型

L型フレームタイプ

ローラ幅(W)	50～500(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ19.1×1.2t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ6 パイプ(半月片側ピアノ線止)
ベアリング	プレスベアリング
ローラピッチ(P)	20, 30, 40
機長(L)	1000, 1500(実寸)
カーブ	制作不可
フレーム	L22×15×2.3t(SS)
搬送荷重	50kg/m 程度まで


※型式末尾「LI」は内向きフレーム、「LO」は外向きフレーム

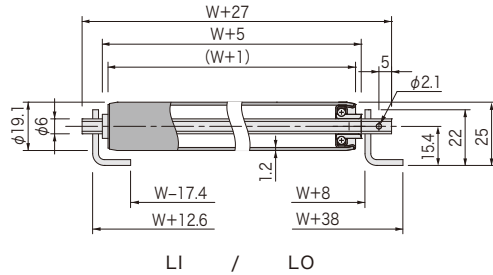

MMR1906G型

ガイド兼用フレームタイプ

ローラ幅(W)	50～500(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ19.1×1.2t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ6 パイプ(ピアノ線止)
ベアリング	プレスベアリング
ローラピッチ(P)	20, 30, 40
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸=L-6)
カーブ	制作不可
フレーム	[90×30×2.3t(SS)]
搬送荷重	50kg/m 程度まで

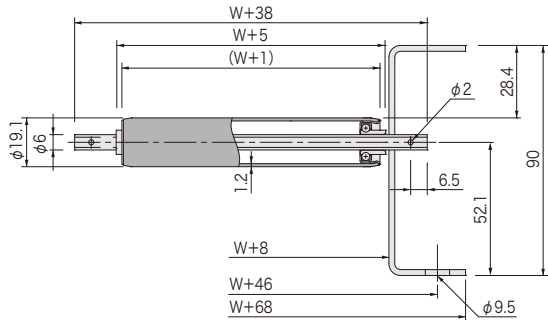


ローラ1本当たりの耐荷重(数値は目安値であり保証値ではありません)

単位: kg

型式	ローラ幅(W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
MMR1906	パイプシャフト(標準)	20	20	13	10	8					
	丸棒シャフト	20	20	16	12	9					
MMR2808	パイプシャフト(標準)	50	50	35	25	20	18				
	丸棒シャフト	50	50	50	40	30	25				

フリーローラコンベヤ

スチールローラ
軽荷重用

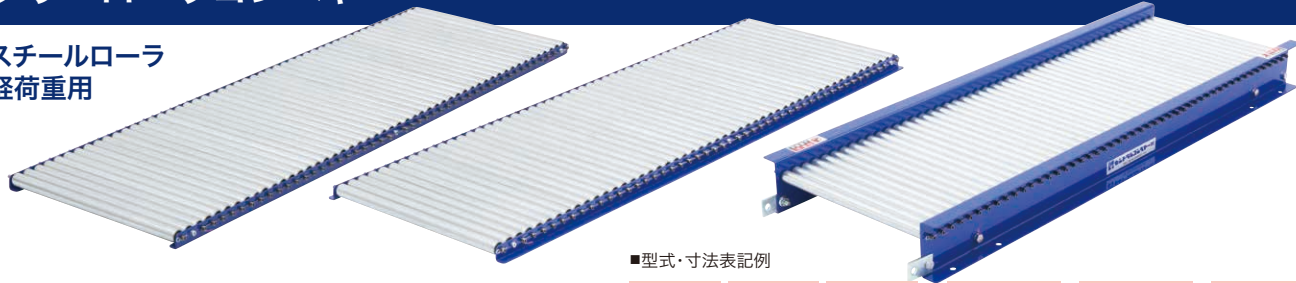


■型式・寸法表記例

MMR	28	08	300W	×	30P	×	1000L
機種名	ローラ径	シャフト径	ローラ幅(W)		ローラピッチ(P)		機長(L)
型 式			寸法表記(単位:mm)				
単位:mm							

MMR2808型

ローラ幅(W)	50～600(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ28.6×1.2t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ7.8 パイプ(φ7.85 丸棒はオプション)
ベアリング	プレスベアリング
ローラピッチ(P)	30, 50, 60, 100 ※カーブ 30P は製作不可
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[60×30×2.3t(SS)]
搬送荷重	100kg/m 程度まで

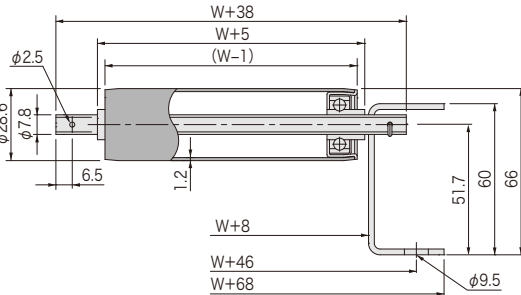


MMR2808LI型/LO型

L型フレームタイプ

ローラ幅(W)	50～600(50とび) ※LIは100～となります 特殊幅：製作可
ローラ	φ28.6×1.2t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ7.8 パイプ(半月片側ピアノ線止)
ベアリング	プレスベアリング
ローラピッチ(P)	30, 50, 60, 100
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸)
カーブ	製作不可
フレーム	L40×30×2.3t(SS)
搬送荷重	100kg/m 程度まで


※型式末尾「LI」は内向きフレーム、「LO」は外向きフレーム

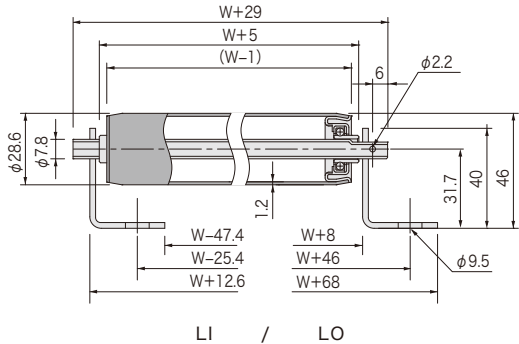

MMR2808G型


ガイド兼用フレームタイプ

ローラ幅(W)	50～600(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ28.6×1.2t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ7.8 パイプ(ピアノ線止)
ベアリング	プレスベアリング
ローラピッチ(P)	30, 50, 60, 100
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸=L-6)
カーブ	製作不可
フレーム	[90×30×2.3t(SS)]
搬送荷重	100kg/m 程度まで

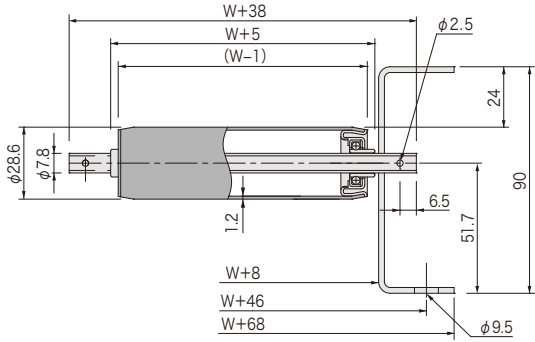

MMR2808T型

ローラ幅(W)	50～600(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ28.6×1.2t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ7.8 パイプ(Rピン止)
ベアリング	プレスベアリング
ローラピッチ(P)	30, 50, 60, 100
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸=L-6)
カーブ	製作不可
フレーム	[43×30×2.3t(SS)]
搬送荷重	100kg/m 程度まで

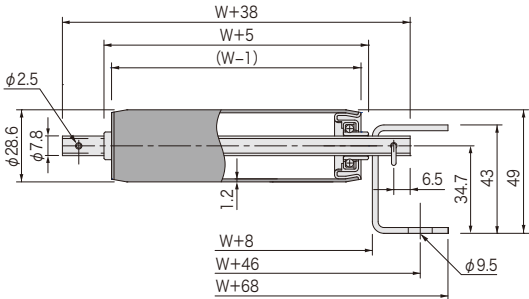

フリーローラコンベヤ

スチールローラ
中荷重用




■型式・寸法表記例

MR	38	12	300W	×	50P	×	1000L	(90°)
機種名	ローラ径	シャフト径	ローラ幅 (W)		ローラピッチ (P)		機長 (L)	角度
	型 式		寸法表記 (単位: mm)					

単位: mm

MR3812型


ローラ幅 (W)	100～600 (50とび) 特殊幅：製作不可
ローラ	φ38.1×1.2t (溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.8 パイプ (φ11.85 丸棒はオプション)
ベアリング	プレスベアリング
ローラピッチ (P)	50, 75, 100, 150
機長 (L)	1000, 1500, 2000 (実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[60×30×2.3t (SS)]
搬送荷重	200kg/m 程度まで

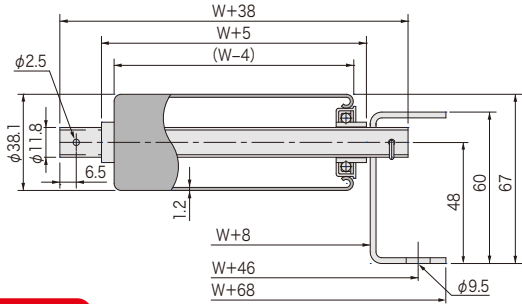

👉 おすすめ機種

MRZ3812型


ローラ幅 (W)	100～1200 (50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ38.1×1.2t (溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.8 パイプ (φ11.85 丸棒はオプション)
ベアリング	プレスベアリング
ローラピッチ (P)	50, 75, 100, 150
機長 (L)	1000, 1500, 2000 (実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[60×30×2.3t (SS)]
搬送荷重	200kg/m 程度まで

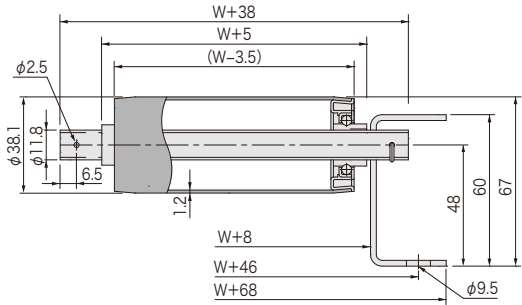

MRF3812型

ローラ幅 (W)	100～1000 (50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ38.1×1.2t (溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.8 パイプ (φ11.85 丸棒はオプション)
ベアリング	#6201 ベアリング
ローラピッチ (P)	50, 75, 100, 150
機長 (L)	1000, 1500, 2000 (実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[60×30×2.3t (SS)]
搬送荷重	200kg/m 程度まで

超低騒音・駆動ローラ使用可

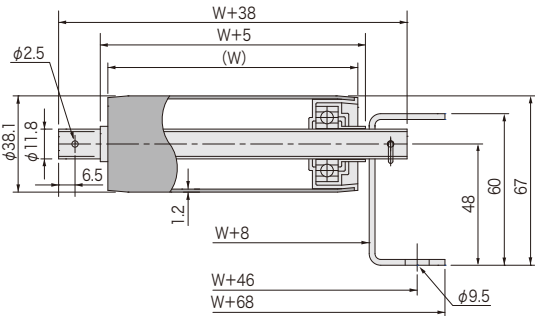


ローラ1本当たりの耐荷重 (数値は目安値であり保証値ではありません)

単位: kg

型式	ローラ幅 (W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
MR3812	パイプシャフト (標準)	100	100	100	100	90	80				
	丸棒シャフト	100	100	100	100	100	100				
MRZ3812	パイプシャフト (標準)	100	100	100	100	90	80	70	60	50	45
	丸棒シャフト	100	100	100	100	100	100	90	80	70	60
MRF3812	パイプシャフト (標準)	120	120	110	100	90	80	70	60	50	45
	丸棒シャフト	120	120	120	120	110	100	90	80	70	60

フリーローラコンベヤ

スチールローラ
中荷重用

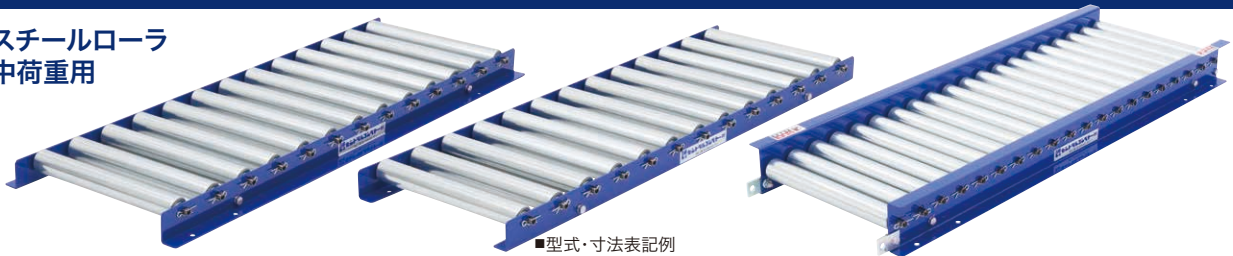

■型式・寸法表記例

MR	38	12	LI	300W	×	50P	×	1000L
機種名	ローラ径	シャフト径	フレームタイプ	ローラ幅 (W)		ローラピッチ (P)		機長 (L)
	型 式			寸法表記 (単位: mm)				


単位: mm

MR3812 LI型/LO型

L型フレームタイプ

ローラ幅 (W)	100～600 (50とび) 特殊幅：製作不可
ローラ	φ38.1×1.2t (溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.8 パイプ (半月片側ピアノ線止)
ベアリング	プレスベアリング
ローラピッチ (P)	50, 75, 100, 150
機長 (L)	1000, 1500, 2000 (実寸)
カーブ	製作不可
フレーム	L50×30×3.2t (SS)
搬送荷重	200kg/m 程度まで

※型式末尾「LI」は内向きフレーム、「LO」は外向きフレーム

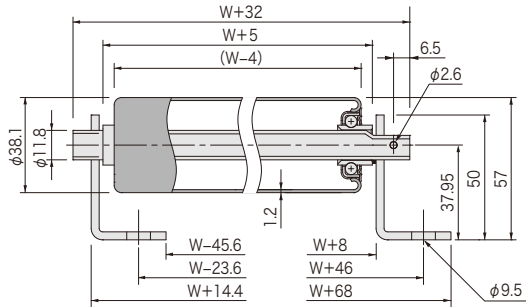


LI / LO

MR3812G型

ガイド兼用フレームタイプ


ローラ幅 (W)	100～600 (50とび) 特殊幅：製作不可
ローラ	φ38.1×1.2t (溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.8 パイプ (ピアノ線止)
ベアリング	プレスベアリング
ローラピッチ (P)	50, 75, 100, 150
機長 (L)	1000, 1500, 2000 (実寸=L-6)
カーブ	製作不可
フレーム	[90×30×2.3t (SS)]
搬送荷重	200kg/m 程度まで

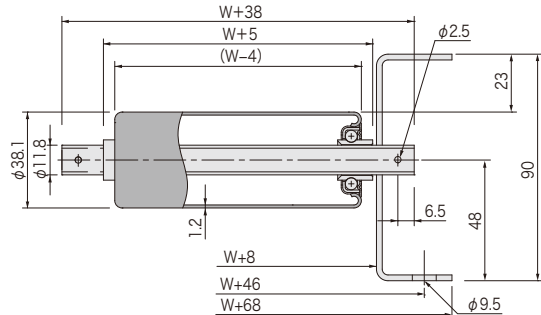

MR3812T型


低床フレームタイプ

ローラ幅 (W)	100～600 (50とび) 特殊幅：製作不可
ローラ	φ38.1×1.2t (溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.8 パイプ (Rピン止)
ベアリング	プレスベアリング
ローラピッチ (P)	50, 75, 100, 150
機長 (L)	1000, 1500, 2000 (実寸=L-6)
カーブ	製作不可
フレーム	[43×30×2.3t (SS)]
搬送荷重	200kg/m 程度まで

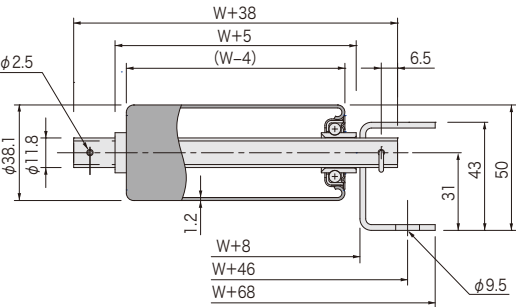

フリーローラコンベヤ

スチールローラ
中荷重用

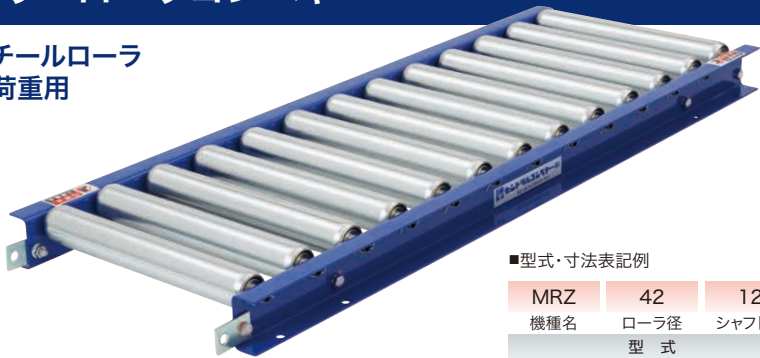


■型式・寸法表記例

MRZ	42	12	300W	×	50P	×	1000L	(90°)
機種名	ローラ径	シャフト径	ローラ幅 (W)		ローラピッチ (P)		機長 (L)	角度
	型 式		寸法表記 (単位: mm)					

単位: mm


MRZ4212型

ローラ幅 (W)	100～1000 (50とび) 特殊幅: 製作可
ローラ	φ42.7×1.4t (溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.8 パイプ (φ11.85 丸棒はオプション)
ベアリング	プレスベアリング
ローラピッチ (P)	50, 75, 100, 150
機長 (L)	1000, 1500, 2000 (実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[60×30×2.3t (SS)]
搬送荷重	200kg/m 程度まで

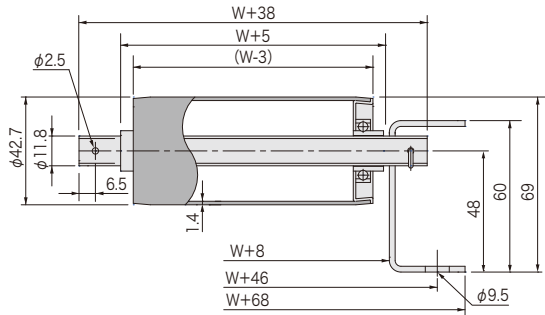

SRCZ4812型


ローラ幅 (W)	100～1000 (50とび) 特殊幅: 製作可
ローラ	φ48.6×1.6t (溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.8 パイプ (φ11.85 丸棒はオプション)
ベアリング	プレスベアリング
ローラピッチ (P)	75, 100, 150, 200
機長 (L)	1000, 1500, 2000 (実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°, 30°
フレーム	[90×30×2.3t (SS) (肉厚 3.2t はオプション)]
搬送荷重	200kg/m 程度まで

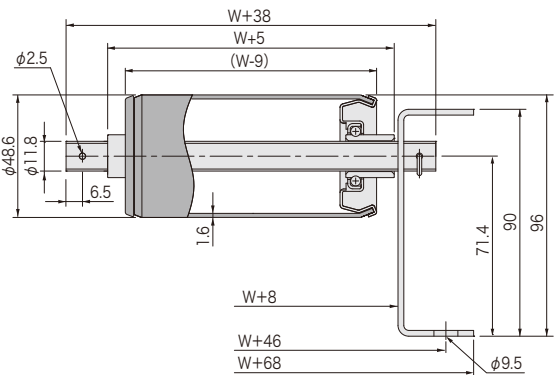

SRCE4812型

ローラ幅 (W)	100～1200 (50とび) 特殊幅: 製作可
ローラ	φ48.6×1.6t (溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.8 パイプ (φ11.85 丸棒はオプション)
ベアリング	#6002 ベアリング
ローラピッチ (P)	75, 100, 150, 200
機長 (L)	1000, 1500, 2000 (実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[90×30×2.3t (SS) (肉厚 3.2t はオプション)]
搬送荷重	200kg/m 程度まで

超低騒音・駆動ローラ使用可

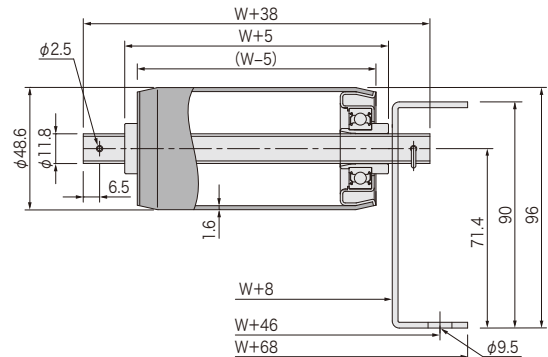

ローラ1本当たりの耐荷重 (数値は目安値であり保証値ではありません)

単位: kg

型式	ローラ幅 (W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
MRZ4212	パイプシャフト (標準)	120	120	110	100	90	80	70	60	50	45
	丸棒シャフト	120	120	120	120	110	100	90	80	70	60
SRCZ4812	パイプシャフト (標準)	120	120	110	100	90	80	70	60	50	45
	丸棒シャフト	120	120	120	120	110	100	90	80	70	60
SRCE4812	パイプシャフト (標準)	160	160	155	120	100	80	70	60	50	45
	丸棒シャフト	160	160	160	160	150	130	110	90	70	60

フリーローラコンベヤ

FREE ROLLER CONVEYOR SERIES

中荷重レギュラータイプ

Steel Conveyor

スチールコンベヤ ローラ: 溶融亜鉛メッキ



重荷重レギュラータイプ

Steel Conveyor

スチールコンベヤ ローラ: 黒皮



軽荷重～中荷重レギュラータイプ

Steel Conveyor

スチールコンベヤ ローラ: テーパ



フリーローラコンベヤ

スチールローラ
中荷重用




■型式・寸法表記例

SRA	57	12	300W	×	75P	×	1000L	(90°)
機種名	ローラ径	シャフト径	ローラ幅 (W)		ローラピッチ (P)		機長 (L)	角度
	型 式		寸法表記 (単位 : mm)					

単位 : mm

SRA5712 型


ローラ幅 (W)	100～600 (50 とび) 特殊幅：製作不可
ローラ	φ57.2×1.4t (溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.8 パイプ (φ11.85 丸棒はオプション)
ベアリング	プレスベアリング
ローラピッチ (P)	75, 100, 150, 200
機長 (L)	1000, 1500, 2000 (実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[90×30×2.3t (SS) (肉厚 3.2t はオプション)]
搬送荷重	500kg/m 程度まで

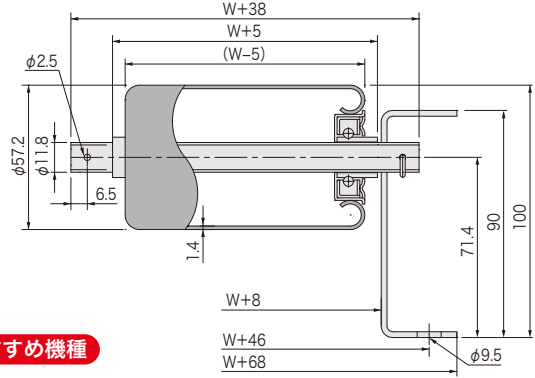

おすすめ機種

SRAZ5712 型


ローラ幅 (W)	100～1000 (50 とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ57.2×1.4t (溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.8 パイプ (φ11.85 丸棒はオプション)
ベアリング	プレスベアリング
ローラピッチ (P)	75, 100, 150, 200
機長 (L)	1000, 1500, 2000 (実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[90×30×2.3t (SS) (肉厚 3.2t はオプション)]
搬送荷重	500kg/m 程度まで

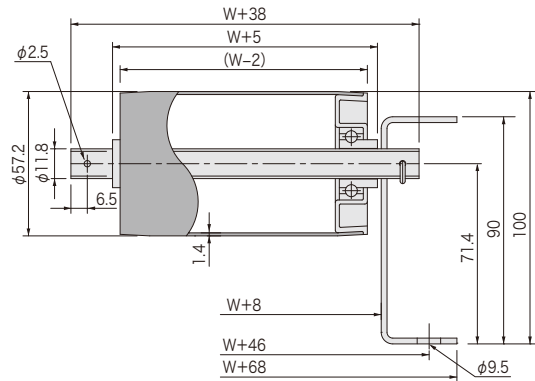

SRAF5712 型

ローラ幅 (W)	100～1200 (50 とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ57.2×1.4t (溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.8 パイプ (φ11.85 丸棒はオプション)
ベアリング	#6201 ベアリング
ローラピッチ (P)	75, 100, 150, 200
機長 (L)	1000, 1500, 2000 (実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[90×30×2.3t (SS) (肉厚 3.2t はオプション)]
搬送荷重	500kg/m 程度まで

超低騒音・駆動ローラ使用可

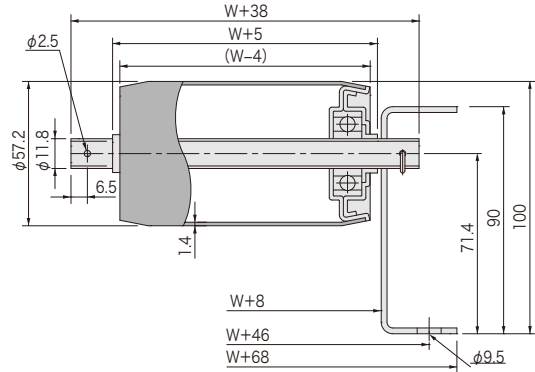

ローラ1本当たりの耐荷重 (数値は目安値であり保証値ではありません)

単位 : kg

型式	ローラ幅 (W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
SRA5712	パイプシャフト (標準)	160	160	155	120	100	80				
	丸棒シャフト	160	160	160	160	150	130				
SRAZ5712	パイプシャフト (標準)	160	160	155	120	100	80	70	60	50	45
	丸棒シャフト	160	160	160	160	150	130	110	90	70	60
SRAF5712	パイプシャフト (標準)	160	160	155	120	100	80	70	60	50	45
	丸棒シャフト	160	160	160	160	150	130	110	90	70	60
SRBZ5712	パイプシャフト (標準)	160	160	155	120	100	80	70	60	50	45
	丸棒シャフト	160	160	160	160	150	130	110	90	70	60
SRBF5712	パイプシャフト (標準)	160	160	155	120	100	80	70	60	50	45
	丸棒シャフト	160	160	160	160	150	130	110	90	70	60

フリーローラコンベヤ

スチールローラ
中荷重用



■型式・寸法表記例

SRA	57	12	300W	×	75P	×	1000L	(90°)
機種名	ローラ径	シャフト径	ローラ幅 (W)		ローラピッチ (P)		機長 (L)	角度
	型 式		寸法表記 (単位 : mm)					


単位 : mm

SRA5712 LI 型/LO 型

L 型フレームタイプ

ローラ幅 (W)	100～600 (50 とび) 特殊幅：製作不可
ローラ	φ57.2×1.4t (溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.8 パイプ (半月片側ピアノ線止)
ベアリング	プレスベアリング
ローラピッチ (P)	75, 100, 150, 200
機長 (L)	1000, 1500, 2000 (実寸)
カーブ	製作不可
フレーム	L65×30×3.2t (SS)
搬送荷重	500kg/m 程度まで


※型式末尾「LI」は内向きフレーム、「LO」は外向きフレーム

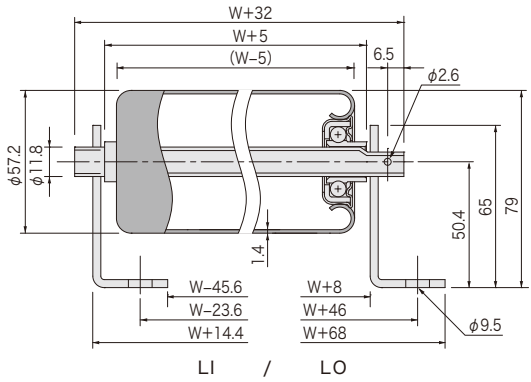

SRA5712G 型


ガイド兼用フレームタイプ

ローラ幅 (W)	100～600 (50 とび) 特殊幅：製作不可
ローラ	φ57.2×1.4t (溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.8 パイプ (ピアノ線止)
ベアリング	プレスベアリング
ローラピッチ (P)	75, 100, 150, 200
機長 (L)	1000, 1500, 2000 (実寸=L-6)
カーブ	製作不可
フレーム	[120×30×3.2t (SS)]
搬送荷重	500kg/m 程度まで

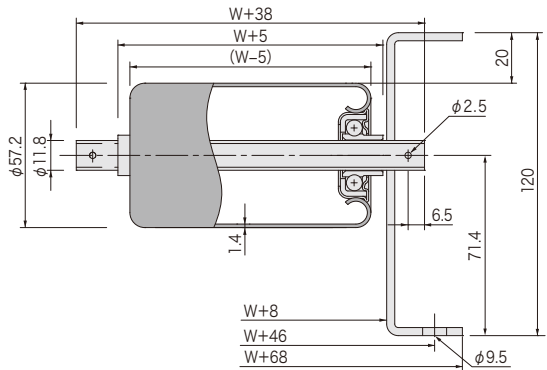

SRBZ5712 型


ローラ幅 (W)	100～1000 (50 とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ57.2×2.3t (溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.8 パイプ (φ11.85 丸棒はオプション)
ベアリング	プレスベアリング
ローラピッチ (P)	75, 100, 150, 200
機長 (L)	1000, 1500, 2000 (実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[90×30×2.3t (SS) (肉厚 3.2t はオプション)]
搬送荷重	500kg/m 程度まで

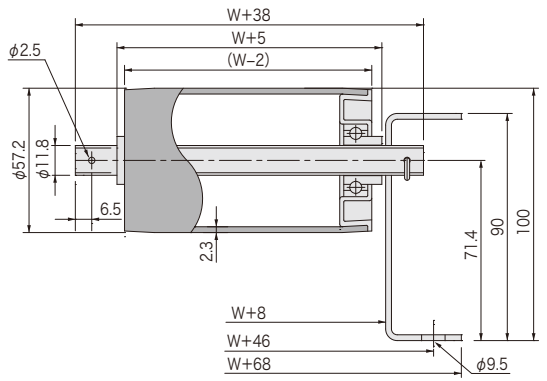

SRBF5712 型

超低騒音・駆動ローラ使用可

ローラ幅 (W)	100～1200 (50 とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ57.2×2.3t (溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.8 パイプ (φ11.85 丸棒はオプション)
ベアリング	#6201 ベアリング
ローラピッチ (P)	75, 100, 150, 200
機長 (L)	1000, 1500, 2000 (実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[90×30×2.3t (SS) (肉厚 3.2t はオプション)]
搬送荷重	500kg/m 程度まで

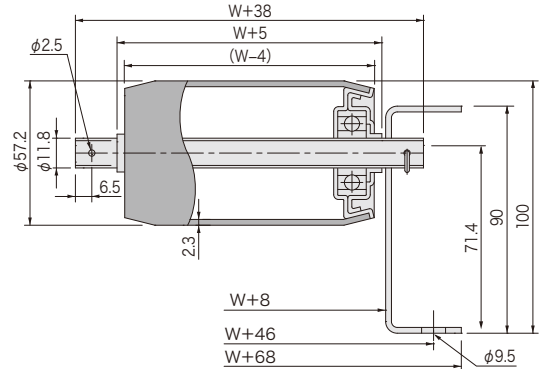

フリーローラコンベヤ

スチールローラ
中・重荷重用




■型式・寸法表記例

FRZ	60	12	300W	×	75P	×	1000L	(90°)
機種名	ローラ径	シャフト径	ローラ幅(W)		ローラピッチ(P)		機長(L)	角度
	型 式		寸法表記(単位: mm)					

単位: mm


FRZ6012 型

ローラ幅(W)	100～1200(50とび) 特殊幅: 製作可
ローラ	φ60.5×2.3t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.8 パイプ(φ11.85 丸棒はオプション)
ベアリング	プレスベアリング
ローラピッチ(P)	75, 100, 150, 200
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[90×30×2.3t(SS)]
搬送荷重	500kg/m 程度まで

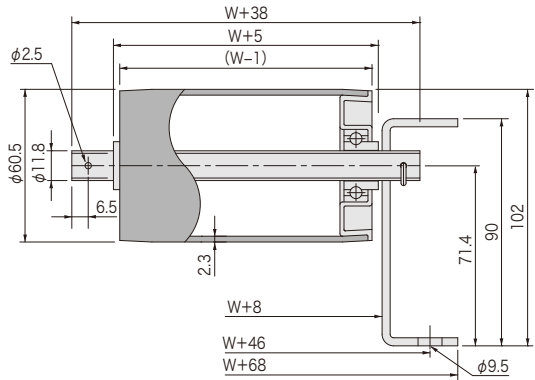


SRDZ5717 型

ローラ幅(W)	100～1000(50とび) 特殊幅: 製作可
ローラ	φ57.2×2.3t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ16.8 パイプ(φ16.85 丸棒はオプション)
ベアリング	#6003 ベアリング
ローラピッチ(P)	75, 100, 150, 200
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[90×30×4.5t(SS)]
搬送荷重	1000kg/m 程度まで

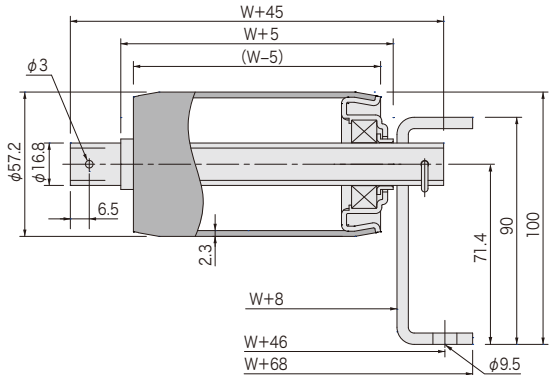

FRZ6017 型

ローラ幅(W)	100～1200(50とび) 特殊幅: 製作可
ローラ	φ60.5×3.2t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ16.8 パイプ(φ16.85 丸棒はオプション)
ベアリング	プレスベアリング
ローラピッチ(P)	75, 100, 150, 200
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[90×30×4.5t(SS)]
搬送荷重	1000kg/m 程度まで

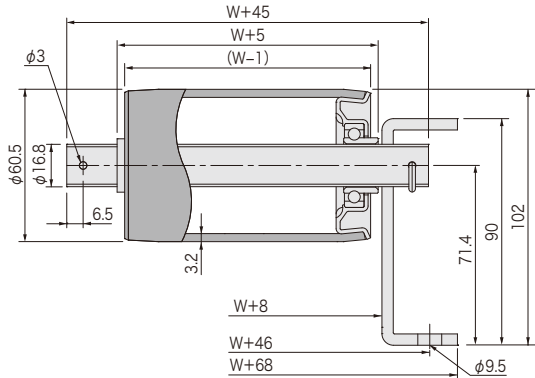

ローラ1本当たりの耐荷重(数値は目安値であり保証値ではありません)

単位: kg

型式	ローラ幅(W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
FRZ6012	パイプシャフト(標準)	160	160	155	120	100	80	70	60	50	45
	丸棒シャフト	160	160	160	160	150	130	110	90	70	60
SRDZ5717	パイプシャフト(標準)	300	300	300	300	290	240	200	175	155	140
	丸棒シャフト	300	300	300	300	300	300	300	270	240	215
FRZ6017	パイプシャフト(標準)	240	240	240	240	240	220	185	165	145	130
	丸棒シャフト	240	240	240	240	240	240	240	240	220	195

フリーローラコンベヤ

スチールローラ
重荷重用




■型式・寸法表記例

FR	76	17	300W	×	100P	×	1000L	(90°)
機種名	ローラ径	シャフト径	ローラ幅(W)		ローラピッチ(P)		機長(L)	角度
	型 式		寸法表記(単位: mm)					

単位: mm


FR7617 型

ローラ幅(W)	100～1200(50とび) 特殊幅: 製作可
ローラ	φ76.3×4.2t 黒皮(メッキはオプション)
シャフト	φ16.8 パイプ(φ16.85 丸棒はオプション)
ベアリング	#6303 ベアリング
ローラピッチ(P)	100, 150, 200, 300 ※カーブ 100P は製作不可
機長(L)	1000, 1500(実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[90×30×4.5t(SS)]
搬送荷重	1500kg/m 程度まで

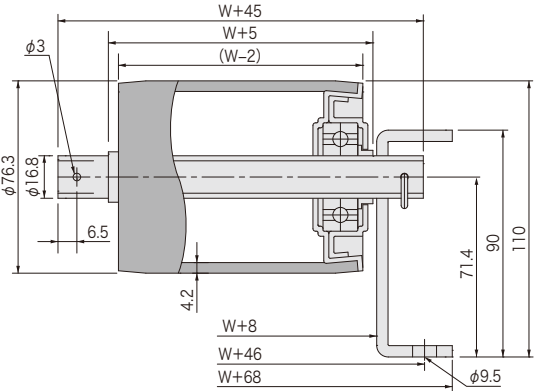


FR7620 型

ローラ幅(W)	100～1200(50とび) 特殊幅: 製作可
ローラ	φ76.3×4.2t 黒皮(メッキはオプション)
シャフト	φ19.85 丸棒
ベアリング	#6204 ベアリング
ローラピッチ(P)	100, 150, 200, 300 ※カーブ 100P は製作不可
機長(L)	1000, 1500(実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[90×30×4.5t(SS)]
搬送荷重	1500kg/m 程度まで

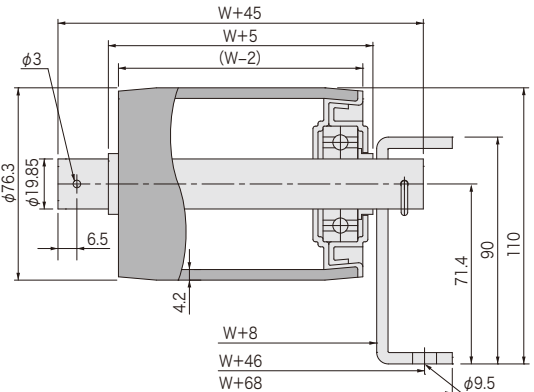

FRS7620 型

ローラ幅(W)	100～1200(50とび) 特殊幅: 製作可
ローラ	φ76.3×5.2t 黒皮(メッキはオプション)
シャフト	φ19.85 丸棒
ベアリング	#6304 ベアリング
ローラピッチ(P)	100, 150, 200, 300 ※カーブ 100P は製作不可
機長(L)	1000, 1500(実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[90×30×4.5t(SS)]
搬送荷重	1500kg/m 程度まで

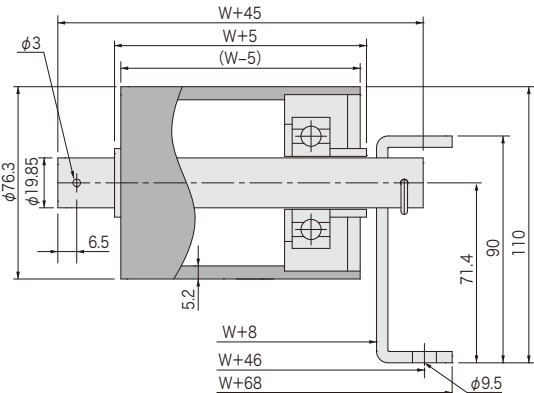

ローラ1本当たりの耐荷重(数値は目安値であり保証値ではありません)

単位: kg

型式	ローラ幅(W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
FR7617	パイプシャフト(標準)	700	700	440	315	245	200	170	150	130	115
	丸棒シャフト	700	700	670	480	375	310	260	225	200	180
FR7620	丸棒シャフト(標準)	900	900	900	820	635	520	440	380	335	300
FRS7620	丸棒シャフト(標準)	900	900	900	620	470	380	320	275	240	215


フリーローラコンベヤ

スチールテーパローラ
軽・中荷重用

■型式・寸法表記例

TR	42	90	12	400W	×	100P	×	90°
機種名	テーパローラ小径	カーブ内径R	シャフト径	ローラ幅(W)		ローラピッチ(P)		角度
	型 式			寸法表記(単位:mm)				

単位:mm




TR429012型

TR429012 型

ローラ幅(W)	400~1200(50とび) 特殊幅:製作不可
ローラ	※小径φ43×φD×1.6t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.8パイプ(φ11.85丸棒はオプション)
ベアリング	プレスベアリング
ローラピッチ(P)	75, 100, 150, 200 ピッチ相当品(下記表参照)
カーブ	内R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[90×30×2.3t(SS)]
搬送荷重	200kg/m 程度まで

※テーパローラはスエーピング加工パイプ仕様のため、ローラの厚みが不均等になります。

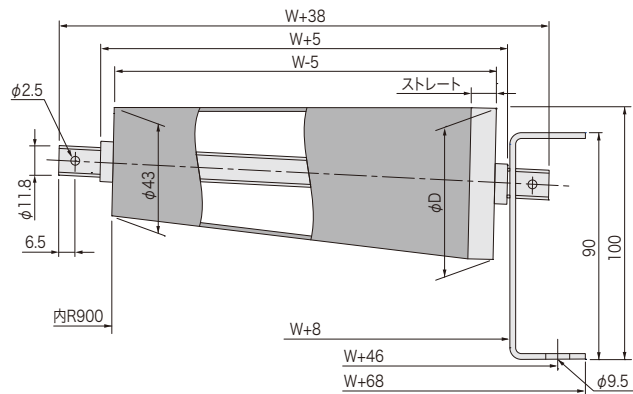

TR429012 型 ローラ幅とローラ実ピッチ 一覧表

ローラピッチ(P)	ローラ幅(W)	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	ローラ本数
75			71.7	75	78.3	81.5	84.8	88.1	91.3	94.6	97.9	24
100			95.6	100	104.3	108.7	113.1	117.4	121.8	126.1	130.5	18
150			143.4	150	156.5	163	169.6	176.1	182.7	189.2	195.8	12
200			172.1	180	187.8	195.7	203.5	211.4	219.2	227.1	235	10
ローラ大径φD			60	65	70	75	75	85.2	89.9	94.7	99.4	
ストレート部			20	10	0	0	100					

ローラ1本当たりの耐荷重(数値は目安値であり保証値ではありません)

単位:kg


型式	ローラ幅(W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
TR429012	パイプシャフト(標準)				75	60	50	40	35	30	20
	丸棒シャフト				85	70	55	50	45	45	40

TR425012 型

※受注生産品

ローラ幅(W)	400~700(100とび) 特殊幅:製作不可
ローラ	※小径φ43×φD×1.6t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.8パイプ(φ11.85丸棒はオプション)
ベアリング	プレスベアリング
ローラピッチ(P)	100(下記表参照)
カーブ	内R500×90°
フレーム	[90×30×2.3t(SS)]
搬送荷重	200kg/m 程度まで

※テーパローラはスエーピング加工パイプ仕様のため、ローラの厚みが不均等になります。

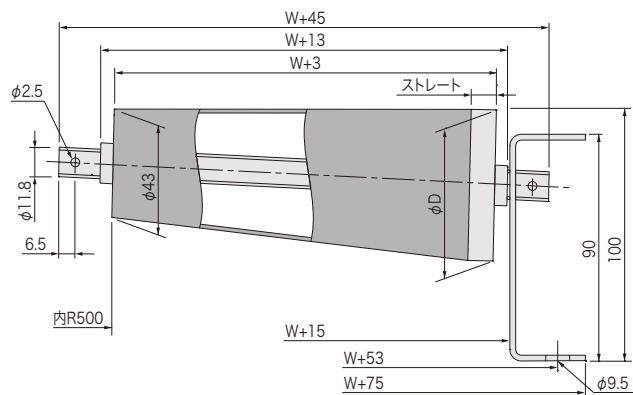


TR425012 型 ローラ幅とローラ実ピッチ 一覧表

ローラピッチ(P)	ローラ幅(W)	400	500	600	700	ローラ本数
100		93	100	106	113	12
ローラ大径φD		65	75	85	89	
ストレート部		70	10	0	0	

ローラ1本当たりの耐荷重(数値は目安値であり保証値ではありません)

単位:kg

型式	ローラ幅(W)	400	500	600	700
TR425012	パイプシャフト(標準)	75	60	50	40
	丸棒シャフト	85	70	55	50



TR425012型

フリーローラコンベヤ

FREE ROLLER CONVEYOR SERIES

オールステンレス製 防錆タイプ

Stainless Conveyor

ステンレスコンベヤ



耐浸食性に優れた軽量タイプ

Aluminum Conveyor

アルミコンベヤ



耐触性に優れた軽量タイプ

Resin Conveyor

樹脂コンベヤ




Resin Conveyor

樹脂コンベヤ



フリーローラコンベヤ

ステンスローラ
軽・中荷重用

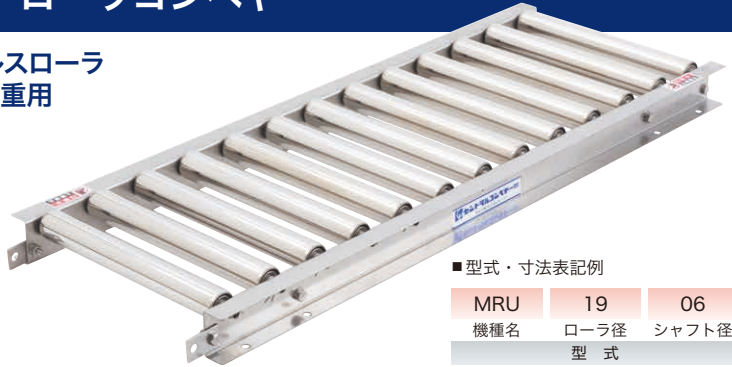

ステンレス(SUS304)水洗い可能


■型式・寸法表記例

MRU	19	06	300W	×	30P	×	1000L	(90°)
機種名	ローラ径	シャフト径	ローラ幅(W)		ローラピッチ(P)		機長(L)	角度
	型 式		寸法表記(単位: mm)					

単位:mm


MRU1906型

ローラ幅(W)	100～400(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ19.0×1.2t(SUS304, 研磨仕上#400)
シャフト	φ6 パイプ(SUS304)(φ6 丸棒はオプション)
ベアリング	プレスベアリング(SUS304)
ローラピッチ(P)	20, 30, 40 ※カーブ 20P は製作不可
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[60×30×2t(SUS304) (2B)]
搬送荷重	50kg/m 程度まで

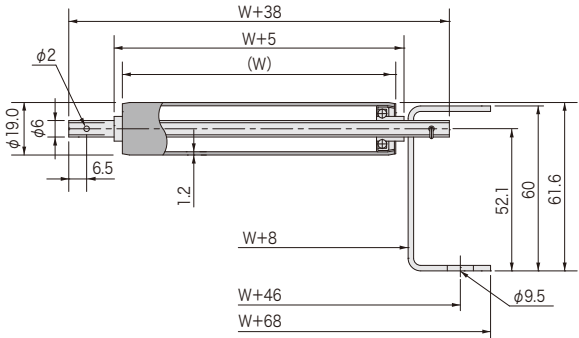


MRU3812型

ローラ幅(W)	100～800(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ38.0×1.2t(SUS304, 研磨仕上#400)
シャフト	φ12 パイプ(SUS304)(φ11.85 丸棒はオプション)
ベアリング	プレスベアリング(SUS304)
ローラピッチ(P)	50, 75, 100, 150
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[60×30×2t(SUS304) (2B)]
搬送荷重	100kg/m 程度まで

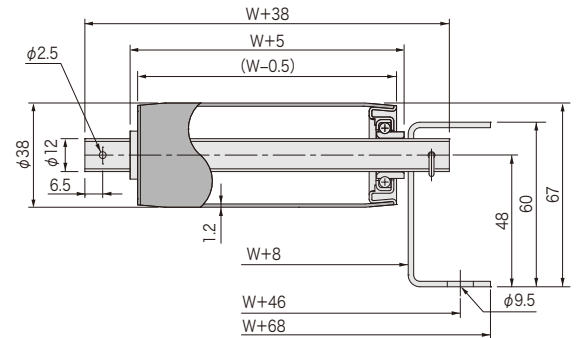

MRU6012型

ローラ幅(W)	100～1000(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ60.5×1.5t(SUS304, 研磨仕上#400)
シャフト	φ12 パイプ(SUS304)(φ11.85 丸棒はオプション)
ベアリング	プレスベアリング(SUS304)
ローラピッチ(P)	75, 100, 150, 200
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸= L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[90×30×2t(SUS304) (2B)]
搬送荷重	300kg/m 程度まで

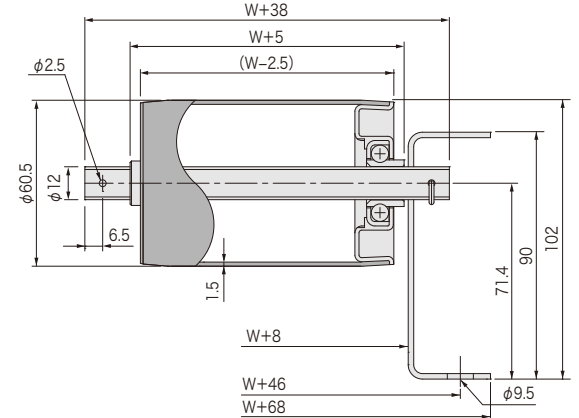

ローラ1本当たりの耐荷重(数値は目安値であり保証値ではありません)

単位: kg

型式	ローラ幅(W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
MRU1906	パイプシャフト(標準)	20	20	13	10						
	丸棒シャフト	20	20	16	12						
MRU3812	パイプシャフト(標準)	20	20	20	20	20	20	20	20		
	丸棒シャフト	20	20	20	20	20	20	20	20		
MRU6012	パイプシャフト(標準)	60	60	60	60	60	50	42	37	33	29
	丸棒シャフト	60	60	60	60	60	60	60	60	60	54

フリーローラコンベヤ

アルミローラ
軽荷重用



軽量で耐浸食性に優れている


■型式・寸法表記例

ALR	38	08	300W	×	50P	×	1000L	(90°)
機種名	ローラ径	シャフト径	ローラ幅(W)		ローラピッチ(P)		機長(L)	角度
	型 式		寸法表記(単位: mm)					

単位:mm


ALR3808型

ローラ幅(W)	100～600(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ38.1×1.6t(アルミアルマイト加工)
シャフト	φ7.8 パイプ(SS 材メッキ)
ベアリング	プレスベアリング
ローラピッチ(P)	50, 75, 100, 150
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[63×25×3t(アルミ) 連結金具はフック式]
搬送荷重	50kg/m 程度まで

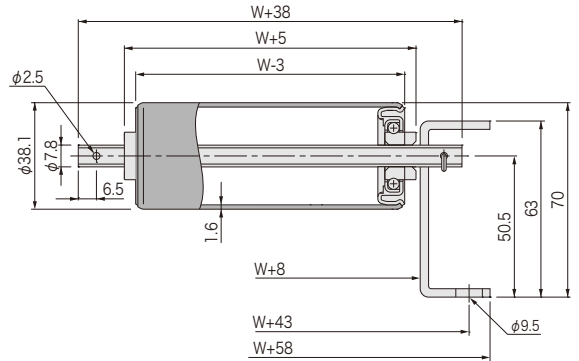

ALRZ4812型

ローラ幅(W)	100～700(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ48.8×2t(アルミアルマイト加工)
シャフト	φ11.8 パイプ(SS 材メッキ)
ベアリング	プレスベアリング
ローラピッチ(P)	75, 100, 150
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[63×25×3t(アルミ) 連結金具はフック式]
搬送荷重	50kg/m 程度まで

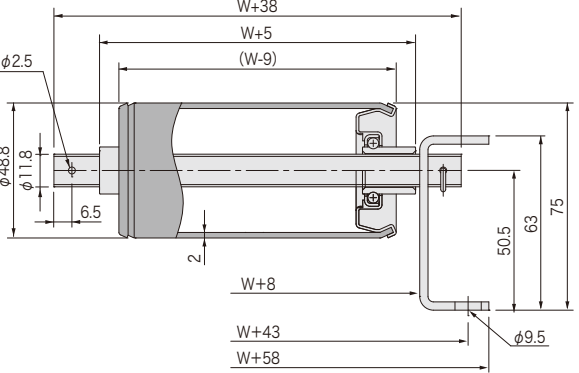

ローラ1本当たりの耐荷重(数値は目安値であり保証値ではありません)

単位: kg

型式	ローラ幅(W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
ALR3808	パイプシャフト(標準)	35	35	25	18	15	12				
ALRZ4812	パイプシャフト(標準)	50	50	50	50	50	50	44			

フリーローラコンベヤ

樹脂ローラ
軽荷重用




■型式・寸法表記例

JR	30	08	300W	×	100P	×	1000L	(90°)
機種名	ローラ径	シャフト径	ローラ幅(W)		ローラピッチ(P)		機長(L)	角度
	型 式		寸法表記(単位：mm)					

単位：mm


JR3008型

ローラ幅(W)	100～600(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ30×1.8t(耐衝撃性, 塩ビ樹脂)アイボリー
シャフト	φ7.8パイプ(SS 材メッキ)
ベアリング	ポリプロピレン樹脂ケース・ボール SUS304
ローラピッチ(P)	50, 75, 100, 150
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[60×30×2.3t(SS)]
搬送荷重	50kg/m 程度まで

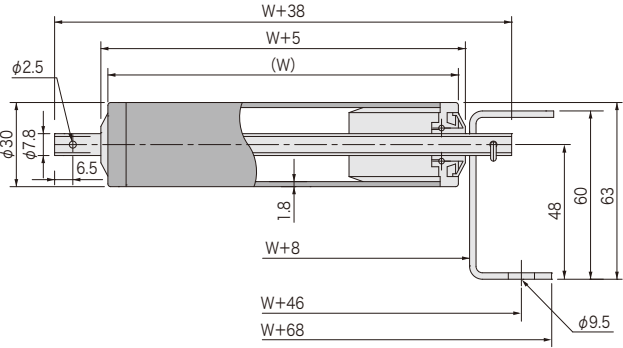


JR3808型

ローラ幅(W)	100～600(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ38×2t(ABS 樹脂)乳白色
シャフト	φ7.8パイプ(SS 材メッキ)
ベアリング	ポリアセタール樹脂ケース・ボール SUS316
ローラピッチ(P)	50, 75, 100, 150
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[60×30×2.3t(SS)]
搬送荷重	50kg/m 程度まで

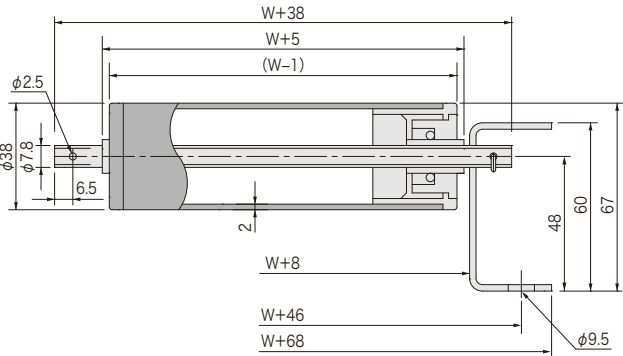

JR4208型

ローラ幅(W)	100～600(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ42×2.5t(ABS 樹脂)乳白色
シャフト	φ7.8パイプ(SS 材メッキ)
ベアリング	ポリアセタール樹脂ケース・ボール SUS316
ローラピッチ(P)	50, 75, 100, 150
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[60×30×2.3t(SS)]
搬送荷重	50kg/m 程度まで

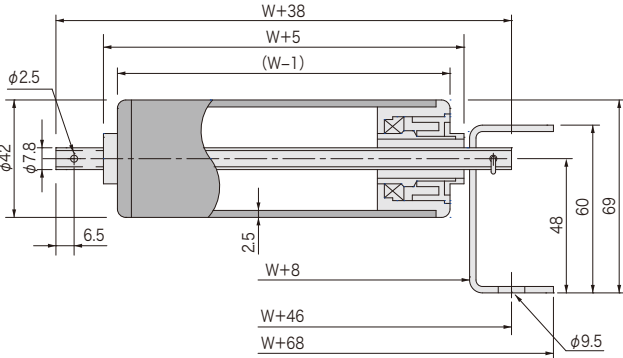

ローラ1本当たりの耐荷重(数値は目安値であり保証値ではありません)											単位：kg
型式	ローラ幅(W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
JR3008	パイプシャフト(標準)	12	12	7	2	1	1				
JR3808	パイプシャフト(標準)	13	13	9	7	5	4				
JR4208	パイプシャフト(標準)	15	15	13	10	8	6				

フリーローラコンベヤ

樹脂ローラ
軽荷重用




■型式・寸法表記例

JRA	30	08	300W	×	100P	×	1000L	(90°)
機種名	ローラ径	シャフト径	ローラ幅(W)		ローラピッチ(P)		機長(L)	角度
	型 式		寸法表記(単位：mm)					


JRA3008型

ローラ幅(W)	100～600(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ30×1.8t(耐衝撃性, 塩ビ樹脂)アイボリー
シャフト	φ7.8パイプ(SS 材メッキ)
ベアリング	ポリプロピレン樹脂ケース・ボール SUS304
ローラピッチ(P)	50, 75, 100, 150
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[63×25×3t(アルミ) 連結金具はフック式(SS 材メッキ)]
搬送荷重	50kg/m 程度まで

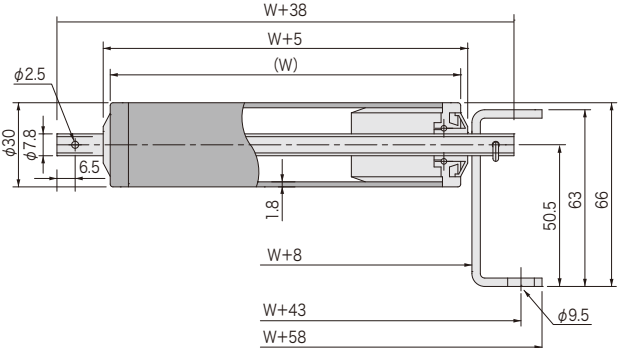


JRA3808型

ローラ幅(W)	100～600(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ38×2t(ABS 樹脂)乳白色
シャフト	φ7.8パイプ(SS 材メッキ)
ベアリング	ポリアセタール樹脂ケース・ボール SUS316
ローラピッチ(P)	50, 75, 100, 150
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[63×25×3t(アルミ) 連結金具はフック式(SS 材メッキ)]
搬送荷重	50kg/m 程度まで

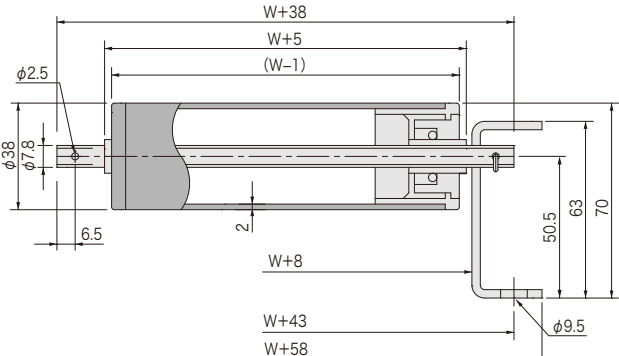

JRA4208型

ローラ幅(W)	100～600(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ42×2.5t(ABS 樹脂)乳白色
シャフト	φ7.8パイプ(SS 材メッキ)
ベアリング	ポリアセタール樹脂ケース・ボール SUS316
ローラピッチ(P)	50, 75, 100, 150
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[63×25×3t(アルミ) 連結金具はフック式(SS 材メッキ)]
搬送荷重	50kg/m 程度まで

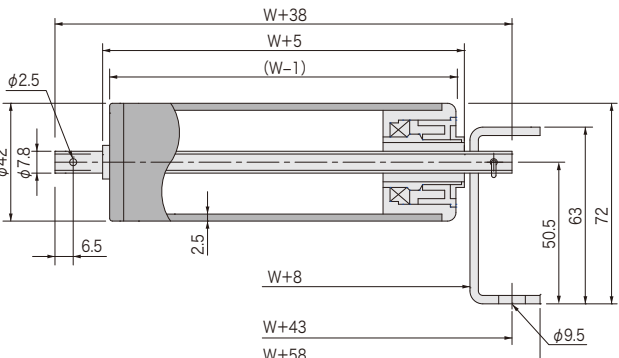

ローラ1本当たりの耐荷重(数値は目安値であり保証値ではありません)												単位：kg
型式	ローラ幅(W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	
JRA3008	パイプシャフト(標準)	12	12	7	2	1	1					
JRA3808	パイプシャフト(標準)	13	13	9	7	5	4					
JRA4208	パイプシャフト(標準)	15	15	13	10	8	6					

SHOWERCON SERIES

水産・食品・薬品業界向けローラコンベヤ 錆びにくく水に強い素材を使用

Resin type aluminum frame

樹脂ローラ・アルミフレーム タイプ



Resin type stainless frame

樹脂ローラ・ステンレスフレーム タイプ



Aluminum type

アルミ タイプ



ALL stainless type

オールステンレス タイプ

シャワコンシリーズ
(樹脂ローラ・アルミフレームタイプ)

水産・食品・薬品業界向けローラコンベヤ




■型式・寸法表記例

JRAU	38	08	300W	×	100P	×	1000L	(90°)
機種名	ローラ径	シャフト径	ローラ幅 (W)		ローラピッチ (P)		機長 (L)	角度
型 式			寸法表記 (単位:mm)					
単位:mm								

JRAU3808型

※フレーム連結フックのみ SS 材メッキ


ローラ幅 (W)	100～600 (50 とび) 特殊幅: 製作可
ローラ	φ38×2t (ABS 樹脂) 乳白色
シャフト	φ8 パイプ (SUS304)
ベアリング	ポリアセタール樹脂ケース・ボール SUS316
ローラピッチ (P)	50, 75, 100, 150
機長 (L)	1000, 1500, 2000 (実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[63×25×3t (アルミ) (ステーは SUS 製)]
搬送荷重	50kg/m 程度まで

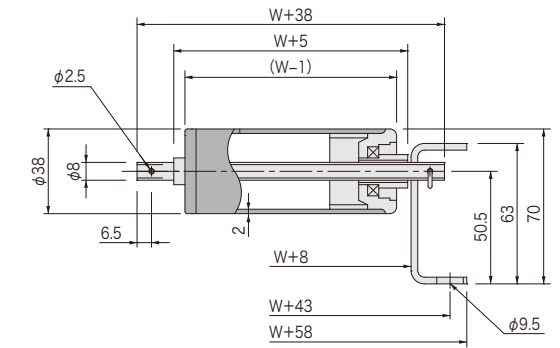

JRAU4208型

※フレーム連結フックのみ SS 材メッキ


ローラ幅 (W)	100～600 (50 とび) 特殊幅: 製作可
ローラ	φ42×2.5t (ABS 樹脂) 乳白色
シャフト	φ8 パイプ (SUS304)
ベアリング	ポリアセタール樹脂ケース・ボール SUS316
ローラピッチ (P)	50, 75, 100, 150
機長 (L)	1000, 1500, 2000 (実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[63×25×3t (アルミ) (ステーは SUS 製)]
搬送荷重	50kg/m 程度まで

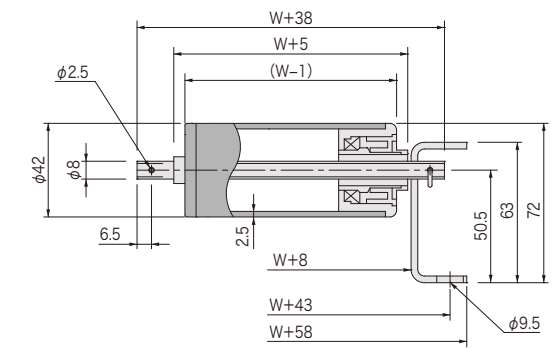

JRAU5012型

※フレーム連結フックのみ SS 材メッキ

ローラ幅 (W)	300～600 (50 とび) 特殊幅: 製作可
ローラ	φ50×3.5t (ABS 樹脂) 黒色
シャフト	φ12 パイプ (SUS304)
ベアリング	ポリアセタール樹脂ケース・ボール SUS316
ローラピッチ (P)	75, 100, 150, 200
機長 (L)	1000, 1500, 2000 (実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[63×25×3t (アルミ) (ステーは SUS 製)]
搬送荷重	50kg/m 程度まで

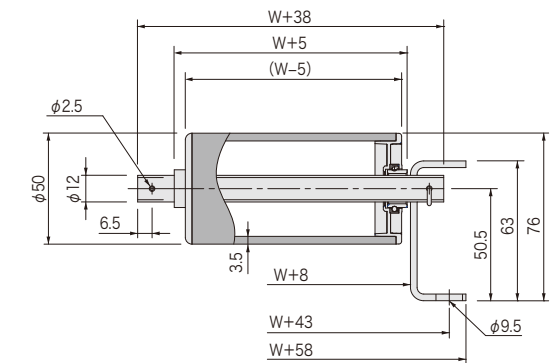

ローラ1本当たりの耐荷重 (数値は目安値であり保証値ではありません)

単位: kg

型式	ローラ幅 (W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
JRAU3808	パイプシャフト (標準)	13	13	9	7	5	4				
JRAU4208	パイプシャフト (標準)	15	15	13	10	8	6				
JRAU5012	パイプシャフト (標準)			18	18	15	12				

フリーローラコンベヤ

シャワコンシリーズ
(樹脂ローラ・アルミフレームタイプ)



水産・食品・薬品業界向けローラコンベヤ


■型式・寸法表記例

JRJ	50	12	300W	×	100P	×	1000L	(90°)
機種名	ローラ径	シャフト径	ローラ幅(W)		ローラピッチ(P)		機長(L)	角度
	型 式		寸法表記(単位：mm)					

単位:mm


JRJ5012型

※フレーム連結フックのみSS材メッキ	
ローラ幅(W)	300～600(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ50×3.5t(ABS樹脂)アイボリー
シャフト	φ12パイプ(SUS304)
ベアリング	ポリアセタール樹脂ケース・ニードルベアリング
ローラピッチ(P)	75, 100, 150, 200
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[63×25×3t(アルミ)](ステーはSUS製)
搬送荷重	50kg/m 程度まで

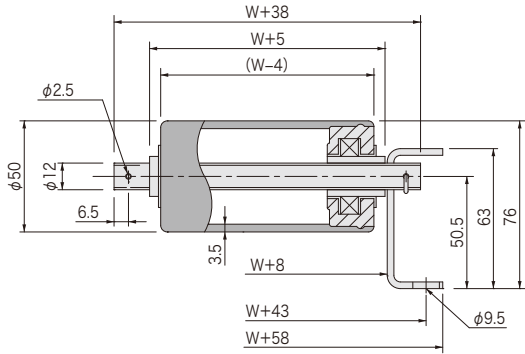

JRB5012型

※フレーム連結フックのみSS材メッキ	
ローラ幅(W)	300～600(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ50×3.5t(ABS樹脂)乳白色
シャフト	φ12パイプ(SUS304)
ベアリング	ポリアセタール樹脂ケース・ボール SUS316 W配列
ローラピッチ(P)	75, 100, 150, 200
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[63×25×3t(アルミ)](ステーはSUS製)
搬送荷重	50kg/m 程度まで

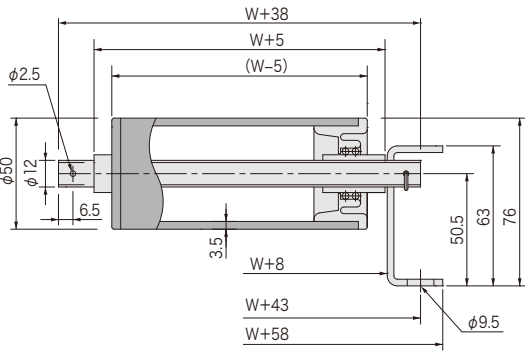

ローラ1本当たりの耐荷重(数値は目安値であり保証値ではありません)											
型式	ローラ幅(W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
JRJ5012	パイプシャフト(標準)			18	18	15	12				
JRB5012	パイプシャフト(標準)			24	18	15	12				

単位:kg

フリーローラコンベヤ

シャワコンシリーズ
(樹脂ローラ・ステンレスフレームタイプ)



水産・食品・薬品業界向けローラコンベヤ


■型式・寸法表記例

JRU	38	08	300W	×	100P	×	1000L	(90°)
機種名	ローラ径	シャフト径	ローラ幅(W)		ローラピッチ(P)		機長(L)	角度
	型 式		寸法表記(単位：mm)					

単位:mm


JRU3808型

ローラ幅(W)	100～600(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ38×2t(ABS樹脂)乳白色
シャフト	φ8パイプ(SUS304)
ベアリング	ポリアセタール樹脂ケース・ボール SUS316
ローラピッチ(P)	50, 75, 100, 150
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[60×30×2t(SUS304)](2B)
搬送荷重	50kg/m 程度まで

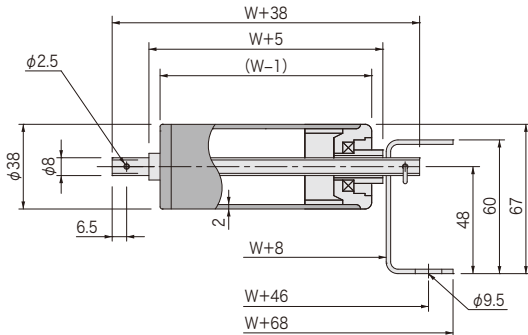


JRU4208型

ローラ幅(W)	100～600(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ42×2.5t(ABS樹脂)乳白色
シャフト	φ8パイプ(SUS304)
ベアリング	ポリアセタール樹脂ケース・ボール SUS316
ローラピッチ(P)	50, 75, 100, 150
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[60×30×2t(SUS304)](2B)
搬送荷重	50kg/m 程度まで

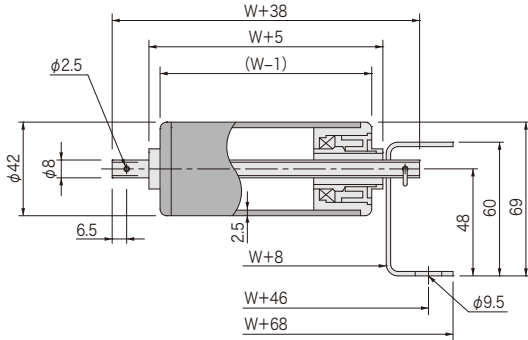

JRU5012型

ローラ幅(W)	300～600(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ50×3.5t(ABS樹脂)黒色
シャフト	φ12パイプ(SUS304)
ベアリング	ポリアセタール樹脂ケース・ボール SUS316
ローラピッチ(P)	75, 100, 150, 200
機長(L)	1000, 1500, 2000(実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[60×30×2t(SUS304)](2B)
搬送荷重	100kg/m 程度まで

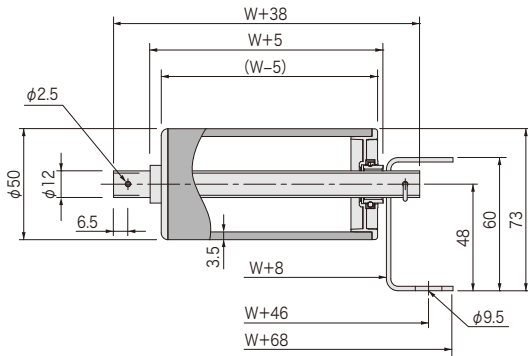

ローラ1本当たりの耐荷重(数値は目安値であり保証値ではありません)											
型式	ローラ幅(W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
JRU3808	パイプシャフト(標準)	13	13	9	7	5	4				
JRU4208	パイプシャフト(標準)	15	15	13	10	8	6				
JRU5012	パイプシャフト(標準)			18	18	15	12				

単位:kg

フリーローラコンベヤ

シャワコンシリーズ (樹脂ローラ・ステンレスフレームタイプ)

水産・食品・薬品業界向けローラコンベヤ




■型式・寸法表記例

JRJU	50	12	300W	×	100P	×	1000L	(90°)
機種名	ローラ径	シャフト径	ローラ幅 (W)		ローラピッチ (P)		機長 (L)	角度
	型 式		寸法表記 (単位: mm)					

単位: mm


JRJU5012型

ローラ幅 (W)	300～600 (50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ50×3.5t (ABS 樹脂) アイボリー
シャフト	φ12 パイプ (SUS304)
ベアリング	ポリアセタール樹脂ケース・ニードルベアリング
ローラピッチ (P)	75, 100, 150, 200
機長 (L)	1000, 1500, 2000 (実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[60×30×2t (SUS304) (2B)]
搬送荷重	100kg/m 程度まで

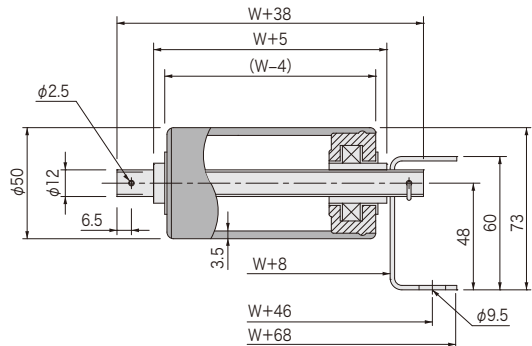

JRBU5012型

ローラ幅 (W)	300～600 (50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ50×3.5t (ABS 樹脂) 乳白色
シャフト	φ12 パイプ (SUS304)
ベアリング	ポリアセタール樹脂ケース・ボール SUS316 W 配列
ローラピッチ (P)	75, 100, 150, 200
機長 (L)	1000, 1500, 2000 (実寸=L-6)
カーブ	内 R900×90°, 60°, 45°
フレーム	[60×30×2t (SUS304) (2B)]
搬送荷重	100kg/m 程度まで

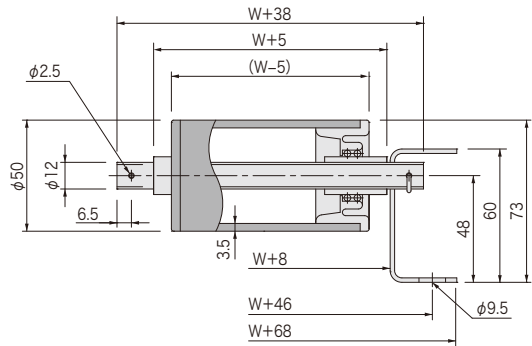

ローラ1本当たりの耐荷重 (数値は目安値であり保証値ではありません)

単位: kg

型式	ローラ幅 (W)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
JRJU5012	パイプシャフト (標準)			18	18	15	12				
JRBU5012	パイプシャフト (標準)			24	18	15	12				

フリーローラコンベヤ


オプション機器 ブレーキ内蔵ローラ

■特長

ローラが回転することで発生する遠心力でブレーキ作動
動力源不要で傾斜搬送コンベヤの搬送速度をコントロール

■使用用途


搬送物同士の接触における衝撃緩和
搬送物の速度差を生み出し、搬送物の 1 ヶ切り出しを容易に

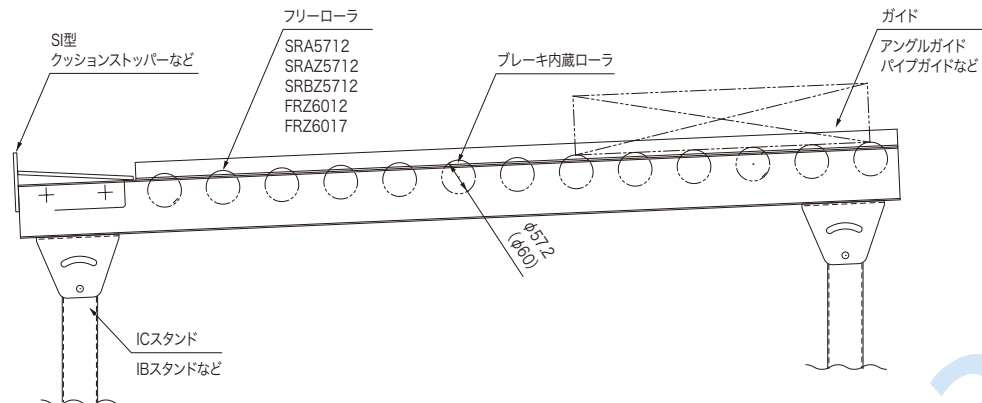


■ブレーキ内蔵ローラ付きコンベヤー選定 確認事項

1. 搬送物の大きさ	W × L × H
2. 搬送物の重量	kg ※1 ～ 1000kg の範囲
3. 搬送物の材質	ダンボール・樹脂・木・金属・その他 ()
4. 搬送物の投入／排出方法	フォークリフト・天井クレーン・手作業・その他 ()
5. ブレーキローラー使用目的	衝突の衝撃緩和・1 ヶ切り出し・その他 ()

導入事例

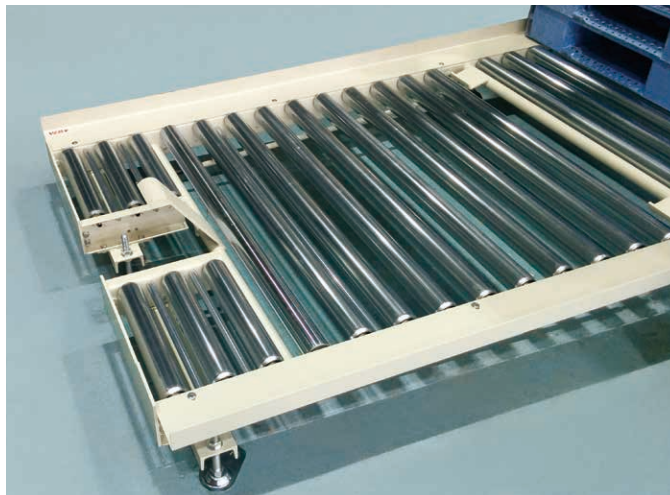

樹脂パレット切出し装置

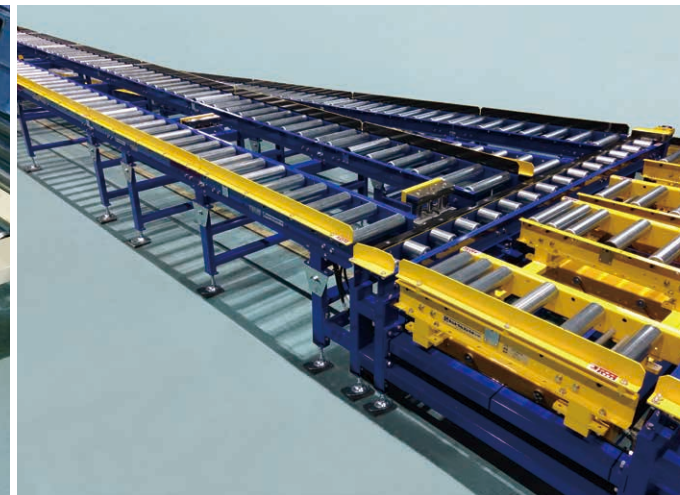

鉄パレット切出し装置

フリーローラコンベヤ

スタンド

■型式・寸法表記例

ICT	250S	×	(300W)
機種名	※S寸法		(幅)
型 式	寸法表記(単位: mm)		
※250S と 350S は幅指示願います。			
単位:mm			

ICT型スタンド (軽・中荷重用)




ICT-40S ICT-60S

ICT-90S ICT-110S

ICT-150S


ICT-200S

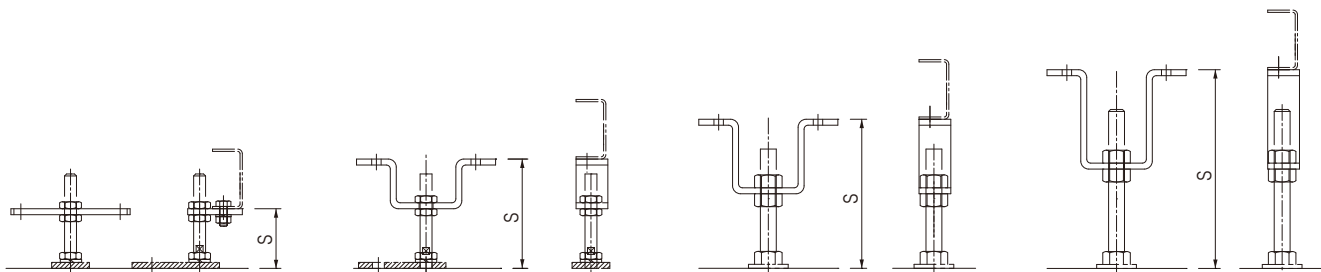

ICT-250S

ICT-350S

IBS
オプション ~~ICS~~
アンカー孔付 (BZ0627)
BZ0633

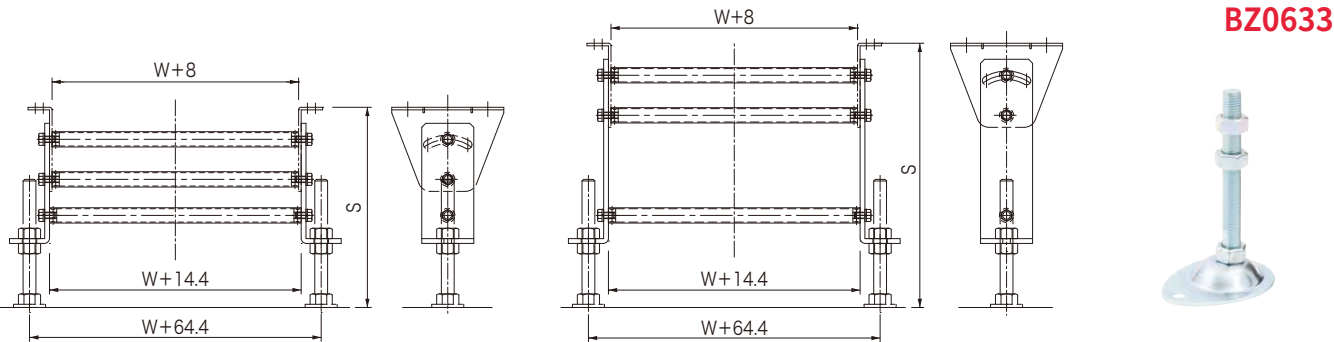

型式	スタンド高さ(S)	スタンド下	スタンド下(寸切りB)長さ
	最低~最高(mm)		
ICT-40S	29~60	6t アンカーブラケット	M12-70L
ICT-60S	35~85	6t アンカーブラケット	M12-95L
ICT-90S	73~105	6t アンカーブラケット	M12-70L
ICT-110S	98~130	6t アンカーブラケット	M12-95L
ICT-150S	123(137)~174	IC スタンド下	M16-120L
ICT-200S	163(177)~239	IC スタンド下	M16-160L
ICT-250S	200(214)~309	IC スタンド下	M16-160L
ICT-350S	280(294)~389	IC スタンド下	M16-160L

※ICSスタンド下使用時の最低mmは()内表示

IBS


フリーローラコンベヤ

スタンド

■型式・寸法表記例

IC	500S	×	300W
機種名	S 寸法		幅
型 式	寸法表記(単位：mm)		
	単位:mm		

IC型スタンド (軽・中荷重用)

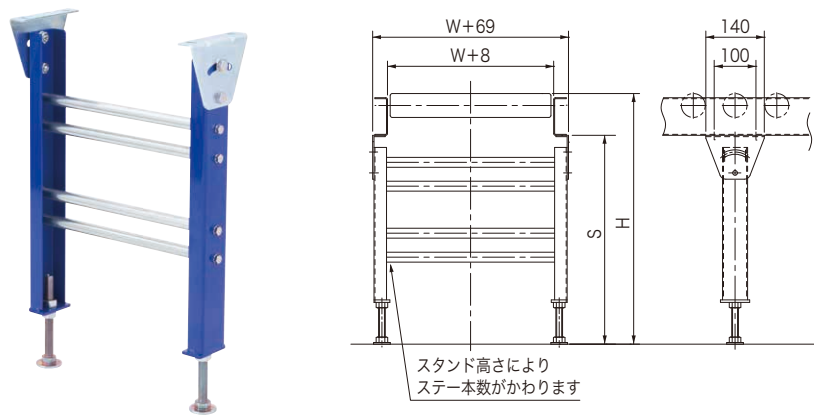

スタンド高さにより
ステー本数が変わります


型式	スタンド高さ(S)
	最低~最高(mm)
IC-400S	350(364)~430
IC-450S	400(414)~480
IC-500S	450(464)~530
IC-550S	500(514)~580

型式	スタンド高さ(S)
	最低~最高(mm)
IC-600S	550(564)~630
IC-650S	600(614)~680
IC-700S	650(664)~730
IC-750S	700(714)~780

※ICSスタンド下使用時の最低mmは()内表示

IBS

IB型スタンド (中・重荷重用)

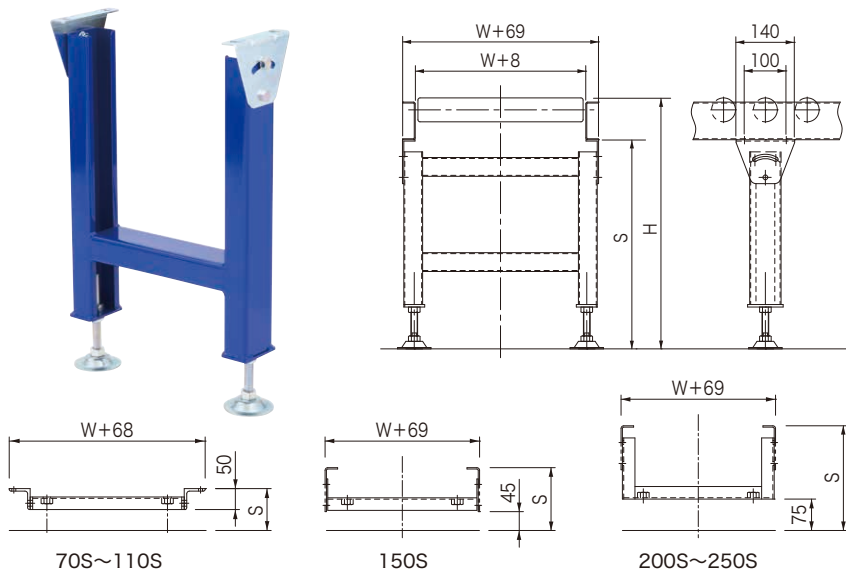

70S~110S


150S

200S~250S

型式	スタンド高さ(S)
	最低~最高(mm)
IB-70S	70~80
IB-90S	75~100
IB-110S	95~120
IB-150S	110~190
IB-200S	170~235
IB-250S	220~285
IB-300S	270~330

型式	スタンド高さ(S)
	最低~最高(mm)
IB-350S	320~380
IB-400S	370~430
IB-450S	420~480
IB-500S	470~530
IB-550S	520~580
IB-600S	570~630
IB-650S	620~680

スタンド上(BZ0649) スタンド中

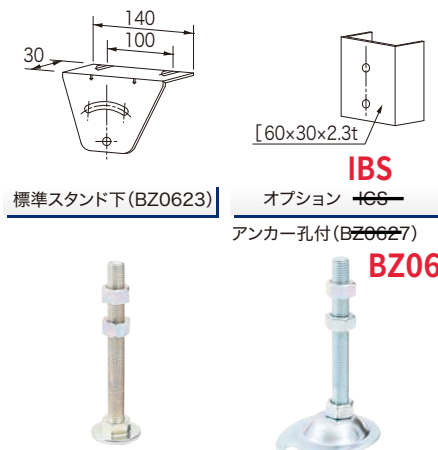


標準スタンド下(BZ0623)

オプション ~~ICS~~
アンカー孔付 (BZ0627)



型式	スタンド高さ(S)
	最低~最高(mm)
IC-800S	750(764)~830
IC-850S	800(814)~880
IC-900S	850(864)~930
IC-950S	900(914)~980
IC-1000S	950(964)~1030

スタンド上(BZ0649) スタンド中

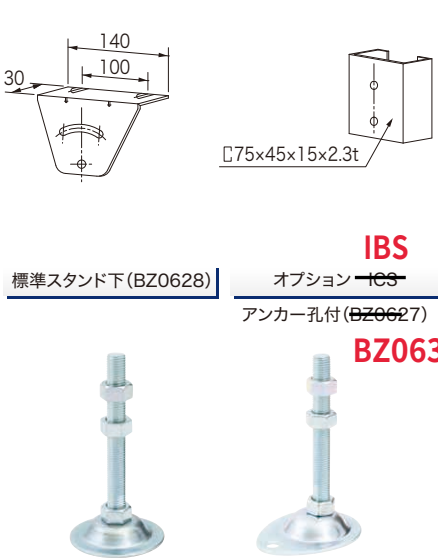

標準スタンド下(BZ0628)

オプション ~~ICS~~
アンカー孔付 (BZ0627)



型式	スタンド高さ(S)
	最低~最高(mm)
IB-700S	670~730
IB-750S	720~780
IB-800S	770~830
IB-850S	820~880
IB-900S	870~930
IB-950S	920~980
IB-1000S	970~1030


フリーローラコンベヤ

スタンド

■型式・寸法表記例


ICC	500S	×	300W
機種名	※S 寸法		幅
型 式	寸法表記(単位: mm)		
※受注製作品です。S 寸法を指示願います。			
単位:mm			

ICC型キャスター付スタンド (軽・中荷重用)

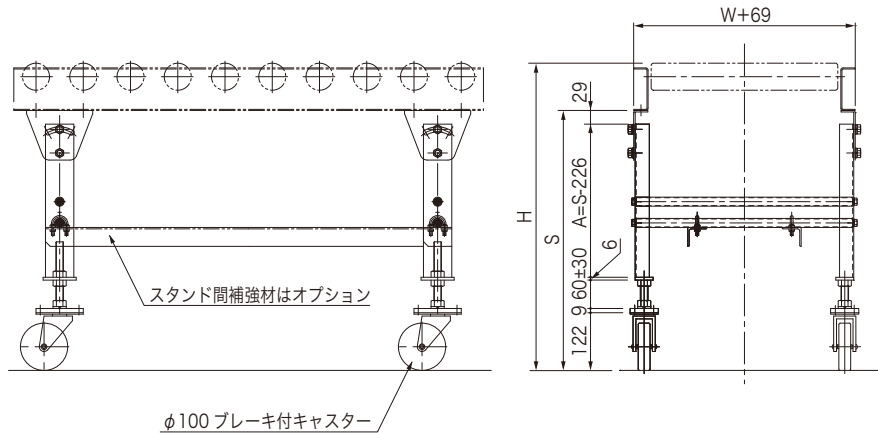

〈ICC型〉

IBC型キャスター付スタンド (中荷重用)

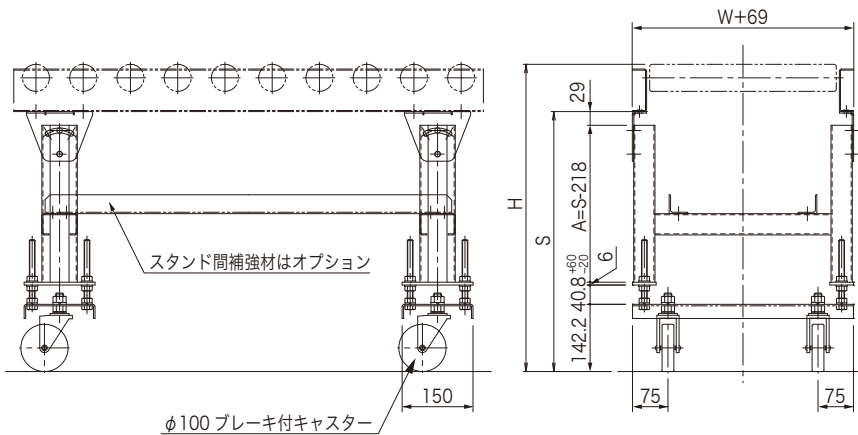

〈IBC型〉



フリーローラコンベヤ

スタンド

■型式・寸法表記例


ICU	500S	×	300W
機種名	※S寸法		幅
型 式	寸法表記(単位: mm)		
※受注製作品です。S寸法を指示願います。			
単位:mm			

ICU型スタンド (オールステンレス製)

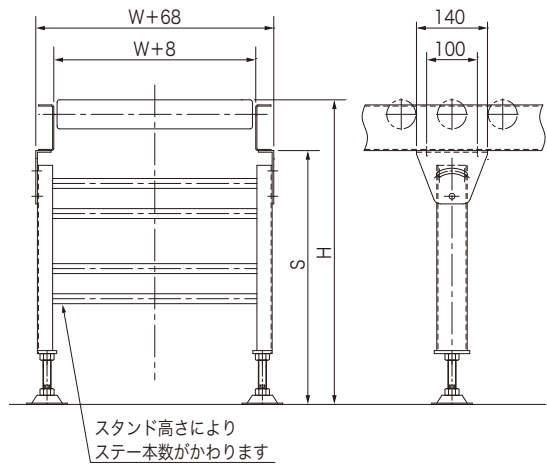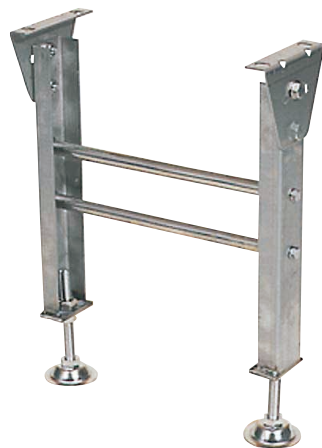

スタンド上 (BZ0649U)

スタンド中

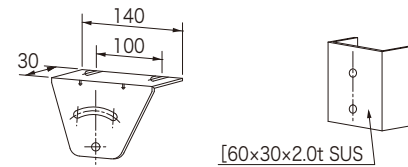

標準スタンド下 (BZ0628U)

オプション ICSU

アンカー孔付 (BZ0627U)



型式	スタンド高さ (S) 最低～最高 (mm)
ICU-400S	350～430
ICU-450S	400～480
ICU-500S	450～530
ICU-550S	500～580

型式	スタンド高さ (S) 最低～最高 (mm)
ICU-600S	550～630
ICU-650S	600～680
ICU-700S	650～730
ICU-750S	700～780

型式	スタンド高さ (S) 最低～最高 (mm)
ICU-800S	750～830
ICU-850S	800～880
ICU-900S	850～930
ICU-950S	900～980
ICU-1000S	950～1030

フリーローラコンベヤ

ローラ特殊加工

ゴムライニングローラ

(適応ローラ径 $\phi 19.1 \sim \phi 76.3$)

単位:mm

ライニング寸法




天然ゴムライニング

ウレタンゴムライニング

天然ゴムライニング
A 寸法=0

天然ゴムライニング
A 寸法=16



耐候性・耐薬品性

種類	色	特長	標準硬度	肉厚
天然ゴム	黒/白	汎用性	60~65	片肉 3t~片肉 5t
ネオプレンゴム	黒	耐摩耗性	60~65	片肉 3t~片肉 5t
ニトリルゴム	黒	耐油性	60~65	片肉 3t~片肉 5t
ウレタンゴム		耐摩耗性	90	片肉 3t~片肉 5t

ライニング寸法	対応機種
A 寸法=0	MR3812, SRA5712
A 寸法=16	SRCF4812
A 寸法=20	SAU38410
A 寸法=15	その他の機種

A 寸法=製作上ゴムライニングが出来ない寸法

チューブライニングローラ



種類	色	材質	加工方法	標準硬度	肉厚	適応ローラ径
ノーヒートチューブ	黒	塩ビ	自然放置収縮(メーカ加工)	75~80	片肉 3t(2t, 5t)	$\phi 19.1$, $\phi 28.6$, $\phi 38.1$, $\phi 42.7$, $\phi 48.6$, $\phi 57.2$, $\phi 60.5$, $\phi 76.3$
	白/透明	塩ビ	自然放置収縮(メーカ加工)	75~80	片肉 3t	$\phi 38.1$, $\phi 57.2$
ヒートチューブ	黒	エチレンプロピレンゴム (EPDM)	高温熱処理にて収縮	75~80	片肉 3t(2t用)注1	$\phi 38.1$, $\phi 57.2$

注1. ヒートチューブ 3t用を $\phi 57.2$ へ加工した場合、片肉約1.5mm程度となります。

メッキローラ



硬質クロムメッキ

種類	標準メッキ厚	一般ローラメッキ仕様
三価クロメートメッキ	6 ミクロン前後	$\phi 19.1 \sim 60.5$ の標準ローラ パイプメーカーにて表面が亜鉛メッキ処理された溶融亜鉛メッキ鋼管を使用
硬質クロムメッキ	10 ミクロン前後	

耐熱・耐寒ローラ グリス抜き

種類	使用条件	グリス仕様
耐熱ローラ	高温	ベアリングに耐熱グリス挿入 ※使用条件により寿命は異なります
耐寒ローラ	低温-30℃までの範囲内	ベアリングに耐寒グリス挿入
グリス抜きローラ	低温、冷凍倉庫-4℃以下	グリス抜きベアリング

フリーローラコンベヤ

特殊加工 オプション機器 コンベヤガイド

フレーム端面斜加工

単位:mm

適応フレーム仕様
[60×30×2.3t
[90×30×2.3t, [90×30×3.2t, [90×30×4.5t

丸棒シャフト背切加工

片背切	A	B	C	ピン孔
$\phi 12$	14.5	6	9.5	$\phi 2.5$
$\phi 17$	14.5	6	13.5	$\phi 3$
$\phi 20$	14.5	6	16.8	$\phi 3$

両背切	A	B	C	ピン孔
$\phi 12$	14.5	6	7.2	$\phi 2.5$
$\phi 17$	14.5	6	11.2	$\phi 3$
$\phi 20$	14.5	6	13.8	$\phi 3$

※特殊寸法は指示してください。


コンベヤガイド




パイプガイド



アングルガイド




片背切

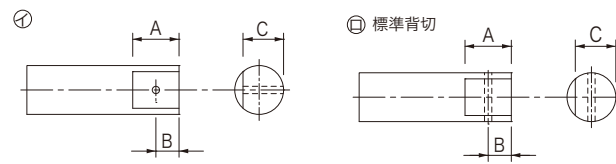


標準背切


両背切




パイプガイド SUS仕様有り

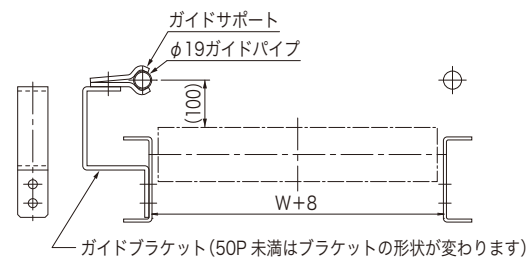

樹脂ガイド

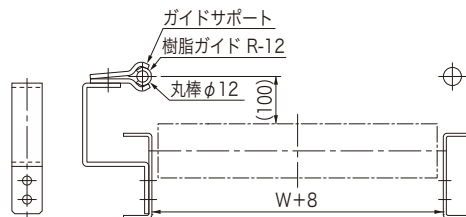

アングルガイド SUS・アルミ仕様有り

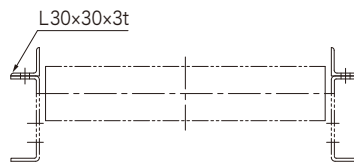


フリーローラコンベヤ

オプション機器 ハネ上げ装置

単位:mm

HS型

簡易タイプ 倒れ防止鎖付
使用頻度が少ない場合

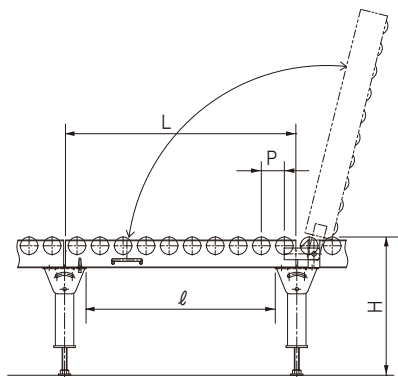


適応ローラ	φ19.1~60.5	
ハネ上げ 機長(L)	750(ローラピッチ 75P)	800(ローラピッチ 100P)
ハネ上げ 有効幅(ℓ)	600	650
ローラピッチ(P)	適応ローラ標準ピッチ	
ローラ幅(W)	300~600(ローラ製作可能幅)	

※ハネ上げ部はアンカー止めが必要です。

HGS型

ガスピリング式 倒れ防止鎖付
使用頻度が多い場合

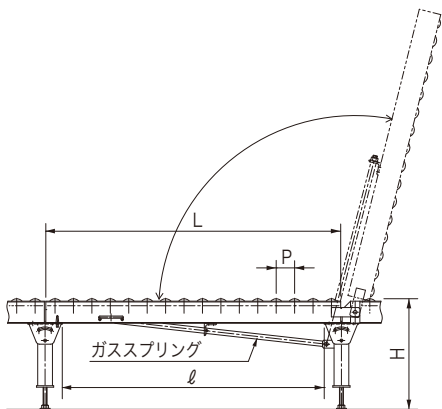

適応ローラ	φ19.1~60.5				
ハネ上げ 機長(L)	800	900	1000	1100	1200
ハネ上げ 有効幅(ℓ)	650	750	850	950	1050
ローラピッチ(P)	適応ローラ標準ピッチ				
ローラ幅(W)	300~600(ローラ製作可能幅)				

※ハネ上げ部はアンカー止めが必要です。



フリーローラコンベヤ

オプション機器 自在方向転換機

単位:mm

FB型


ローラ間の組込用

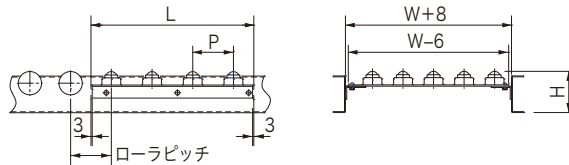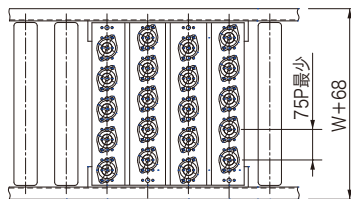


機長(L)	500~1000(100とび)
機幅	W+68
使用ローラ幅(W)	300~1000(50とび)
機高(H)	100(90フレーム) 67(60フレーム)
ボールピッチ(P)	75, 100, 150
ボール許容荷重	30kg/個

FBT型

コンベヤ間の使用

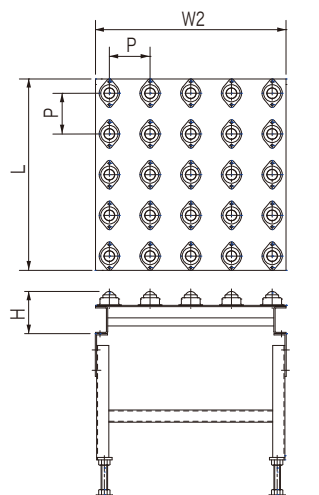

機長(L)	500~1800(100とび) ※1000L 越える場合は分割
機幅(W2)	368~868(50とび)
機高(H)	100 スタンド別売り
ボールピッチ(P)	75, 100, 150
ボール許容荷重	30kg/個 500W×500L MAX 50kg とする
オプション	ガイド

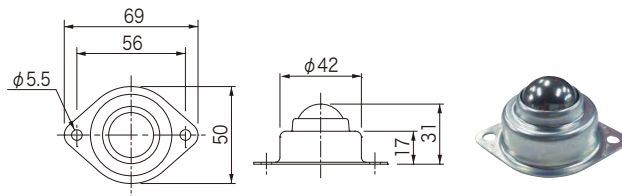


フリーローラコンベヤ

オプション機器 ストッパー

単位:mm


STL型 アングル式

全機種適応

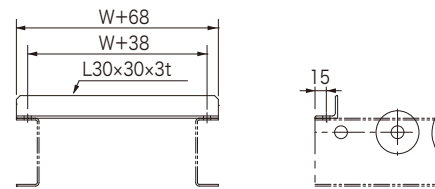


SM型 φ38ローラ式

軽・中荷重用

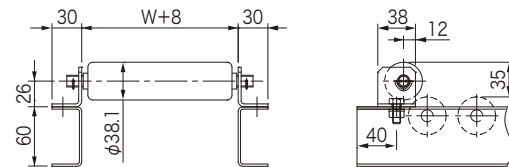


SR型 φ57ローラ式

軽・中荷重用

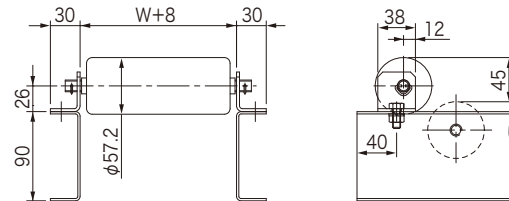


SLL型 低床足踏式

中荷重用 φ57、φ60 ※軸φ12用

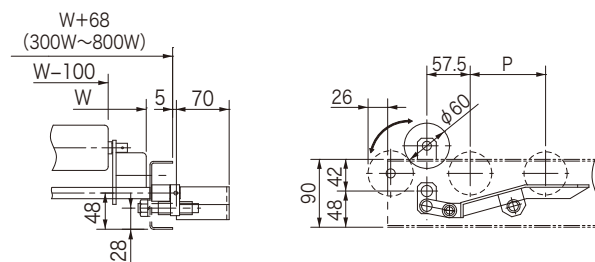

SU型 スライド可動式

中荷重用 φ38、φ42、φ57、φ60

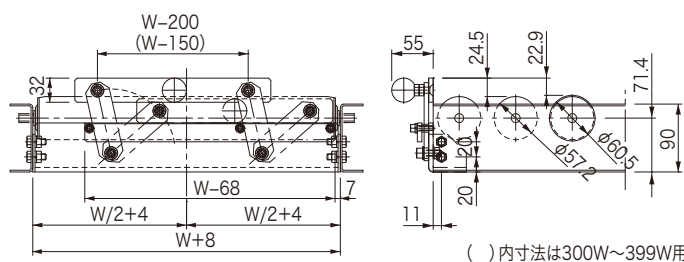


フリーローラコンベヤ

オプション機器 ストッパー

単位:mm


SI型 クッション式

[90 フレーム用]

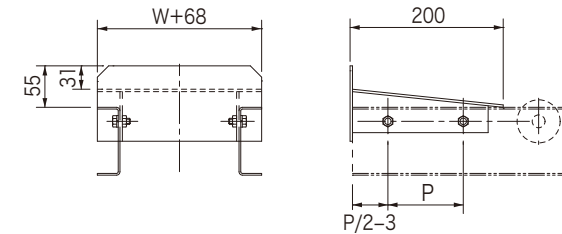


SIR型 ローラ付クッション式

[90 フレーム用]

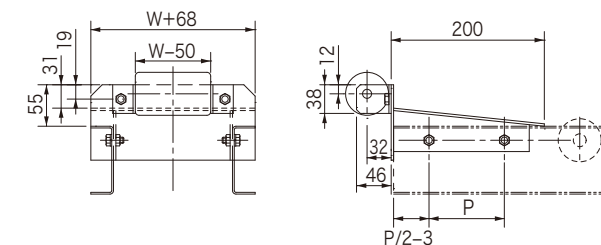


SKM型 上下可動式

軽荷重用 φ38、φ42

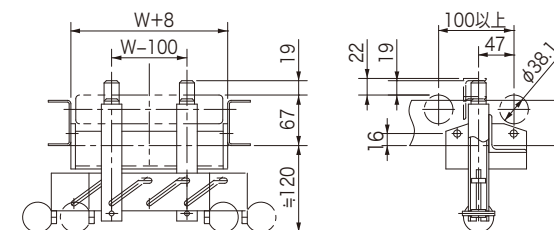

SK型 上下可動式

中荷重用 φ57、φ60

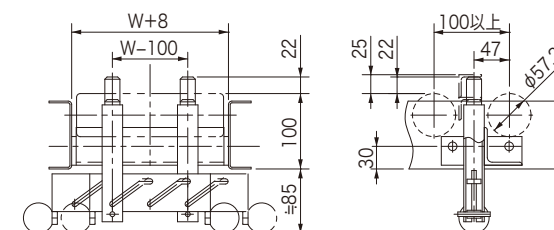


フリーローラコンベヤ

オプション機器 ストッパー

SH型 反転可動式


軽・中荷重用 $\phi 38$ 、 $\phi 57$ 、 $\phi 60$

単位:mm

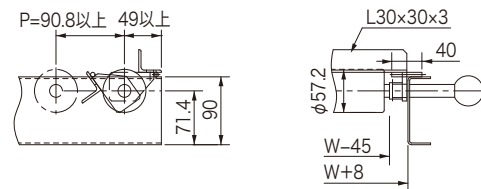


SZ型 逆止め式

軽・中・重荷重用 $\phi 38$ 、 $\phi 57$ 、 $\phi 60$ 、 $\phi 76$ ※ $\phi 76$ は400W以下

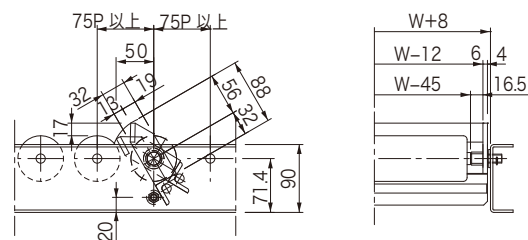


SG型 ポータブル

軽・中荷重用 $\phi 38 \sim 60$ ※メッキ

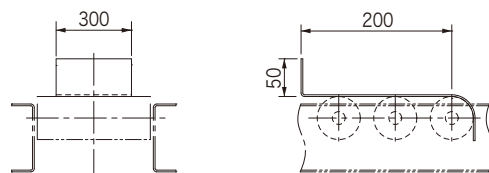

SJ型 ハネ上げ専用

中荷重用 $\phi 57$ 、 $\phi 60$



フリーローラコンベヤ


製作設計事例



ブレーキ付傾斜フリーローラコンベヤ



フリーローラ傾斜切り出し装置付

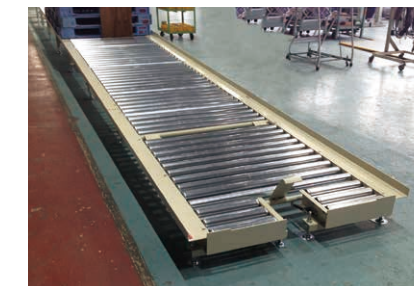

フリーローラ切り出し装置



傾斜カーブコンベヤ




傾斜カーブコンベヤ



傾斜カーブコンベヤ



フリーローラ付き部品棚

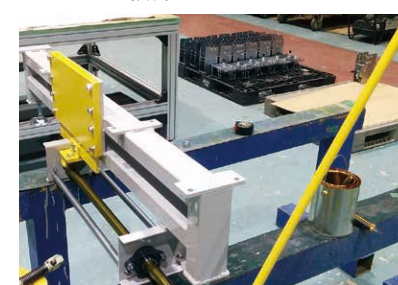

手動上下ストッパー (レバー)



フリーローラ台車 ストッパー解除機構付



手動ターンテーブル付



フリーローラトラバーサ (台車)



フリーローラトラバーサ (台車)



2列ローラ

■製作設計事例はこちら

■ <https://centralcv.co.jp>
ホームページをクリック



フリーローラコンベヤ

ホイールコンベヤ

スベシャルグラフィティ

昇降ユニット

軽荷重搬送コンベヤ

中荷重搬送コンベヤ

重荷重搬送コンベヤ

専用機器

駆動ローラ

フリーローラコンベヤ

ホイールコンベヤ

スベシャルグラフィティ

昇降ユニット

軽荷重搬送コンベヤ

中荷重搬送コンベヤ

重荷重搬送コンベヤ

専用機器

駆動ローラ

フリーローラコンベヤ

ホイールコンベヤ

スベシャルグラフィティ

昇降ユニット

軽荷重搬送コンベヤ

中荷重搬送コンベヤ

重荷重搬送コンベヤ

専用機器

駆動ローラ

フリーローラコンベヤ

ホイールコンベヤ

スベシャルグラフィティ

昇降ユニット

軽荷重搬送コンベヤ

中荷重搬送コンベヤ

重荷重搬送コンベヤ

専用機器


駆動ローラ

フリーローラコンベヤ

オプション機器 ターンテーブル、90°方向転換機


TST型

機長(L)	600, 1000
機幅	W+68
機高(H)	500~1000
使用ローラ	SRA5712
ローラ幅(W)	300, 400, 500, 600
ローラピッチ(P)	75, 100, 150
1台あたり許容荷重	100kg 以下

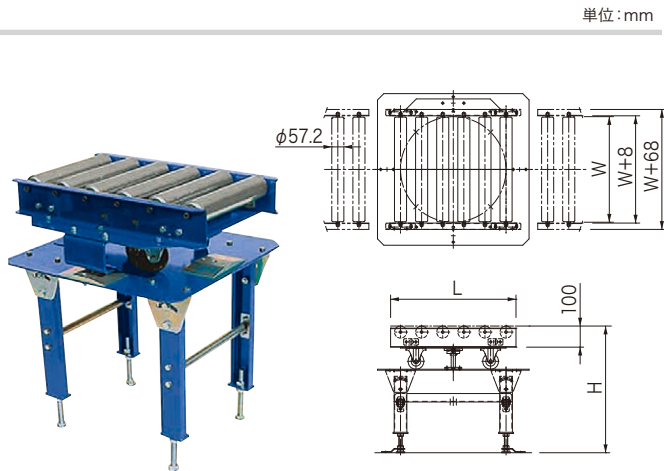


TM型

機長(L)	600, 1000
機幅	W+68
機高(H)	500~1000
使用ローラ	MR3812
ローラ幅(W)	300, 400, 500, 600
ローラピッチ(P)	50, 75, 100
1台あたり許容荷重	60kg 以下

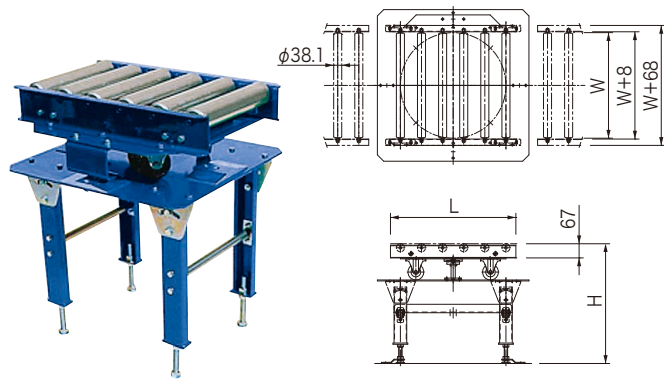


TH型

機長(L)	600, 1000
機幅	W+68
機高(H)	100
使用ローラ	75P=MR3812, 100P=SRA5712
ローラ幅(W)	600L=300~600, 1000L=300~800
ローラピッチ(P)	75, 100
1台あたり許容荷重	300kg 以下

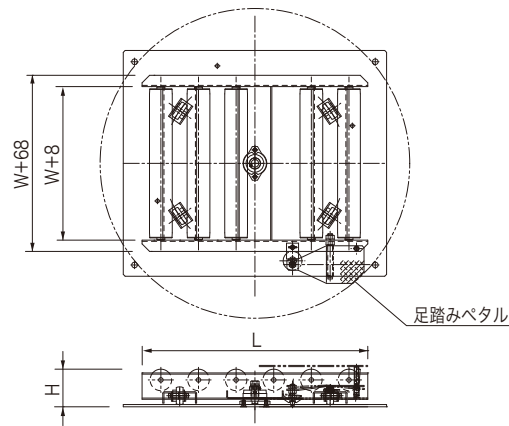

TT型

機長(L)	1000, 2000
機幅(W2)	1000
機高(H)	100
使用ローラ	SRA5712
ローラ幅(W)	300×2 列
ローラピッチ(P)	100
1台あたり許容荷重	500kg 以下

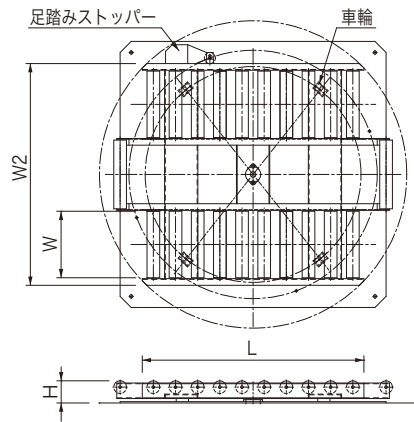


フリーローラコンベヤ

オプション機器 トラバーサ、移動台車


TO型 搬送物300kg以下

機長(L)	1000, 1500
機幅	W+68
機高(H)	500, 600, 700
車輪	鉄製(ベアリング入)
使用ローラ	SRA5712
ローラ幅(W)	400~800(100とび)
ローラピッチ(P)	75, 100
レール	平鋼 6m(片側 3m×2 本)付

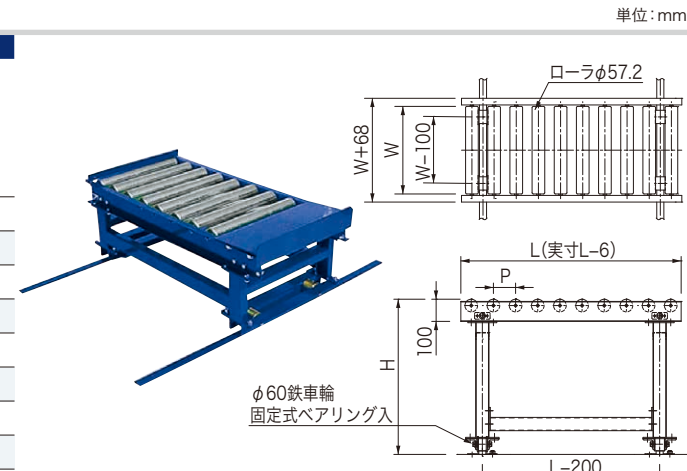


TS型 低床型 搬送物500kg以下

機長(L)	1000, 1500
機幅	W+68
機高(H)	100, 150
車輪	鉄製(ベアリング入)
使用ローラ	SRA5712
ローラ幅(W)	300~600(100とび)
ローラピッチ(P)	100, 150
レール	平鋼 6m(片側 3m×2 本)付
フレーム	100H=[70×30×3.2t, 150H=[90×30×3.2t

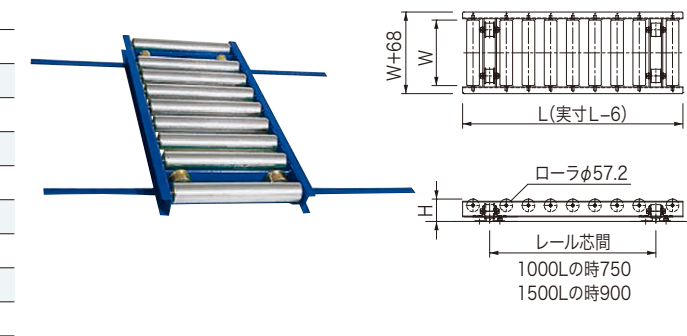

TW型 低床型 搬送物1000kg以下

機長(L)	1000, 1500
機幅	1200 以下
機高(H)	100, 150
車輪	鉄製(ベアリング入)
使用ローラ	SRA5712
ローラ幅(W)	150~400(50とび)×2 列
ローラピッチ(P)	100, 150
レール	平鋼 6m(片側 3m×2 本)付
フレーム	100H=[70×30×3.2t, 150H=[90×30×3.2t

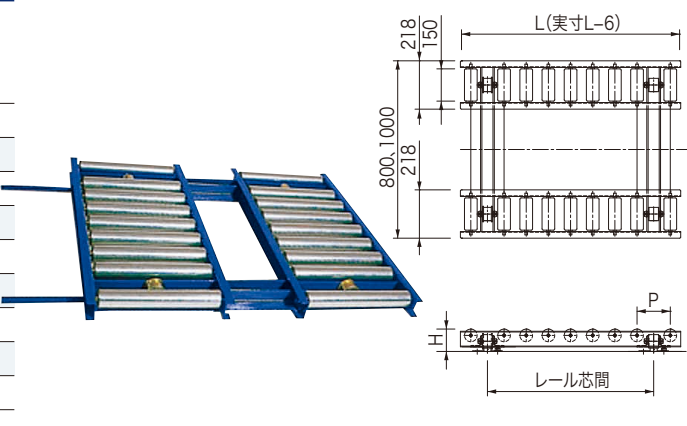


ホイールコンベヤ

ホイールコンベヤの選定

WHEEL CONVEYOR SERIES

Steel Wheel


スチールコロ プレスタイプ

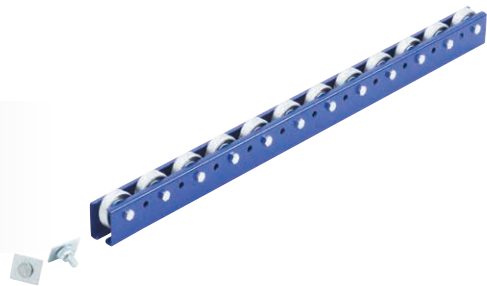

ベアリング	型式	コロサイズ	フレーム	コロ許容荷重	フレーム固定用パーツ	旧型式
プレス	CPT2508	φ25×7.4L	L26×7×1.6t(SS)	25kg		CMT2506
	CPT3812	φ38×12L	┐40×11×7×1.6t(SS)	15kg	CUT-PK	CUT3806
	CPT4020F	φ40×20L	L40×9×1.6t(SS)	20kg	CUT-PKU	

Steel Wheel


スチールコロ 削り出しタイプ

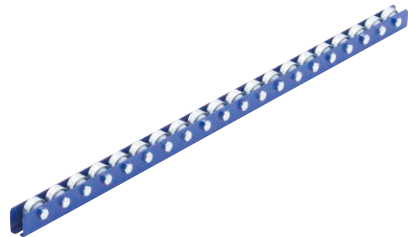

ベアリング	型式	コロサイズ	フレーム	コロ許容荷重	フレーム固定用パーツ	旧型式
削り出し	CMT2509	φ25×9L	L26×7×1.6t(SS)	30kg		CMT2506
	CMT5013W	φ50×13L	L50×50×6t(SS)	100kg		CCT5012

Resin type Wheel

樹脂コロタイプ

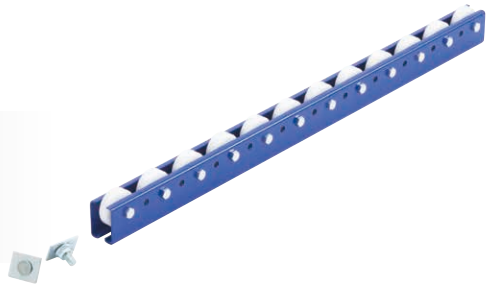

樹脂コロ

ベアリング	型式	コロサイズ	フレーム	コロ許容荷重	フレーム固定用パーツ	旧型式
樹脂	CJT3812	φ38×12L	┐40×11×7×1.6t(SS)	15kg	CUT-PK	CJT3806

ホイールコンベヤ

ホイールコンベヤの選定

Stainless type Wheel

オールステンレスタイプ

販売終了



ステンレスコロ(オールSUS)

ベアリング	型式	コロサイズ	フレーム	コロ許容荷重	フレーム固定用パーツ	旧型式
プレス	CPSU3812	φ38×12L	L40×11×2t(SUS)	40kg	CUT-PKU	CUTU3806

Stainless type Wheel

ステンレスコロ SSフレームタイプ

販売終了



ステンレスコロ(コロのみSUS)


ベアリング	型式	コロサイズ	フレーム	コロ許容荷重	フレーム固定用パーツ	旧型式
プレス	CPSU3812K	φ38×12L	┐40×11×7×1.6t(SS)	40kg	CUT-PK	CUTU3806K

■フレーム固定用パーツ

CUT-PK 取付図

対応機種


CPT3812
CJT3812
~~CPSU3812K~~



CUT-PKU 取付図


対応機種

CPT4020F
~~CPSU3812~~



ホイールコンベヤ

ホイールコンベヤ
スチールコロ
プレスベアリング

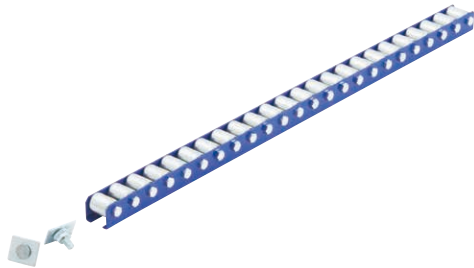


■型式・寸法表記例

CPT	25	08	30P	×	2000L
機種名	コロ径	コロ幅	コロピッチ (P)		機長 (L)
	型 式		寸法表記 (単位:mm)		
			単位:mm		

CPT2508 型

(旧 CMTP2506型)


コロ	φ25×7.4(プレスベアリング)
コロピッチ (P)	30, 35
コロ取付ボルト	M6×27L 六角ボルト
機長 (L)	2000(実寸=L)
機幅	31(ボルト含む全幅)
フレーム	L26×7×1.6t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	25kg

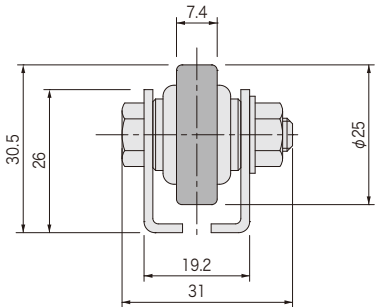

CPT3812 型


(旧 CUT3806型)

コロ	φ38×12(プレスベアリング)
コロピッチ (P)	50, 75, 100, 150
コロ取付ボルト	M6×38L 六角ボルト
機長 (L)	1800, 2000(実寸=L-6)
機幅	42(ボルト含む全幅)
フレーム	〔40×11×7×1.6t(SS)〕
コロ1個当たりの許容荷重	15kg

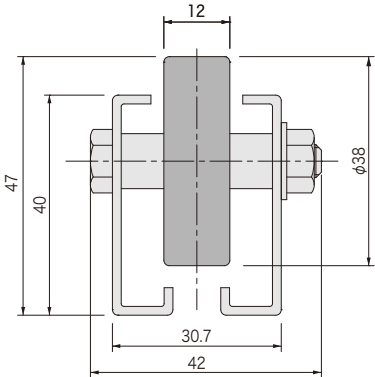

CPT4020F 型


コロ	φ40×20(プレスベアリング)
コロピッチ (P)	50, 75, 100, 150
コロ取付ボルト	M6×38L 六角ボルト
機長 (L)	1800, 2000(実寸=L-6)
機幅	42.4(ボルト含む全幅)
フレーム	L40×9×1.6t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	20kg

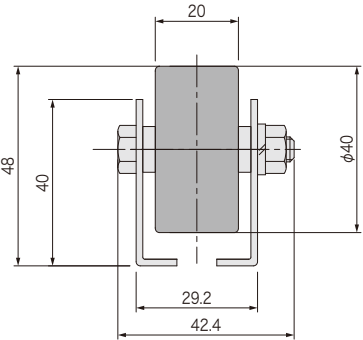

※フレーム固定用パーツ有り

ホイールコンベヤ

ホイールコンベヤ
スチールコロ
削り出しベアリング

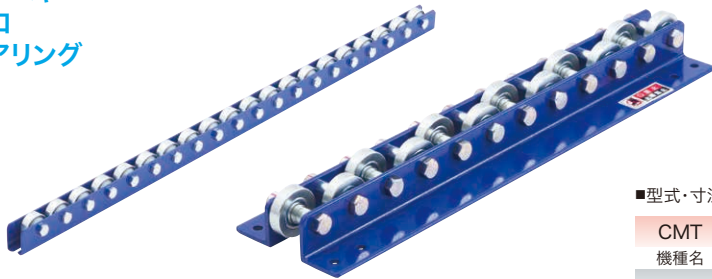


■型式・寸法表記例

CMT	25	09	30P	×	2000L
機種名	コロ径	コロ幅	コロピッチ (P)		機長 (L)
	型 式		寸法表記 (単位:mm)		
			単位:mm		

CMT2509 型

(旧 CMT2506型)


コロ	φ25×9(削り出しベアリング樹脂リテーナ入り)
コロピッチ (P)	30, 35
コロ取付ボルト	M6×27L 六角ボルト
機長 (L)	2000(実寸=L)
機幅	31(ボルト含む全幅)
フレーム	L26×7×1.6t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	30kg

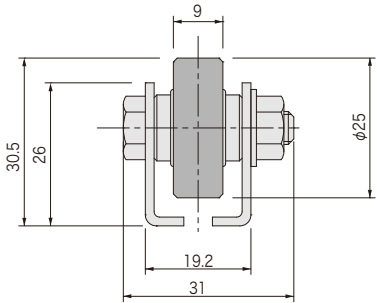

CMT5013W 型

(旧 CCT5012型)

コロ	φ50×13(削り出しベアリング樹脂リテーナ入り)
コロピッチ (P)	40, 50(千鳥配列)
コロ取付ボルト	M12×70L 六角ボルト M12×65L
機長 (L)	2000(実寸=L-6)
機幅	140
フレーム	L50×50×6t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	100kg

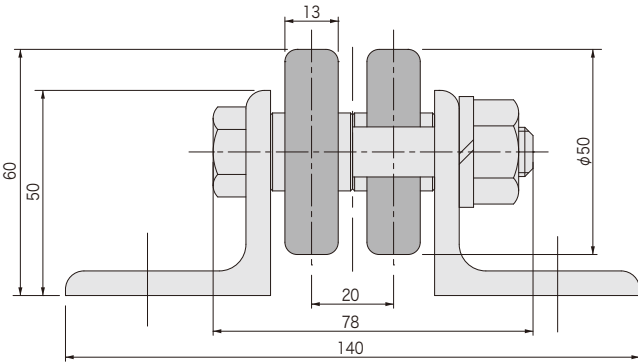

ホイールコンベヤ

ホイールコンベヤ
樹脂コロ
ステンレスコロ



■型式・寸法表記例

CJT	38	12	50P	×	1800L
機種名	コロ径	コロ幅	コロピッチ(P)		機長(L)
	型 式		寸法表記(単位:mm)		


単位:mm

CJT3812 型

(旧 CJT3806型)

コロ	φ38×12(樹脂ベアリング)白色
コロピッチ(P)	50, 75, 100, 150
コロ取付ボルト	M6×38L 六角ボルト
機長(L)	1800, 2000(実寸=L-6)
機幅	42(ボルト含む全幅)
フレーム	□40×11×7×1.6t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	15kg

※フレーム固定用パーツ有り




CPSU3812 型

(旧 CUTU3806型)

コロ	φ38×12(プレスベアリング)SUS
コロピッチ(P)	50, 75, 100, 150
コロ取付ボルト	M6×40L 販売終了
機長(L)	1800, 2000(実寸=L-6)
機幅	44(ボルト含む全幅)
フレーム	L40×11×2t(SUS)
コロ1個当たりの許容荷重	40kg

※フレーム固定用パーツ有り




CPSU3812K 型

(コロのみSUS)

(旧 CUTU3806K型)

コロ	φ38×12(プレスベアリング)SUS
コロピッチ(P)	50, 75, 100, 150
コロ取付ボルト	M6×38L 六角ボルト 販売終了
機長(L)	1800, 2000(実寸=L-6)
機幅	42(ボルト含む全幅)
フレーム	□40×11×7×1.6t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	40kg

※フレーム固定用パーツ有り




ホイールコンベヤ

製作設計事例




やれば出来るコロ
ホイールコンベヤ

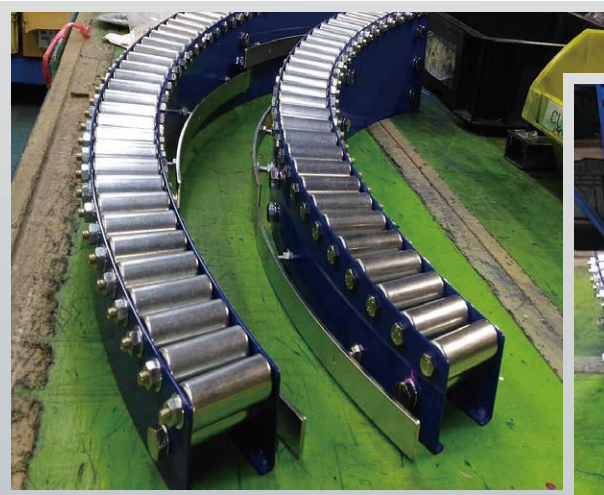

二列使用



千鳥配置

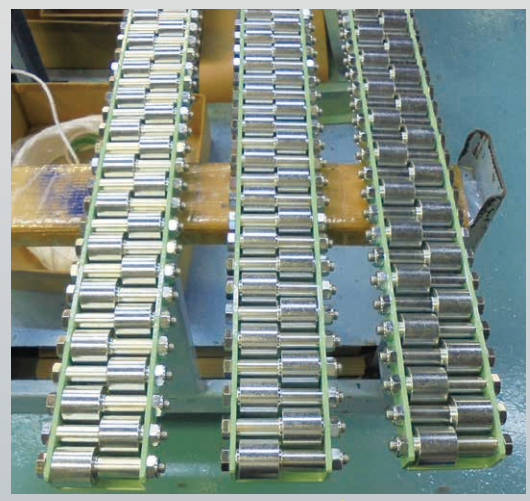

ガイドとして



アイデアいっぱい
セントラル工房




スペシャルグラビティ

グラビティローラ機器

倉庫、物流センター、ラインのつなぎ等に

伸縮カーブコンベヤ ドコデモ君

どこでも使える
ドコデモ君です



■特徴

キャスター付で移動がスムーズ
ブレーキ付キャスターで固定できます
高さ調整も楽々
伸びたり縮んだり曲がったり
自由自在にレイアウト変更ができます

■用途


荷役、運搬作業に最適な搬送ライン用に
倉庫、物流センター等での製品の入出庫作業に



Sカーブ


伸びる

縮む

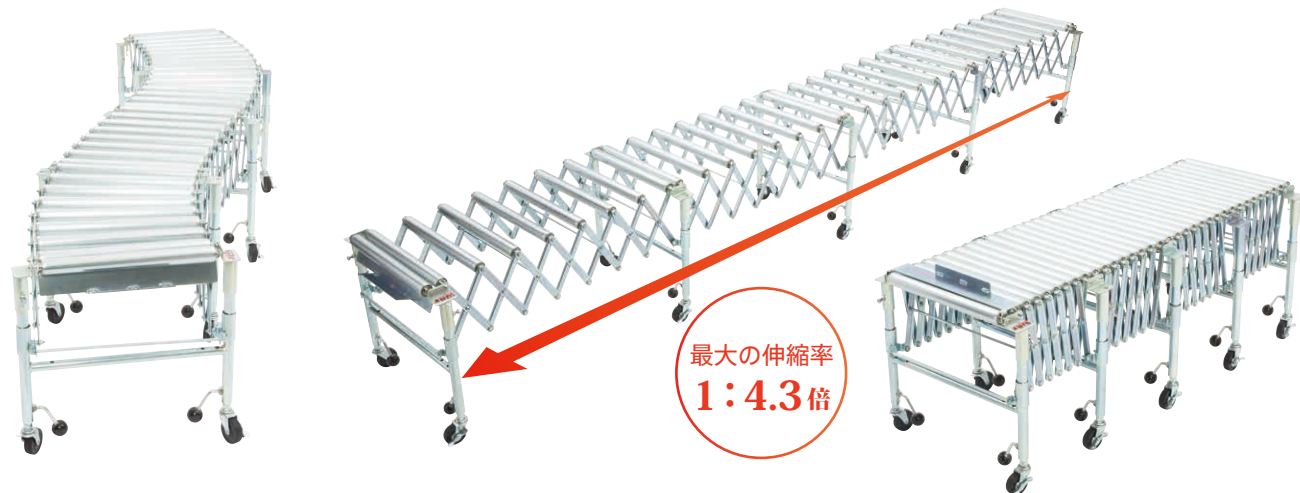

最大の伸縮率
1:4.3倍

標準装備

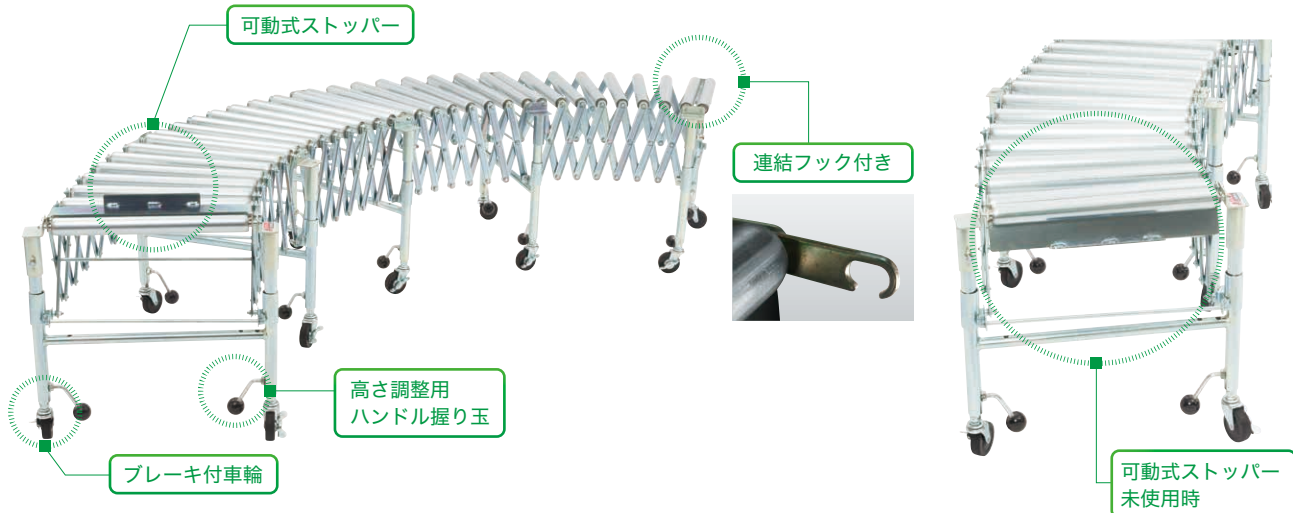

可動式ストッパー

連結フック付き


高さ調整用
ハンドル握り玉

ブレーキ付車輪


可動式ストッパー
未使用時

スペシャルグラビティ


■標準仕様(フリーローラ方式)

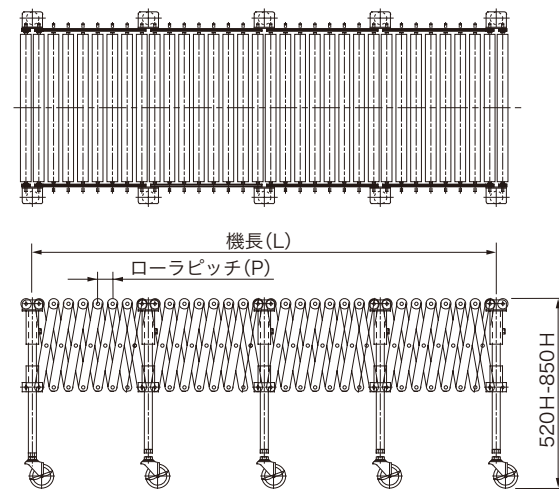

ローラ単列式




ローラ複列式




■カーブ半径(R)


180°カーブ



90°カーブ



S字形カーブ



■型式・仕様一覧

単位:mm


配列	型 式	機 長 (L)	ローラピッチ (P)	ローラ幅 (W)	ローラ径	材 質	自 重 (kg)	カーブ半径(R)				
								180°		90°		S 字
								最 大	最 小	最 大	最 小	
ローラ単列式	FH28S	952-4340	29-150	400	φ28.6	スチール(メッキ)	60	1000	480	2000	850	1100
	FH38S	1244-4340	38-150	400	φ38.1	スチール(メッキ)	62	1050	500	2100	1000	1100
	FH30SJ 樹脂ローラ	980-4340	30-150	400	φ30	樹脂	50	1000	480	2000	850	1100
ローラ複列式	FH28W	952-4340	29-150	200×2列	φ28.6	スチール(メッキ)	64	1000	480	2000	850	1100
	FH38W	1244-4340	38-150	200×2列	φ38.1	スチール(メッキ)	67	1050	500	2100	1000	1100
	FH30WJ 樹脂ローラ	980-4340	30-150	200×2列	φ30	樹脂	52	1000	480	2000	850	1100

■機長とローラピッチの関係

単位:mm

型式 \ ピッチ	使用ローラ	29	30	38	50	75	100	125	150
FH28S FH28W	φ28.6 スチール(メッキ)	1000	—	—	1540	2240	2940	3640	4340
FH38S FH38W	φ38.1 スチール(メッキ)	—	—	1300	1580	2280	2980	3680	4380
FH30SJ FH30WJ	φ30(樹脂)	—	1040	—	1540	2240	2940	3640	4340

■許容重量



ローラ 4 本の時の許容重量 (kg)		
ローラ 単列	FH28S	40
	FH38S	40
	FH30SJ	30
ローラ 複列	FH28W	30
	FH38W	30
	FH30WJ	25

スペシャルグラビティ

グラビティローラ機器

トラック荷台内のスピード処理、省力化、安全作業、一般工場設備用として


単位:mm

ロックフリーコンベヤ



- 特徴
ハンドルワンタッチ操作でフリーローラから固定ローラへ
スプリング作動により全ローラ完全ロック
ローラ固定によりコンベヤ上を自由に歩行できます
低床式・省スペース
- 用途
フリーローラコンベヤラインでの組立検査ステーションとして
倉庫内のスペース有効利用として通路・搬送ラインの兼用
トラック荷台に取り付け、荷物の迅速な出し入れに

トラック内装着例

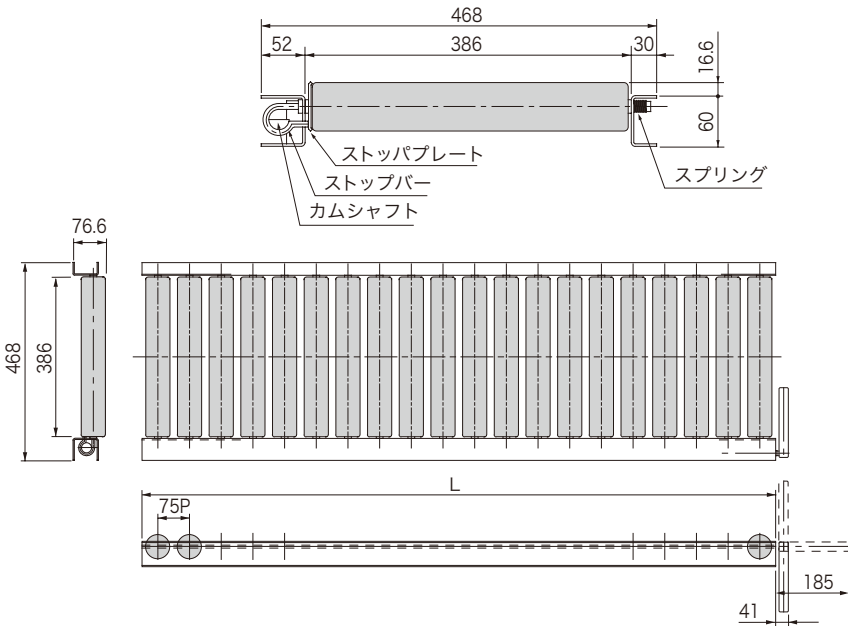

ロック解除

ロック

ストッパー



■ 型式一覧表

仕様	機長	1500L	1950L
ハンドル付		STCH1500	STCH1950
ジョイント付		STCJ1500	STCJ1950

■ 標準仕様

機長(L)	1500, 1950
機幅	468
全高(H)	76.6
ストッパー	φ7 丸棒特殊シャフト
ハンドル	ジョイント折り込み式 150L
使用ローラ	SRA5712(φ57.2×1.4t)
シャフト	φ12 パイプシャフト
ローラ幅(W)	386
ローラピッチ(P)	75


スペシャルグラビティ

グラビティローラ機器

小さな牽引力で大きな積載荷重

単位:mm

パレット移動台車 パレトラ

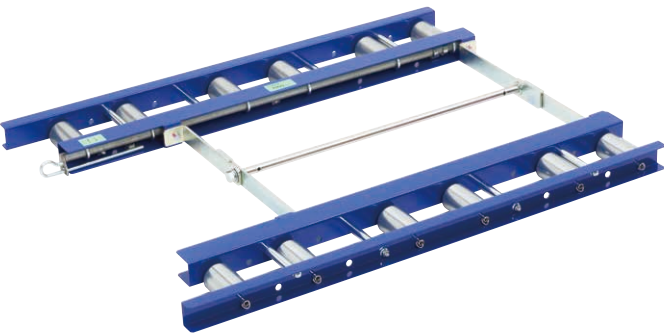


使用時

オープン
ロック

PR型

- 特徴
簡単な操作
不要時折りたたみ可能
小さな牽引力で大きな積載荷重
- 用途
荷役のスピードアップ・省力化に
幌式トラックに最適
狭い倉庫内の移動台車として




折りたたみ時



PR型

ストップ機構付


型式	PR1000
積載荷重	1000kg まで
機長(L)	1070
機幅	860
使用ローラ	SRA5712(φ57.2×1.4t)
ローラ幅(W)	100
シャフト	φ12 パイプシャフト
ローラ本数	12 本
ストップ機構	レバーロックによるローラ固定式
自重	約 20kg
牽引力目安	コンクリートフローにて(摩擦係数 0.03) 荷重 500kg の時→15kg 1000kg の時→30kg

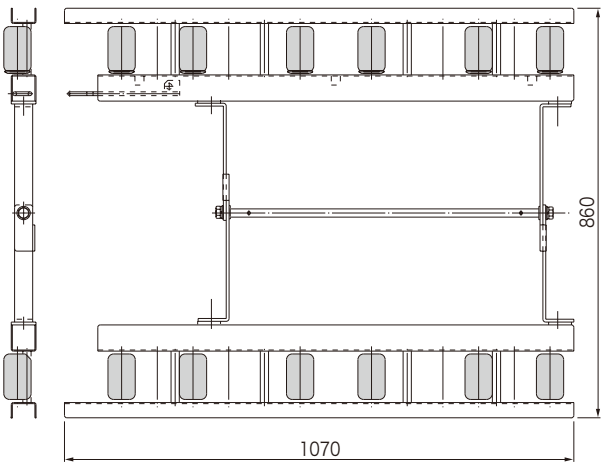

PS型

ストップ機構なし

型式	PS1000
積載荷重	1000kg まで
機長(L)	994
機幅	839
使用ローラ	SRBF5712(φ57.2×2.3t)
ローラ幅(W)	150
シャフト	φ12 パイプシャフト
ローラ本数	10 本
ストップ機構	なし
自重	約 20kg
牽引力目安	コンクリートフローにて(摩擦係数 0.03) 荷重 500kg の時→15kg 1000kg の時→30kg

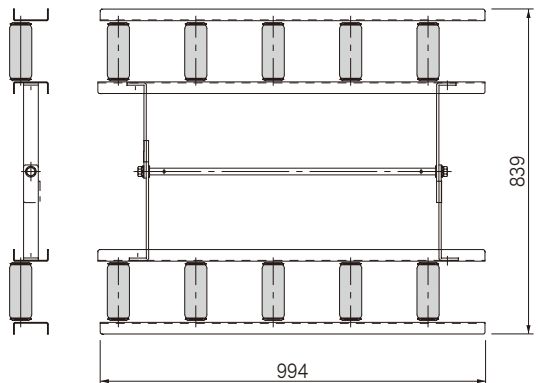


昇降ユニット

アップベースユニットシリーズ

アップベースユニットは特殊エアホースの収縮を上下運動にかえて
ユニットフレームをアップダウンさせるシンプルな構造です。

狭いスペースに取付け可能
完全無給油
軽荷重から重荷重まで対応可




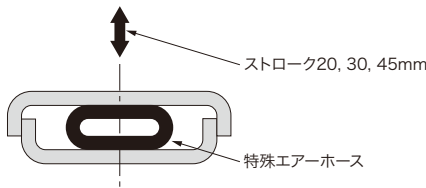


■ 用途例

ローラコンベヤの間に組込ライン切換用


低床式組込可(100H)

駆動コンベヤアップダウン装置用として

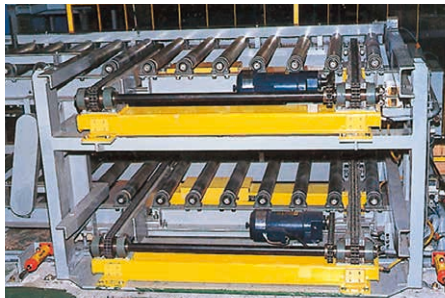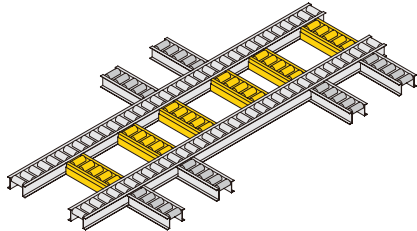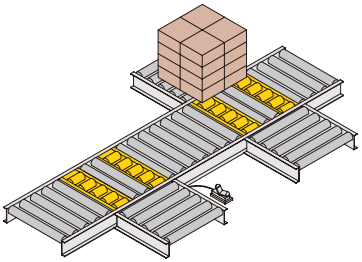

標準塗装色 マンセル記号2.5Y 8/16(黄色)

■ エア回路の組み方

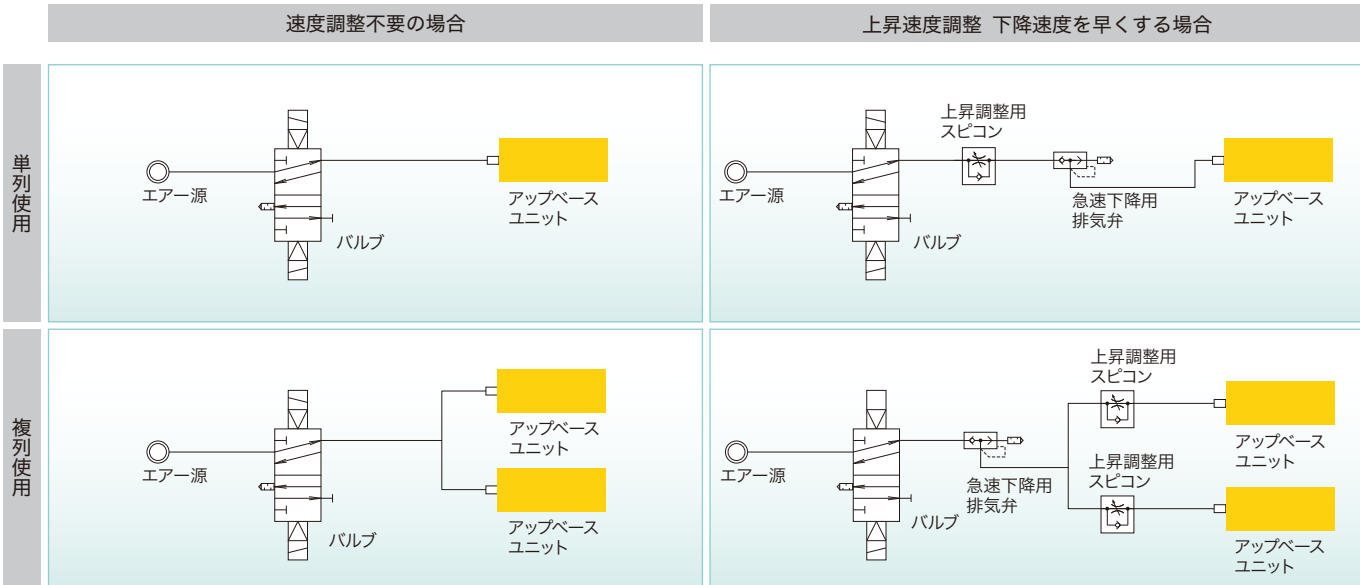

速度調整用スピコン

例) インラインタイプ AS3001F-10 SMC製
SCL2-10-H1010 CKD製

急速下降用排気弁


例) クイックエキゾーストバルブ AQ3000-03 SMC製
QEV2-10 CKD製

※複列使用の場合配管長さを同じにしてください。
※本エア回路図はソレノイドバルブ2位置ダブルを使用の場合を表しています。

昇降ユニット


アップベースユニット
ローラタイプ

URM30 型(中荷重用30mmストローク)

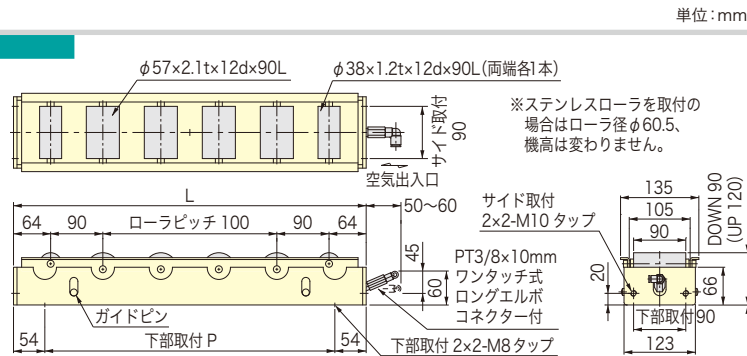

仕様	型式	URM30 -5704	URM30 -5705	URM30 -5706	URM30 -5707	URM30 -5708	URM30 -5709	URM30 -5710	URM30 -5711	URM30 -5712	URM30 -5713	URM30 -5714	URM30 -5715
全長(L)		408	508	608	708	808	908	1008	1108	1208	1308	1408	1508
下部取付(P)		300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
耐荷重(kg)	内圧0.5MPa時	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	480	520
	内圧0.7MPa時	112	168	224	280	336	392	448	504	560	616	672	728
空気消費量(Nℓ)		3.0	3.75	4.5	5.25	6.0	6.75	7.5	8.25	9.0	9.75	10.5	11.25
概算自重(kg)		10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32

URH20 型(重荷重用20mmストローク)

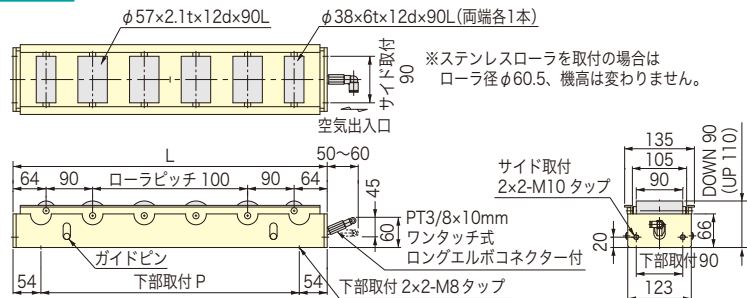

仕様	型式	URH20 -5704	URH20 -5705	URH20 -5706	URH20 -5707	URH20 -5708	URH20 -5709	URH20 -5710	URH20 -5711	URH20 -5712	URH20 -5713	URH20 -5714	URH20 -5715
全長(L)		408	508	608	708	808	908	1008	1108	1208	1308	1408	1508
下部取付(P)		300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
耐荷重(kg)	内圧0.5MPa時	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
空気消費量(Nℓ)		3.0	3.75	4.5	5.25	6.0	6.75	7.5	8.25	9.0	9.75	10.5	11.25
概算自重(kg)		10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32


※空気消費量は0.5MPaにて一回当たりのUP.DOWNの消費量です。※耐荷重は概算理論値です。

昇降ユニット

アップベースユニット
ローラタイプ

UHR45 型(重荷重用45mmストローク)


平行リンク式 (水平垂直アップダウン)

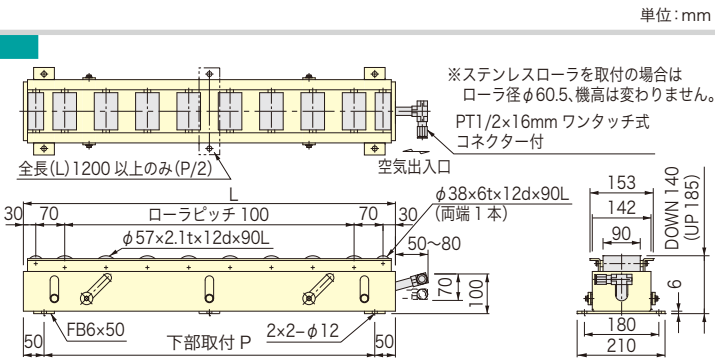

仕様	型式	UHR45 -5706	UHR45 -5707	UHR45 -5708	UHR45 -5709	UHR45 -5710	UHR45 -5711	UHR45 -5712	UHR45 -5713	UHR45 -5714	UHR45 -5715	
全長(L)		600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	
下部取付(P)		500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	
耐荷重(kg)	内圧0.5MPa時	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	
		本荷重値はローラコンベヤ耐荷重より算出 (ローラへの衝撃荷重係数2 使用安全係数は1.5)										
空気消費量(Nℓ)		11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	
概算自重(kg)		22	26	30	34	38	42	46	50	54	58	


UHR30 型(中荷重用30mmストローク)

平行リンク式 (水平垂直アップダウン)

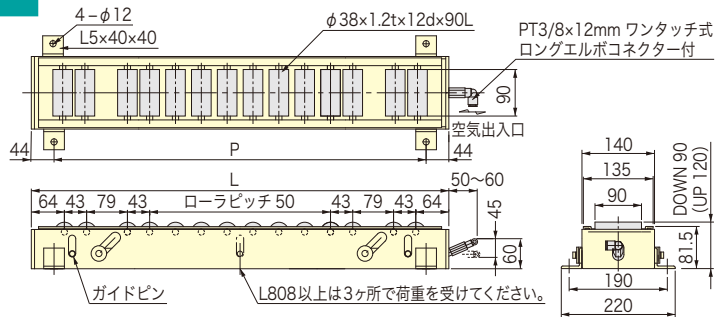

仕様	型式	UHR30 -3805	UHR30 -3806	UHR30 -3807	UHR30 -3808	UHR30 -3809	UHR30 -3810	UHR30 -3811	UHR30 -3812	UHR30 -3813	UHR30 -3814	UHR30 -3815	
全長(L)		508	608	708	808	908	1008	1108	1208	1308	1408	1508	
下部取付(P)		420	520	620	720	820	920	1020	1120	1220	1320	1420	
耐荷重(kg)	内圧0.5MPa時	120	160	200	240	280	320	360	400	440	480	520	
	内圧0.7MPa時	168	224	280	336	392	448	504	560	616	672	728	
空気消費量(Nℓ)		3.75	4.5	5.25	6.0	6.75	7.5	8.25	9.0	9.75	10.5	11.25	
概算自重(kg)		16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	

UW20 型(軽荷重用20mmストローク)

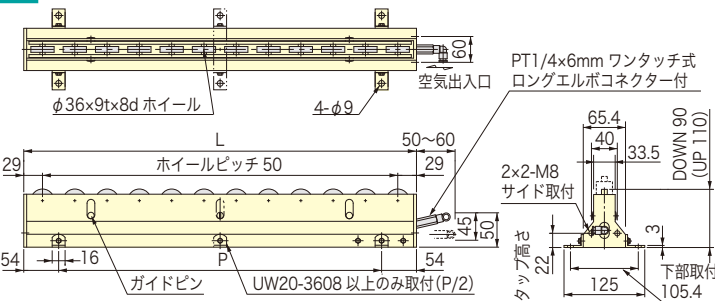


仕様	型式	UW20 -3604	UW20 -3605	UW20 -3606	UW20 -3607	UW20 -3608	UW20 -3609	UW20 -3610	UW20 -3611	UW20 -3612	
全長(L)		408	508	608	708	808	908	1008	1108	1208	
下部取付(P)		300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	
耐荷重(kg)	内圧0.5MPa時	65	100	135	170	205	240	275	310	345	
	内圧0.7MPa時	90	140	190	240	290	340	390	440	490	
空気消費量(Nℓ)		1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4	4.8	
概算自重(kg)		5.5	7.0	8.5	10.0	11.5	13.0	14.5	16.0	17.5	

※空気消費量は0.5MPaにて一回当たりのUP.DOWNの消費量です。※耐荷重は概算理論値です。

昇降ユニット


アップベースユニット
ベースタイプ

UBT30 型(軽荷重用30mmストローク)

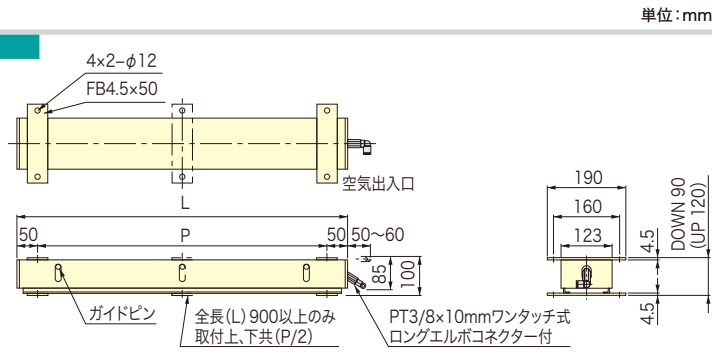


仕様	型式	UBT30 -400	UBT30 -500	UBT30 -600	UBT30 -700	UBT30 -800	UBT30 -900	UBT30 -1000	UBT30 -1100	UBT30 -1200	UBT30 -1300	UBT30 -1400	UBT30 -1500
全長(L)		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
下部取付(P)		300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
耐荷重(kg)	内圧0.5MPa時	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	480	520
	内圧0.7MPa時	112	168	224	280	336	392	448	504	560	616	672	728
空気消費量(Nℓ)		3.0	3.75	4.5	5.25	6.0	6.75	7.5	8.25	9.0	9.75	10.5	11.25
概算自重(kg)		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

UBM20 型(軽荷重用20mmストローク)

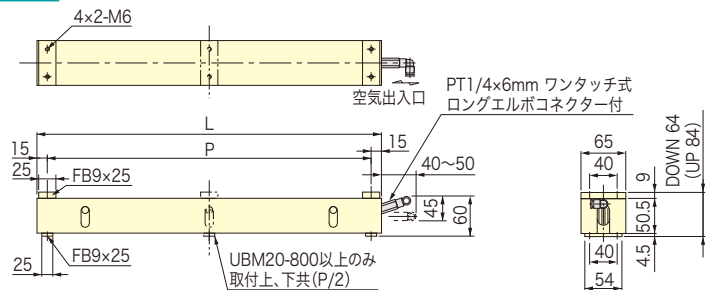

仕様	型式	UBM20 -300	UBM20 -400	UBM20 -500	UBM20 -600	UBM20 -700	UBM20 -800	UBM20 -900	UBM20 -1000	UBM20 -1100	
全長(L)		300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	
下部取付(P)		270	370	470	570	670	770	870	970	1070	
耐荷重(kg)	内圧0.5MPa時	30	65	100	135	170	205	240	275	310	
	内圧0.7MPa時	40	90	140	190	240	290	340	390	440	
空気消費量(Nℓ)		1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4	
概算自重(kg)		4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.2	10.2	11.2	12.2	

UBS30 型(中荷重用30mmストローク)

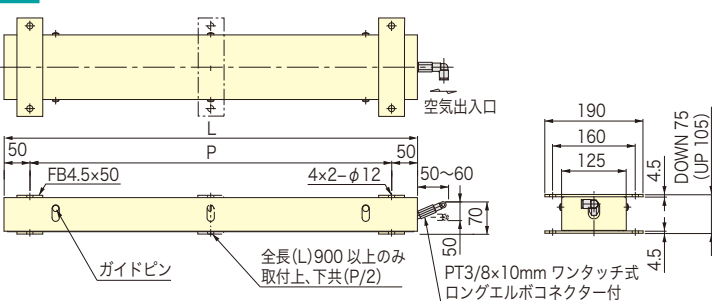

仕様	型式	UBS30 -400	UBS30 -500	UBS30 -600	UBS30 -700	UBS30 -800	UBS30 -900	UBS30 -1000	UBS30 -1100	UBS30 -1200	UBS30 -1300	UBS30 -1400	UBS30 -1500
全長(L)		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
下部取付(P)		300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
耐荷重(kg)	内圧0.5MPa時	95	140	180	220	260	300	340	380	420	460	500	540
	内圧0.7MPa時	133	196	252	308	364	420	476	532	588	644	700	756
空気消費量(Nℓ)		3.0	3.75	4.5	5.25	6.0	6.75	7.5	8.25	9.0	9.75	10.5	11.25
概算自重(kg)		12.1	14.3	16.5	18.7	20.9	23.8	26.0	28.2	30.4	32.6	34.8	37.0


※空気消費量は0.5MPaにて一回当たりのUP.DOWNの消費量です。※耐荷重は概算理論値です。

昇降ユニット

アップベースユニット
ベースタイプ


UBH20 型(重荷重用20mmストローク)

単位:mm

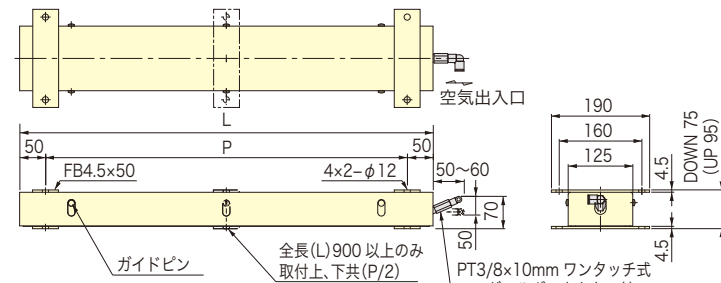


仕様	型式	UBH20 -400	UBH20 -500	UBH20 -600	UBH20 -700	UBH20 -800	UBH20 -900	UBH20 -1000	UBH20 -1100	UBH20 -1200	UBH20 -1300	UBH20 -1400	UBH20 -1500
全長(L)		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
下部取付(P)		300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
耐荷重(kg)	内圧0.5MPa時	150	270	390	460	530	600	670	740	810	880	950	1020
	内圧0.7MPa時	210	378	546	644	742	840	938	1036	1134	1232	1330	1428
空気消費量(Nℓ)		3.0	3.75	4.5	5.25	6.0	6.75	7.5	8.25	9.0	9.75	10.5	11.25
概算自重(kg)		12.1	14.3	16.5	18.7	20.9	23.8	26.0	28.2	30.4	32.6	34.8	37.0

UBW30 型(重荷重用30mmストローク)

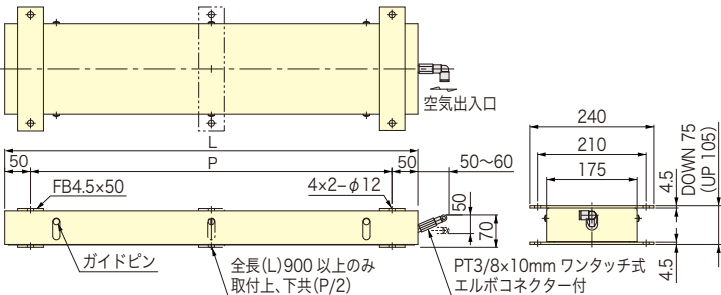

仕様	型式	UBW30 -400	UBW30 -500	UBW30 -600	UBW30 -700	UBW30 -800	UBW30 -900	UBW30 -1000	UBW30 -1100	UBW30 -1200	UBW30 -1300	UBW30 -1400	UBW30 -1500
全長(L)		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
下部取付(P)		300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
耐荷重(kg)	内圧0.5MPa時	100	210	320	440	550	650	750	850	950	1050	1150	1250
	内圧0.7MPa時	140	290	440	610	760	900	1040	1180	1320	1460	1600	1740
空気消費量(Nℓ)		6.0	7.5	9.0	10.5	12.0	13.5	15.0	16.5	18.0	19.5	21.0	22.5
概算自重(kg)		14.2	17.0	19.8	22.6	25.4	28.2	31.0	33.8	36.6	39.4	42.2	45.0

UBWH20 型(重荷重用20mmストローク)

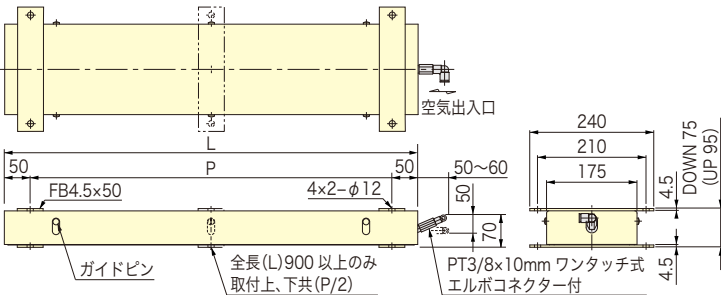

仕様	型式	UBWH20 -400	UBWH20 -500	UBWH20 -600	UBWH20 -700	UBWH20 -800	UBWH20 -900	UBWH20 -1000	UBWH20 -1100	UBWH20 -1200	UBWH20 -1300	UBWH20 -1400	UBWH20 -1500
全長(L)		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
下部取付(P)		300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
耐荷重(kg)	内圧0.5MPa時	160	300	440	580	720	860	1000	1140	1280	1420	1560	1700
	内圧0.7MPa時	220	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
空気消費量(Nℓ)		6.0	7.5	9.0	10.5	12.0	13.5	15.0	16.5	18.0	19.5	21.0	22.5
概算自重(kg)		14.2	17.0	19.8	22.6	25.4	28.2	31.0	33.8	36.6	39.4	42.2	45.0



※空気消費量は0.5MPaにて一回当たりのUP.DOWNの消費量です。※耐荷重は概算理論値です。

昇降ユニット

アップベースユニット
ベースタイプ 平行リンク式(水平垂直アップダウン)



UHB45 型(重荷重用45mmストローク)

単位:mm

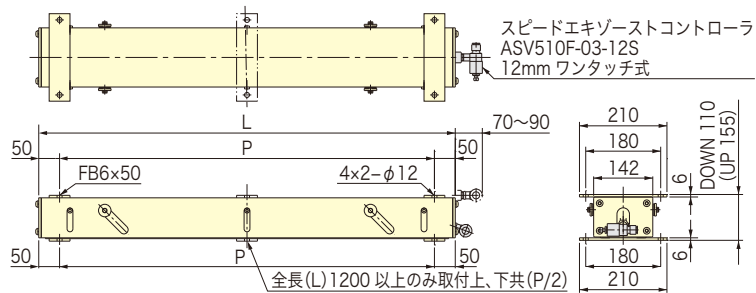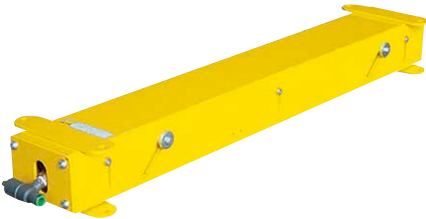



仕様	型式	UHB45 -600N	UHB45 -700N	UHB45 -800N	UHB45 -900N	UHB45 -1000N	UHB45 -1100N	UHB45 -1200N	UHB45 -1300N	UHB45 -1400N	UHB45 -1500N	
全長(L)		600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	
下部取付(P)		500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	
耐荷重(kg)	内圧0.5MPa時	420	540	660	780	900	1020	1140	1260	1380	1500	
	内圧0.7MPa時	588	756	924	1092	1260	1428	1596	1764	1932	2100	
空気消費量(Nℓ)		11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	
概算自重(kg)		18	21	24	27	30	35	38	41	44	47	

UHBW30 型(重荷重用30mmストローク)

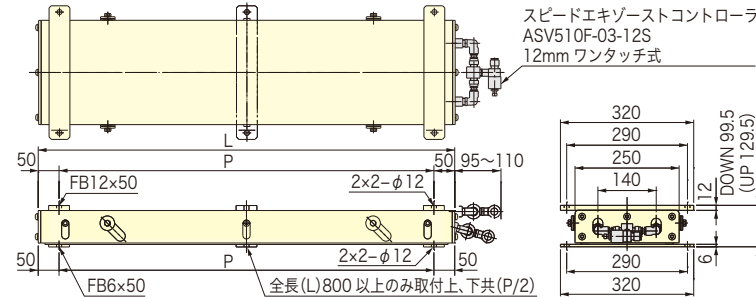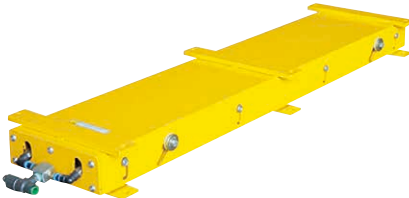

仕様	型式	UHBW30 -500N	UHBW30 -600N	UHBW30 -700N	UHBW30 -800N	UHBW30 -900N	UHBW30 -1000N	UHBW30 -1200N	UHBW30 -1300N	UHBW30 -1400N	UHBW30 -1500N	
全長(L)		500	600	700	800	900	1000	1200	1300	1400	1500	
下部取付(P)		400	500	600	700	800	900	1100	1200	1300	1400	
耐荷重(kg)	内圧0.5MPa時	240	320	400	480	560	640	800	880	960	1040	
	内圧0.7MPa時	336	448	560	672	784	896	1120	1200	1300	1400	
空気消費量(Nℓ)		8	9	11	12	14	15	17	18	19	20	
概算自重(kg)		23	26	29	38	43	48	53	55	58	60	

UHBW45 型(重荷重用45mmストローク)

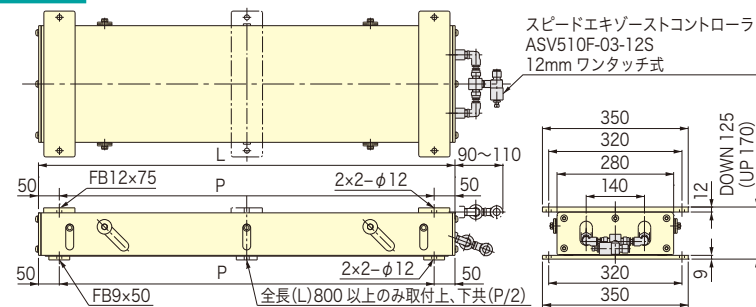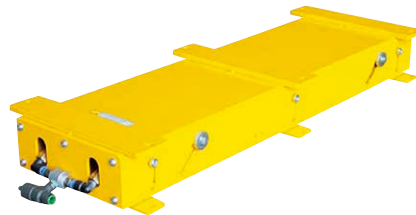

仕様	型式	UHBW45 -600N	UHBW45 -700N	UHBW45 -800N	UHBW45 -900N	UHBW45 -1000N	UHBW45 -1200N	UHBW45 -1300N	UHBW45 -1400N	UHBW45 -1500N	
全長(L)		600	700	800	900	1000	1200	1300	1400	1500	
下部取付(P)		500	600	700	800	900	1100	1200	1300	1400	
耐荷重(kg)	内圧0.5MPa時	672	864	1056	1248	1440	1824	2016	2208	2379	
	内圧0.7MPa時	940	1209	1478	1747	2016	2553	2822	3091	3295	
空気消費量(Nℓ)		22	26	30	34	38	46	50	54	58	
概算自重(kg)		45	51	57	63	65	73	77	81	85	


※空気消費量は0.5MPaにて一回当たりのUP.DOWNの消費量です。※耐荷重は概算理論値です。

昇降ユニット

アップベースドライブユニット
チェーンコンベヤドライブ 平行リンク式(水平垂直アップダウン)

共通仕様
■搬送チェーン # 40(RF40)
■ギヤードモータ 90W/200V

UDC30 型(軽荷重用30mmストローク)

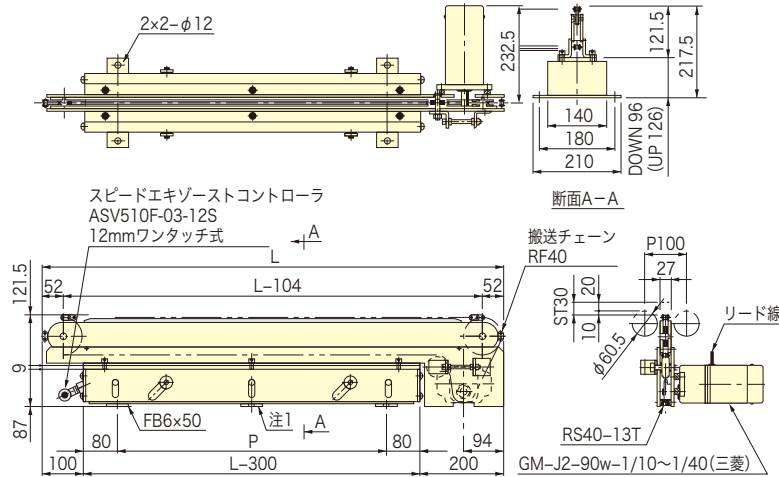


単位:mm

仕様	型式	UDC30 -700N	UDC30 -800N	UDC30 -900N	UDC30 -1000N	UDC30 -1100N	UDC30 -1200N	UDC30 -1300N	UDC30 -1400N	UDC30 -1500N	
全長(L)		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	
下部取付(P)		240	340	440	540	640	740	840	940	1040	
耐荷重(kg) (内圧0.5MPa)	速度 m/min 50/60Hz	6/7.2	50	90	120	140	140	140	140	140	
		9.5/11.5	50	90	120	160	170	170	170	170	
		16/19.2	50	80	80	80	80	80	80	80	
		19.2/23.1	50	70	70	70	70	70	70	70	
		24/28.9	50	60	60	60	60	60	60	60	
空気消費量(Nℓ)		3.0	3.75	4.5	5.25	6.0	6.78	7.5	8.25	9.0	
概算自重(kg)		26	31	36	41	46	51	56	61	66	

注1) UDC30-1500N はじか置き以外の取付は両端と中央下部もお受けください。

UDC45 型(軽荷重用45mmストローク)

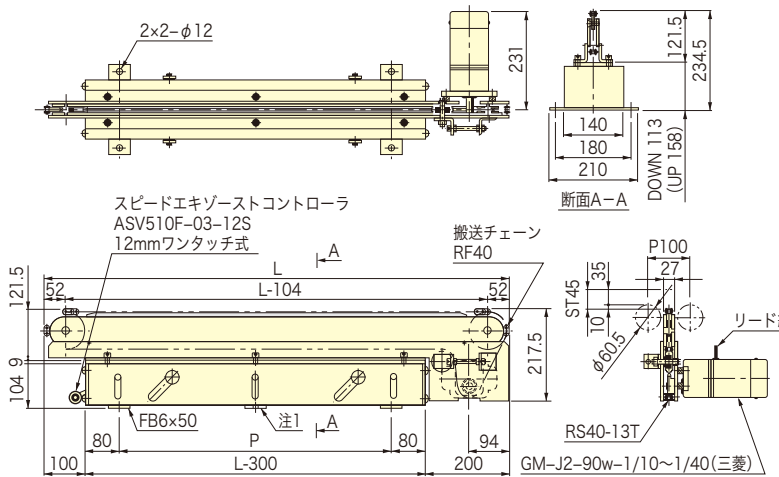

仕様	型式	UDC45 -900N	UDC45 -1000N	UDC45 -1100N	UDC45 -1200N	UDC45 -1300N	UDC45 -1400N	UDC45 -1500N	
全長(L)		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	
下部取付(P)		440	540	640	740	840	940	1040	
耐荷重(kg) (内圧0.5MPa)	速度 m/min 50/60Hz	6/7.2	229	229	229	229	229	229	
		8/9.6	171	171	171	171	171	171	
		12/14.4	113	113	113	113	113	113	
		19.2/23.1	70	70	70	70	70	70	
		24/28.9	55	55	55	55	55	55	
空気消費量(Nℓ)		11	13	15	17	19	21	23	
概算自重(kg)		37	42	47	52	57	62	67	

注1) UDC45-1500N はじか置き以外の取付は両端と中央下部もお受けください。


※空気消費量は0.5MPaにて一回当たりのUP.DOWNの消費量です。※耐荷重は概算理論値です。

昇降ユニット

アップベースドライブユニット
チェーンコンベヤドライブ 平行リンク式(水平垂直アップダウン)

共通仕様
■搬送チェーン # 60(RF60)
■ギヤードモータ 0.2kW/200V

UDCC30 型(中荷重用30mmストローク)

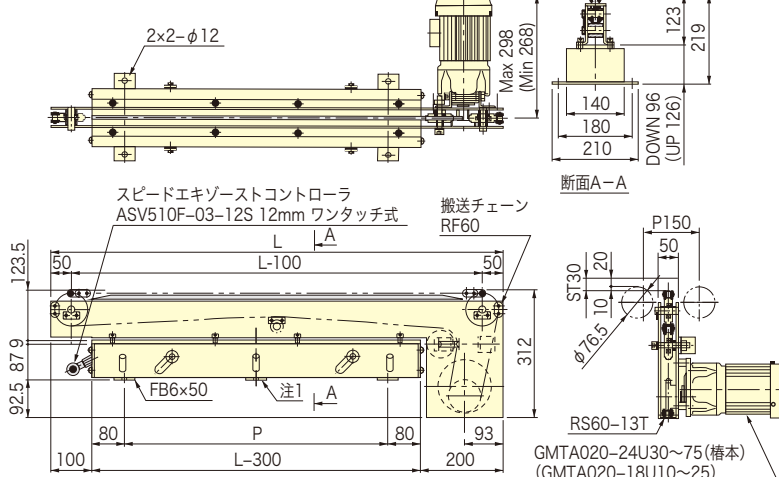


単位:mm

仕様	型式	UDCC30 -700N	UDCC30 -800N	UDCC30 -900N	UDCC30 -1000N	UDCC30 -1100N	UDCC30 -1200N	UDCC30 -1300N	UDCC30 -1400N	UDCC30 -1500N	
全長(L)		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	
下部取付(P)		240	340	440	540	640	740	840	940	1040	
耐荷重(kg) (内圧0.5MPa)	速度 m/min 50/60Hz	4.7/5.7	50	90	120	160	200	240	280	310	350
		7.1/8.6	50	90	120	160	200	240	280	310	350
		11.9/14.4	50	90	120	160	200	240	280	290	290
		14.3/17.3	50	90	120	160	200	240	280	290	290
		17.9/21.6	50	90	120	160	190	190	190	190	190
空気消費量(Nℓ)		3.0	3.75	4.5	5.25	6.0	6.78	7.5	8.25	9.0	
概算自重(kg)		39	44	49	54	59	64	69	74	79	

注1) UDCC30-1500N はじか置き以外の取付は両端と中央下部もお受けください。

UDCC45 型(中荷重用45mmストローク)

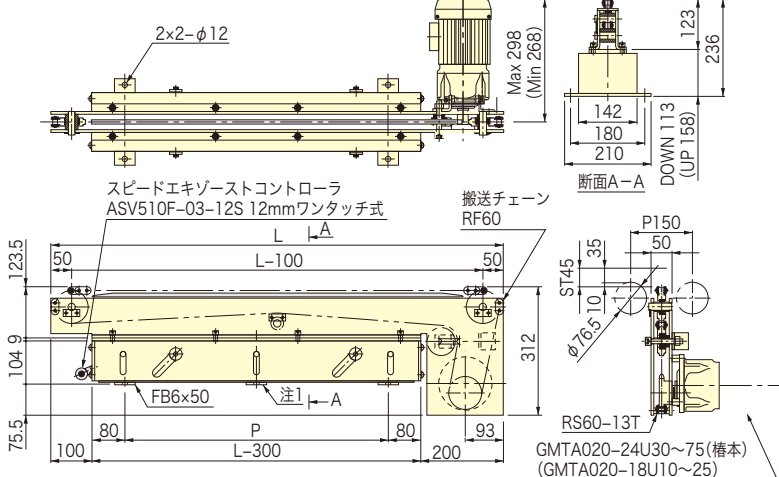

仕様	型式	UDCC45 -800N	UDCC45 -900N	UDCC45 -1000N	UDCC45 -1100N	UDCC45 -1200N	UDCC45 -1300N	UDCC45 -1400N	UDCC45 -1500N	
全長(L)		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	
下部取付(P)		340	440	540	640	740	840	940	1040	
耐荷重(kg) (内圧0.5MPa)	速度 m/min 50/60Hz	4.7/5.7	200	380	500	610	620	670	670	
		5.9/7.2	200	380	500	530	530	530	530	
		8.9/10.8	200	380	350	350	350	350	350	
		14.3/17.3	200	240	240	240	240	240	240	
		17.9/21.6	180	190	190	190	190	190	190	
空気消費量(Nℓ)		8	11	13	15	17	19	21	23	
概算自重(kg)		47	54	61	68	75	82	89	96	

注1) UDCC45-1500N はじか置き以外の取付は両端と中央下部もお受けください。

※空気消費量は0.5MPaにて一回当たりのUP.DOWNの消費量です。※耐荷重は概算理論値です。

軽・中荷重搬送コンベヤ

New! リブドベルト駆動コンベヤ

Ribveyor RD RA RC型

Ribveyor RD4843 (φ48.6) RD6043 (φ60.5) 搬送用 (強制駆動)

Ribveyor RA6043 アキューム用 (※業界初 特許申請中)



Ribveyor RC900型 カーブ用



- 連動効率の高いリブドベルトを使用！
- メンテナンスフリー 給油やテンション調整不要！
- ローラ交換しやすい落とし込みフレーム！
- 速度調整可能なドライバ・インバータ付！
- 低速から高速に対応！
- 選べる搬送荷重！
- ラインストレージに。アキューム仕様製作可能！
- ガイド、センサー、ストッパー等取付可能！
- オプションパーツ豊富！特殊仕様ご相談ください！




軽・中荷重搬送コンベヤ

リブドベルト駆動コンベヤ


Ribveyor RD RA RC型

RD4843 RD6043 RA6043

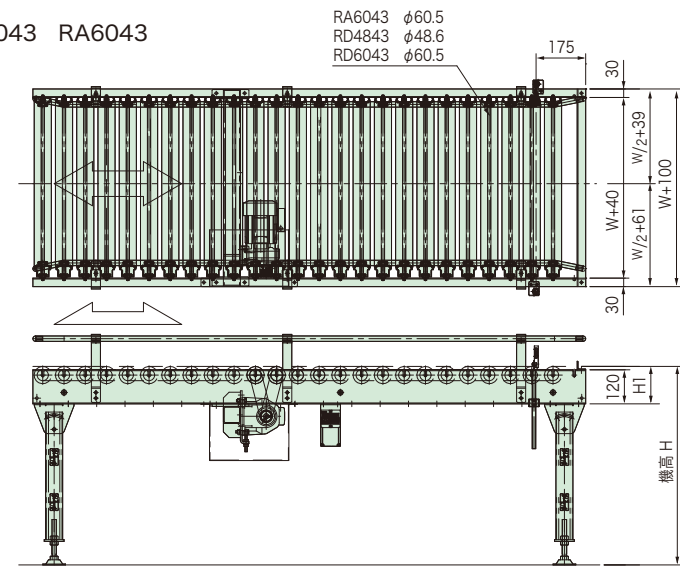



■H1 寸法

型式	H1
RA6043	132
RD6043	132
RD4843	125.7



※ガイドはオプション

RC900

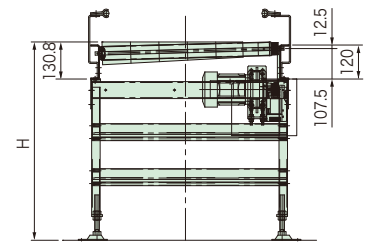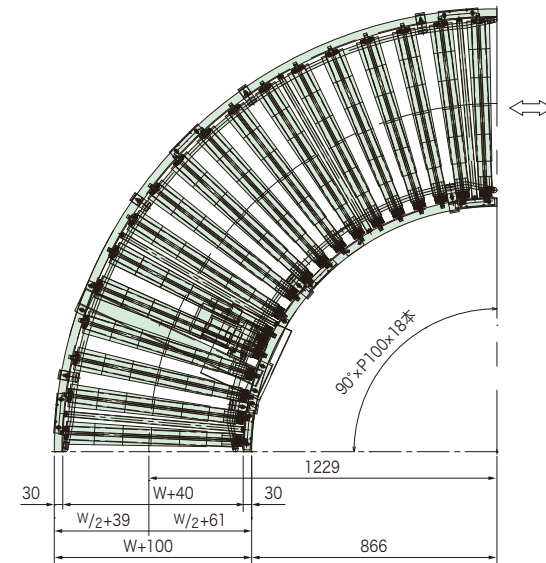

※ガイドはオプション

単位:mm

型式	RD4843	RD6043	RA6043	RC900
ローラ	φ48.6×1.6 t	φ60.5×2.3 t	φ60.5×2.3 t	φ48.6-(φ102.2)
仕様	強制駆動(搬送用)	強制駆動(搬送用)	アキューム	テーパローラ 樹脂スリーブ式
ローラ幅(W)	200 ～ 1200	200 ～ 1200	200 ～ 1200	400 ～ 1000
ローラピッチ(P)	(55), 75, 100, (125), 150, (175), (200), (250), 300			
シャフト	φ11.8 パイプ or 丸棒			
搬送荷重(1 駆動当たり)	2 リブ：50 kg, 3 リブ：200 kg, 4 リブ：700 kg			
駆動部	モータ内蔵ローラ, 減速機付モータ			
電源	モーター内蔵ローラ	DC24V(φ48.6, φ57, φ60.5)		
	減速機付モータ	AC 電源インバータ付		
搬送速度	2 ～ 100m/min			
フレーム	[120 x 30 x 3.2t 90 x 30 x 3.2 t			

※一部開発中の仕様を含みます。※詳細についてはお問い合わせください。

軽荷重搬送コンベヤ

軽荷重搬送コンベヤ
ケース・小物搬送コンベヤ

単位：mm

ケース・小物搬送コンベヤ一覧


※詳細仕様は機種別標準仕様を参照ください。							
	型 式	搬送目的			最大搬送 荷重目安	標準ローラ幅 標準ベルト幅	最大機長 (mm)
		搬 送	アキューム	ゼロプレッシャー			
丸ベルト駆動ローラ	RDRC	○	—	—	50kg/m	400, 500, 600	40000
Vベルト駆動ローラ	SV	○	—	—	50kg/m	400, 500, 600	6000
水平ベルトコンベヤ	SB	○	—	—	50kg/m	300, 400, 500	30000
傾斜ベルトコンベヤ	SBK	○	—	—	50kg/m	300, 400, 500	20600 (水平機長)
e-veyor (イーベア)	E0	○	—	○	50kg/m	400, 500, 600	15000
	EA	○	○	—	50kg/m	400, 500, 600	15000
	ES	○	—	—	50kg/m	400, 500, 600	15000
	EC	○	—	—	50kg/90°	400, 500, 600	—
モータ内蔵ローラ	MV	○	—	○	50kg/m	300～600(1000) ※50 とび	—
	MS	○	—	○	50kg/m	300～600(1000) ※50 とび	—
	MSR	○	—	—	50kg/m	300～600(1000) ※50 とび	—
	MTR	○	—	—	50kg/m	300～800 ※50 とび	—
	MC	○	—	○	50kg/m	300～1000 ※50 とび	—
ニューナイスコンベヤ	NCA	○	○	—	25kg/m	300, 400, 500	4000
	NCD	○	—	—	25kg/m	300, 400, 500	4000
	NCC	○	—	—	20kg/ 台	300, 400, 500	—
	NCC-D	○	—	—	20kg/ 台	300, 400, 500	—
ミニベルトコンベヤ	CZ	○	—	—	30kg/m	50～600	12000
	CMH	○	—	—	50kg/m	50～600	12000

軽荷重搬送コンベヤ

丸ベルト駆動ローラコンベヤ
溝付きローラタイプ

1本のドライブシャフトの回転を丸ベルトによりローラに伝達する方式のコンベヤです。

丸ベルト駆動ローラ RDRC型

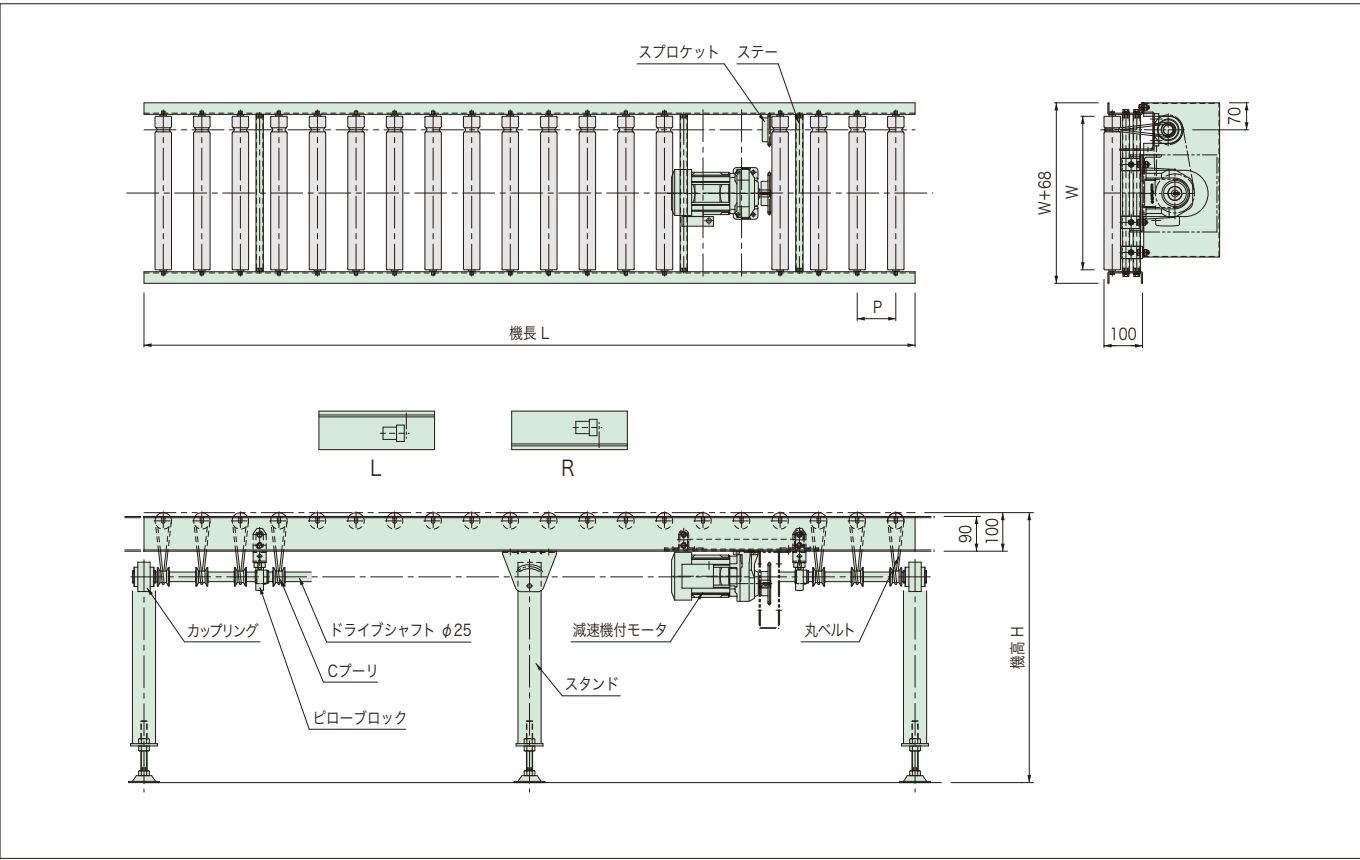

単位：mm


型式	RDRC	カーブユニット(ドライブユニットに連動)
ローラ	φ42.7×1.4t	φ48.6×1.6t+樹脂製テーパスリーブを圧入
ローラ幅(W)	400, 500, 600	400, 500, 600
ローラピッチ(P)	75, 100	75, 100
シャフト	φ11.8 パイプ	φ11.8 パイプ
ベルト	丸ベルト	丸ベルト
搬送荷重(kg/m)	50	50
搬送速度(m/min)	6～36	6～36
最大機長(L)	40000(MAX200kg/全長)	内 R900×90°, 60°, 45°, 30°
最低機高(H)	350	350
機幅	W+68	W+68
フレーム	[90×30×3.2t	[90×30×3.2t
オプション	ブランチユニット・カウンターユニット・1ヶ出しユニット	

※搬送条件によっては最大機長が制限される場合があります。

軽荷重搬送コンベヤ

Vベルト駆動ローラコンベヤ

Vベルト駆動ローラ **SV**型

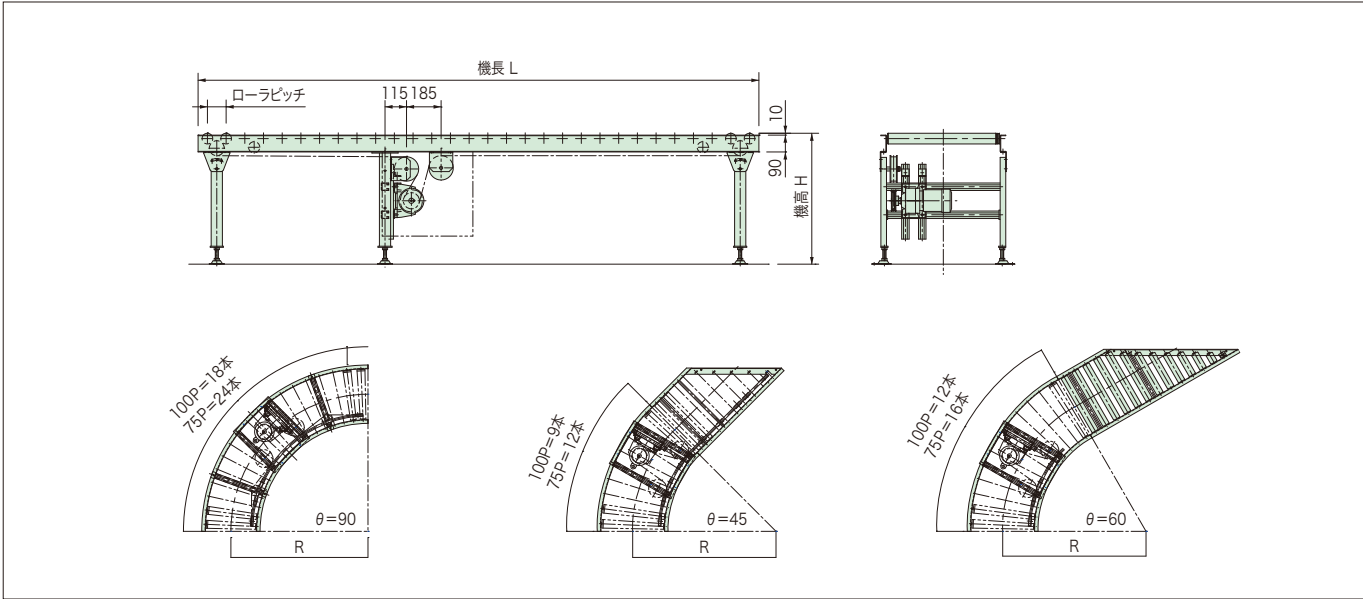


単位:mm				
型式	SV38	SV57	SVカーブ	SVカーブブランチ
ローラ	φ38.1×1.2t	φ57.2×1.4t	テーパローラ	
ローラ幅(W)	400~600(50とび)	400~600(50とび)	400, 500, 600	400, 500, 600
ローラピッチ(P)	50, 75, 100, 150	75, 100, 150	75, 100	75, 100
シャフト	φ11.8 パイプ	φ11.8 パイプ	φ11.8 パイプ	φ11.8 パイプ
ベルト	B 型 V ベルト	B 型 V ベルト	B 型 V ベルト	B 型 V ベルト
中心 R			1100, 1150, 1200	1100, 1150, 1200
搬送荷重(kg/m)	50	50	50	50
搬送速度(m/min)	3.5~40	3.5~40	3.5~40	3.5~40
最大機長(L)	6000 (MAX300kg/全長)	6000 (MAX300kg/全長)	90°, 60°, 45°, 30°	90°, 60°, 45°, 30° +約 1000 ストレート
最低機高(H)	500	500	500	500
機幅	W+68	W+68	W+68	W+68
フレーム	[90×30×3.2t	[90×30×3.2t	[90×30×3.2t	[90×30×3.2t

※搬送条件によっては最大機長が制限される場合があります。

軽荷重搬送コンベヤ

ベルトコンベヤ

水平ベルトコンベヤ **SB**型

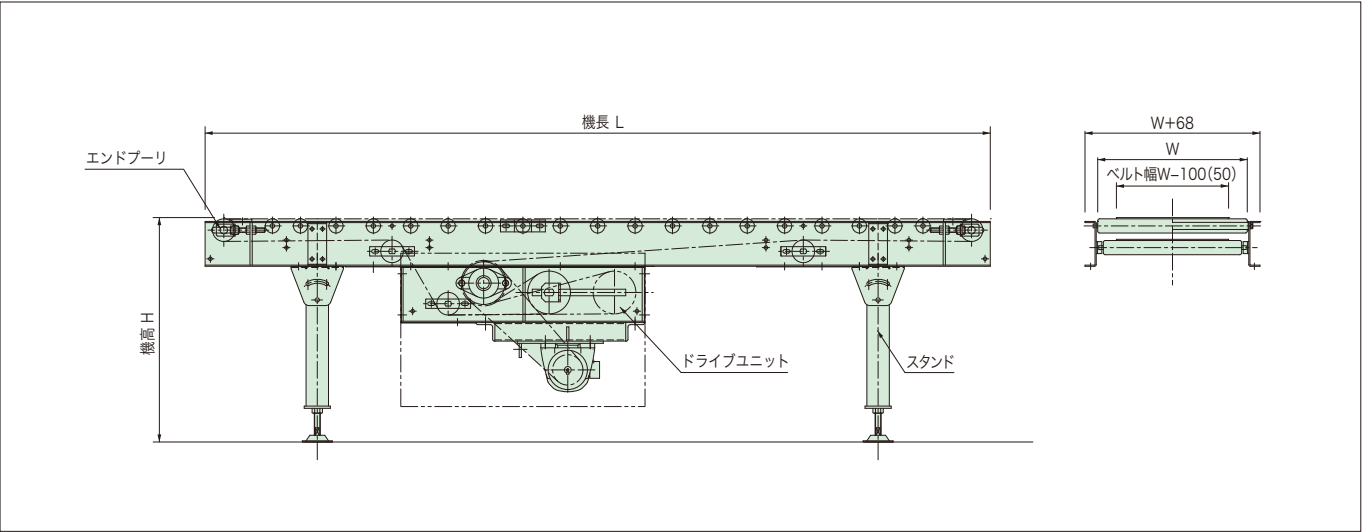


型式		SB	単位:mm	
機長(L)		3500~30000(MAX500Kg/ 全長)		
最低機高(H)		600(吊り下げ式駆動) ※600H 未満の場合はご相談ください。		
ベルト幅と 機幅の関係	ベルト幅	300, 400, 500		
	ローラ幅(W)	400, 500, 600	※機長 12m以下の場合はローラ幅W-50 のベルト幅の製作可	
	機幅	468, 568, 668		
搬送荷重(kg/m)		50		
搬送速度(m/min)		6~50(50Hz) 5~50(60Hz)		
キャリアローラピッチ(P)		300(200, 100 対応可)		
リターンローラピッチ(P)		1500		
ベルト		特殊ベルト 1 プライベルト(加硫エンドレス)		
ヘッドプーリ		φ60.5		
テールプーリ		φ60.5(テークアッププーリφ114.3)		
キャリアローラ		φ38.1×1.2t(指定によりφ57.2×1.4t)		
フレーム		[120×30×3.2t		
テークアップ		機長 6000L 以下=テール部 6000L を超える場合=中間部		

※搬送条件によっては最大機長が制限される場合があります。

軽荷重搬送コンベヤ

ベルトコンベヤ

傾斜ベルトコンベヤ **SBK**型

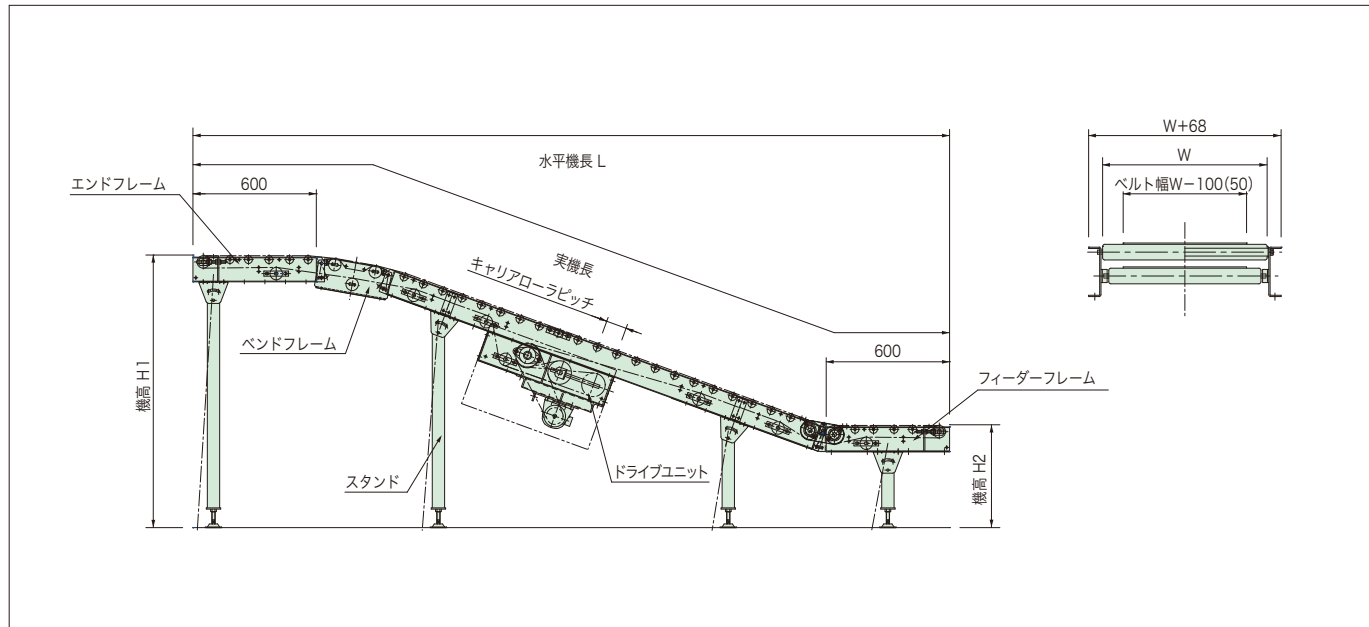

型式		SBK
機長(L)	5600～20600(水平機長)(MAX500Kg/ 全長)	
最低機高(H)	フィーダ部 500(傾斜角度 25°まで)	
ベルト幅と 機幅の関係	ベルト幅	300, 400, 500
	ローラ幅(W)	400, 500, 600 ※機長 12m以下の場合はローラ幅W-50 のベルト幅の製作可
	機幅	468, 568, 668
搬送荷重(kg/m)	50	
搬送速度(m/min)	6～50(50Hz) 5～50(60Hz)	
キャリアローラピッチ(P)	300(200, 100 対応可)	
リターンローラピッチ(P)	1500	
ベルト	傾斜部ラフトップベルト 2 プライベルト フィーダ部特殊ベルト 1 プライベルト (加硫エンドレス)	
ヘッドプーリ	φ60.5	
テールプーリ	φ60.5(テークアッププーリ φ114.3)	
キャリアローラ	φ38.1×1.2t(指定により φ57.2×1.4t)	
フレーム	[120×30×3.2t	
テークアップ	中間部	

※搬送条件によっては最大機長が制限される場合があります。

軽荷重搬送コンベヤ

e-veyor イーベア

ゼロプレッシャーコンベヤ




e-veyor の "e" はエコノミーの "e"。
コストを抑えつつ多彩な機能を充実させたローラコンベヤシリーズです。
e-veyor にはゼロプレッシャータイプの他、アキュームタイプ、
幅寄せタイプ、高速カーブタイプがあります。

■ 特長

ピッチ搬送に対応	必要な部分のみに駆動を掛けて、 荷物同士の衝突を防ぎながら流すことができます。
ロット搬送に対応	荷物を隙間なく効率良く貯め置き、 同時に一斉に下流側へ流すことができます。
業界最小物搬送	小さい物も完全ゼロプレッシャーで流すことができます。
楽々メンテナンス!	メンテナンス性に配慮した設計です。

■ゼロプレッシャーの構造

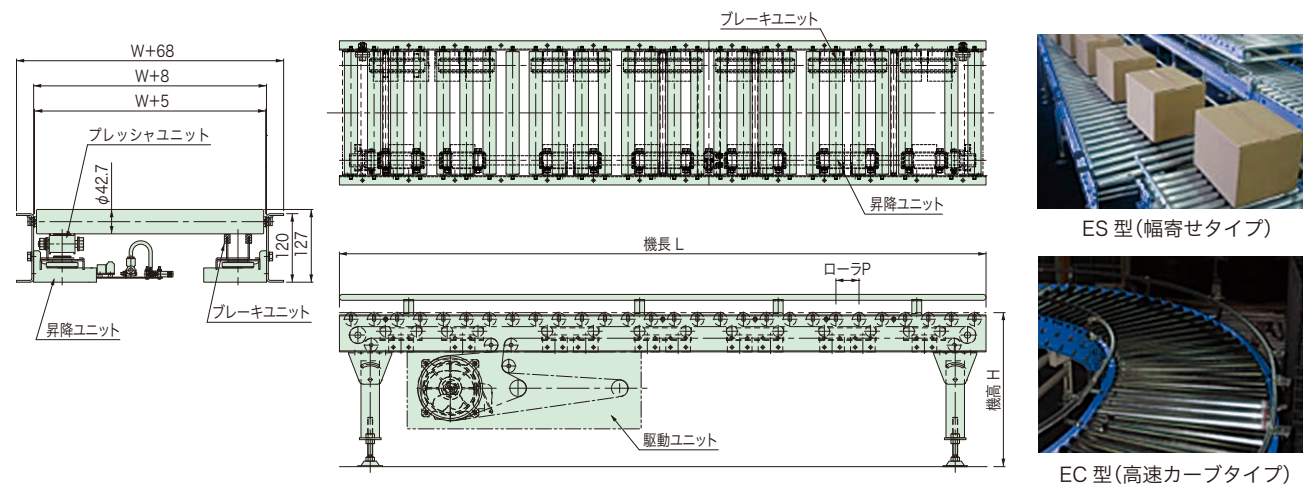

ES 型(幅寄せタイプ)



EC 型(高速カーブタイプ)


単位:mm				
型式	E0	EA	ES	EC
機能分類	ゼロプレッシャータイプ	アキュームタイプ	幅寄せタイプ	高速カーブタイプ
ローラ幅(W)	400, 500, 600	400, 500, 600	400, 500, 600	400, 500, 600
ローラ	φ42.7×1.4t	φ42.7×1.4t	φ42.7×1.4t	テーパローラ φ45
シャフト	φ11.8 パイプ	φ11.8 パイプ	φ11.8 パイプ	φ11.8 パイプ
ローラピッチ(P)	50, 75	50, 75, 100	50, 75, 100	75, 100
制御ゾーンピッチ	50P 時: 100, 200, 300 75P 時: 300, 450, 750, 900	—	—	—
搬送荷重(kg/m)	50	50	50	50
機長(L)	1500～15000(MAX750kg/全長)	1500～15000(MAX350kg/全長)	1500～3000(MAX120kg/全長)	— (MAX80kg/ 全長)
カーブ	—	—	—	90°, 60°
最低機高(H)	350	350	350	350
フレーム	[120×30×3.2t	[120×30×3.2t	[120×30×3.2t	[120×30×3.2t または [150×30×3.2t
ローラ孔	特殊落とし込みローラ孔	特殊落とし込みローラ孔	ブッシュ付ローラ丸孔	ブッシュ付ローラ丸孔
搬送速度(m/min)	10～80	10～40	10～80	10～80
モータ出力(kW)	0.4, 0.75	0.4, 0.75	0.4	0.2, 0.4

※搬送条件によっては最大機長が制限される場合があります。

軽荷重搬送コンベヤ

モータ内蔵ローラコンベヤ

Vベルト 駆動 MV型

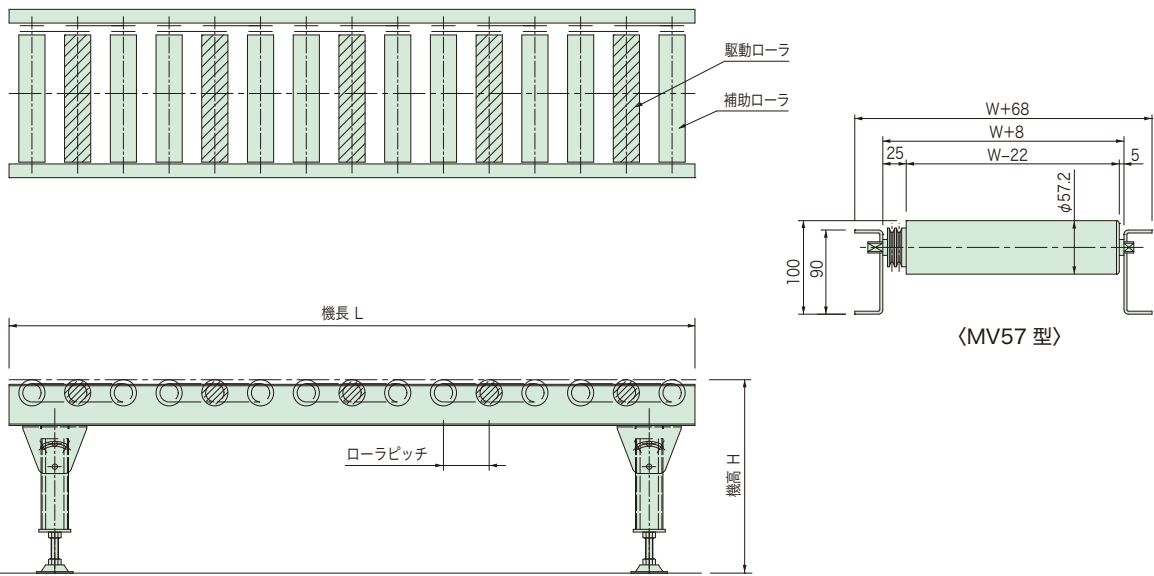

単位:mm		
型式	MV57	MV38
ローラ	モータ内蔵ローラφ57	モータ内蔵ローラφ38
電源	単相 100V 3相 200V	3相 200V
連動	ウレタン製 V ベルト	ウレタン製 V ベルト
機幅	W+68	W+68
最低機高(H)	100	67
搬送荷重(kg/m)	50	50
ローラ幅(W)	300~1000(50とび)	300~600(50とび)
ローラピッチ(P)	75, 100	50, 75, 100
フレーム	[90×30×3.2t	[60×30×2.3t
連動ローラ	φ57.2×1.4t シャフトφ11.8 パイプ	φ38.1×1.2t シャフトφ11.8 パイプ

※モータ内蔵ローラと連動ローラの組合せをご指示ください。


軽荷重搬送コンベヤ

モータ内蔵ローラコンベヤ

ストレート MS型

ストレートカーブ MSR型

テーパカーブ MTR型

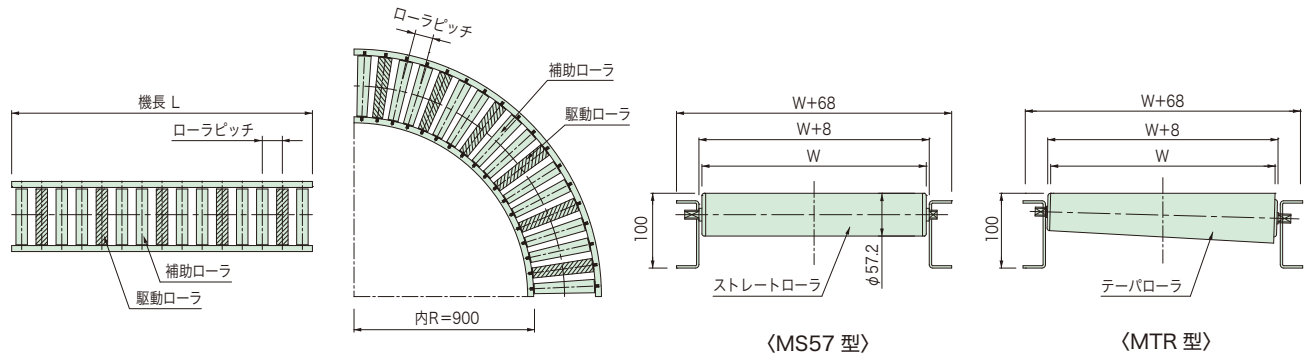

単位:mm		
型式	MS57	MS38
ローラ	モータ内蔵ローラφ57	モータ内蔵ローラφ38
電源	単相 100V 3相 200V	3相 200V
機幅	W+68	W+68
最低機高(H)	100	67
搬送荷重(kg/m)	50	50
ローラ幅(W)	300~1000(50とび)	300~600(50とび)
ローラピッチ(P)	75, 100, 150	50, 75, 100
フレーム	[90×30×3.2t	[60×30×2.3t
補助ローラ	φ57.2×1.4t シャフトφ11.8 パイプ	φ38.1×1.2t シャフトφ11.8 パイプ

※モータ内蔵ローラと補助ローラの組合せをご指示ください。


単位:mm		
型式	MSR(ストレートローラカーブ)	MTR(テーパローラカーブ)
ローラ	モータ内蔵ローラφ57	モータ内蔵テーパローラ
電源	単相 100V 3相 200V	単相 100V 3相 200V
機幅	W+68	W+68
最低機高(H)	100	100
搬送荷重(kg/m)	50	50
ローラ幅(W)	300~1000(50とび)	500~800(50とび)
ローラピッチ(P)	75, 100, 150	75, 100, 150
フレーム	[90×30×3.2t	[90×30×3.2t
補助ローラ	φ57.2×1.4t シャフトφ11.8 パイプ	テーパローラ シャフトφ11.8 パイプ
カーブ	内R900×90°, 60°, 45°, 30°	内R900×90°, 60°, 45°, 30°

※モータ内蔵ローラと補助ローラの組合せをご指示ください。

軽荷重搬送コンベヤ

モータ内蔵ローラコンベヤ

チェーン駆動 MC型

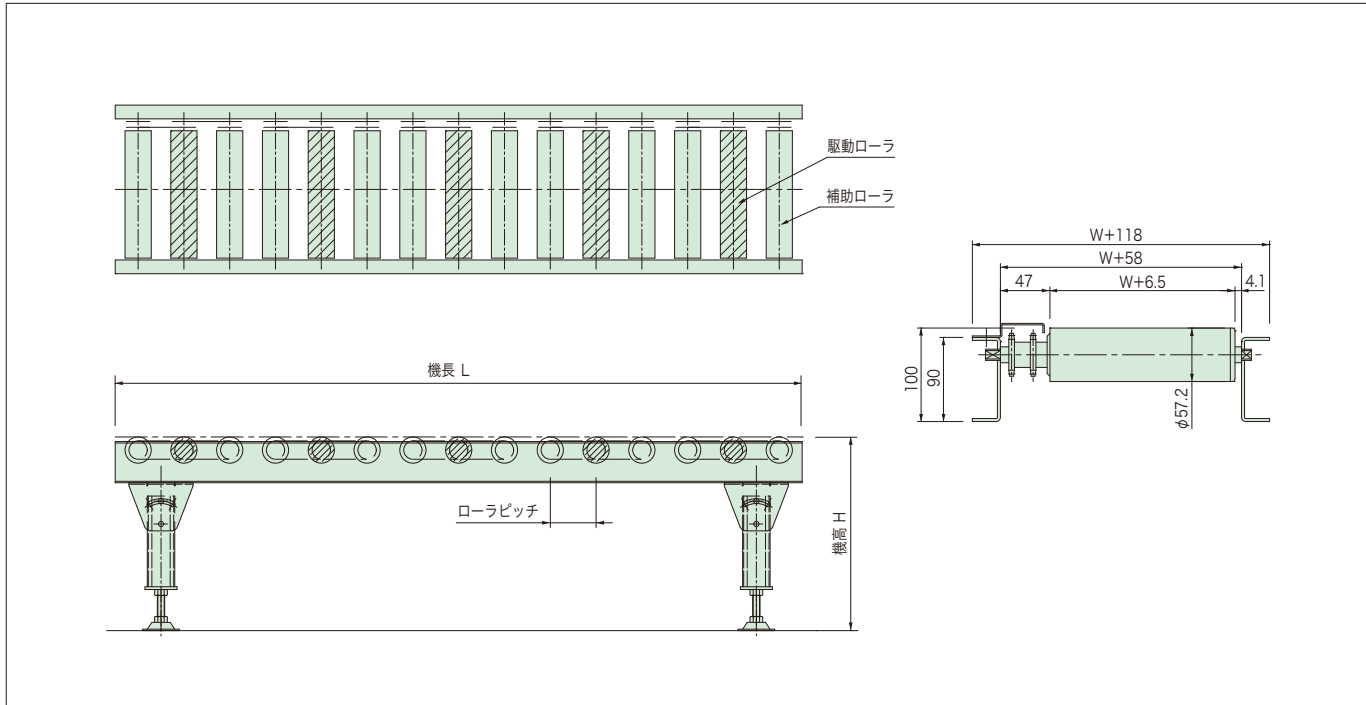

単位:mm	
型式	MC57
ローラ	モータ内蔵ローラφ57
電源	単相 100V 3相 200V
連動	#40 チェーン
ホイール	#40×10T ダブル
機幅	W+118
最低機高(H)	100
搬送荷重(kg/m)	50
ローラ幅(W)	300~1000(50とび)
ローラピッチ(P)	75(76.2), 100(101.6) ()内は実ピッチ
連動ローラ	φ57.2×2.3t シャフトφ11.85 丸棒
フレーム	[90×30×3.2t
チェーンカバー	PL1.6t ボルト止め

※モータ内蔵ローラと連動ローラの組合せをご指示ください。

ローラ実ピッチ一覧表

呼びピッチ	実ピッチ
75P	76.2
100P	101.6
150P	152.4

軽荷重搬送コンベヤ

ニューナイスコンベヤ(ミニローラ駆動コンベヤ)

ニューナイスコンベヤ共通仕様

小物・軽量物搬送に最適なコンベヤ

■特長


1. クリーンな環境に最適な部品構成
2. ローラは落し込み(樹脂カバー付)
3. 低騒音構造
※66 ナイロン炭素繊維入り樹脂ベアリング使用
4. 食品衛生法適用樹脂使用
5. ローラ上面はフレーム上面より高い構造
※コンベヤ中間での搬送物の横出し可能
6. スライド式駆動部
※任意の位置へ移動可能
7. 錆びにくい構造・省エネタイプ
※回転本体部分はアルミ、樹脂、ステンレス使用

■共通仕様

1. 機長は 40mm の倍数で対応
2. スタンドピッチは 2000mm 以下
3. 使用条件は周辺温度-10~40℃
4. 押釦 SW(正逆)及び変速(単相のみ)
※変速はダイヤル式で調整
※正逆運転切替 SW 付
※キャプタイヤコード付
5. フレームはアルミ押し出し材使用



■搬送原理

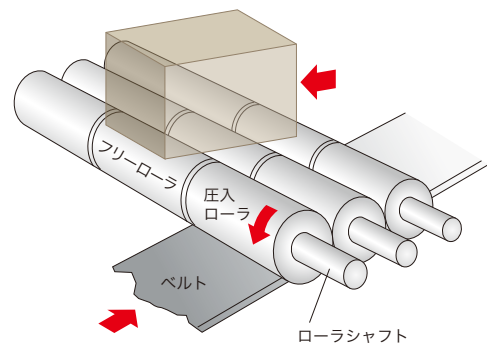

ローラシャフトに圧入ローラ1ヶを圧入固定し、フリーローラ数個をシャフトに差し込み、圧入ローラと駆動ベルトとの摩擦によりローラシャフトを回転させ、搬送物の重量とフリーローラとシャフトの摩擦係数によって搬送力が生まれます。

■搬送速度表

NCA・NCD				単位:m/min	
50Hz		60Hz		50Hz	60Hz
単相	単相・3相	単相	単相・3相	単相	
可変速	定速	可変速	定速	可変速	可変速
14~36	—	—	—	17~33	17~40
11~29	32	11~35	—	14~28	14~33
10~24	27	10~29	32	10~20	10~24
7.8~20	22	7.8~24	27	8.7~16	8.7~20
7.1~18	20	7.1~21	24	1.5~14	1.5~17
5.6~14	16	5.6~17	19	1.1~10	1.1~12
1.4~12	13	1.4~15	16		
1.2~10	11	1.2~12	13		
0.9~7.6	8.2	0.9~9.0	9.8		
0.7~6.3	6.8	0.7~7.5	8.2		
0.6~5.0	5.4	0.6~6.0	6.5		
0.5~4.2	4.5	0.5~5.0	5.4		


軽荷重搬送コンベヤ

ニューナイスコンベヤ(ミニローラ駆動コンベヤ)

アキュムタイプ **NCA** 型

搬送タイプ **NCD** 型

NCA (NCD)	400	3000	500	2	V9	00	00
機種名	ローラ幅 (W)	機長 (L)	機高 (H)	電源	モータ出力	搬送速度 (m/min)	周波数
寸法表記 (単位 : mm)							

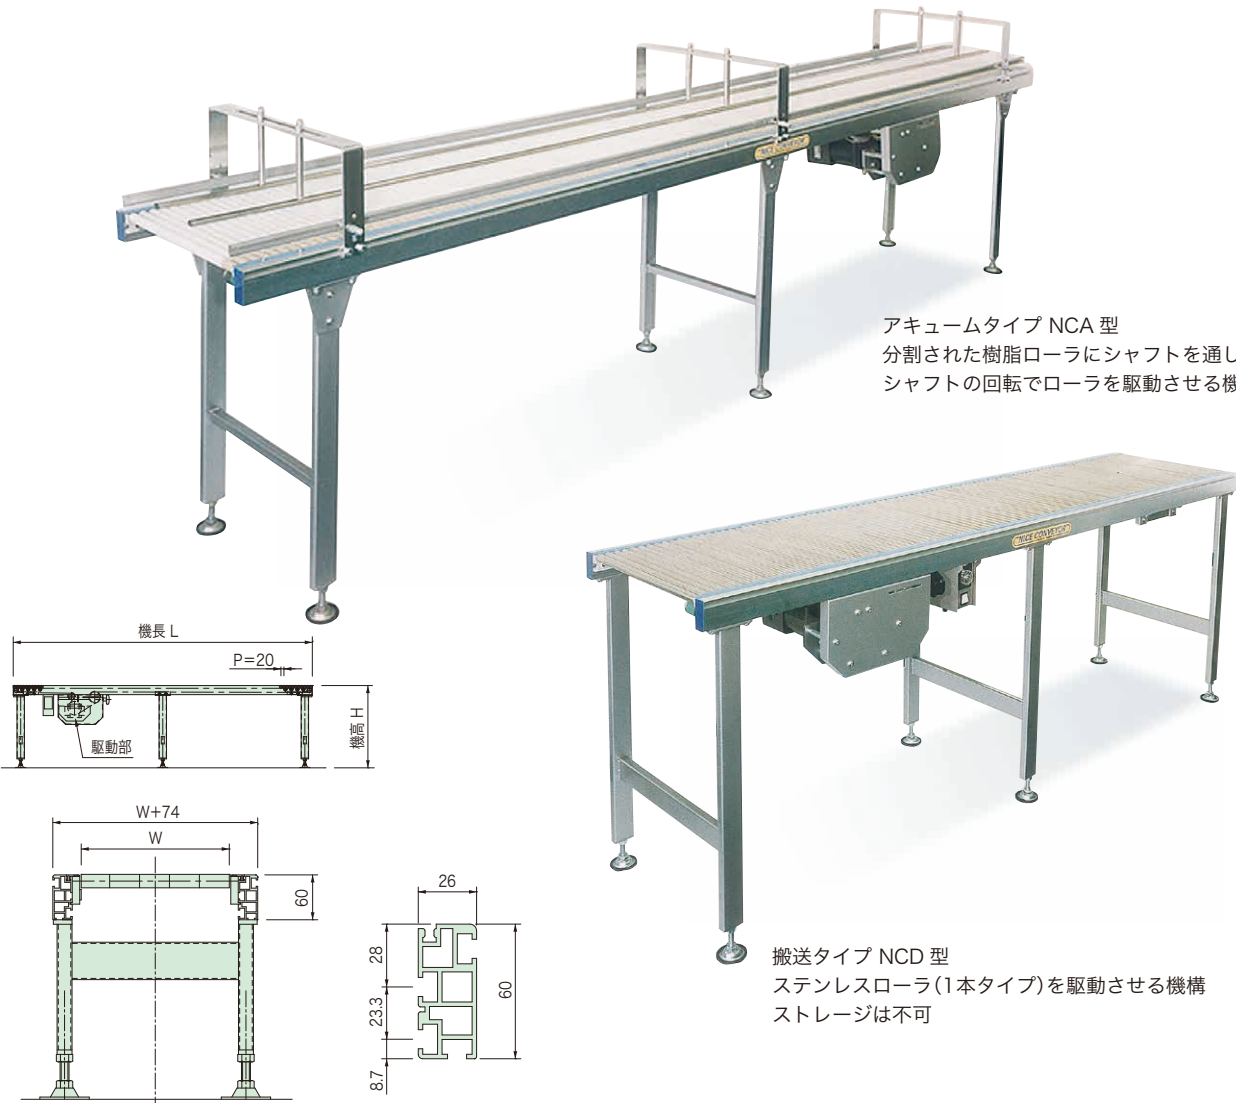

単位:mm

型式	NCA	NCD
機長 (L)	1000, 2000, 3000, 4000 乱尺の最低機長 640 (40mm の倍数単位)	1000, 2000, 3000, 4000 乱尺の最低機長 640 (40mm の倍数単位)
機高 (H)	400~1000 (50 とび) 調整範囲 +60, -20	400~1000 (50 とび) 調整範囲 +60, -20
ローラ幅 (W)	300, 400, 500 準標準 200, 600	300, 400, 500 準標準 200, 600
電源※	1- 単相 100V 2- 単相 200V 3-3 相 200V	1- 単相 100V 2- 単相 200V 3-3 相 200V
モータ出力※	09- 定速 90W V9- 可変速 90W	09- 定速 90W V9- 可変速 90W
ローラ	φ18 樹脂ローラ 40mm, 20mm 幅の組合せ	φ18 ステンレスローラ
シャフト	SUS φ8 丸棒	SUS φ8 丸棒
ローラピッチ (P)	20	20
ベアリング	特殊樹脂ベアリング	特殊樹脂ベアリング
駆動ベルト	30mm 幅特殊ベルト (S140-30BW)	30mm 幅特殊ベルト (S140-30BW)
フレーム	26W×60H アルミ押し出し材	26W×60H アルミ押し出し材
搬送荷重 (kg/m)	25 (500W での目安)	25 (500W での目安)

※電源とモータ出力の組み合わせはP77を参照ください。


軽荷重搬送コンベヤ

ニューナイスコンベヤ(ミニローラ駆動コンベヤ)


コーナタイプ **NCC** 型 (樹脂ローラ)

コーナタイプ **NCC-D** 型 (ステンレスローラ)

NCC	400	500	1	V4	00	00
機種名	ローラ幅 (W)	機高 (H)	電源	モータ出力	搬送速度 (m/min)	周波数
寸法表記 (単位 : mm)						

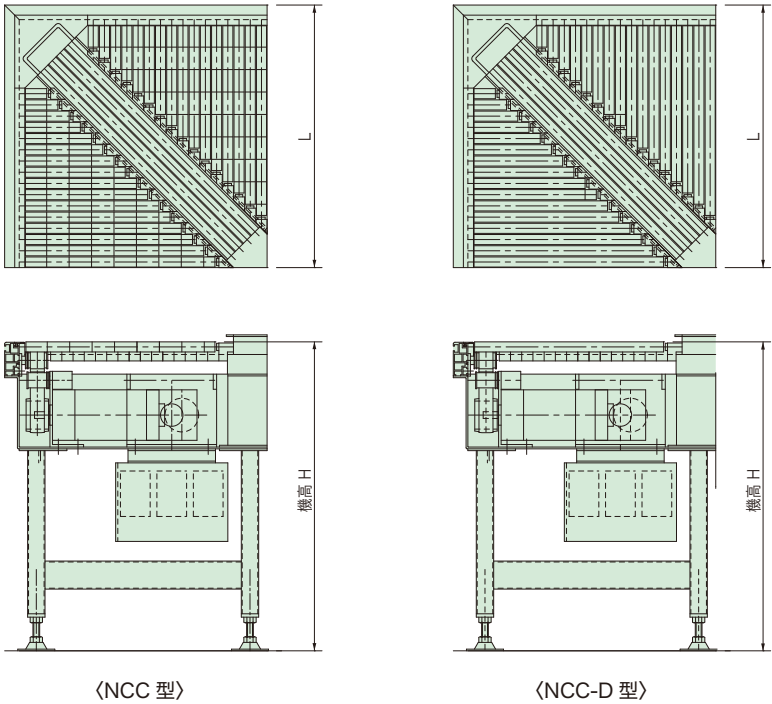

■コーナ移動スピード調整値

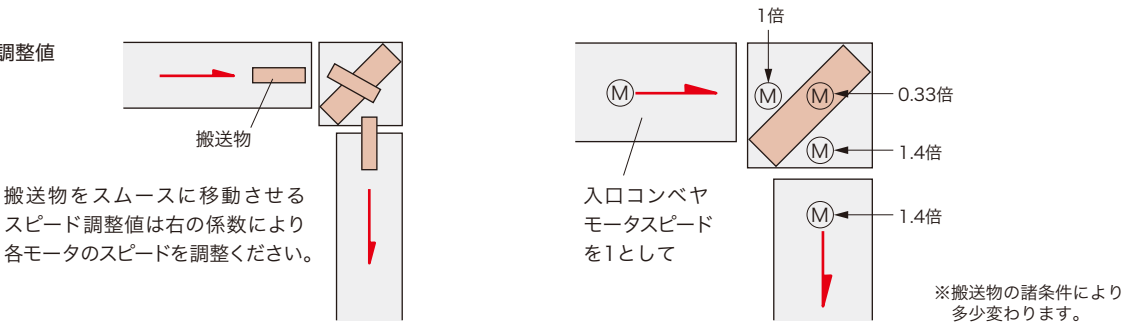

単位:mm


型式	NCC	NCC-D
ローラ幅 (W)	300, 400, 500	300, 400, 500
機長 (L)	468, 548, 668	468, 548, 668
機高 (H)	550~1000 (50 とび)	550~1000 (50 とび)
電源	1- 単相 100V 2- 単相 200V	1- 単相 100V 2- 単相 200V
モータ出力	V4- 可変速 40W×3 台	V4- 可変速 40W×3 台
ローラ	φ18 樹脂ローラ 分割組合せ	φ18 ステンレスローラ
シャフト	SUS φ8 丸棒	SUS φ8 丸棒
ローラピッチ (P)	20	20
ベアリング	SS 製ボールベアリング	SS 製ボールベアリング
駆動ベルト	25mm 幅特殊ベルト (S140-30BW)	25mm 幅特殊ベルト (S140-30BW)
フレーム	26W×60H アルミ押し出し材	26W×60H アルミ押し出し材
搬送荷重 (kg/台)	20	20

軽荷重搬送コンベヤ

各種付属品

ミニベルトコンベヤ オプション

■スタンド

標準脚 CPM型	簡易脚 CPS型	定置脚 CFB型	CFM型
			

CPM型・CPS型

高さ (cm)	ベルト上面調整範囲 (mm)
45	350～450
55	400～550
75	500～750
105	650～1050
130	800～1300







※上記調整範囲はフレーム 30 の場合。フレーム 60 は+30

CFB型・CFM型

型式	CFB	CFM
ベルト上面高さ	350～1300(25おき)	350～1300(25おき)
調整範囲	30 フレーム -45～+50 60 フレーム -40～+55	-40～+35 -35～+40

単位:mm

■ガイド

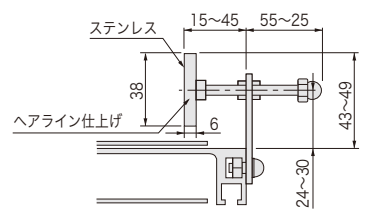アルミタイプ G-A1 (固定式) 	樹脂タイプ G-P1FA (固定式) 	ステンレスタイプ G-S1 (固定式) 
G-A2 (調整式) 	G-P2FA (調整式) 	G-S2 (調整式) 

中荷重搬送コンベヤ

チェーン駆動ローラコンベヤ

単位:mm

チェーン駆動ローラコンベヤ一覧


※詳細仕様は機種別標準仕様を参照ください。

	型 式	ローラ	ホイール	チェーン	標準ローラ幅	最大搬送荷重目安	最大機長 (mm)
搬送タイプ	SC38410	φ 38.1	シングル	#40	300～1200 ※50 とび	150kg/m	15000 (MAX1000kg/ 全長)
	SC57410	φ 57.2	シングル	#40	300～1200 ※50 とび	250kg/m	15000 (MAX1000kg/ 全長)
	SC60410	φ 60.5	シングル	#40	300～1200 ※50 とび	250kg/m	15000 (MAX1000kg/ 全長)
	SC76510	φ 76.3 (黒皮)	シングル	#50	300～1200 ※50 とび	850kg/m	9000 (MAX2000kg/ 全長)
	SCT1200410	テーパローラ	シングル	#40	300～800 ※100 とび	250kg/90°	—
	SCU38410 オールステンレス	φ 38.0 (SUS)	シングル	#40	300～800 ※50 とび	150kg/m	6000 (MAX350kg/ 全長)
	SCW57410	φ 57.2	ダブル	#40	300～1200 ※50 とび	250kg/m	9000 (MAX500kg/ 全長)
	SCW60410	φ 60.5	ダブル	#40	300～1200 ※50 とび	250kg/m	9000 (MAX500kg/ 全長)
	SCW76510	φ 76.3 (黒皮)	ダブル	#50	300～1200 ※50 とび	500kg/m	9000 (MAX1000kg/ 全長)
	SCTW1200410	テーパローラ	ダブル	#40	300, 400, 500, 600	250kg/90°	—
アキウムタイプ	SA38410	φ 38.1	シングル	#40	300～1200 ※50 とび	80kg/m	15000 (MAX1000kg/ 全長)
	SA60410	φ 60.5	シングル	#40	300～1200 ※50 とび	200kg/m	15000 (MAX1000kg/ 全長)
	SA60412	φ 60.5	シングル	#40	300～1200 ※50 とび	500kg/m	6000 (MAX1000kg/ 全長)
	SA76510	φ 76.3 (黒皮)	シングル	#50	300～1200 ※50 とび	500kg/m	9000 (MAX2000kg/ 全長)
	SAU38410 オールステンレス	φ 38.0 (SUS)	シングル	#40	300～800 ※100 とび	80kg/m	9000 (MAX120kg/ 全長)
	SAU60410 オールステンレス	φ 60.5 (SUS)	シングル	#40	300～1000 ※50 とび	80kg/m	9000 (MAX200kg/ 全長)



中荷重搬送コンベヤ

チェーン駆動ローラコンベヤ
シングルホイールタイプ

チェーン駆動ローラ SC型

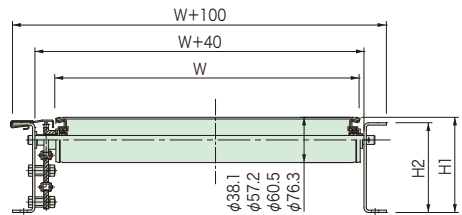

型式	H1	H2
SC38410	127	120
SC57410	125	120
SC60410	127	120
SC76510	155	150
SCT1200410	127	120

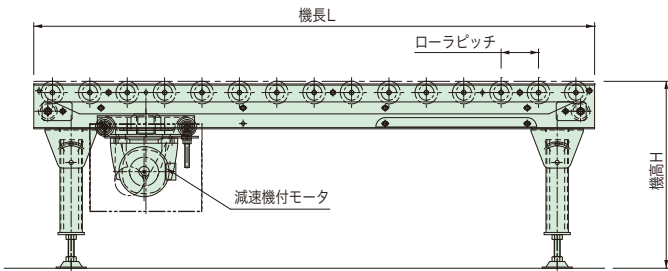

ローラ幅	中心R
300	1350
400	1300
500	1250
600	1200
700	1150
800	1100

単位:mm

型式	SC38410	SC57410	SC60410	SC76510	SCT1200410
ローラ	φ38.1×1.2t	φ57.2×2.3t	φ60.5×2.3t	φ76.3×4.2t(メッキ無しの黒皮)	テーパローラ
ローラ幅(W)	300~1200(50とび)	300~1200(50とび)	300~1200(50とび)	300~1200(50とび)	300~600(50とび)
ローラピッチ(P)	50, 75, 100, 150	75, 100, 150	75, 100, 150	100, 150, 200	75, 100 相当寸法
シャフト	φ11.85 丸棒	φ11.85 丸棒	φ11.85 丸棒	φ16.85 丸棒	φ11.85 丸棒
スプロケット	#40×10T	#40×10T	#40×10T	#50×10T	#40×10T
チェーン	#40	#40	#40	#50	#40
搬送荷重(kg/m)	150	250	250	850	250/90°
搬送速度(m/min)	2~30	2~30	2~30	2~30	2~30
最大機長(L)	15000 (MAX1000kg/全長)	15000 (MAX1000kg/全長)	15000 (MAX1000kg/全長)	9000 (MAX2000kg/全長)	
最低機高(H)	400	400	400	500	400
機幅	W+100	W+100	W+100	W+100	W+100
フレーム	[120×30×3.2t	[120×30×3.2t	[120×30×3.2t	[150×30×4.5t	[120×30×3.2t


※搬送条件によっては最大機長が制限される場合があります。

SCドライブローラ詳細はカタログP120、P121を参照ください。

中荷重搬送コンベヤ



チェーン駆動ローラコンベヤ
ダブルホイールタイプ

チェーン駆動ローラ SCW型

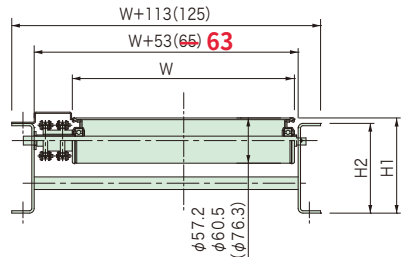

型式	H1	H2
SCW57410	125	120
SCW60410	127	120
SCW76510	155	150
SCTW1200410	127	120

() 内はSCW76510数値

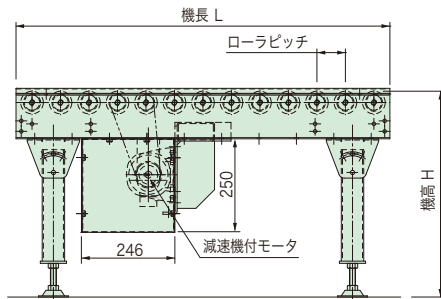

ローラ幅	中心R
300	1350
400	1300
500	1250
600	1200

単位:mm

型式	SCW57410	SCW60410	SCW76510	SCTW1200410
ローラ	φ57.2×2.3t	φ60.5×2.3t	φ76.3×4.2t(メッキ無しの黒皮)	テーパローラ
ローラ幅(W)	300~1200(50とび)	300~1200(50とび)	300~1200(50とび)	300~600(50とび)
ローラピッチ(P)	75, 100, 150	75, 100, 150	100, 150, 200	75, 100 相当寸法
シャフト	φ11.85 丸棒	φ11.85 丸棒	φ16.85 丸棒	φ11.85 丸棒
スプロケット	#40×10T	#40×10T	#50×10T	#40×10T
チェーン	#40	#40	#50	#40
搬送荷重(kg/m)	250	250	500	250/90°
搬送速度(m/min)	2~30	2~30	2~30	2~30
最大機長(L)	9000 (MAX500kg/全長)	9000 (MAX500kg/全長)	9000 (MAX1000kg/全長)	
最低機高(H)	400	400	450	400
機幅	W+113	W+113	W+125	W+113
フレーム	[120×30×3.2t	[120×30×3.2t	[150×30×4.5t	[120×30×3.2t

※搬送条件によっては最大機長が制限される場合があります。

チェーンサイズとローラピッチ一覧表


呼びピッチ	75P	100P	150P	200P
#40 実ピッチ	76.2	101.6	152.4	203.2
#50 実ピッチ		111.1	158.7	206.4

ドライブローラ詳細はカタログP122を参照ください。

中荷重搬送コンベヤ

チェーン駆動ローラコンベヤ

チェーン駆動アキュムローラ SA型

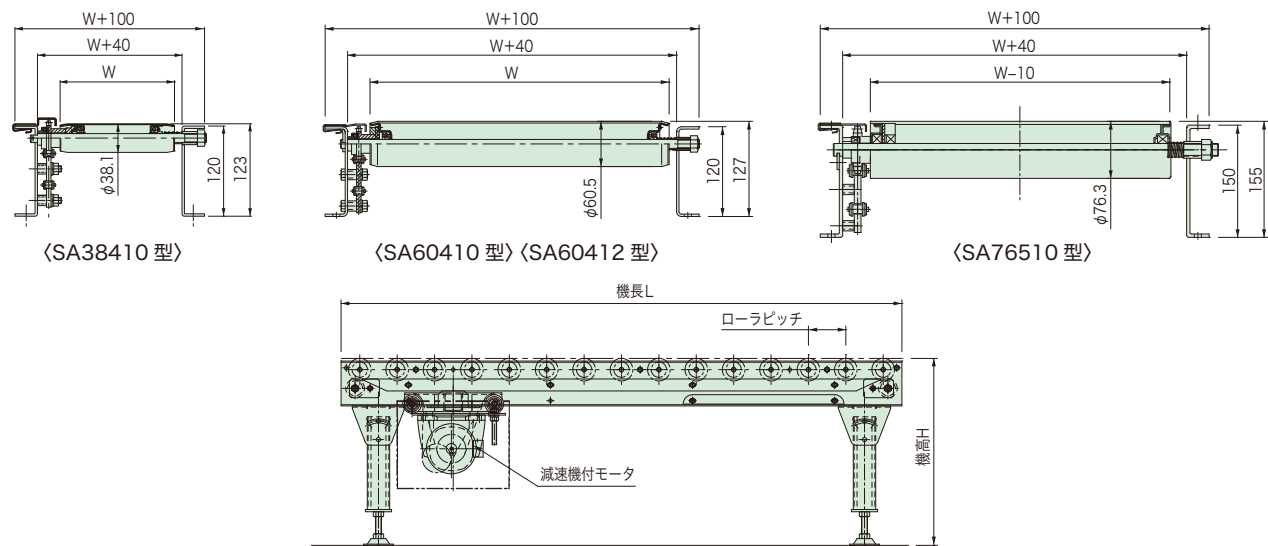

単位:mm				
型式	SA38410	SA60410	SA60412	SA76510
ローラ	φ 38.1×1.2t	φ 60.5×2.3t	φ 60.5×2.3t	φ 76.3×4.2t(メッキ無しの黒皮)
ローラ幅(W)	300~1200(50とび)	300~1200(50とび)	300~1200(50とび)	300~1200(50とび)
ローラピッチ(P)	50, 75, 100, 150	75, 100, 150	75, 100, 150	100, 150, 200
シャフト	φ 11.85 丸棒	φ 11.85 丸棒	φ 16.85 丸棒	φ 16.85 丸棒
スプロケット	# 40×10T	# 40×10T	# 40×12T	# 50×10T
チェーン	# 40	# 40	# 40	# 50
搬送荷重 (kg/m)	80	200	500	500
搬送速度 (m/min)	2~30	2~30	2~30	2~30
最大機長(L)	15000 (MAX1000kg/全長)	15000 (MAX1000kg/全長)	6000 (MAX1000kg/全長)	9000 (MAX2000kg/全長)
最低機高(H)	400	400	400	500
機幅	W+100	W+100	W+100	W+100
フレーム	[120×30×3.2t	[120×30×3.2t	[120×30×4.5t	[150×30×4.5t

※搬送条件によっては最大機長が制限される場合があります。


SAドライブローラ詳細はカタログP124、P125を参照ください。

中荷重搬送コンベヤ

チェーン駆動ローラコンベヤ

オールステンレス チェーン駆動ローラ SCU型

オールステンレス チェーン駆動アキュムローラ SAU型

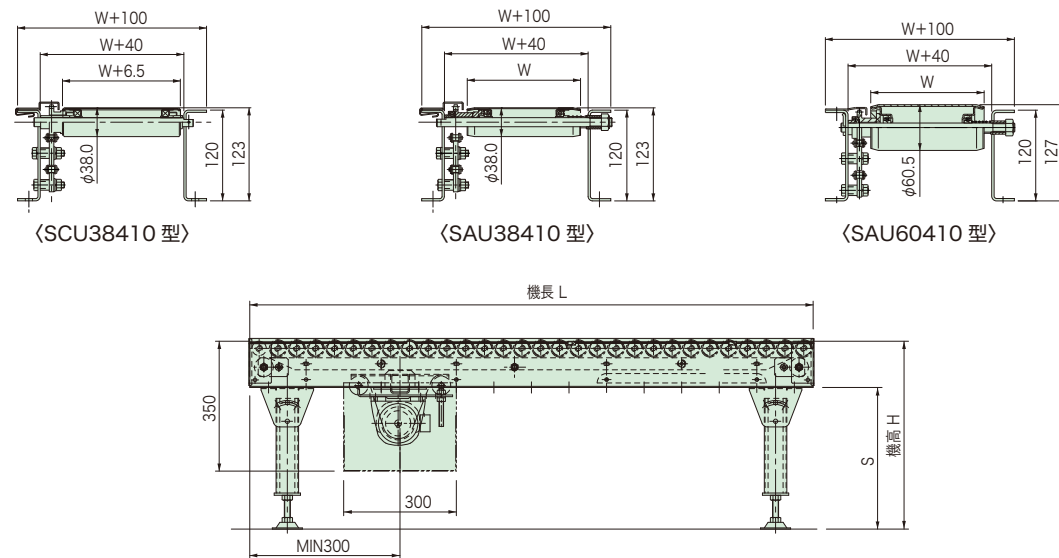

単位:mm			
型式	SCU38410	SAU38410	SAU60410
ローラ	SUS φ 38.0×1.2t	SUS φ 38.0×1.2t	SUS φ 60.5×1.5t
ローラ幅(W)	300~800(50とび)	300~800(50とび)	300~1000(50とび)
ローラピッチ(P)	50, 75, 100, 150	50, 75, 100, 150	75, 100, 150
シャフト	SUS φ 11.85 丸棒	SUS φ 11.85 丸棒	SUS φ 11.85 丸棒
スプロケット	SUS # 40×10T	SUS # 40×10T	SUS # 40×10T
チェーン	SUS # 40	SUS # 40	SUS # 40
搬送荷重 (kg/m)	150	80	80
搬送速度 (m/min)	3~25	3~25	2~30
最大機長(L)	6000 (MAX350kg/全長)	9000 (MAX120kg/全長)	9000 (MAX200kg/全長)
最低機高(H)	400	400	400
機幅	W+100	W+100	W+100
フレーム	SUS [120×30×3t 2B	SUS [120×30×3t 2B	SUS [120×30×3t 2B

※搬送条件によっては最大機長が制限される場合があります。

ドライブローラ詳細は (SCU38410) カタログP120、(SAU38410/SAU60410) カタログP124を参照ください。

中荷重搬送コンベヤ


チェーン駆動ローラコンベヤ

チェーン駆動ローラコンベヤ駆動ユニット


S 駆動ユニット	3000L 以下の機長	SC・SA・SCU・SAU型共通
D 駆動ユニット	3000L を超える機長	SC・SA型共通
A 駆動ユニット	3000L を超える機長	SCU・SAU型共通
横出し駆動ユニット	250H 以上	SC・SA型共通
SCW 駆動ユニット	ダブルホイール用	SCW型共通
特殊駆動ユニット		
増速・減速装置	ローラピッチ=75P 以上	SC・SA型共通 ※φ60用

※φ76.3 シングルホイールタイプは A 駆動ユニットのみ


S 駆動ユニット




D 駆動ユニット




A 駆動ユニット

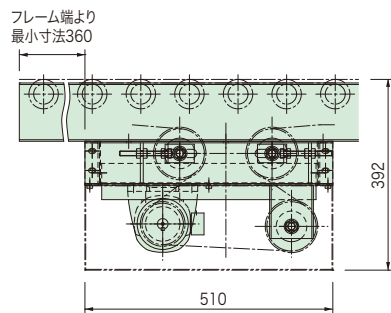

横出し駆動ユニット

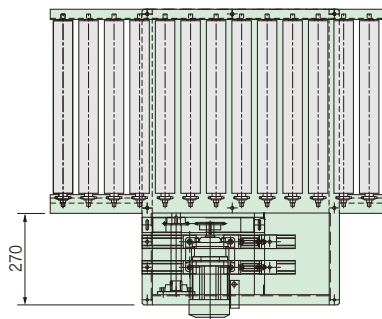


SCW 駆動ユニット




特殊駆動ユニット(設計製作対応品)

■SC60 低床式駆動部

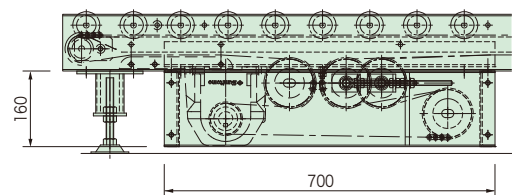

増速・減速装置



- 定置式
- フルカバー

中荷重搬送コンベヤ

各種付属品・特殊機器

ストッパー・ガイド・直角移載機

垂直エアストッパー



駆動部フルカバー(点検窓付)



パイプガイド



コロガイド



チェーン・スプロケット波形カバー(上下波形カバー)



オイルパン



中荷重搬送コンベヤ

各種付属品・特殊機器



機器名	用途	備考
ダイバーター	ライン切替に	プレート式(手動)タイプ ベルト式(駆動)タイプ
オートセプター	合流部の追突防止に	先着優先先出し装置
ターンローラ	合流をスムーズに	円形回転ガイド
スイングエアーストッパー	多量のアキュム時に	支点を介した上下スイング方式
エアープッシャー	搬送物の押出し、引込みに	上側機側部タイプ 下側機側部タイプ
特殊ガイド	搬送物の形状に合わせて	

※その他ご相談ください。

■特殊機器

機器名	用途	備考
ケース用ターンテーブル	ライン切替に	搬送物の流れ方向を同一方向にする場合
ケース用トラバーサ	ライン切替に	ライン間に距離のある場合
エアークリフター	低揚程時に	軽重量物搬送
チェーンリフター	高揚程時に	重重量物搬送

※その他ご相談ください。

重荷重搬送コンベヤ

パレエース

単位:mm

パレエース一覧

※詳細仕様は機種別標準仕様を参照ください。

	型 式	ローラ	チェーン	標準ローラ幅	最大搬送 荷重目安	最大機長 (mm)
ローラタイプ	NPA7635	φ76.3 (黒皮)	#50	500～1500	1500kg/m	9000 (MAX5000kg/ 全長)
	NPA8935	φ89.1 (黒皮)	#50	500～1500	1500kg/m	9000 (MAX5000kg/ 全長)
	NPAU7635 オールステンレス	φ76.3 (SUS)	#50	500～1500	1000kg/m	6000 (MAX1000kg/ 全長)
	CDRC89	φ89.1 (黒皮)	#50	800～2000 ※100 とび	2000kg/m	9000 (MAX5000kg/ 全長)
	CDRC101	φ101.6 (黒皮)	#50	800～2000 ※100 とび	2000kg/m	9000 (MAX5000kg/ 全長)
チェーンタイプ	ALCC60 アルミフレーム	—	#60	—	800kg/m	10000 (MAX1000kg/ 全長)
	ALCC80 アルミフレーム	—	#80	—	1000kg/m	10000 (MAX1500kg/ 全長)
	CDCC60 スチールフレーム	—	#60	—	800kg/m	10000 (MAX2500kg/ 全長)
	CDCC80 スチールフレーム	—	#80	—	1000kg/m	10000 (MAX4000kg/ 全長)

重荷重搬送コンベヤ

パレエース


ローラパレエース

ローラパレエースN P A型は独自の構造で軽量化
シャフトレスタイプでシンプルな構造
ローラ及び特殊軸受は取付容易なユニット構造
チェーン、チェーンホイールがフレーム内に収納で安全構造
搬送ガイド兼用のローラチェーンカバーを標準取付



※写真のガイド・センサーはオプション

チェーンパレエース

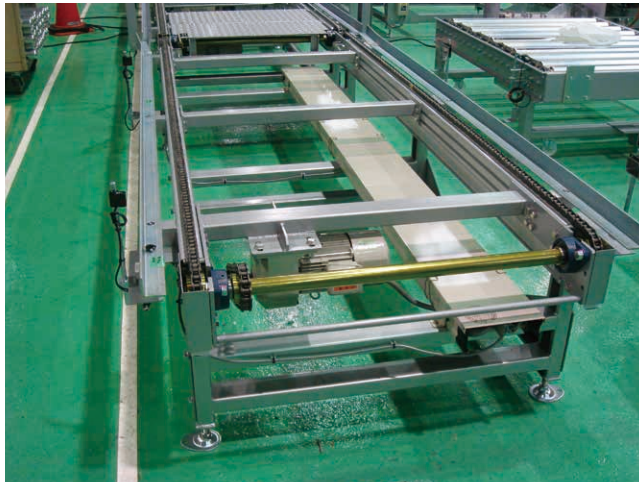


重荷重搬送コンベヤ

パレエース

ローラパレエース NPA型 (スチールタイプ)

ローラパレエース NPAU型 (ステンレスタイプ)

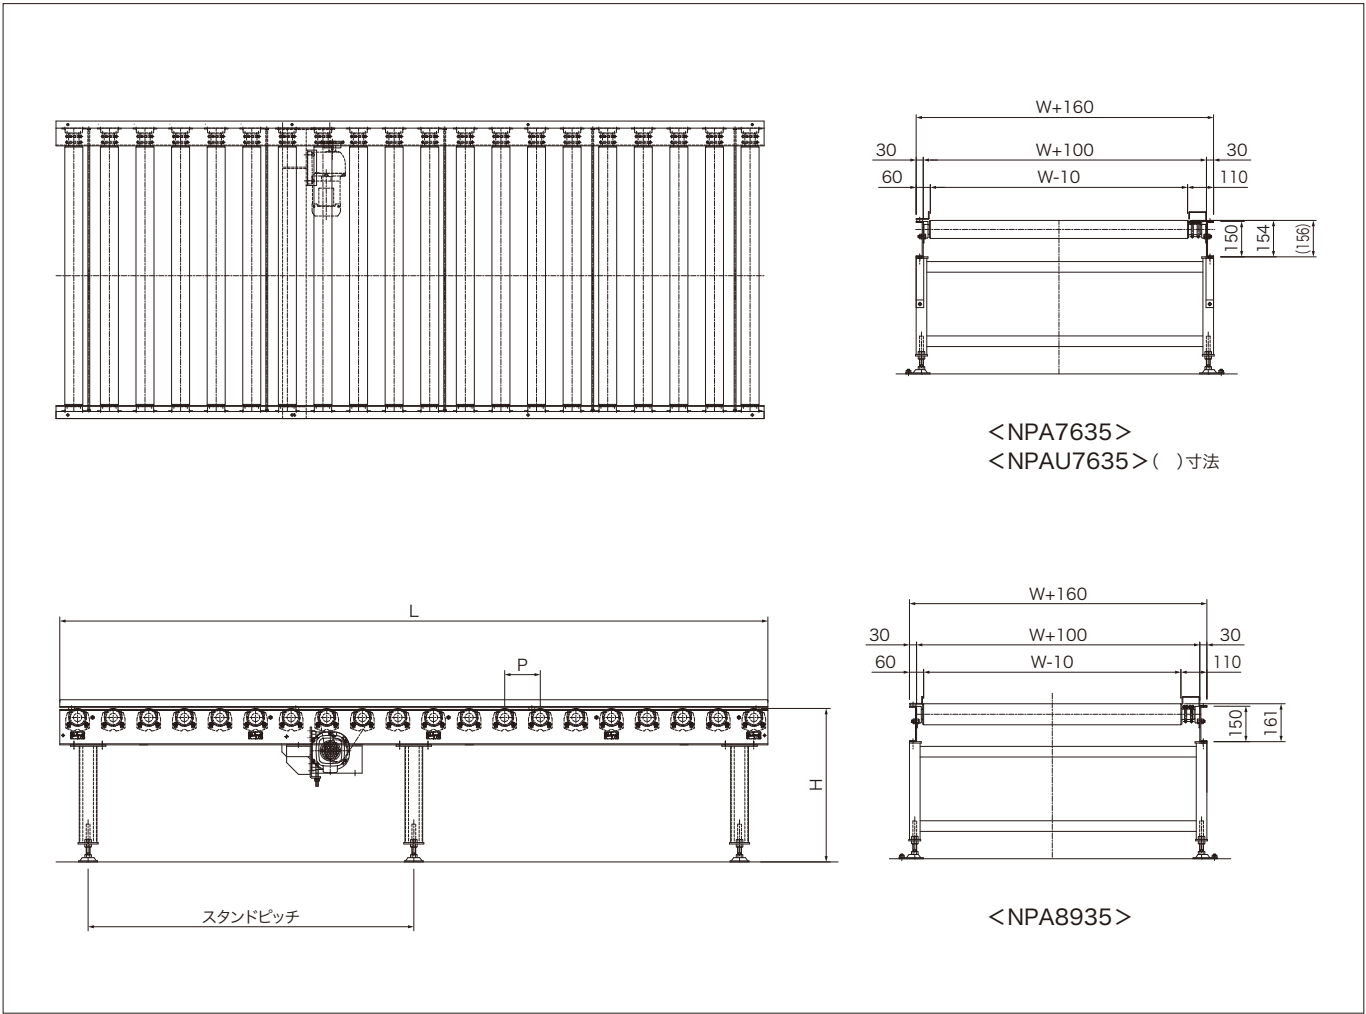

単位:mm			
型式	NPA7635	NPA8935	NPAU7635(オールステンレス製)
搬送荷重目安 (kg/m)	1500	1500	1000
駆動ローラ	φ76.3×4.2t(軸φ35)	φ89.1×4.2t(軸φ35)	SUSφ76.3×3t(軸φ35)
ローラ幅(W) (実寸=W-10)	500~1500(ローラはメッキ無しの黒皮) ※メッキはオプション	500~1500(ローラはメッキ無しの黒皮) ※メッキはオプション	500~1500
ローラピッチ (P)	呼びピッチ	100, 125, 150, 175, 200	100, 125, 150, 175, 200
	実ピッチ	111.1, 127.0, 158.7, 174.6, 206.4	111.1, 127.0, 158.7, 174.6, 206.4
最大機長 (L)	9000 (MAX5000kg/ 全長)	9000 (MAX5000kg/ 全長)	6000 (MAX1000kg/ 全長)
機幅	W+160	W+160	W+160
最低機高 (H)	350	350	350
速度 (m/min)	5~15 定速	5~15 定速	5~15 定速
駆動ローラ取付ホイール	#50×12 T ダブル特殊品	#50×12 T ダブル特殊品	SUS#50×12 T ダブル特殊品
チェーン	#50	#50	SUS#50
軸受	#6007ZZ 鋼製ホルダー	#6007ZZ 鋼製ホルダー	SUS#6007ZZ SUS 製ホルダー
フレーム	[150×30×4.5t	[150×30×4.5t	SUS[150×30×3t
オプション	中空軸ダイレクト駆動	中空軸ダイレクト駆動	中空軸ダイレクト駆動


※搬送条件によっては最大機長が制限される場合があります。

ドライブローラ詳細はカタログP127を参照ください。

重荷重搬送コンベヤ

パレエース

ローラパレエース **CDRC** 型 (ピロー受けローラタイプ)

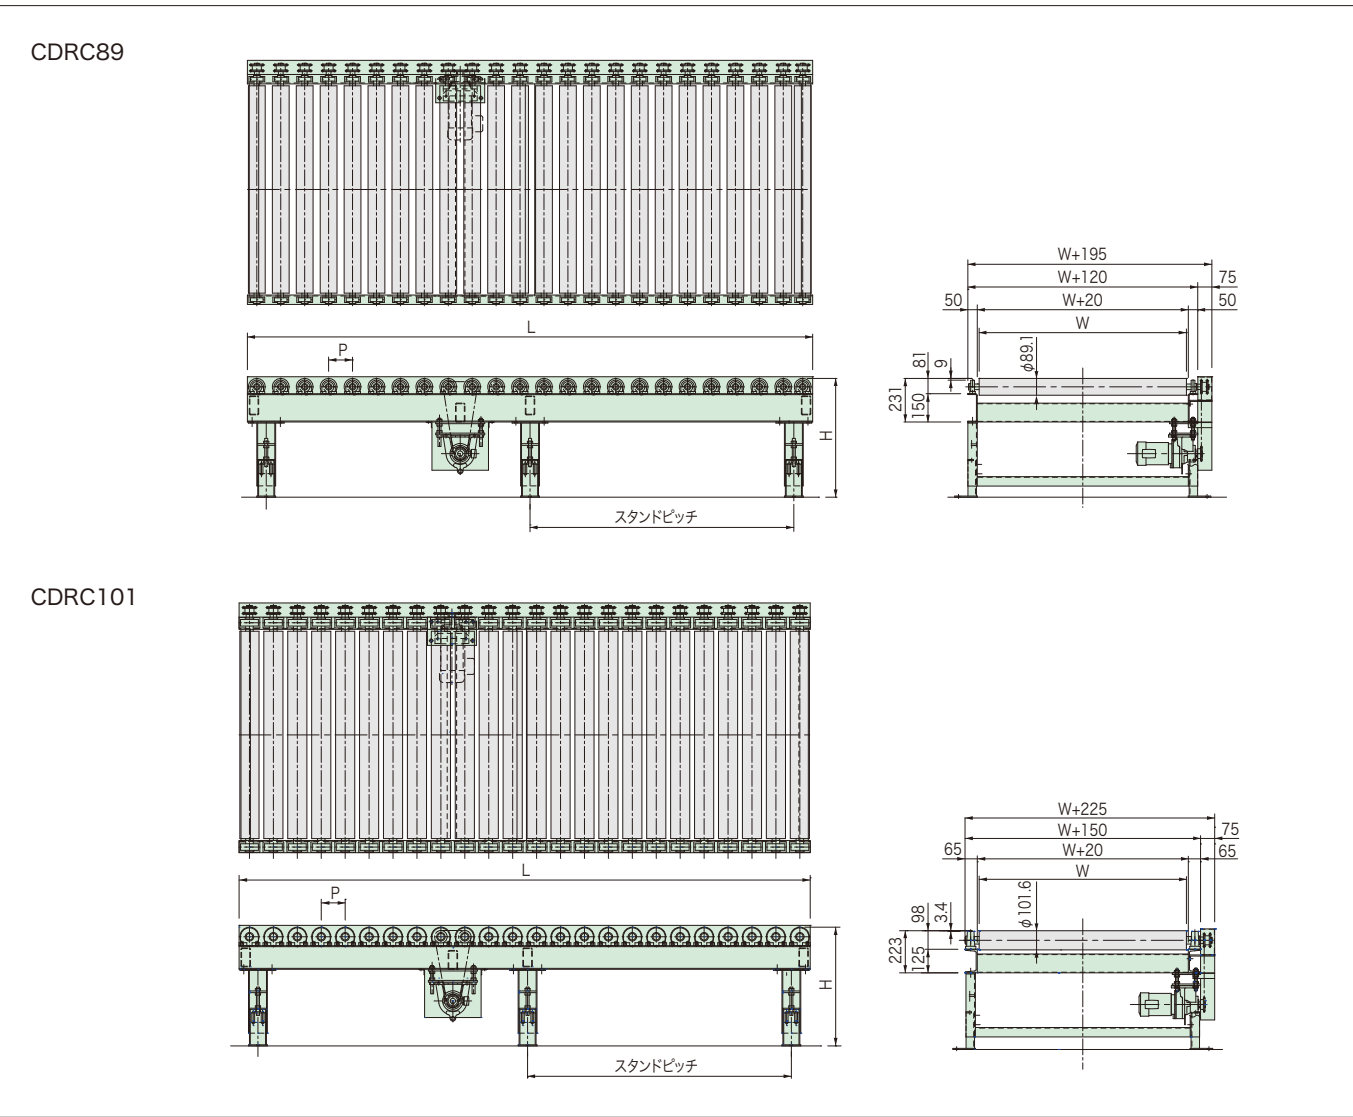

単位:mm

型式	CDRC89	CDRC101
搬送荷重目安 (kg/m)	2000	2000
駆動ローラ	φ 89.1×4.2t	φ 101.6×4.2t
ローラ幅 (W)	800～2000 (100とび) (ローラはメッキ無しの黒皮)	800～2000 (100とび) (ローラはメッキ無しの黒皮)
ローラピッチ (P) 呼びピッチ	100, 125, 150, 175, 200, 250	125, 150, 175, 200, 250
実ピッチ	103.2, 127.0, 150.8, 174.6, 206.4, 254.0	127.0, 150.8, 174.6, 206.4, 254.0
最大機長 (L)	9000 (MAX5000kg/ 全長)	9000 (MAX5000kg/ 全長)
機幅	W+195	W+225
最低機高 (H)	450	450
速度 (m/min)	5～15 定速	5～15 定速
駆動ローラ取付ホイール	#50×13T ダブル	#50×13T ダブル
チェーン	#50	#50
軸受	ピローブロック SBPA205JB BPA205	ピローブロック UCPA207 (P=125, 150) ピローブロック UCP207

※搬送条件によっては最大機長が制限される場合があります。


ドライブローラ詳細はカタログP126のCDRCローラを参照ください。

重荷重搬送コンベヤ

パレエース

チェーンパレエース (#60・#80チェーン)

ALCC 型 (アルミフレームタイプ)

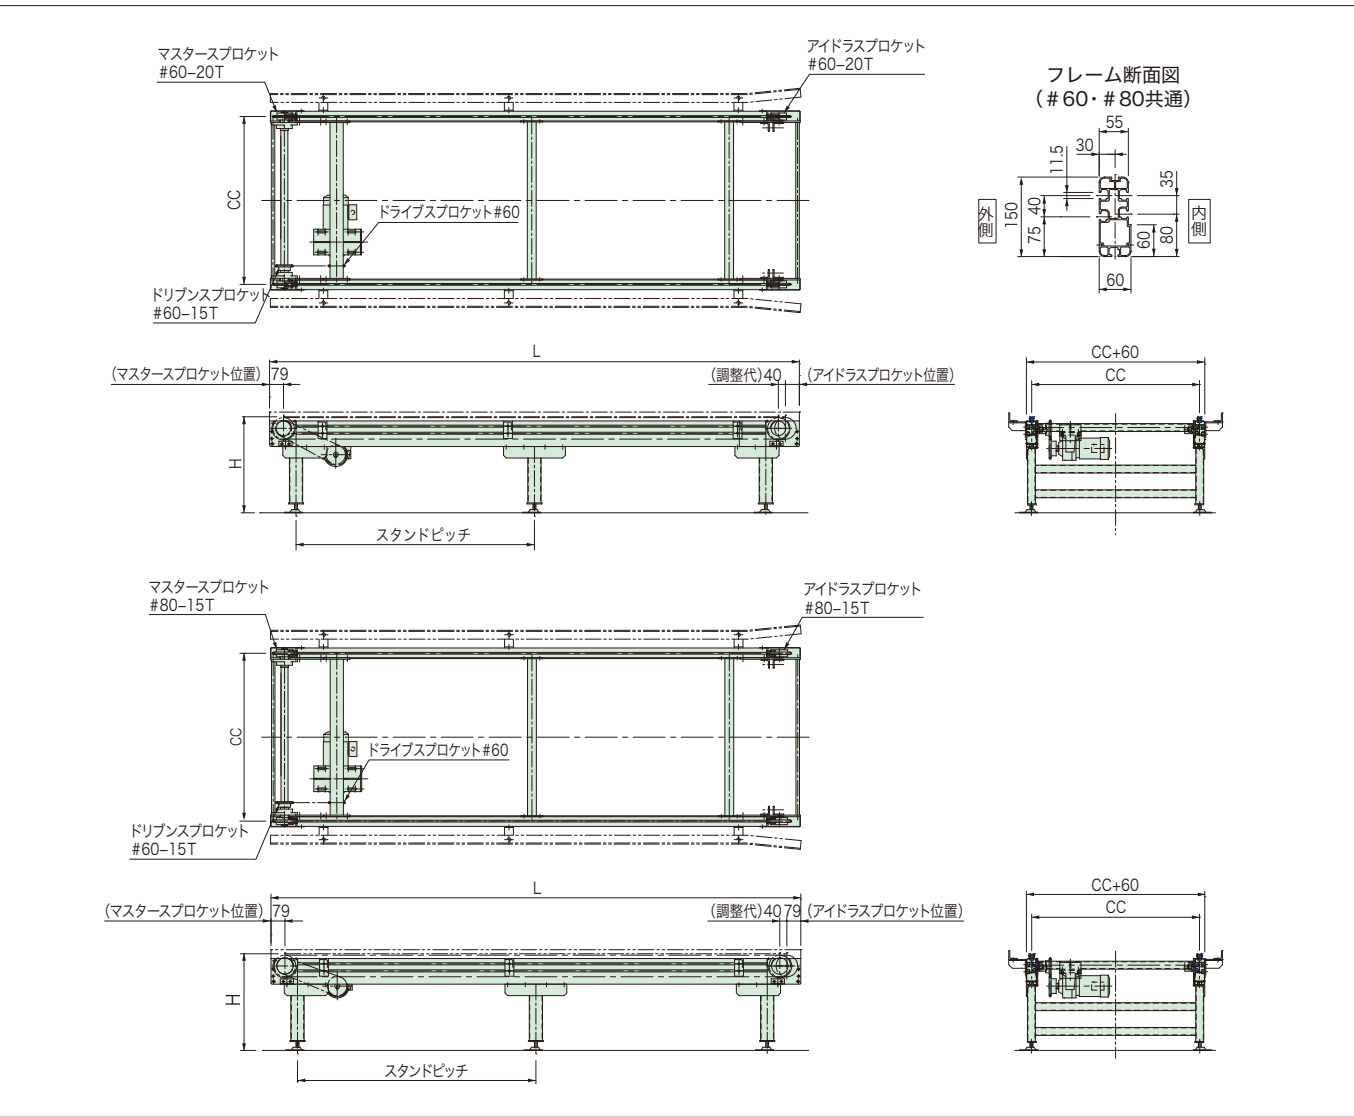

単位:mm

型式	ALCC60 (アルミフレーム)	ALCC80 (アルミフレーム)
搬送荷重目安 (kg/m)	800	1000
機幅 (W)	チェーン芯間 CC+60 (チェーン芯間 CC=650～1000)	チェーン芯間 CC+60 (チェーン芯間 CC=650～1000)
最大機長 (L)	10000 (MAX1000kg/ 全長)	10000 (MAX1500kg/ 全長)
最低機高 (H)	400	400
速度 (m/min)	5～15 定速	5～15 定速
チェーン	# 60 フラットリンク	# 80 フラットリンク
フレーム	アルミ押し出し成形品 150×60	アルミ押し出し成形品 150×60
オプション	パレットたわみ受けローラ (チェーン間に取付)	パレットたわみ受けローラ (チェーン間に取付)


※搬送条件によっては最大機長が制限される場合があります。

重荷重搬送コンベヤ

パレエース

チェーンパレエース(#60・#80チェーン)

CDCC型(スチールフレームタイプ)

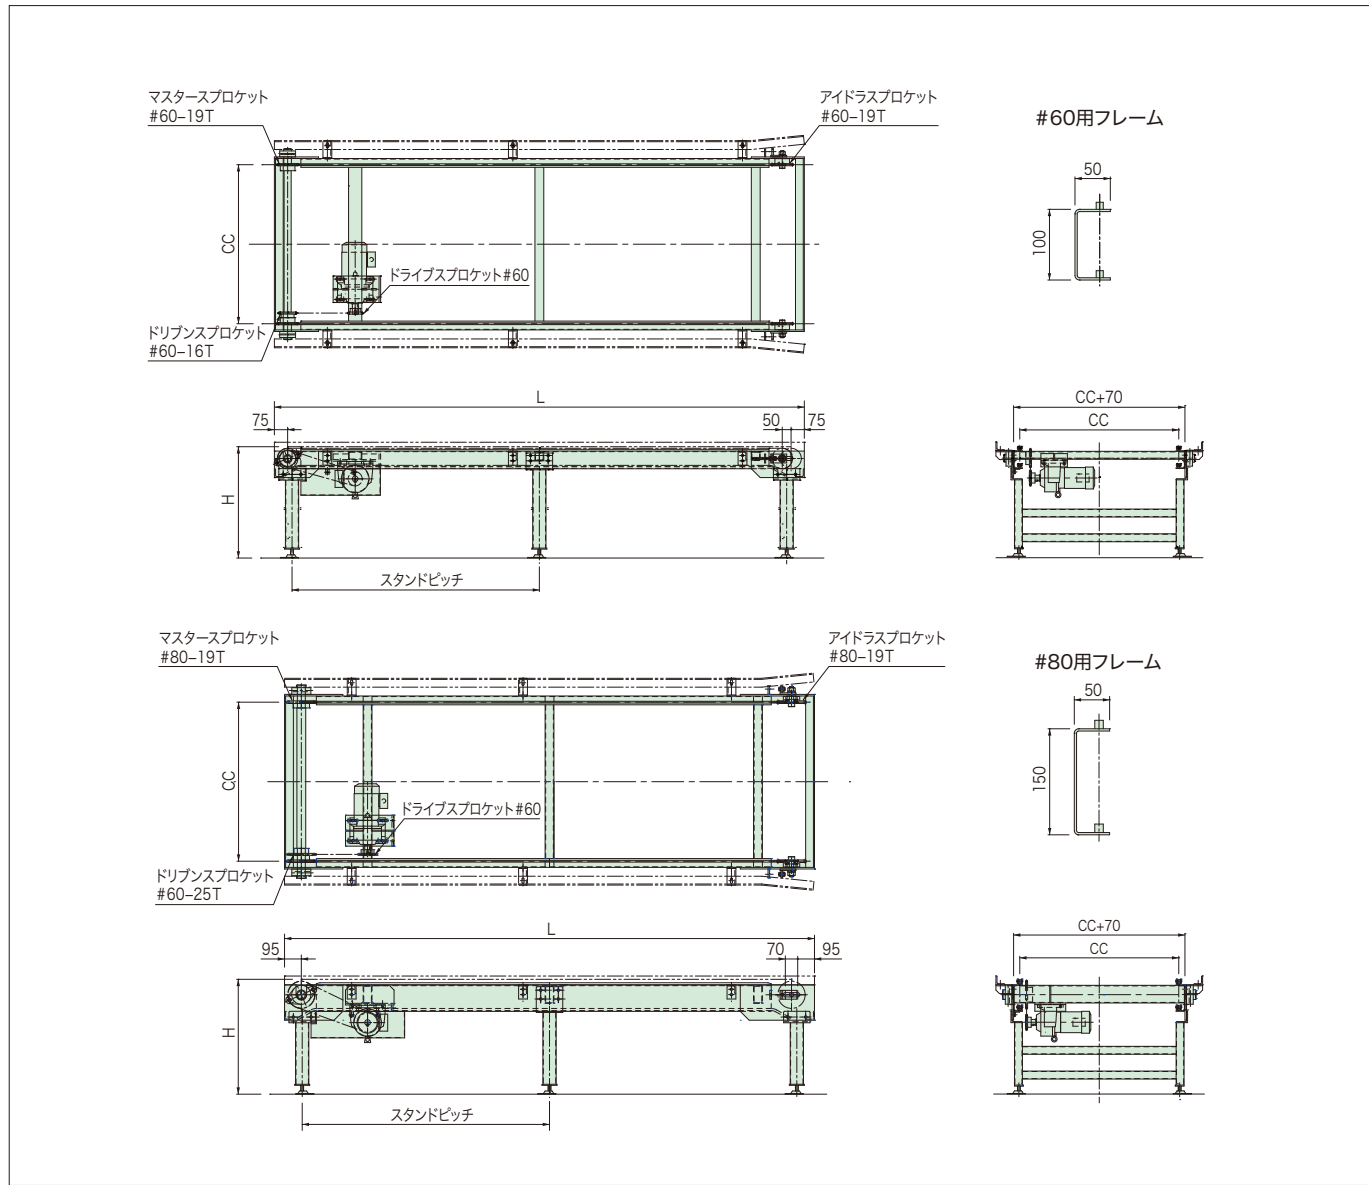

単位:mm		
型式	CDCC60(スチールフレーム)	CDCC80(スチールフレーム)
搬送荷重目安(kg/m)	800	1000
機幅(W)	チェーン芯間 CC+70 (チェーン芯間 CC=800~1200)	チェーン芯間 CC+70 (チェーン芯間 CC=800~1200)
最大機長(L)	10000 (MAX2500kg/ 全長)	10000 (MAX4000kg/ 全長)
最低機高(H)	400	400
速度 (m/min)	5~15 定速	5~15 定速
チェーン	# 60 フラットリンク	# 80 フラットリンク
フレーム	[100×50×3.2t	[150×50×4.5t
オプション	パレットたわみ受けローラ (チェーン間に取付)	パレットたわみ受けローラ (チェーン間に取付)


※搬送条件によっては最大機長が制限される場合があります。

重荷重搬送コンベヤ

パレエース 付属機器

チェントランスファ

- ・上下装置は電動方式でエア源不要
- ・搬送コンベヤ部はチェーン方式
- ・直角移載用

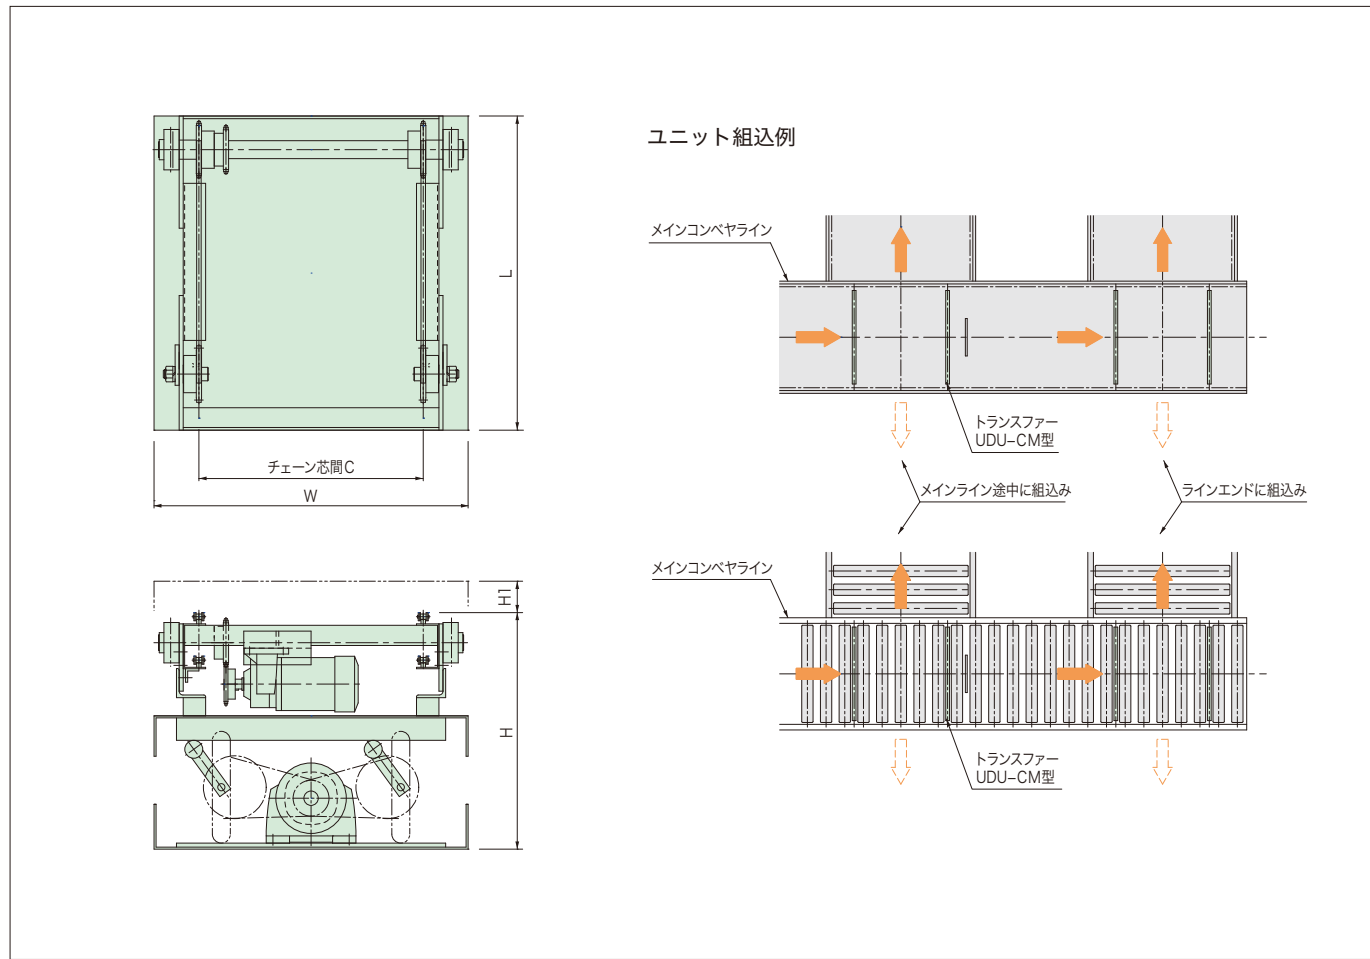

単位:mm				
型式		UDU-CM500-60	UDU-CM1000-80	UDU-CM2000-80
搬送荷重目安(kg)		500(1 パレット)	1000(1 パレット)	2000(1 パレット)
上昇ストローク(H1)		70	70	70
機長(L)		700~1000(100とび)	800~1100(100とび)	1100~1400(100とび)
最低機高(H)		490	530	580
チェーン芯間(C)		500~700(100とび)	500~800(100とび)	500~1000(100とび)
機幅		600~800(100とび)	600~900(100とび)	600~1100(100とび)
チェーン コンベヤ	チェーン	# 60	# 80	# 80
	速度 (m/min)	5~15 定速	5~15 定速	5~15 定速
	電動機(kW)	0.2	0.4	0.75
上下装置	上昇時間	4sec(50Hz) 3.5sec(60Hz)	3.5sec(50Hz) 3sec(60Hz)	5sec(50Hz) 4sec(60Hz)
	センサー	上昇・下降端リミットスイッチ付	上昇・下降端リミットスイッチ付	上昇・下降端リミットスイッチ付


※標準仕様以外についても製作します。ご相談ください。

重荷重搬送コンベヤ

パレエース 付属機器

ローラトランスファ

- ・上下装置は電動方式でエア源不要
- ・搬送コンベヤ部は駆動ローラ方式
- ・直角移載用

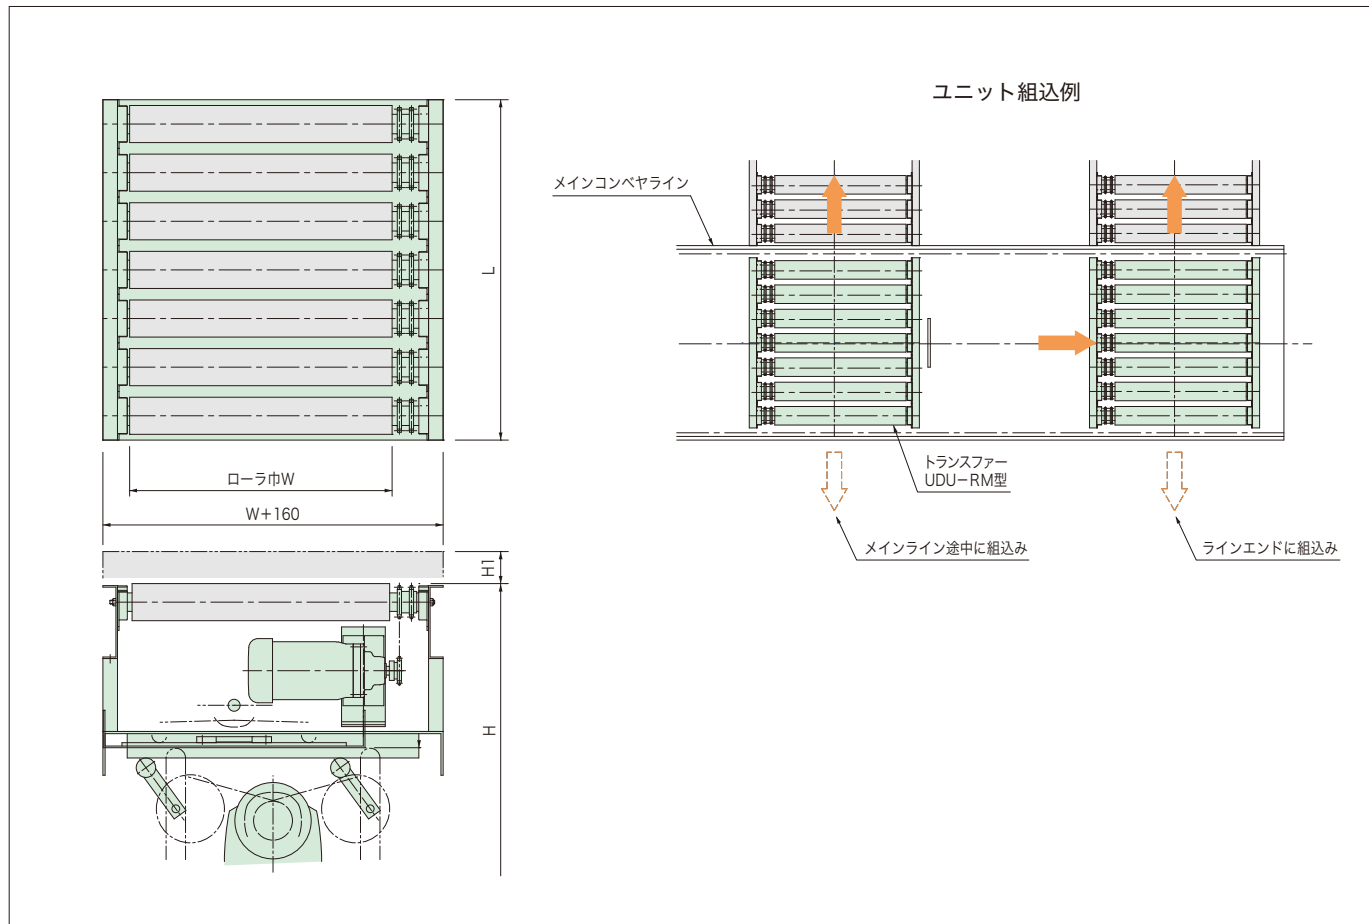

単位:mm				
型式		UDU-RM500	UDU-RM1000	UDU-RM1500
搬送荷重目安(kg)		500(1パレット)	1000(1パレット)	1500(1パレット)
上昇ストローク(H1)		70	70	70
機長(L)		700~1000(100とび)	800~1100(100とび)	1100~1400(100とび)
最低機高(H)		540	580	630
ローラ幅(W)		800~1200(100とび)	800~1200(100とび)	800~1500(100とび)
機幅		W+160	W+160	W+160
ローラ コンベヤ	ローラ	φ76.3×4.2t(NPA7635 型) ※ローラはメッキ無し(メッキはオプション)	φ76.3×4.2t(NPA7635 型) ※ローラはメッキ無し(メッキはオプション)	φ76.3×4.2t(NPA7635 型) ※ローラはメッキ無し(メッキはオプション)
	速度 (m/min)	5~15 定速	5~15 定速	5~15 定速
	電動機(kW)	0.2	0.4	0.75
上下装置	上昇時間	4sec(50Hz) 3.5sec(60Hz)	3.5sec(50Hz) 3sec(60Hz)	5sec(50Hz) 4sec(60Hz)
	センサー	上昇・下降端リミットスイッチ付	上昇・下降端リミットスイッチ付	上昇・下降端リミットスイッチ付


※標準仕様以外についても製作します。ご相談ください。

重荷重搬送コンベヤ

パレエース 付属機器

ターントランスファ

- ・ライン間に距離のあるライン切替に最適
- ・搬送物の流れ方向を変えずにライン切替が可能
- ・トラバーサ上面は駆動ローラコンベヤ方式

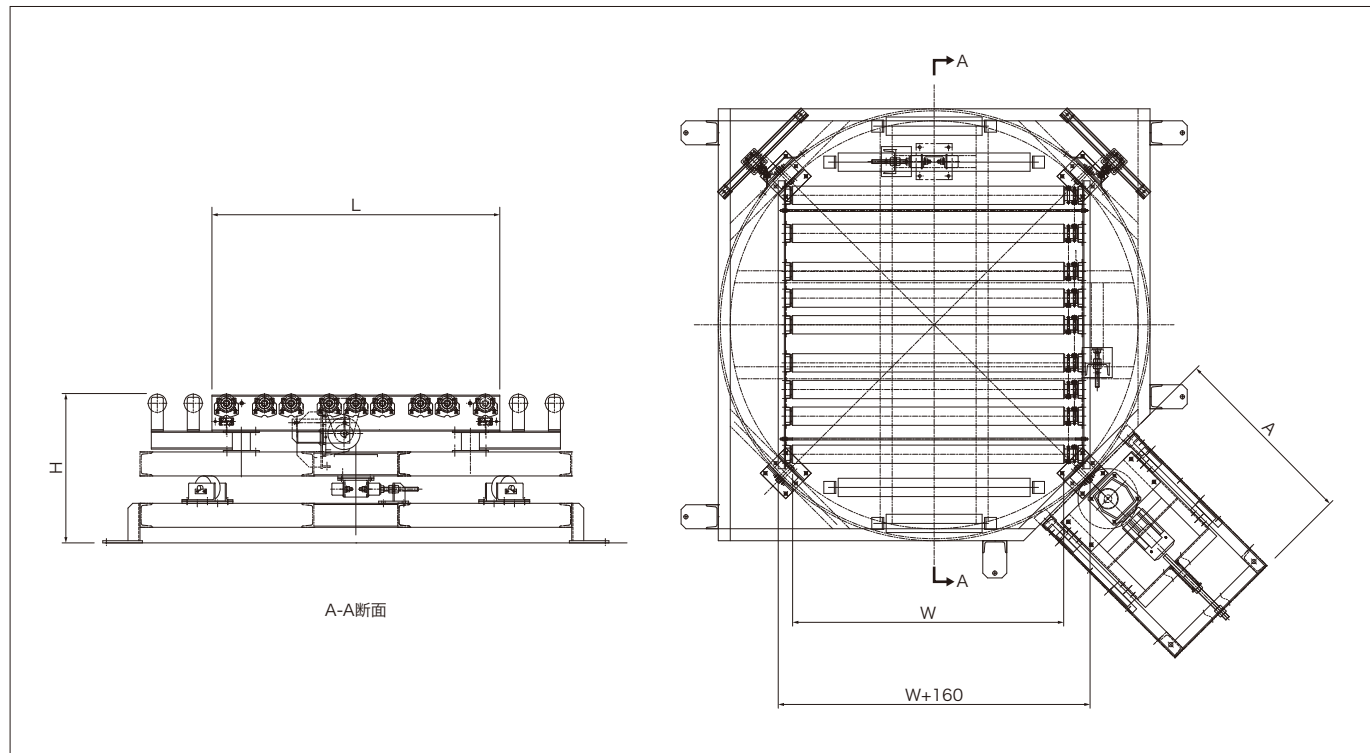

単位:mm

型式		TTM11-08	TTM11-11	TTM13-11	TTM14-11
パレットサイズ		1100×800L	1100×1100L	1300×1100L	1400×1100L
搬送荷重目安(kg)		500～1000(1 パレット)	500～1000(1 パレット)	500～1000(1 パレット)	500～1000(1 パレット)
機長(L)		1100	1200	1200	1200
最低機高(H)		600	600	600	600
機幅		1300	1300	1500	1600
旋回直径		1700	1800	2000	2100
駆動部サイズ(A)		800	800	800	800
テーブル回転速度(rpm)		0.5～2 定速	0.5～2 定速	0.5～2 定速	0.5～2 定速
テーブル駆動方法		回転ドラム圧着駆動	回転ドラム圧着駆動	回転ドラム圧着駆動	回転ドラム圧着駆動
回転角度		90°～180°	90°～180°	90°～180°	90°～180°
駆動ローラ コンベヤ	ローラ	φ76.3×4.2t(NPA7635 型) ※ローラはメッキ無し(メッキはオプション)	φ76.3×4.2t(NPA7635 型) ※ローラはメッキ無し(メッキはオプション)	φ76.3×4.2t(NPA7635 型) ※ローラはメッキ無し(メッキはオプション)	φ76.3×4.2t(NPA7635 型) ※ローラはメッキ無し(メッキはオプション)
	ローラ幅(W)	1140	1140	1340	1440
	ローラピッチ(P)	100(111.1), 150(158.7) ()内は実ピッチ	100(111.1), 150(158.7) ()内は実ピッチ	100(111.1), 150(158.7) ()内は実ピッチ	100(111.1), 150(158.7) ()内は実ピッチ
	速度(m/min)	5～15 定速	5～15 定速	5～15 定速	5～15 定速
	フレーム	[150×30×4.5t	[150×30×4.5t	[150×30×4.5t	[150×30×4.5t


※標準仕様以外についても製作します。ご相談ください。

重荷重搬送コンベヤ

パレエース 付属機器

トラバーストランスファ

- ・ライン間に距離のあるライン切替に最適
- ・搬送物の流れ方向を変えずにライン切替が可能
- ・トラバーサ上面は駆動ローラコンベヤ方式

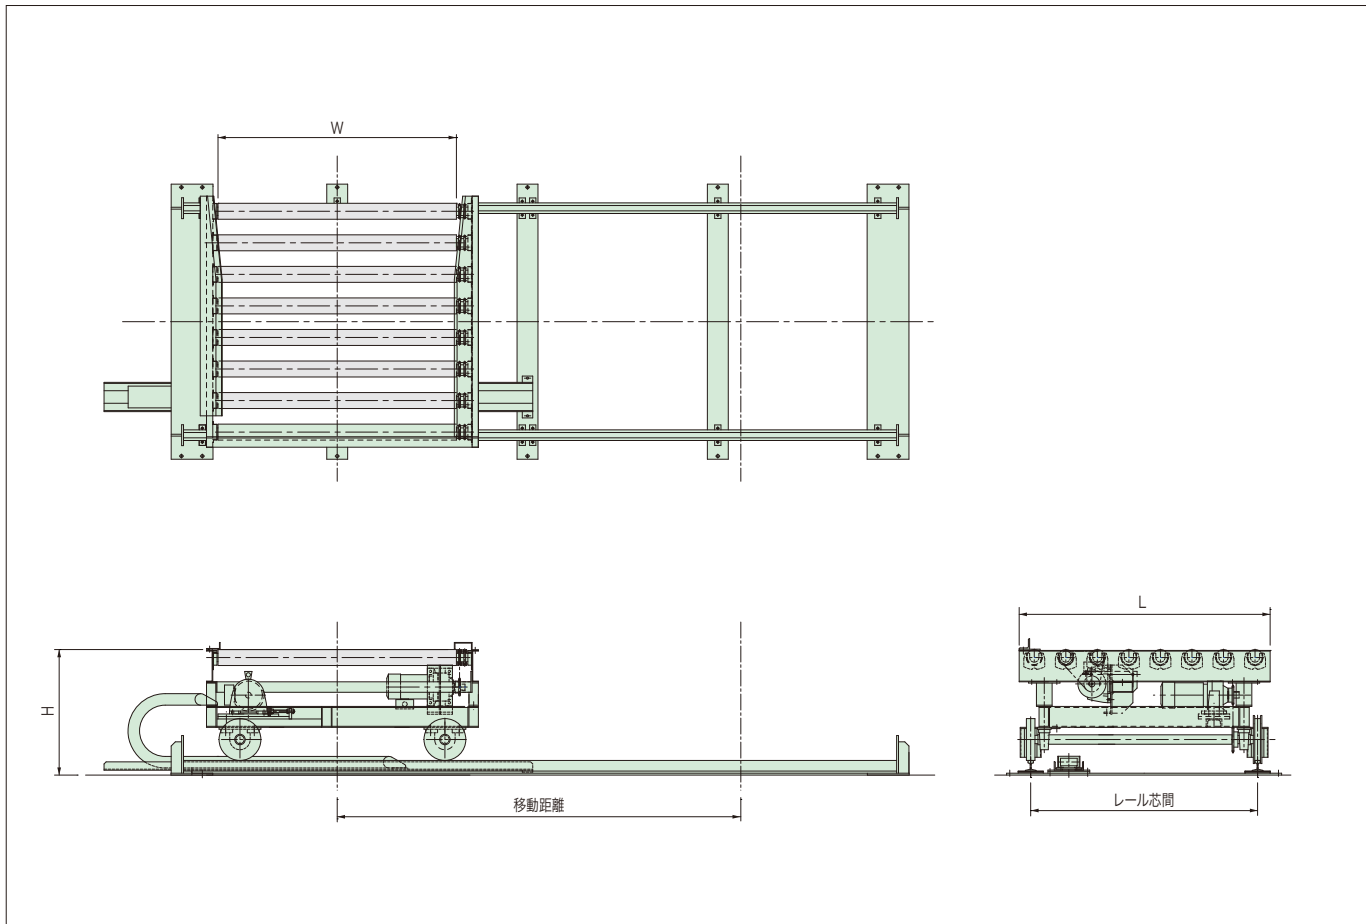

単位:mm

型式	TR12	TR15	TR18
搬送荷重目安(kg)	500~1000(1パレット)	500~1000(1パレット)	500~1000(1パレット)
機長(L)	1200	1500	1800
最低機高(H)	600	600	600
ローラ幅(W)	1100	1300	1400
機幅	W+160	W+160	W+160
トラバーサ速度(m/min)	5~50(インバータ制御)	5~50(インバータ制御)	5~50(インバータ制御)
駆動ローラ コンベヤ	ローラ	φ76.3×4.2t(NPA7635 型) ※ローラはメッキ無し(メッキはオプション)	φ76.3×4.2t(NPA7635 型) ※ローラはメッキ無し(メッキはオプション)
	ローラピッチ(P)	100(111.1), 150(158.7) ()内は実ピッチ	100(111.1), 150(158.7) ()内は実ピッチ
	速度(m/min)	5~15 定速	5~15 定速
	フレーム	[150×30×4.5t	[150×30×4.5t


※標準仕様以外についても製作します。ご相談ください。

重荷重搬送コンベヤ

パレエース 付属機器

プッシュートランスファ

- ・空パレット等のライン切替用
- ・エアースリンダー方式

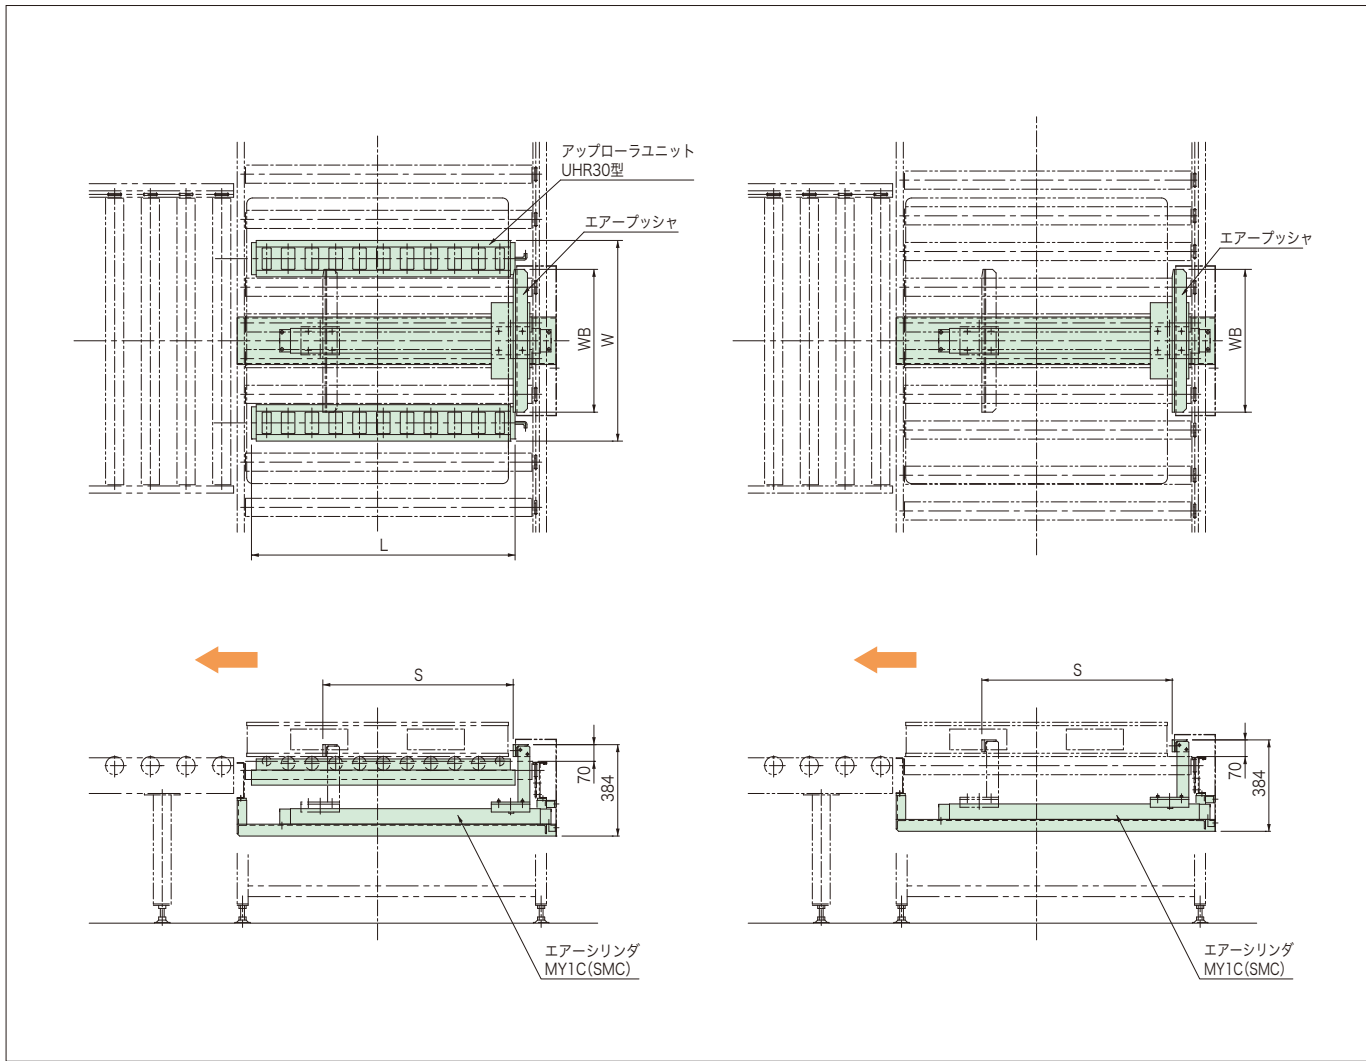


単位:mm

型式	PSH-A1	PSH-A2
移載方法	アップローラユニット使用でパレットを上昇させ、エアースリンダーで押し出し	エアースリンダーのみで押し出し
搬送荷重目安(kg)	50	30
機長(L)	800~1500(50とび)	800~1500(50とび)
最低機高(H)	400	400
機幅	600~1000	-
プッシャーストローク(S)	600~1300	600~1300
プッシャーアタッチ幅(WB)	600	600

※標準仕様以外についても製作します。ご相談ください。

アキューフレックス Yo-Yo バッグシステム 水平高速自動仕分け機 H.H.S 仕分け機 ジェットソーター 垂直搬送機（往復式） 垂直搬送機（連続式）

アキューフレックス Yo-Yo

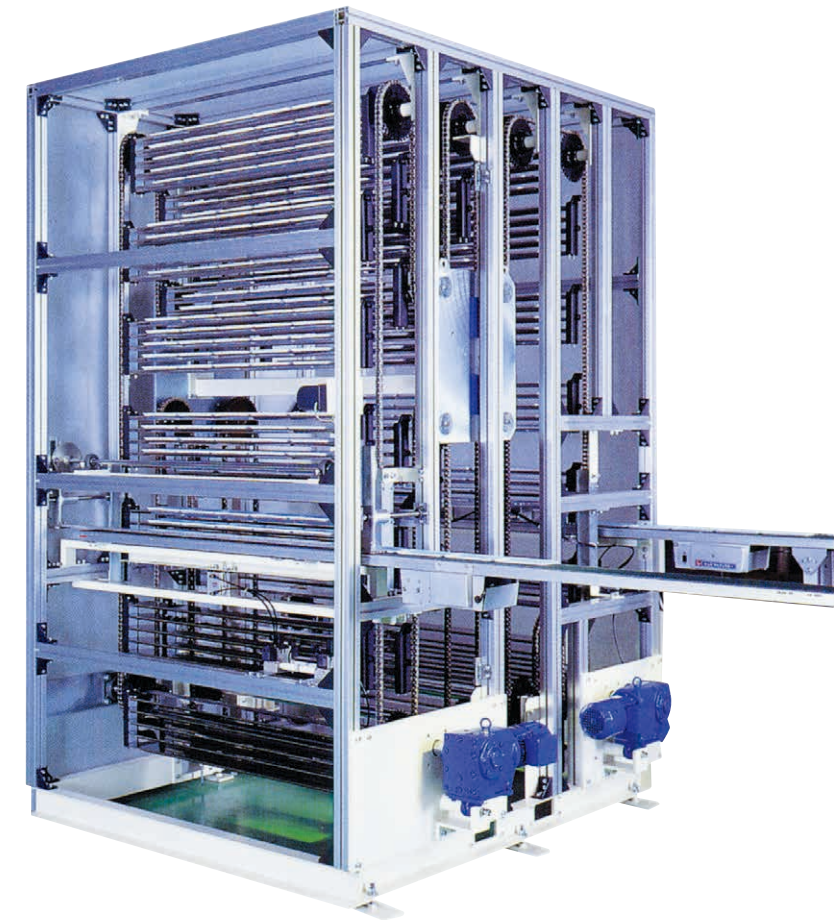

2つの機能+省スペース・省エネ設計で、抜群の相乗効果

バッファ機能

前後いずれかの工程がストップ、あるいは能力のアンバランスが生じた場合でも、瞬時にバッファ。全体のライン停止を未然に防ぎます。

先入先出機能

連続したチェーンで品物を運搬。
内部でワークが混合することなく、確実に先入先出が行えます。

省スペース構造

立体構造を採用。設置面積が節約できます。

省エネ設計

入口と出口にある各1台のモータを必要時のみ作動。ランニングコストを低くおさえました。また制御も非常にシンプルで故障の心配がありません。

■アキューフレックス YoYo 紹介ムービー

■ https://centralcv.co.jp/yo_yo/

ホームページをクリック 



アイデア満載のアキューフレックス Yo-Yo

後工程の機械が停止すると、ラインはもうてこまい。すべての製造ラインがストップしてしまい、従業員のイライラも募る一方です。

ところがアキューフレックス Yo-Yoの導入で、こんな状況はもう解消。

全体のラインを止める必要がありませんから、トラブル発生箇所以外では通常どおりの作業ができます。




アキューフレックスYo-Yoは、独創的なアイデアを実現化したゴンドラ式の立体バッファシステム。

遊動スプロケットを上下させることにより、本体内の搬送物収納量を調整。

2本のチェーンで吊られたゴンドラを上下の固定スプロケットと中間の遊動スプロケットを介して循環させ、フレキシブルに品物を出し入れできます。

A食品会社では
てんてこまいは、


もう解消です。

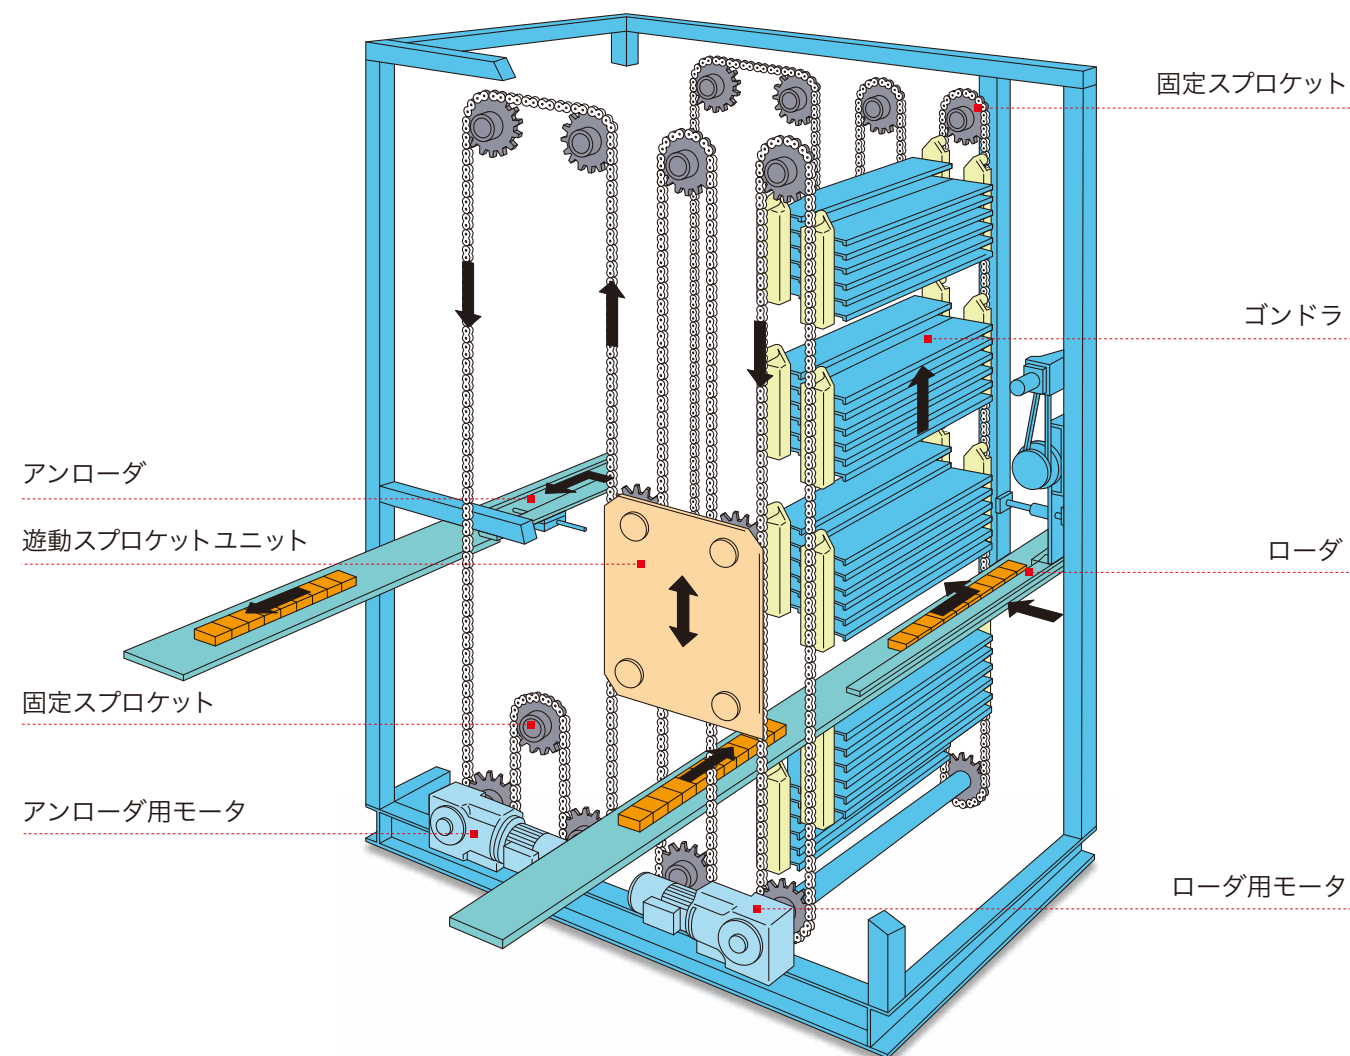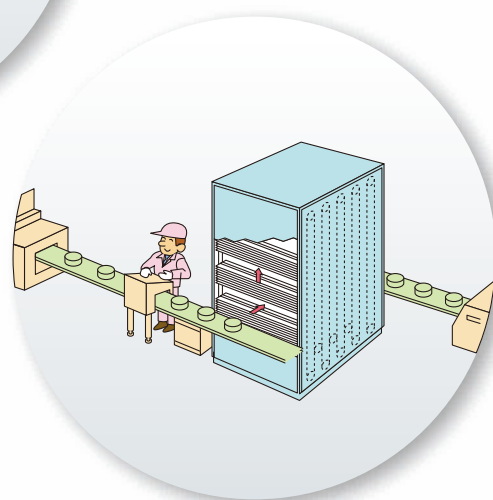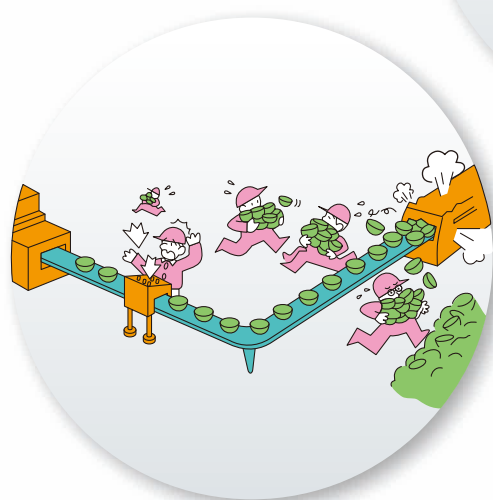

ユニークな動きが便利です。


■ 通常運転時

前後の工程が同期している場合、モータ①②を交互に運転。搬送物はアキューフレックス内に単に通過していくだけになります。

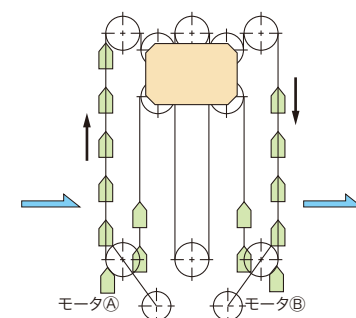


■ 後工程が停止したとき

遊動スプロケットが下降。モータ①のみの運転となり、アキューフレックス内に搬送物を貯留していきます。

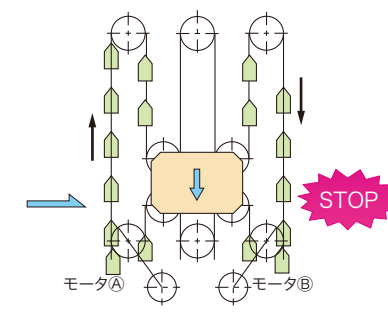

■ 前工程が停止したとき

遊動スプロケットが上昇。モータ②のみの運転となり、アキューフレックス内に貯留されていた搬送物を搬出していきます。

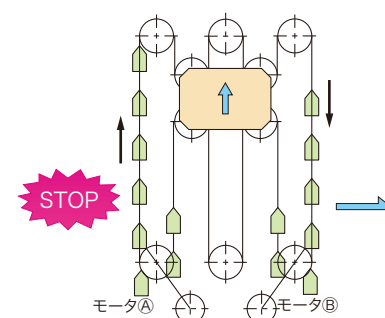

専用機器

各種専用機器


さまざまな生産ラインで導入、多くの実績を積み上げています。

■ チョコレーティングビスケット製造ライン

オープンで焼かれた製品を、NO.1アキューフレックスで常温に戻すために時間調整。さらに包装機の前にも、バッファ用としてもう一台のアキューフレックスを導入。省スペース性にすぐれたライン設計を可能にしました。


導入効果

目的	従来	導入後	効果
省スペース	放冷用ベルトコンベヤー36m (オープン～エンローバ)	No.1アキューフレックス 機長6.1m	ライン短縮 29m
省スペース	常温戻し用ベルトコンベヤー25m (冷却機～包装機)	No.2アキューフレックス 機長4.6m	ライン短縮 25m
バッファ	包装機停止時(トラブル、包材 切れ)製品をラインから取出し	後工程停止と同時に 自動的にバッファ	一人のオペレータで複数の ラインを監視
先入先出	包装機停止時(トラブル、包材 切れ)終業後、ラインに戻す	後工程復旧と同時に 自動的に供給	完全な先入先出

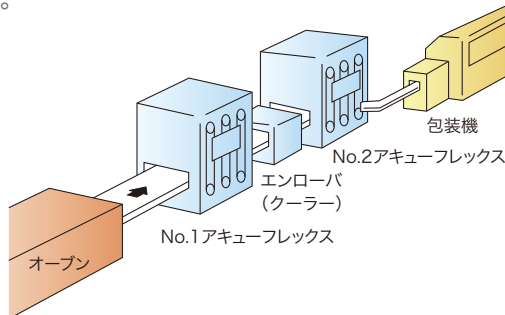


■ 日配食品製造ライン

日配食品の中には、DAY+0対応のため、深夜より製造を開始し、製品を一時的に冷蔵庫に貯え、早朝にまとめて出荷するものがあります。アキューフレックスは、“冷蔵庫の入出庫の自動化”“先入先出管理”“集中出荷への対応”に大きな効果。最小人員で、最適の製造管理ができるようになります。

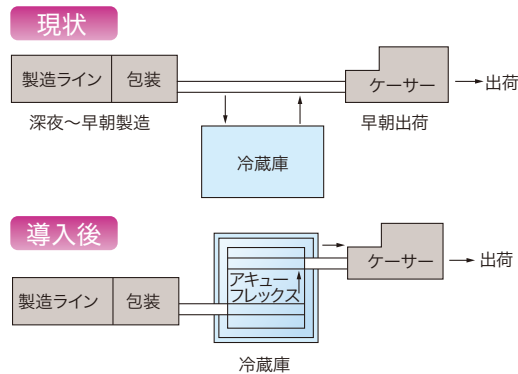


■ インスタントラーメン冷却

麺を省スペースで冷却すると同時にバッファ用としても活用。また、食品製造に不可欠の先入先出条件も満たせます。ドーナツ等の揚げ菓子、揚げパンの製造ラインでも同様にご利用いただけます。

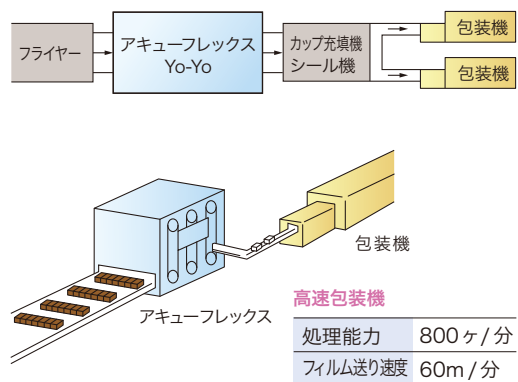

■ 高速包装機への自動供給

高速包装機は、安定した供給がなされないと、トラブル発生の原因となり、その性能を発揮できません。アキューフレックスは、前工程のアンバランスを吸収。定ピッチで安定した供給を行い、生産性を向上させます。

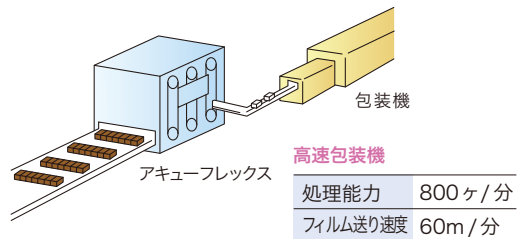

■ エアゾール生産ライン

耐圧検査によって濡れたエアゾール缶を、アキューフレックス内で乾燥させ包装ラインへ供給。さらに包装ライン停止時のバッファ機能も有しています。



■ 電子部品夜間ストレージ

電気機器生産ラインで部品生産を3シフトで行い、組立は昼間の1シフトで行う場合、夜間の2シフトは、収納のみを行い、昼間1シフトでは、収納しながら組立ラインへの供給を同時に行うことができます。


専用機器

各種専用機器

バッファ・ストレージ効果で、高効率生産。

右図は、包装ライン停止時のバッファ機能を表わした図です。昼休み・段取替・トラブルの場合にも製造ラインは連続運転が可能です。アキューフレックス内の収納量が増加すると、包装機的能力をアップさせ、停止中のロスを完全に解消することができます。また、製品を包装機に安定供給するため、包装機本体のトラブルも減少。高効率な生産を可能にしました。


■ アキューフレックス導入の効果

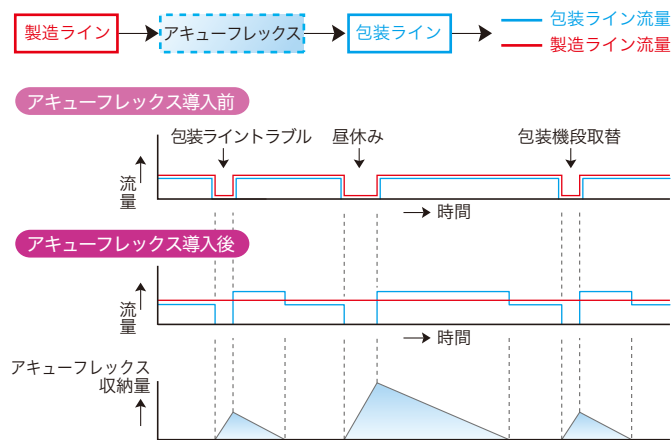

利用方法は無限大。あらゆる用途への活用が可能です。


■ エレベータ機能として

ローダ・アンローダ位置の設定により、エレベータとして活用。同時にバッファ、ストレージ、先入先出機能も利用いただけます。

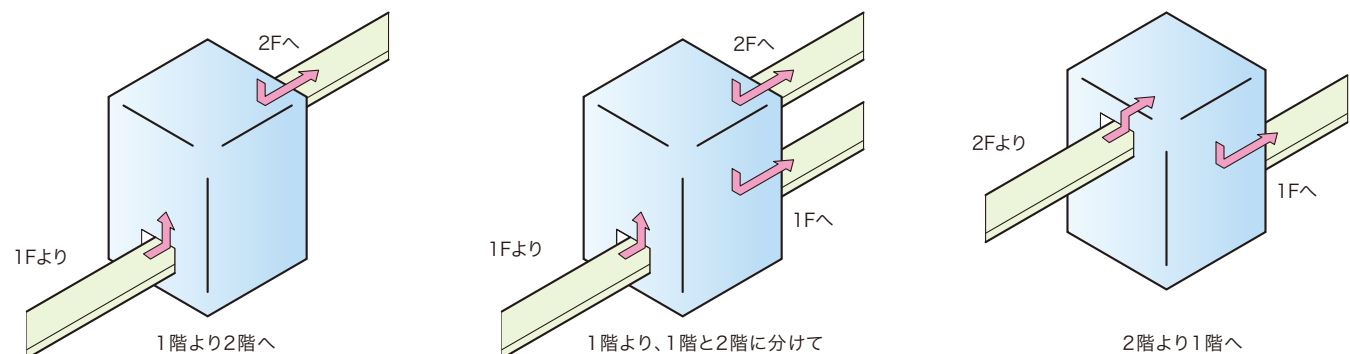

■ 流動設計として

工場内に部品搬送路、建屋の梁等の付帯設備があっても、アキューフレックス本体の外観デザインは、設置場所に合わせて自由自在な設計が可能。どのような条件下でも導入いただけます。

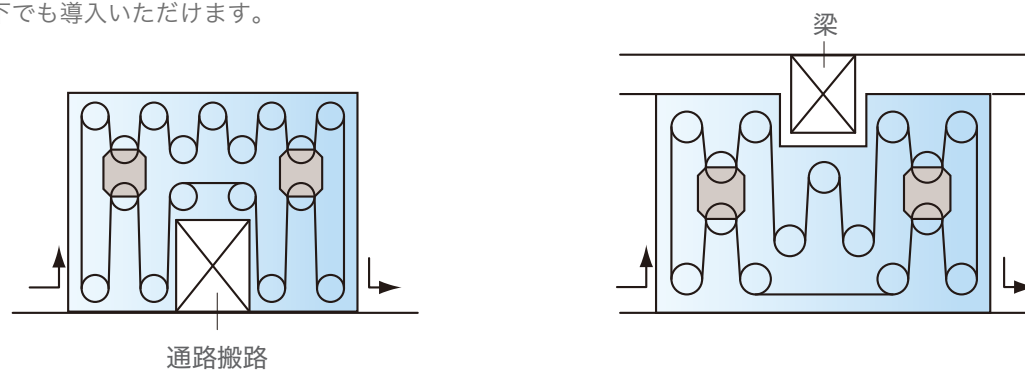


専用機器

各種専用機器


■ ロード、アンロード

シリンダ方式

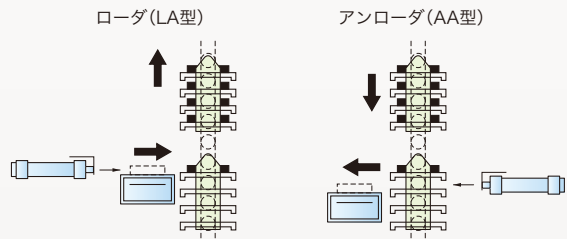


安価で確実な方法です。エア源を必要とします。

カム方式

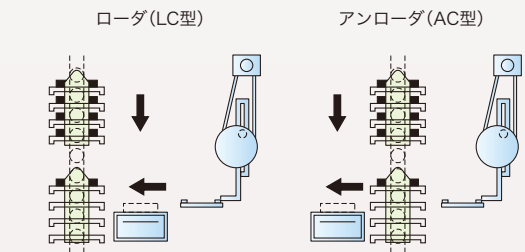

押し始めを低速で、中間速度を高速にすることができ、製品に衝撃を加えず、高能力を出すことができます。

コンベヤ飛び込み方式



この方法は、ローダのみに使用できます。高能力ですが、重心の低い安定した物のみに対応します。

■ 本体標準仕様

機械寸法	幅 (mm)	1200～2150
	長さ (mm)	1740～6800
	高さ (mm)	3000～5000
ゴンドラ	棚幅 (mm)	60～180
	棚長 (mm)	600～1550
	段数 (段)	1・2・3・4・5
	材質	SUS304…1.0t
モータ容量 (kW)		0.2 0.4 0.75
チェーン		特殊無給油チェーン #60 #80
昇降速度 (m/min)		1.2～3.5
搬入・搬出高さ (mm)		最小 700

上記標準仕様以外にてご使用される場合には、当社にご相談ください。

■ 収納数量とバッファ数量の目安

収納物寸法

単位:mm

	ω (棚幅方向)	ℓ (棚長方向)	h (高さ)
min	30	30	15
max	160	300	220

機幅/2150 機高/4000

単位:mm

遊動 ユニット数	収納物寸法		ゴンドラ棚数 (段)	機長 (mm)	収納数量 (個)	バッファ数量 (個)
	$\omega \times \ell$	h				
1	min30×30	15 ~ 25	5	1740	9750	4000
		26 ~ 35	4		7800	3200
		36 ~ 55	3		5850	2400
	max160×300	15 ~ 25	5	2240	700	250
		26 ~ 35	4		560	200
		36 ~ 55	3		420	150
2	min30×30	15 ~ 25	5	2060	14500	8000
		26 ~ 35	4		11600	6400
		36 ~ 55	3		8700	4800
	max160×300	15 ~ 25	5	2810	1025	525
		26 ~ 35	4		820	420
		36 ~ 55	3		615	315
3	min30×30	15 ~ 25	5	2380	19250	12000
		26 ~ 35	4		15400	9600
		36 ~ 55	3		11550	7200
	max160×300	15 ~ 25	5	3380	1325	775
		26 ~ 35	4		1060	620
		36 ~ 55	3		795	465
4	min30×30	15 ~ 25	5	2700	23750	16250
		26 ~ 35	4		19000	13000
		36 ~ 55	3		14250	9750
	max160×300	15 ~ 25	5	3950	1650	1050
		26 ~ 35	4		1320	840
		36 ~ 55	3		990	630
5	min30×30	15 ~ 25	5	3020	28500	20250
		26 ~ 35	4		22800	16200
		36 ~ 55	3		17100	12150
	max160×300	15 ~ 25	5	4520	1975	1300
		26 ~ 35	4		1580	1040
		36 ~ 55	3		1185	780

専用機器

各種専用機器

アキューフレックス Yo-Yo

Vパッケージ (バラ物専用)

これでライン停止を解消できます！

バッファ機能 先入先出機能



■ 本体標準仕様

処理能力	7000ケ/分
1ゴンドラ当りの積載数	700ケ/ゴンドラ
最大積載ゴンドラ	70ゴンドラ
最大通過時間	7分
最小積載ゴンドラ	40ゴンドラ
最短通過時間	4分
バッファゴンドラ数	30ゴンドラ
バッファ時間	3分

※搬送物は□2cmで積算しています。


専用機器

各種専用機器

水平高速自動仕分け機 (H.H.S)

品種別・生産ライン別・発送別に最適な仕分け機

SAFETY・PERFECTION・SPEEDY という仕分けの基本条件に加え、製品にやさしい仕分けシステム。
生産ラインはもちろん、スーパー、運送会社などの流通業界で活躍しております。

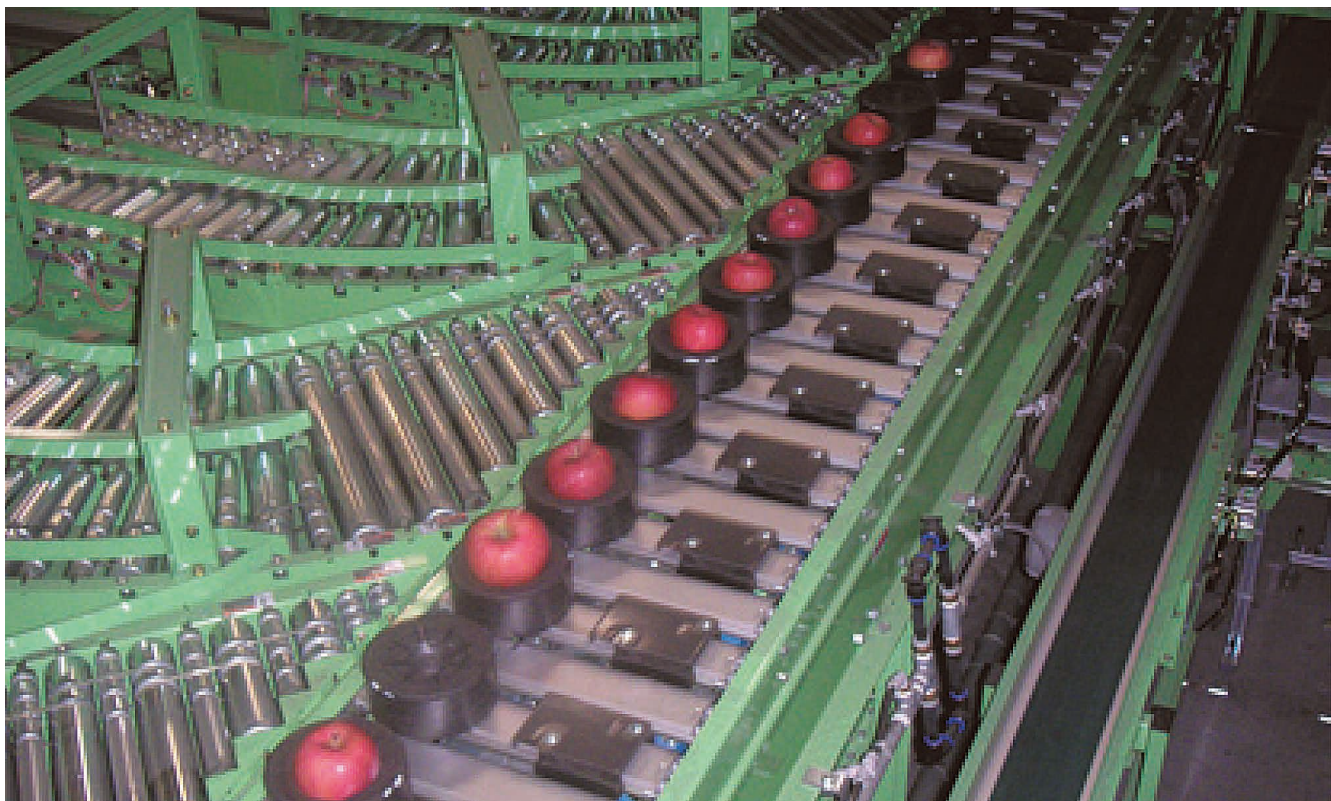

SAFETY

■ 破損、荷崩れがありません。

仕分け走行中の上下移動がなく、搬送物を傷めません。
スーパーの豆腐仕分けラインでの実績がこれを証明しました。

PERFECTION

■ 完全な仕分けをします。

スライドシューにより、搬送物を所定のラインに完全仕分けをします。
仕分けミスや仕分け位置のバラツキなどはありません。

SPEEDY

■ 高速で連続仕分けをします。

毎時最高5,000ケースを連続仕分けする能力を発揮します。
(ケースの大きさにより能力が変わります。)

経済性

■ 省スペース。

搬送物の流れを変えることなく仕分けができるので、設置スペースは最小限ですみます。

融通性

■ 広範囲な用途に適応。

大小のバラツキはもちろん、ケースに入っているものであれば、その中身を問わず仕分けが可能です。

専用機器

各種専用機器


水平高速自動仕分け機 (H.H.S) とは

水平高速自動仕分け機 (H.H.S) とは、各スラットと一体になったスライドシューが製品を横に押し出す方式なので、荷物にやさしい仕分けを実現しています。また、荷物の長さに合わせて必要な数のシューで仕分けをするので、効率よく目的のレーンに送ることができます。


■ H.H.S基本仕様

単位:mm

有効機長(L)	最大 80m
チェーン芯間(W)	650, 750, 850
最低機高(H)	1000
速度	最大 85m/ min
仕分け角度	30°
最大搬送物重量	50kg/ 個
仕分け能力	5000 ケース / 時間 (コンベヤ速度 85m/ 分・搬送物長さ 500mm において)

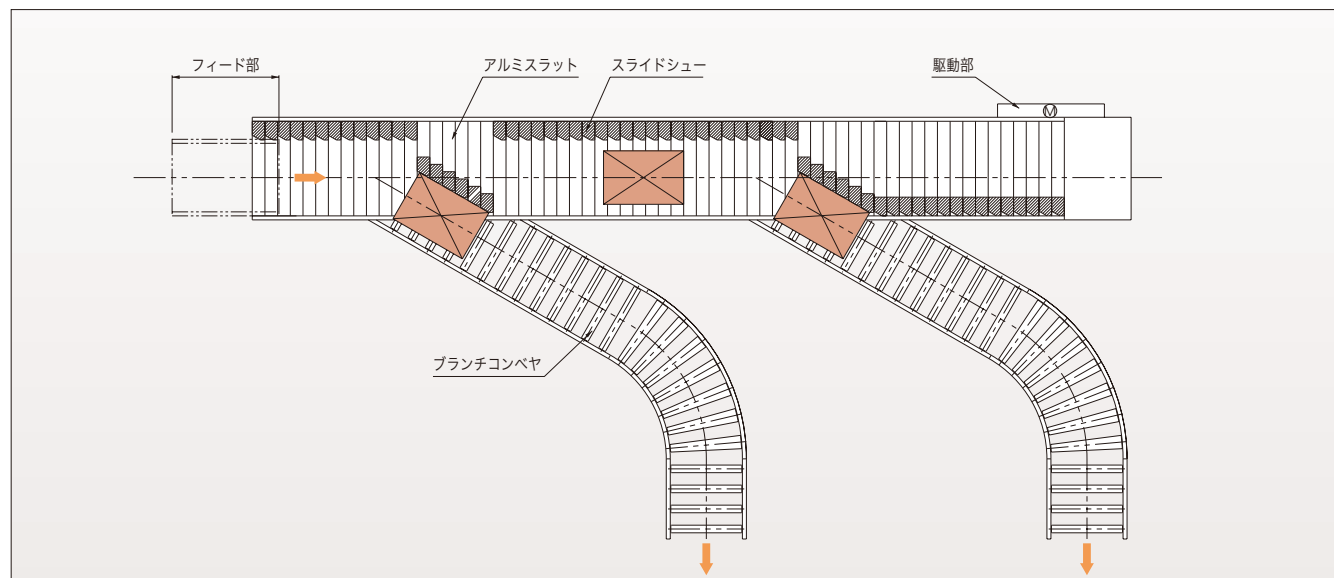

■ 納入実例

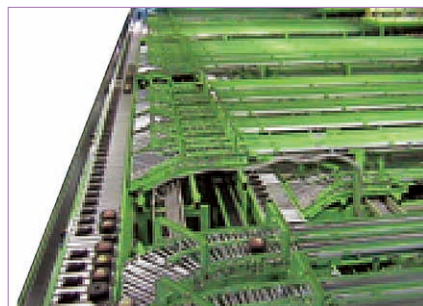


専用機器

各種専用機器

ジェットソーター

品種別・生産ライン別・発送別に最適な仕分け機

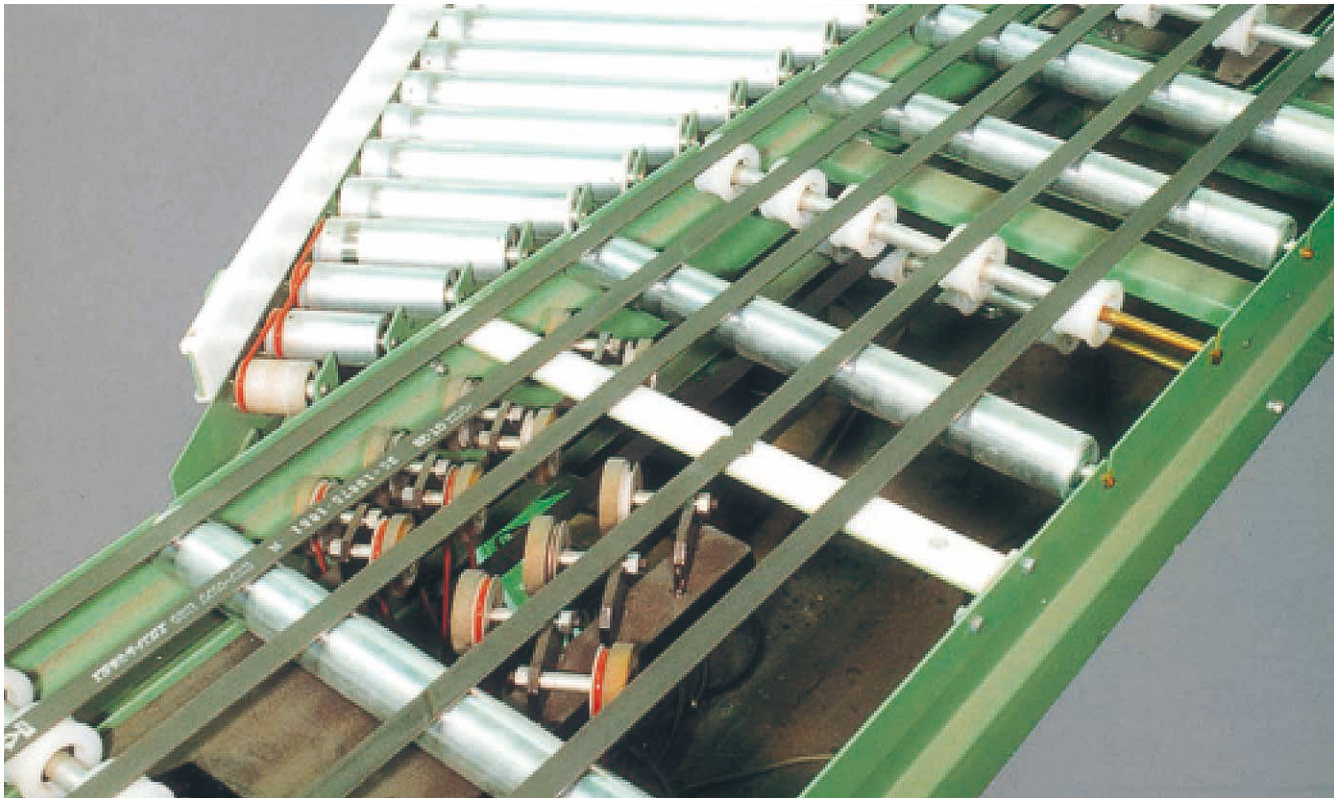

SAFETY

- 破損、荷傷がありません。

仕分け時の上下移動が小さく、搬送物を傷めません。

PERFECTION

- 確実な仕分けをします。

浮き出し式コロにより、搬送物を所定のラインに確実に仕分けをします。
(底面が平らで安定した搬送物に対応しています。)

SPEEDY

- 高速で連続仕分けをします。

毎時最高8,000ケースを連続仕分けする能力を発揮します。
(ケースの大きさにより能力が変わります。)

経済性

- 省スペース。

搬送物の流れを変えることなく仕分けができるので、設置スペースは最小限ですみます。

低コスト

- シンプルな構造。

少ない部品点数で低コストを実現しています。


専用機器

各種専用機器

■ 標準仕様

単位:mm

機長(L)	4000~50000
ローラ巾(W)	200~650
機高(H)	最小 700
搬送速度	最大 120m/分
仕分けピッチ(P)	最小 2×W+300
仕分け能力	700L…5500 個/ 時 500L…6500 個/ 時 300L…8000 個/ 時
搬送物 寸法	幅(W) 150~600 長さ(L) 200~800 高さ(h) ≤L
重量	1~50kg/ 個

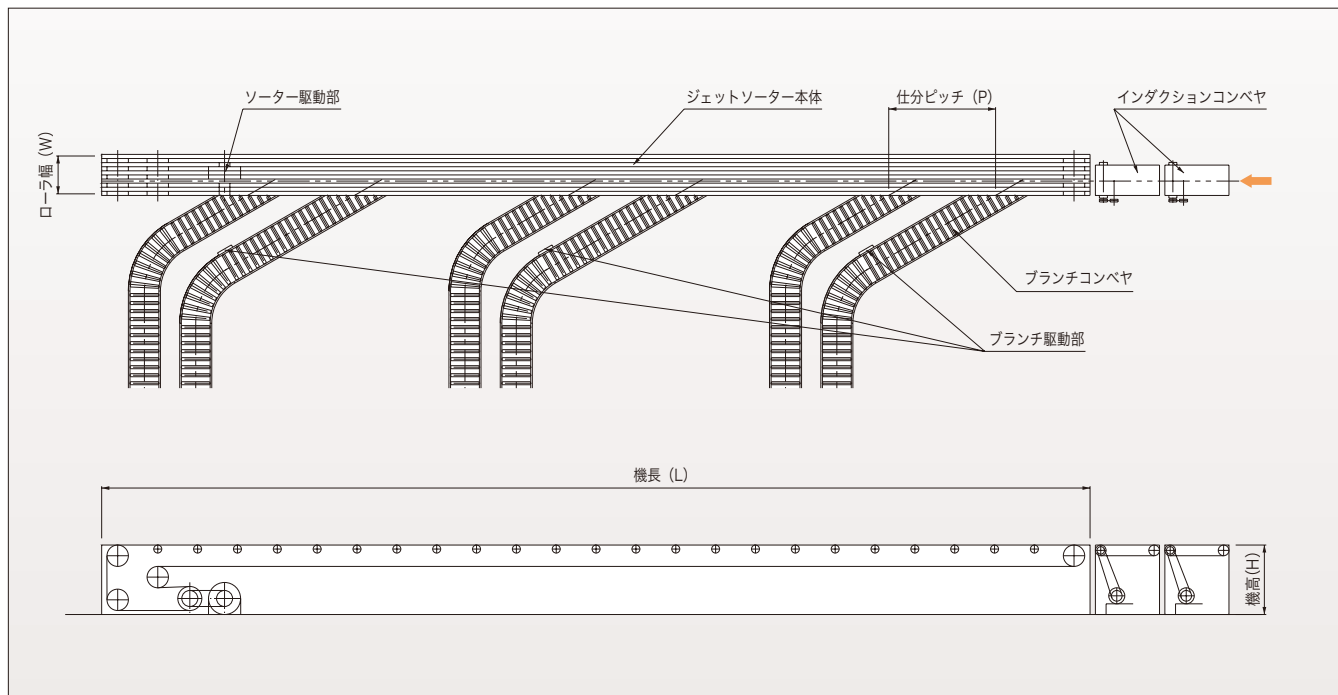


専用機器

各種専用機器

垂直搬送機シリーズ 1<往復式>

CL「チェーンリフター」搬送能力目安 150ケース/時^(最大)

PL「パレットリフター」搬送能力目安 60パレット/時^(最大)

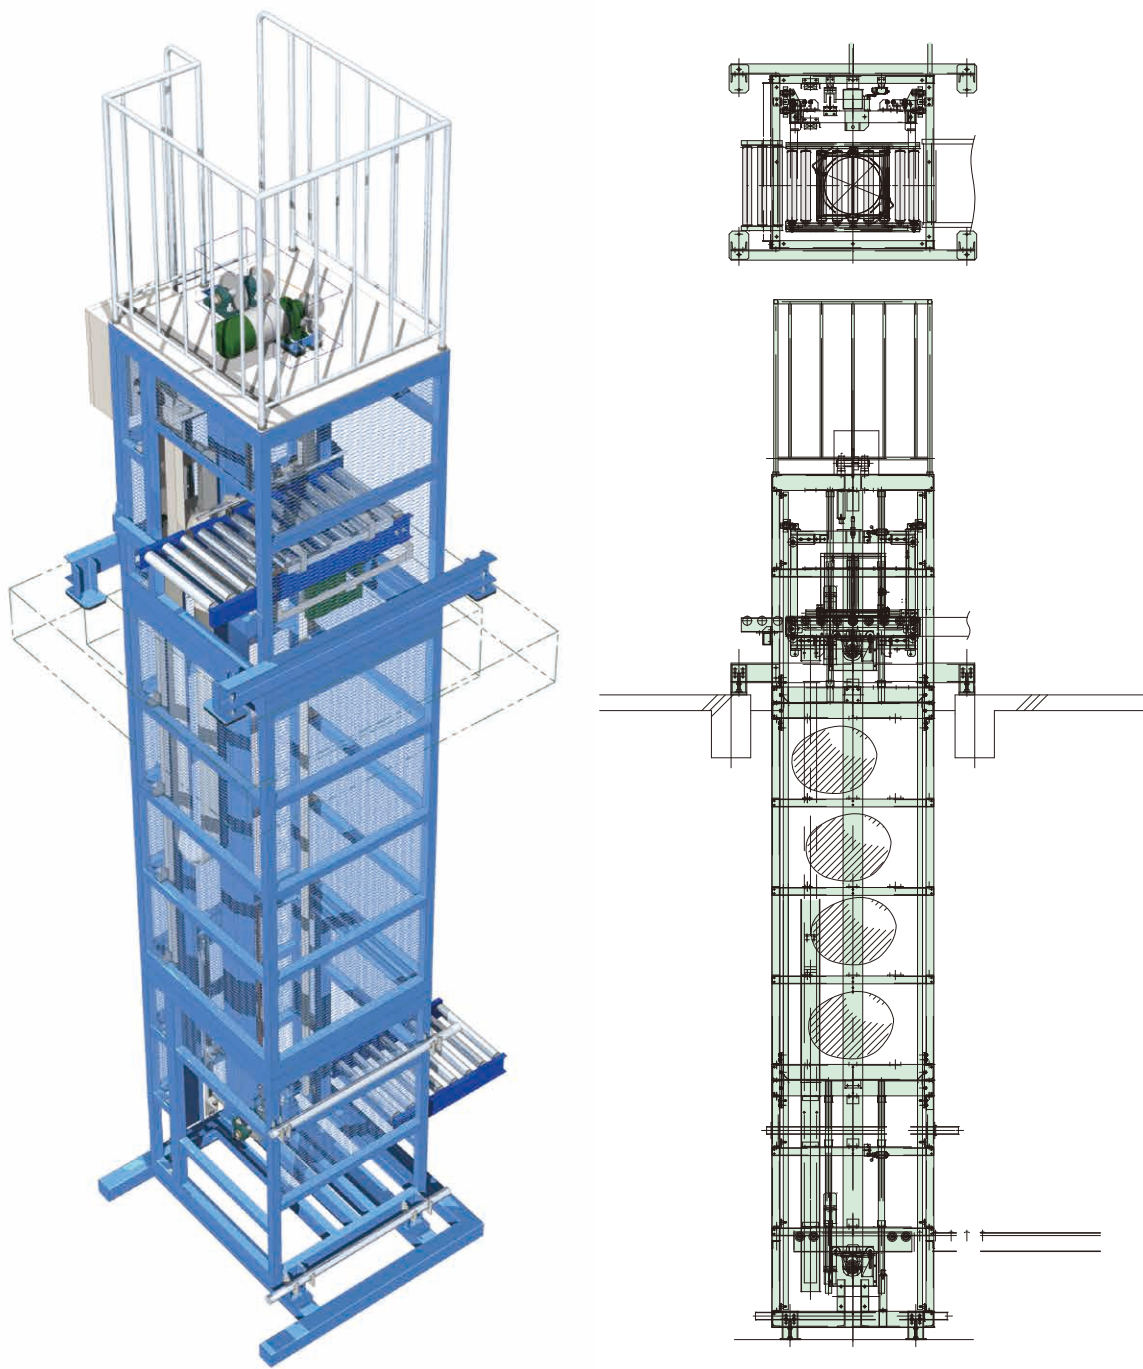

型式	CL	PL
タイプ	CL-C CLZ	PL-C PLZ
最大荷姿	600W×800L×1500H	1100W×1100L×1800H
最大荷重	100kg	1200kg
最大揚程	6000mm	12000mm
最大能力	150 ケース/ 時	60 パレット/ 時
ユーティリティー	3 相 200V 0.4kw～2.2kw	3 相 200V 1.5kw～5.5kw

※上記仕様以外でも設計製作対応承っております。


専用機器

各種専用機器

垂直搬送機シリーズ 2<連続式>

RZ「レイズロアー」搬送能力目安 1000ケース/時^(最大)

搬送物の長さによって能力は変わります

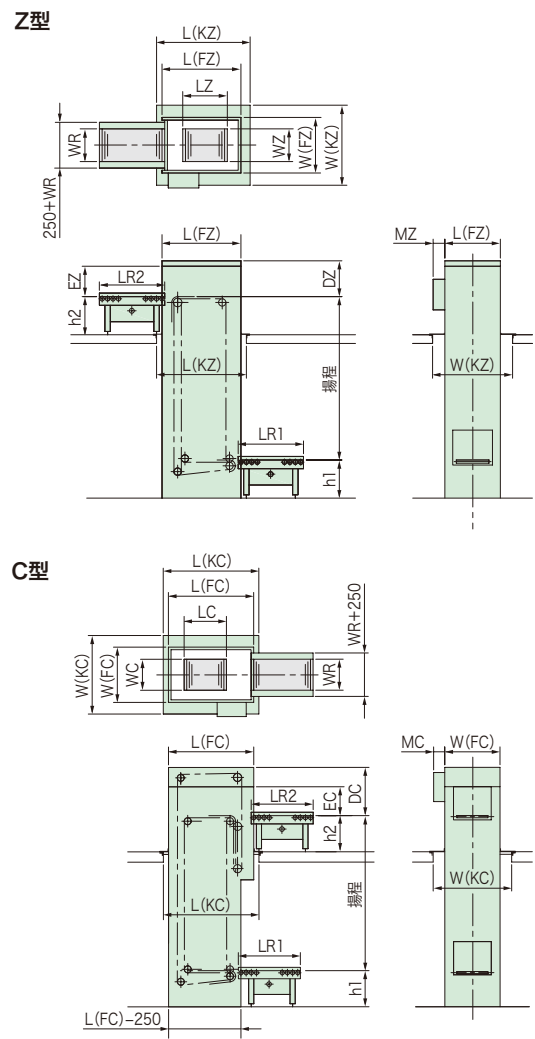

■ 本体標準仕様

単位:mm

Z-100 型	最大搬送物寸法		荷台寸法		フレーム寸法		床開口			
	W	L	WZ	LZ	W(FZ)	L(FZ)	W(KZ)	L(KZ)	DZ	MZ
	500	600	700	819	1120	1450	1570	1650	EZ+100	200
	700	800	900	1010	1320	1641	1770	1841	EZ+100	200
C-100 型	最大搬送物寸法		荷台寸法		フレーム寸法		床開口			
	W	L	WC	LC	W(FC)	L(FC)	W(KC)	L(KC)	DC	MC
	500	600	700	819	1170	1650	1620	1850	EC+500	200
	700	800	900	1010	1370	1841	1820	2041	EC+500	200

型式	RZ-Z	RZ-C
最大荷姿	700W×800L×1500H	700W×800L×1500H
最大荷重	50kg	50kg
最大揚程	10000 mm	10000mm
最大能力	1000 ケース / 時	600 ケース / 時
ユーティリティー	3 相 200V 0.75kw～2.2kw	3 相 200V 0.75kw ～ 2.2kw

※上記仕様以外でも設計製作対応承っております。

DRIVE ROLLER SERIES


Drive Roller

高速回転・防塵ローラ



Chain Drive Roller

シングルホイール

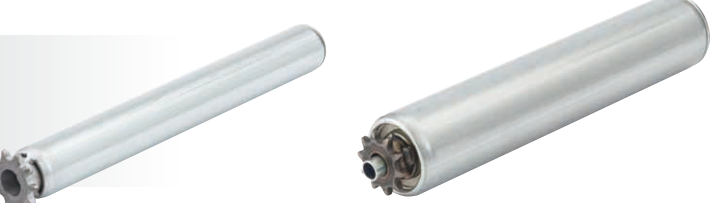

Chain Drive Roller

ダブルホイール



Chain Drive Roller

アキュムタイプ



Chain Drive Roller

ベアリングユニット受けローラ




Chain Drive Roller

特殊軸受けローラ






CFK5015 型

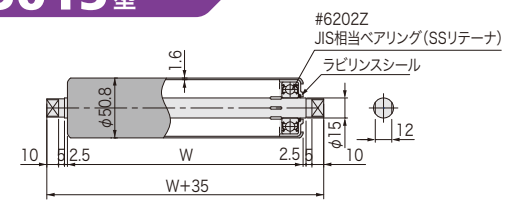


特長	ラビリンスシール、シャフト固定
ローラ幅(W)	100～1000(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ50.8×1.6t(メッキ無しの黒皮)
シャフト	φ15 丸棒

CFK8920 型

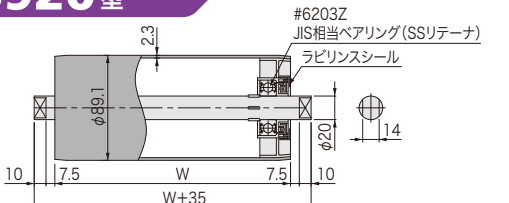


特長	ラビリンスシール、シャフト固定
ローラ幅(W)	100～1500(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ89.1×2.3t(メッキ無しの黒皮)
シャフト	φ20 丸棒

CFK6015 型

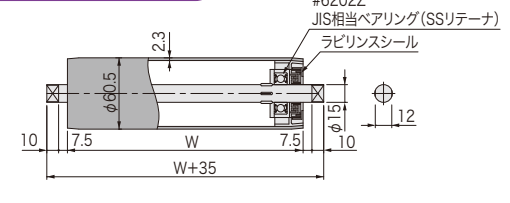


特長	ラビリンスシール、シャフト固定
ローラ幅(W)	100～1500(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ60.5×2.3t(メッキ無しの黒皮)
シャフト	φ15 丸棒

CFK10120 型

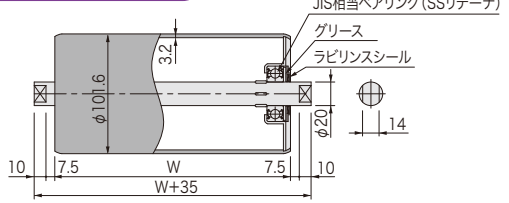


特長	ラビリンスシール、シャフト固定
ローラ幅(W)	100～1500(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ101.6×3.2t(メッキ無しの黒皮)
シャフト	φ20 丸棒

CFK7617 型

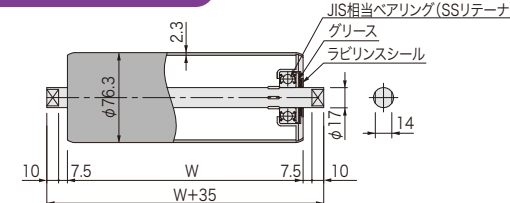

特長	ラビリンスシール、シャフト固定
ローラ幅(W)	100～1500(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ76.3×2.3t(メッキ無しの黒皮)
シャフト	φ17 丸棒

CFK11420 型

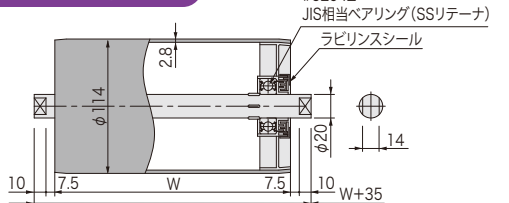

特長	ラビリンスシール、シャフト固定
ローラ幅(W)	100～1500(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ114×2.8t(メッキ無しの黒皮)
シャフト	φ20 丸棒

駆動ローラ

チェーン駆動ローラ(スチールタイプ・ステンレスタイプ)
シングルホイールタイプ




※脱着カラー

単位:mm

SC38410 型

ローラ幅(W)	100～1200(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ38.1×1.2t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.85 丸棒
ホイール	#40×10T シングル

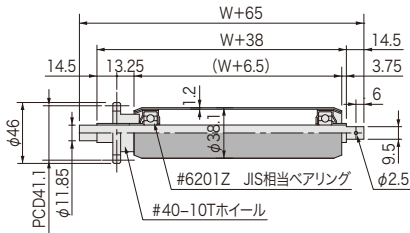


※脱着カラー付

SCU38410 型

オールステンレスタイプ


ローラ幅(W)	300～800(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	SUS304 φ38.0×1.2t 研磨仕上 #400
シャフト	SUSφ11.85 丸棒
ホイール	SUS #40×10T シングル

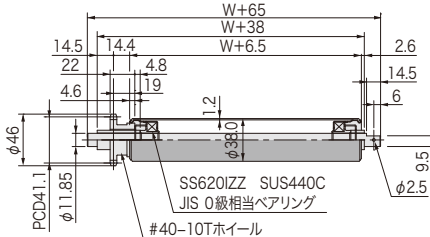

※脱着カラー付


SC48410 型

ローラ幅(W)	100～1200(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ48.6×1.6t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.85 丸棒
ホイール	#40×10T シングル

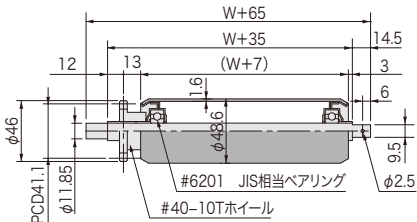

SC57410 型

ローラ幅(W)	100～1200(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ57.2×2.3t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.85 丸棒
ホイール	#40×10T シングル

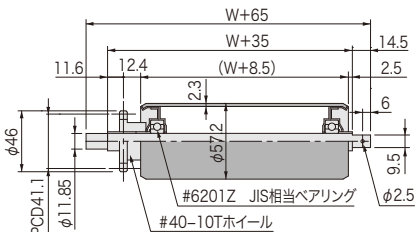

駆動ローラ

チェーン駆動ローラ(スチールタイプ・ステンレスタイプ)
シングルホイールタイプ

テーパローラ

パイプステンレスタイプ




※脱着カラー

単位:mm

SC60410 型


ローラ幅(W)	100～1200(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ60.5×2.3t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.85 丸棒
ホイール	#40×10T シングル

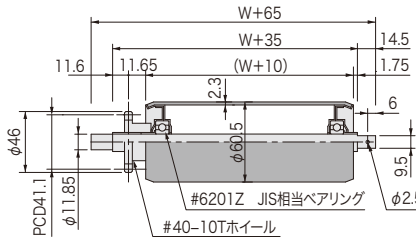

SCS60410 型


パイプのみステンレスタイプ

ローラ幅(W)	100～1000(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	SUS304 φ60.5×2t
シャフト	φ11.85 丸棒
ホイール	#40×10T シングル

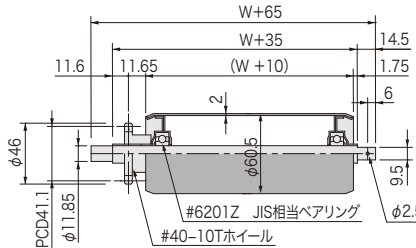

SC76510 型

ローラ幅(W)	300～1200(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ76.3×4.2t(メッキ無しの黒皮)
シャフト	φ16.85 丸棒
ホイール	#50×10T シングル

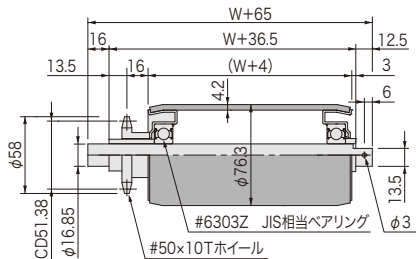


※脱着カラー付

SCT1200410 型

テーパローラ

ローラ幅(W)	300～600(50とび) 特殊幅：製作不可
テーパローラ	大径φ74.7×1.6t(三価クロメート)
シャフト	φ11.85 丸棒
ホイール	#40×10T シングル

ローラ幅	300	400	500	600
φD	60	55	50	45

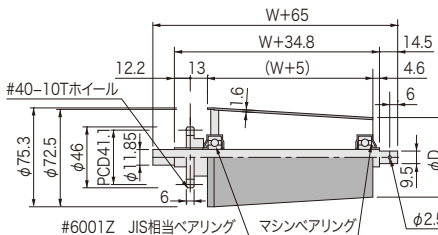

駆動ローラ

ダブルホイールタイプチェーン駆動ローラ(スチールタイプ)




※脱着カラー

単位:mm


SCW57410 型

ローラ幅(W)	100～1200(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ57.2×2.3t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.85 丸棒
ホイール	#40×10Tダブル

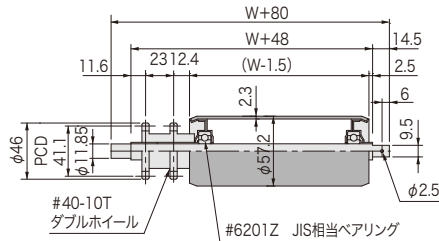


SCW60410 型

ローラ幅(W)	100～1200(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ60.5×2.3t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.85 丸棒
ホイール	#40×10Tダブル

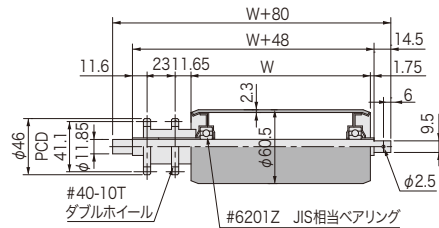

SCW76510 型

ローラ幅(W)	300～1200(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ76.3×4.2t(メッキ無しの黒皮)
シャフト	φ16.85 丸棒
ホイール	#50×10Tダブル

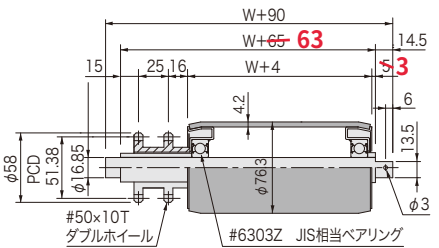


※脱着カラー付

SCTW1200410 型

ローラ幅(W)	300～600(50とび) 特殊幅：製作不可
ローラ	大径φ74.7×1.6t(溶融亜鉛メッキ) 三価クロメート
シャフト	φ11.85 丸棒
ホイール	#40×10Tダブル

ローラ幅	300	400	500	600
φD	60	55	50	45

テーパローラ(連動専用)

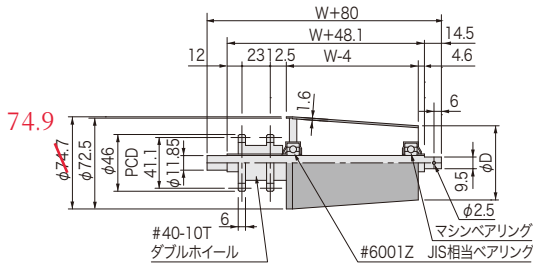

駆動ローラ


交換用ローラの注意点

※ダブルホイールチェーン駆動ローラは標準とマスターの2種類あります。
モータにチェーンを掛けて繋がっているローラはマスターローラを選定ください。



単位:mm

SCWタイプ マスターローラ

■SCW57410

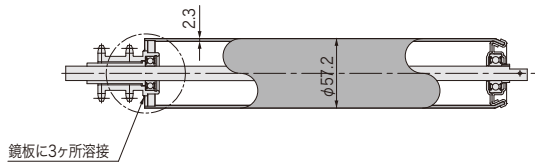

■SCW60410

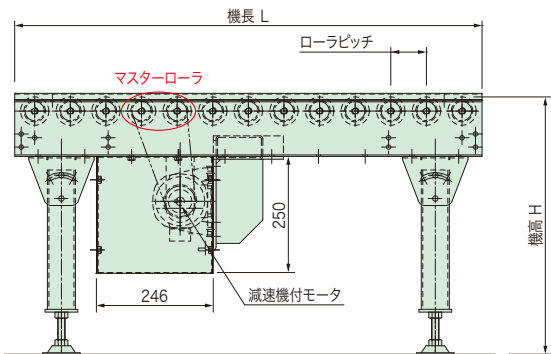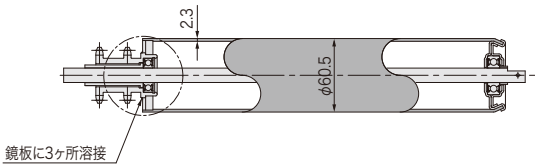

■ダブルホイールチェーン駆動コンベヤ 製作設計事例(SCW60410)



駆動ローラ

チェーン駆動アキュムローラ(スチールタイプ・ステンレスタイプ)




※キープレート

※キープレート

単位:mm

SA38410型


ローラ幅(W)	200~1200(50とび) 特殊幅:製作可
ローラ	φ38.1×1.2t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.85 丸棒
ホイール	#40×10Tシングル

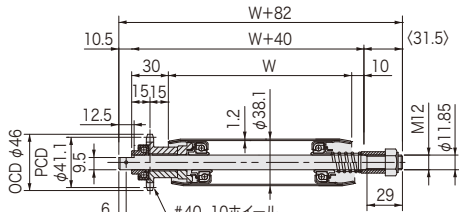

SAU38410型

オールステンレスタイプ


ローラ幅(W)	300~800(50とび) 特殊幅:製作可
ローラ	SUS304 φ38.0×1.2t 研磨仕上#400
シャフト	SUS φ11.85 丸棒
ホイール	SUS #40×10Tシングル

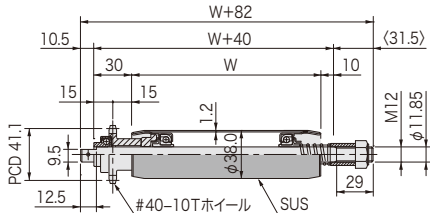

SA60410型

ローラ幅(W)	200~1200(50とび) 特殊幅:製作可
ローラ	φ60.5×2.3t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ11.85 丸棒
ホイール	#40×10Tシングル

※キープレート付

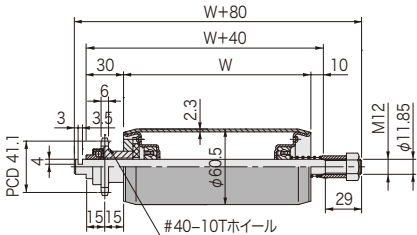


SAU60410型

オールステンレスタイプ

ローラ幅(W)	200~1000(50とび) 特殊幅:製作可
ローラ	SUS304 φ60.5×1.5t 研磨仕上#400
シャフト	SUS φ11.85 丸棒
ホイール	SUS #40×10Tシングル

※キープレート付

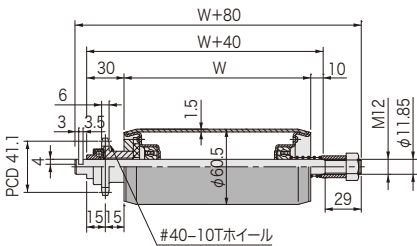

駆動ローラ


チェーン駆動アキュムローラ(スチールタイプ)



単位:mm


SA60412型

ローラ幅(W)	200~1200(50とび) 特殊幅:製作可
ローラ	φ60.5×2.3t(溶融亜鉛メッキ)
シャフト	φ16.85 丸棒
ホイール	#40×12Tシングル

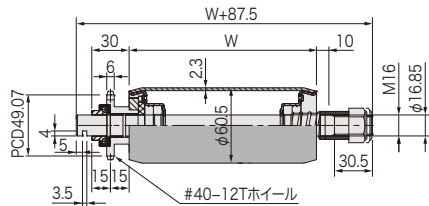


SA76510型

ローラ幅(W)	300~1200(50とび) 特殊幅:製作可
ローラ	φ76.3×4.2t(メッキ無しの黒皮)
シャフト	φ16.85 丸棒
ホイール	#50×10Tシングル

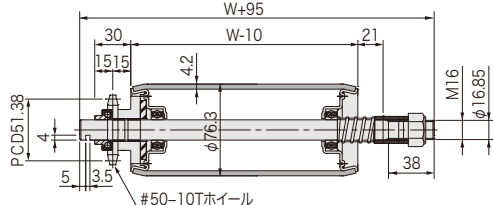

SA76609型

ローラ幅(W)	300~1200(50とび) 特殊幅:製作可
ローラ	φ76.3×4.2t(メッキ無しの黒皮)
シャフト	φ16.85 丸棒
ホイール	#60×9Tシングル

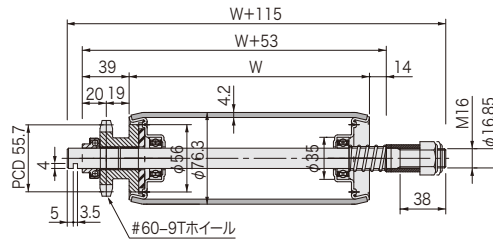

SA構成部品

- ① スラストベアリング

② スプロケット


③ 摩擦板(黒or白)

④ スプリング
- ⑤ カラー

⑥ Uナット

⑦ シャフト

⑧ キープレート
(SA60410, SAU60410に付属)

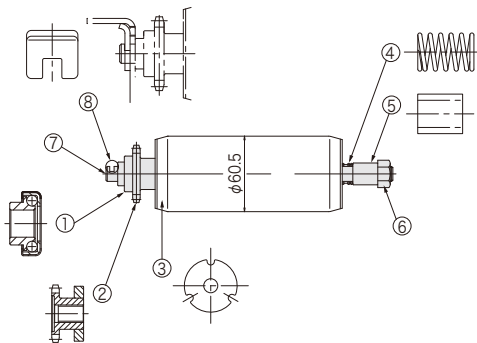

駆動ローラ


ピロー受けチェーン駆動ローラ(スチールタイプ)



単位:mm


CDRC76S 型

用途	マスター用ローラ
ローラ幅(W)	500～2000(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ76.3×4.2t(SGP メッキ無しの黒皮)
軸受(オプション)	φ25
ホイール(オプション)	#50×13Tダブル

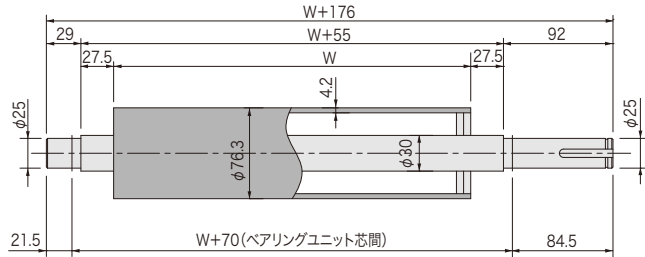


CDRC89S 型

用途	マスター用ローラ
ローラ幅(W)	500～2000(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ89.1×4.2t(SGP メッキ無しの黒皮)
軸受(オプション)	φ25
ホイール(オプション)	#50×13Tダブル

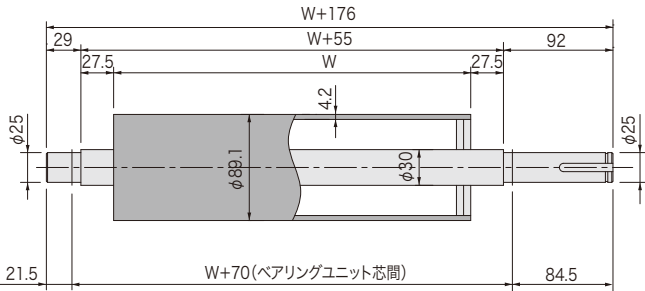

CDRC101S 型

用途	マスター用ローラ
ローラ幅(W)	500～2000(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ101.6×4.2t(SGP メッキ無しの黒皮)
軸受(オプション)	φ35
ホイール(オプション)	#50×13Tダブル

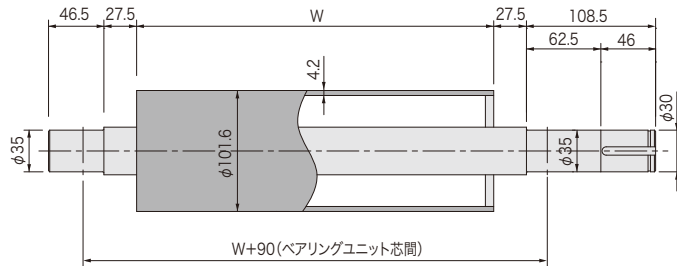

駆動ローラ


特殊軸受けチェーン駆動ローラ(スチールタイプ・ステンレスタイプ)



単位:mm

NPA7635 型


ローラ幅(W)	500～2500(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ76.3×4.2t(SGP メッキ無しの黒皮)
軸受	#6007ZZ 特殊軸受
ホイール	#50×12Tダブル

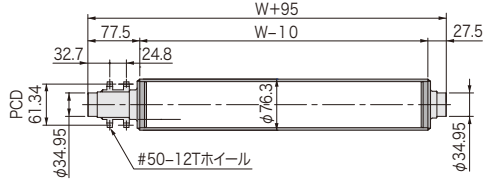

NPAU7635 型


ローラ幅(W)	500～1500(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	SUS φ76.3×3t(酸洗材)
軸受	#6007ZZ(SUS) 特殊軸受
ホイール	SUS #50×12Tダブル

※#400 研磨仕上げはオプション

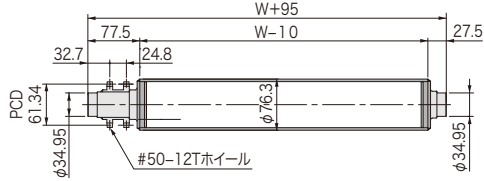


NPA8935 型

ローラ幅(W)	500～2500(50とび) 特殊幅：製作可
ローラ	φ89.1×4.2t(SGP メッキ無しの黒皮)
軸受	#6007ZZ 特殊軸受
ホイール	#50×12Tダブル

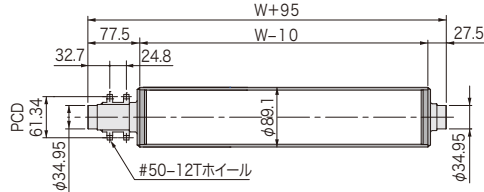


特殊軸受け寸法

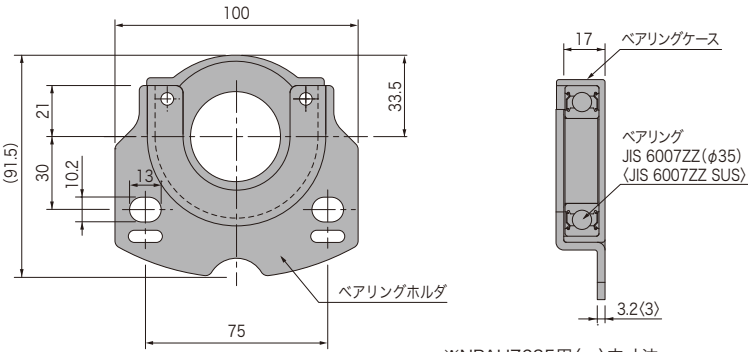

※NPAU7635用()内寸法

フレーム加工寸法のご参考

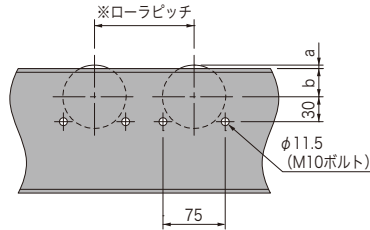

ベアリング

ケース

ホルダ

ローラ	a	b
φ76	4.65	33.5
φ89	11.05	33.5

●ローラピッチはチェーン#50で以下寸法を参考にしてください。

呼称	実ピッチ
100	111.1
125	127
150	158.7
175	174.6

※SUS製品有り仕様は確認ください。

コンベヤパーツ

各種コンベヤパーツ

ガイドサポート A

型式	BZ1805 A 型
用途	ガイドパイプ はさみ込み金具
材質	SS400
表面処理	メッキ付

※2 枚でボルト＆ナット付

ガイドサポート B

型式	BZ1805 B 型
用途	ガイドパイプ はさみ込み金具
材質	SS400
表面処理	メッキ付

※2 枚でボルト＆ナット付

ガイドパイプ継ぎ





型式	BZ1806
用途	ガイドパイプ φ19.1×1.2t 用継ぎ材
材質	ポリプロピレン(白)

ガイドパイプフタ

型式	BZ1807
用途	φ19.1×1.2t エンドフタ
材質	ポリプロピレン(白)

カバークリップ

型式	BZ9014
用途	コンベヤフレーム 取付カバー止めクリップ
材質	PUP3(パネ 鋼)
表面処理	メッキ付

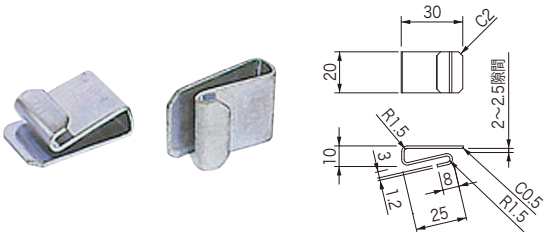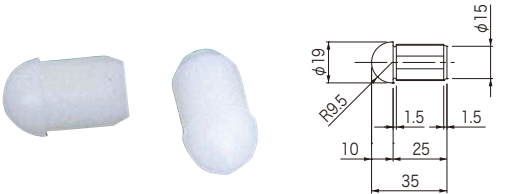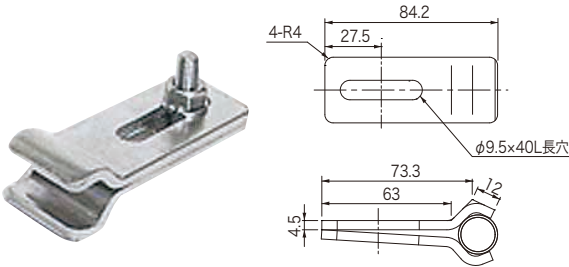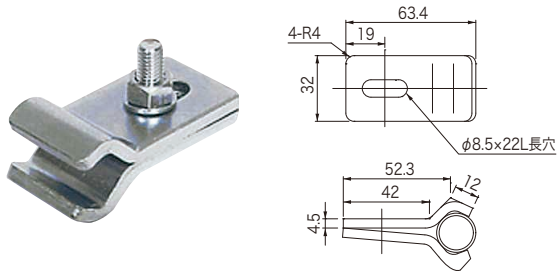

索引

型式	品名	ページ
A		
ALCC60	パレエース[チェーン・アルミフレーム]	93
ALCC80	パレエース[チェーン・アルミフレーム]	93
ALR3808	アルミローラ[軽荷重用]	23
ALRZ4812	アルミローラ[軽荷重用]	23

B		
BZ0623	コンベヤパーツ[アジャストボルト]	129
BZ0625	コンベヤパーツ[アンカー金具]	128
BZ0627 0633	コンベヤパーツ[アジャストボルト]	129
BZ0627U	コンベヤパーツ[アジャストボルト]	129
BZ0628	コンベヤパーツ[アジャストボルト]	129
BZ0628U	コンベヤパーツ[アジャストボルト]	129
BZ0649	コンベヤパーツ[スタンド上]	128
BZ0649U	コンベヤパーツ[スタンド上]	128
BZ0807	コンベヤパーツ[連結板]	128
BZ0808	コンベヤパーツ[連結板]	128
BZ1805 A型	コンベヤパーツ[ガイドサポート]	130
BZ1805 B型	コンベヤパーツ[ガイドサポート]	130
BZ1806	コンベヤパーツ[ガイドパイプ継ぎ]	130
BZ1807	コンベヤパーツ[ガイドパイプフタ]	130
BZ9014	コンベヤパーツ[カバークリップ]	130

C		
CDCC60	パレエース[チェーン・スチールフレーム]	94
CDCC80	パレエース[チェーン・スチールフレーム]	94
CDRC89	パレエース[ローラ・ピロー受け]	92
CDRC101	パレエース[ローラ・ピロー受け]	92
CDRC76S	駆動ローラ単体	126
CDRC89S	駆動ローラ単体	126
CDRC101S	駆動ローラ単体	126
CFB	ミニベルトコンベヤ[スタンド]	80
CFK5015	駆動ローラ単体	119
CFK6015	駆動ローラ単体	119
CFK7617	駆動ローラ単体	119
CFK8920	駆動ローラ単体	119
CFK10120	駆動ローラ単体	119
CFK11420	駆動ローラ単体	119
CFM	ミニベルトコンベヤ[スタンド]	80
CHV	ミニベルトコンベヤ	79
CJT3812	ホイールコンベヤ[樹脂コロ]	50
CL	専用機器[垂直搬送機]	116
CMH	ミニベルトコンベヤ	79
CMT2509	ホイールコンベヤ[スチールコロ]	49
CMT5013W	ホイールコンベヤ[スチールコロ]	49
CPM	ミニベルトコンベヤ[スタンド]	80
CPS	ミニベルトコンベヤ[スタンド]	80
CPSU3812	ホイールコンベヤ[ステンレスコロ]	50
CPSU3812K	ホイールコンベヤ[ステンレスコロ]	50
CPT2508	ホイールコンベヤ[スチールコロ]	48
CPT3812	ホイールコンベヤ[スチールコロ]	48
CPT4020F	ホイールコンベヤ[スチールコロ]	48
CUT-PK	ホイールコンベヤ[フレーム固定用パーツ]	47
CUT-PKU	ホイールコンベヤ[フレーム固定用パーツ]	47
CZ	ミニベルトコンベヤ	78

型式	品名	ページ
CZV	ミニベルトコンベヤ	78
E		
E0	e-veyor(イーベア)	71
EA	e-veyor(イーベア)	71
EC	e-veyor(イーベア)	71
ES	e-veyor(イーベア)	71

F		
FB	オプション機器[自在方向転換機]	39
FBT	オプション機器[自在方向転換機]	39
FH28S	グラビティローラ機器[伸縮カーブ]	53
FH28W	グラビティローラ機器[伸縮カーブ]	53
FH30SJ	グラビティローラ機器[伸縮カーブ]	53
FH30WJ	グラビティローラ機器[伸縮カーブ]	53
FH38S	グラビティローラ機器[伸縮カーブ]	53
FH38W	グラビティローラ機器[伸縮カーブ]	53
FR7617	スチールローラ[重荷重用]	19
FR7620	スチールローラ[重荷重用]	19
FRS7620	スチールローラ[重荷重用]	19
FRZ6012	スチールローラ[中荷重用]	18
FRZ6017	スチールローラ[重荷重用]	18

G		
G-A1	ミニベルトコンベヤ[ガイド]	80
G-A2	ミニベルトコンベヤ[ガイド]	80
G-P1FA	ミニベルトコンベヤ[ガイド]	80
G-P2FA	ミニベルトコンベヤ[ガイド]	80
G-S1	ミニベルトコンベヤ[ガイド]	80
G-S2	ミニベルトコンベヤ[ガイド]	80

H		
H.H.S	専用機器[自動仕分け機]	112
HGS	オプション機器[ハネ上げ装置]	38
HS	オプション機器[ハネ上げ装置]	38

I		
IB	スタンド[中・重荷重用]	33
IBC	スタンド[キャスター付]	34
IC	スタンド[軽・中荷重用]	33
ICC	スタンド[キャスター付]	34
ICT	スタンド[軽・中荷重用]	32
ICU	スタンド[ステンレス製]	35

J		
JR3008	樹脂ローラ[軽荷重用]	24
JR3808	樹脂ローラ[軽荷重用]	24
JR4208	樹脂ローラ[軽荷重用]	24
JRA3008	樹脂ローラ[軽荷重用]	25
JRA3808	樹脂ローラ[軽荷重用]	25
JRA4208	樹脂ローラ[軽荷重用]	25
JRAU3808	シャワコンシ리즈[樹脂ローラ]	27
JRAU4208	シャワコンシ리즈[樹脂ローラ]	27
JRAU5012	シャワコンシ리즈[樹脂ローラ]	27
JRB5012	シャワコンシ리즈[樹脂ローラ]	28
JRBU5012	シャワコンシ리즈[樹脂ローラ]	30
JRJ5012	シャワコンシ리즈[樹脂ローラ]	28
JRJU5012	シャワコンシ리즈[樹脂ローラ]	30
JRU3808	シャワコンシ리즈[樹脂ローラ]	29

索引

型式	品名	ページ
J		
JRU4208	シャワコンシ리즈[樹脂ローラ]	29
JRU5012	シャワコンシ리즈[樹脂ローラ]	29
M		
MC57	モータ内臓ローラコンベヤ	74
MMR1906G	ガイド兼用フレームタイプ	10
MMR1906LI	L型フレームタイプ	10
MMR1906LO	L型フレームタイプ	10
MMR2808	スチールローラ[軽荷重用]	11
MMR2808G	ガイド兼用フレームタイプ	11
MMR2808LI	L型フレームタイプ	11
MMR2808LO	L型フレームタイプ	11
MMR2808T	低床フレームタイプ	11
MR3812	スチールローラ[中荷重用]	12
MR3812G	ガイド兼用フレームタイプ	13
MR3812LI	L型フレームタイプ	13
MR3812LO	L型フレームタイプ	13
MR3812T	低床フレームタイプ	13
MRF3812	スチールローラ[超低騒音・駆動ローラ使用可]	12
MRU1906	ステンレスローラ[軽荷重用]	22
MRU3812	ステンレスローラ[軽荷重用]	22
MRU6012	ステンレスローラ[中荷重用]	22
MRZ3812	スチールローラ[中荷重用]	12
MRZ4212	スチールローラ[中荷重用]	14
MS38	モータ内臓ローラコンベヤ	73
MS57	モータ内臓ローラコンベヤ	73
MSR	モータ内臓ローラコンベヤ	73
MTR	モータ内臓ローラコンベヤ	73
MV38	モータ内臓ローラコンベヤ	72
MV57	モータ内臓ローラコンベヤ	72
N		
NCA	ニューナイスコンベヤ	76
NCC	ニューナイスコンベヤ	77
NCC-D	ニューナイスコンベヤ	77
NCD	ニューナイスコンベヤ	76
NPA7635	パレエース[ローラ]	91
NPA7635	駆動ローラ単体	127
NPA8935	パレエース[ローラ]	91
NPA8935	駆動ローラ単体	127
NPAU7635	パレエース[ローラ]	91
NPAU7635	駆動ローラ単体	127
P		
PL	専用機器[垂直搬送機]	116
PR1000	グラビティローラ機器[パレトラ]	55
PS1000	グラビティローラ機器[パレトラ]	55
PSH-A1	パレエース[プッシュートランスファ]	99
PSH-A2	パレエース[プッシュートランスファ]	99
R		
RA6043	リブドベルト駆動コンベヤ	65
RC900	リブドベルト駆動コンベヤ	65
RD4843	リブドベルト駆動コンベヤ	65
RD6043	リブドベルト駆動コンベヤ	65
RDRC	丸ベルト駆動ローラコンベヤ	67

型式	品名	ページ
RZ-C	専用機器[垂直搬送機]	117
RZ-Z	専用機器[垂直搬送機]	117
S		
SA38410	チェーン駆動ローラコンベヤ	84
SA38410	駆動ローラ単体	124
SA60410	チェーン駆動ローラコンベヤ	84
SA60410	駆動ローラ単体	124
SA60412	チェーン駆動ローラコンベヤ	84
SA60412	駆動ローラ単体	125
SA76510	チェーン駆動ローラコンベヤ	84
SA76510	駆動ローラ単体	125
SA76609	駆動ローラ単体	125
SAU38410	チェーン駆動ローラコンベヤ	85
SAU38410	駆動ローラ単体	124
SAU60410	チェーン駆動ローラコンベヤ	85
SAU60410	駆動ローラ単体	124
SB	ベルトコンベヤ	69
SBK	ベルトコンベヤ	70
SC38410	チェーン駆動ローラコンベヤ	82
SC38410	駆動ローラ単体	120
SC48410	駆動ローラ単体	120
SC57410	チェーン駆動ローラコンベヤ	82
SC57410	駆動ローラ単体	120
SC60410	チェーン駆動ローラコンベヤ	82
SC60410	駆動ローラ単体	121
SC76510	チェーン駆動ローラコンベヤ	82
SC76510	駆動ローラ単体	121
SCS60410	駆動ローラ単体	121
SCT1200410	チェーン駆動ローラコンベヤ	82
SCT1200410	駆動ローラ単体	121
SCTW1200410	チェーン駆動ローラコンベヤ	83
SCTW1200410	駆動ローラ単体	122
SCU38410	チェーン駆動ローラコンベヤ	85
SCU38410	駆動ローラ単体	120
SCW57410	チェーン駆動ローラコンベヤ	83
SCW57410	駆動ローラ単体	122
SCW60410	チェーン駆動ローラコンベヤ	83
SCW60410	駆動ローラ単体	122
SCW76510	チェーン駆動ローラコンベヤ	83
SCW76510	駆動ローラ単体	122
SG	オプション機器[ストッパー]	42
SH	オプション機器[ストッパー]	42
SI	オプション機器[ストッパー]	41
SIR	オプション機器[ストッパー]	41
SJ	オプション機器[ストッパー]	42
SK	オプション機器[ストッパー]	41
SKM	オプション機器[ストッパー]	41
SLL	オプション機器[ストッパー]	40
SM	オプション機器[ストッパー]	40
SR	オプション機器[ストッパー]	40
SRA5712	スチールローラ[中荷重用]	16
SRA5712G	ガイド兼用フレームタイプ	17
SRA5712LI	L型フレームタイプ	17

索引

型式	品名	ページ
SRA5712LO	L型フレームタイプ	17
SRAF5712	スチールローラ[超低騒音・駆動ローラ使用可]	16
SRAZ5712	スチールローラ[中荷重用]	16
SRBF5712	スチールローラ[超低騒音・駆動ローラ使用可]	17
SRBZ5712	スチールローラ[中荷重用]	17
SRCE4812	スチールローラ[超低騒音・駆動ローラ使用可]	14
SRCZ4812	スチールローラ[中荷重用]	14
SRDZ5717	スチールローラ[重荷重用]	18
STCH1500	グラビティローラ機器[ロックフリー]	54
STCH1950	グラビティローラ機器[ロックフリー]	54
STCJ1500	グラビティローラ機器[ロックフリー]	54
STCJ1950	グラビティローラ機器[ロックフリー]	54
STL	オプション機器[ストッパー]	40
SU	オプション機器[ストッパー]	40
SV38	Vベルト駆動ローラコンベヤ	68
SV57	Vベルト駆動ロー	68
SZ	オプション機器[ストッパー]	42
T		
TH	オプション機器[ターンテーブル]	44
TM	オプション機器[ターンテーブル]	44
TO	オプション機器[トラバーサ]	45
TR12	パレエース[トラバーストランスファ]	98
TR15	パレエース[トラバーストランスファ]	98
TR18	パレエース[トラバーストランスファ]	98
TR425012	スチールテーパーローラ[軽・中荷重用]	20
TR429012	スチールテーパーローラ[軽・中荷重用]	20
TS	オプション機器[トラバーサ]	45
TST	オプション機器[ターンテーブル]	44
TT	オプション機器[ターンテーブル]	44
TTM11-08	パレエース[ターントランスファ]	97
TTM11-11	パレエース[ターントランスファ]	97
TTM13-11	パレエース[ターントランスファ]	97
TTM14-11	パレエース[ターントランスファ]	97
TW	オプション機器[トラバーサ]	45
U		
UBH20	アップベースユニット[ベースタイプ]	60
UBM20	アップベースユニット[ベースタイプ]	59
UBS30	アップベースユニット[ベースタイプ]	59
UBT30	アップベースユニット[ベースタイプ]	59
UBW30	アップベースユニット[ベースタイプ]	60
UBWH20	アップベースユニット[ベースタイプ]	60
UDC30	アップベースドライブユニット	62
UDC45	アップベースドライブユニット	62
UDCC30	アップベースドライブユニット	63
UDCC45	アップベースドライブユニット	63
UDU-CM500-60	パレエース[チェーントランスファ]	95
UDU-CM1000-80	パレエース[チェーントランスファ]	95
UDU-CM2000-80	パレエース[チェーントランスファ]	95
UDU-RM500	パレエース[ローラトランスファ]	96
UDU-RM1000	パレエース[ローラトランスファ]	96
UDU-RM1500	パレエース[ローラトランスファ]	96
UHB45	アップベースユニット[ベースタイプ]	61
UHBW30	アップベースユニット[ベースタイプ]	61

型式	品名	ページ
UHBW45	アップベースユニット[ベースタイプ]	61
UHR30	アップベースユニット[ローラタイプ]	58
UHR45	アップベースユニット[ローラタイプ]	58
URH20	アップベースユニット[ローラタイプ]	57
URM30	アップベースユニット[ローラタイプ]	57
UW20	アップベースユニット[ホイールタイプ]	58
Y		
Yo-Yo	専用機器[アキューフレックス]	101

Company Profile

「人と物流の調和を考える」 新時代の物流を構築するセントラルコンベヤー

1961年（昭和36年）の創立以来、コンベヤーひとすじ。物流・搬送システムのパイオニアとして、お客様の多様なニーズにマッチしたシステムのご提案・構築を行なってきました。

物流システムは時代とともに変化し、近年では様々な情報システムが複雑に絡み合い、高度化が進んでいます。このような状況の中、2008年（平成20年）12月、弊社は株式会社IHIのグループ企業となり、これまで以上にお客様のニーズにお応えできる体制を整えました。

弊社は、日々変化する物流システムの動きを敏感にキャッチするとともに、永年にわたり培ってきたエンジニアリングのノウハウを発揮し、常に次世代の物流システムをトータルコーディネートしていくことをお約束します。



本社工場



額田工場

会社概要

会社名称：セントラルコンベヤー株式会社
設立：昭和36年3月10日
創立：昭和36年6月10日
資本金：1億円
取引銀行：●みずほ銀行／岡崎支店
●岡崎信用金庫／幸田支店
事業内容：●各種物流機器、一般産業機械の設計、製造、販売および付帯する一切の事業

会社沿革

昭和36年3月：資本金5千万円をもって㈱タクマと㈱三龍社の共同出資により、岡崎市上六名字宮前に設立
8月：東京支店開設
昭和37年5月：大阪支店開設
昭和43年2月：㈱三龍社の持株を㈱タクマが譲受け、㈱タクマの系列会社となる
昭和44年11月：資本金1億円に増資
昭和45年3月：現在地に本社・工場を移転
昭和47年1月：水平高速仕分け装置（HHS）開発
昭和48年5月：名古屋支店開設
昭和61年5月：米国、シャトルワース社よりナイスコンベヤ（小物搬送）の特許実施許諾を得る
平成2年6月：スイス国・ロッチンガー社とアキューフレックス YO-YO に関する技術提携契約締結
平成3年4月：バッグシステム開発
平成5年10月：額田工場操業開始
平成13年9月：品質保証 ISO9001 認証取得
平成20年12月：㈱タクマから㈱IHI に株式を譲渡
平成24年7月：株式交換により㈱IHI ロジテック（現 ㈱IHI 物流産業システム）の関係会社となる



Contact



本社・工場 〒444-0128 愛知県額田郡幸田町野場四ツ塚3-2
TEL (0564) 62-1511 FAX (0564) 62-2470
名古屋営業 〒444-0128 愛知県額田郡幸田町野場四ツ塚3-2
TEL (0564) 62-2980 FAX (0564) 56-9055
東京オフィス 〒104-0051 東京都中央区佃1丁目11番8号
ピアウエストスクエア2階
TEL (03) 6228-2391 FAX (03) 6228-2392
大阪営業 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島3-2-4
中之島フェスティバルタワー・ウエスト6階
TEL (06) 7730-9844 FAX (06) 7730-9845
サービスグループ 〒444-0128 愛知県額田郡幸田町野場四ツ塚3-2
TEL (0564) 62-3113 FAX (0564) 56-9055
額田工場 〒444-3435 愛知県岡崎市桜形町惣玉15-4
TEL (0564) 84-3111

セントラルコンベヤー

<https://centralcv.co.jp>

検索

