


ホイールコンベヤ

ホイールコンベヤの選定

WHEEL CONVEYOR SERIES

Steel Wheel


スチールコロ プレスタイプ

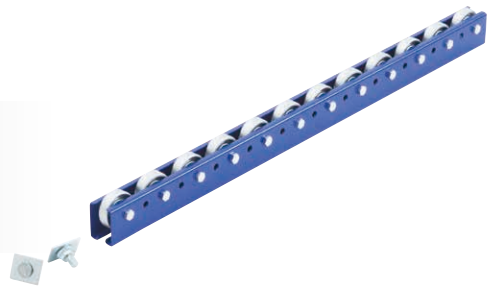

ベアリング	型式	コロサイズ	フレーム	コロ許容荷重	フレーム固定用パーツ	旧型式
プレス	CPT2508	φ25×7.4L	L26×7×1.6t(SS)	25kg		CMT2506
	CPT3812	φ38×12L	┐40×11×7×1.6t(SS)	15kg	CUT-PK	CUT3806
	CPT4020F	φ40×20L	L40×9×1.6t(SS)	20kg	CUT-PKU	

Steel Wheel


スチールコロ 削り出しタイプ

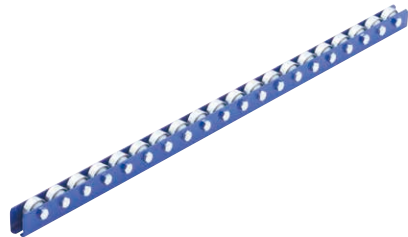

ベアリング	型式	コロサイズ	フレーム	コロ許容荷重	フレーム固定用パーツ	旧型式
削り出し	CMT2509	φ25×9L	L26×7×1.6t(SS)	30kg		CMT2506
	CMT5013W	φ50×13L	L50×50×6t(SS)	100kg		CCT5012

Resin type Wheel

樹脂コロタイプ

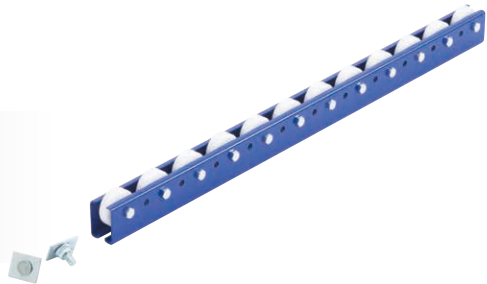

樹脂コロ

ベアリング	型式	コロサイズ	フレーム	コロ許容荷重	フレーム固定用パーツ	旧型式
樹脂	CJT3812	φ38×12L	┐40×11×7×1.6t(SS)	15kg	CUT-PK	CJT3806

ホイールコンベヤ

ホイールコンベヤの選定

Stainless type Wheel

オールステンレスタイプ

販売終了



ステンレスコロ(オールSUS)

ベアリング	型式	コロサイズ	フレーム	コロ許容荷重	フレーム固定用パーツ	旧型式
プレス	CPSU3812	φ38×12L	L40×11×2t(SUS)	40kg	CUT-PKU	CUTU3806

Stainless type Wheel

ステンレスコロ SSフレームタイプ

販売終了



ステンレスコロ(コロのみSUS)


ベアリング	型式	コロサイズ	フレーム	コロ許容荷重	フレーム固定用パーツ	旧型式
プレス	CPSU3812K	φ38×12L	┐40×11×7×1.6t(SS)	40kg	CUT-PK	CUTU3806K

■フレーム固定用パーツ

CUT-PK 取付図

対応機種


CPT3812
CJT3812
~~CPSU3812K~~



CUT-PKU 取付図


対応機種

CPT4020F
~~CPSU3812~~



ホイールコンベヤ

ホイールコンベヤ
スチールコロ
プレスベアリング

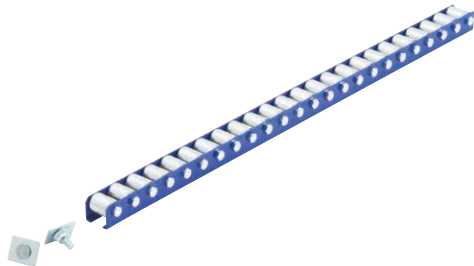


■型式・寸法表記例

CPT	25	08	30P	×	2000L
機種名	コロ径	コロ幅	コロピッチ (P)		機長 (L)
	型 式		寸法表記 (単位:mm)		
			単位:mm		

CPT2508 型

(旧 CMTP2506型)


コロ	φ25×7.4(プレスベアリング)
コロピッチ (P)	30, 35
コロ取付ボルト	M6×27L 六角ボルト
機長 (L)	2000(実寸=L)
機幅	31(ボルト含む全幅)
フレーム	L26×7×1.6t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	25kg

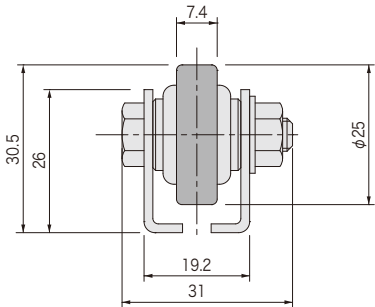

CPT3812 型

(旧 CUT3806型)

コロ	φ38×12(プレスベアリング)
コロピッチ (P)	50, 75, 100, 150
コロ取付ボルト	M6×38L 六角ボルト
機長 (L)	1800, 2000(実寸=L-6)
機幅	42(ボルト含む全幅)
フレーム	〔40×11×7×1.6t(SS)〕
コロ1個当たりの許容荷重	15kg

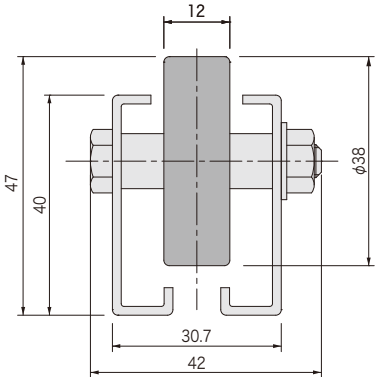


※フレーム固定用パーツ有り

CPT4020F 型


コロ	φ40×20(プレスベアリング)
コロピッチ (P)	50, 75, 100, 150
コロ取付ボルト	M6×38L 六角ボルト
機長 (L)	1800, 2000(実寸=L-6)
機幅	42.4(ボルト含む全幅)
フレーム	L40×9×1.6t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	20kg

※フレーム固定用パーツ有り

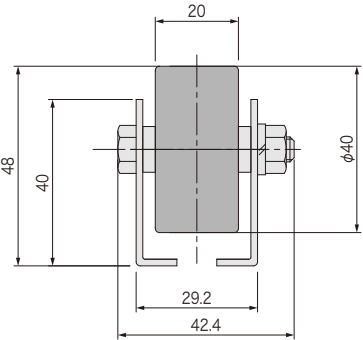

ホイールコンベヤ

ホイールコンベヤ
スチールコロ
削り出しベアリング

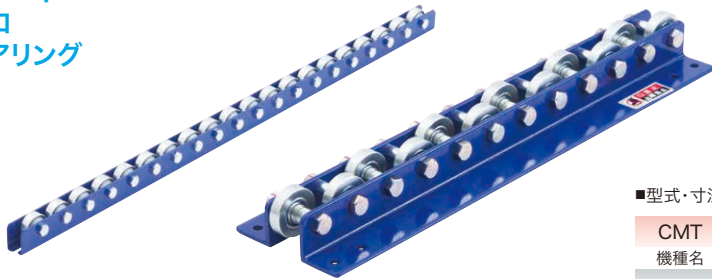


■型式・寸法表記例

CMT	25	09	30P	×	2000L
機種名	コロ径	コロ幅	コロピッチ (P)		機長 (L)
	型 式		寸法表記 (単位:mm)		
単位:mm					

CMT2509 型

(旧 CMT2506型)


コロ	φ25×9(削り出しベアリング樹脂リテーナ入り)
コロピッチ (P)	30, 35
コロ取付ボルト	M6×27L 六角ボルト
機長 (L)	2000(実寸=L)
機幅	31(ボルト含む全幅)
フレーム	L26×7×1.6t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	30kg

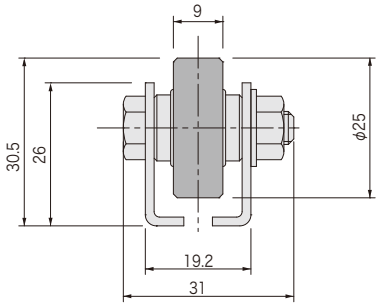

CMT5013W 型

(旧 CCT5012型)

コロ	φ50×13(削り出しベアリング樹脂リテーナ入り)
コロピッチ (P)	40, 50(千鳥配列)
コロ取付ボルト	M12×70L 六角ボルト M12 × 65L
機長 (L)	2000(実寸=L-6)
機幅	140
フレーム	L50×50×6t(SS)
コロ1個当たりの許容荷重	100kg

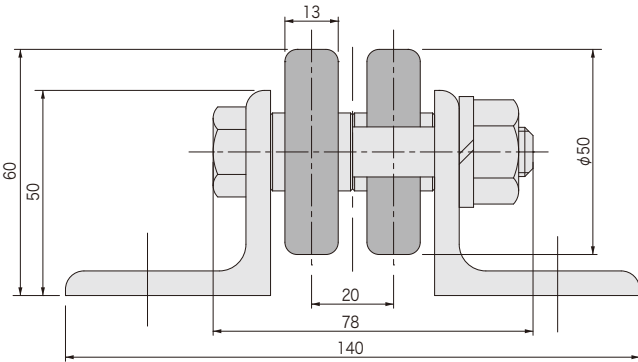

ホイールコンベヤ

ホイールコンベヤ
樹脂コロ
ステンレスコロ



■型式・寸法表記例

CJT	38	12	50P	×	1800L
機種名	コロ径	コロ幅	コロピッチ (P)		機長 (L)
	型 式		寸法表記 (単位: mm)		


単位: mm

CJT3812 型

(旧 CJT3806型)

コロ	φ38×12 (樹脂ベアリング) 白色
コロピッチ (P)	50, 75, 100, 150
コロ取付ボルト	M6×38L 六角ボルト
機長 (L)	1800, 2000 (実寸=L-6)
機幅	42 (ボルト含む全幅)
フレーム	□40×11×7×1.6t (SS)
コロ 1 個当たりの許容荷重	15kg

※フレーム固定用パーツ有り




CPSU3812 型

(旧 CUTU3806型)

コロ	φ38×12 (プレスベアリング) SUS
コロピッチ (P)	50, 75, 100, 150
コロ取付ボルト	M6×40L 販売終了
機長 (L)	1800, 2000 (実寸=L-6)
機幅	44 (ボルト含む全幅)
フレーム	L40×11×2t (SUS)
コロ 1 個当たりの許容荷重	40kg

※フレーム固定用パーツ有り




CPSU3812K 型

(コロのみSUS)

(旧 CUTU3806K型)

コロ	φ38×12 (プレスベアリング) SUS
コロピッチ (P)	50, 75, 100, 150
コロ取付ボルト	M6×38L 販売終了
機長 (L)	1800, 2000 (実寸=L-6)
機幅	42 (ボルト含む全幅)
フレーム	□40×11×7×1.6t (SS)
コロ 1 個当たりの許容荷重	40kg

※フレーム固定用パーツ有り




ホイールコンベヤ

製作設計事例





やれば出来るコロ
ホイールコンベヤ

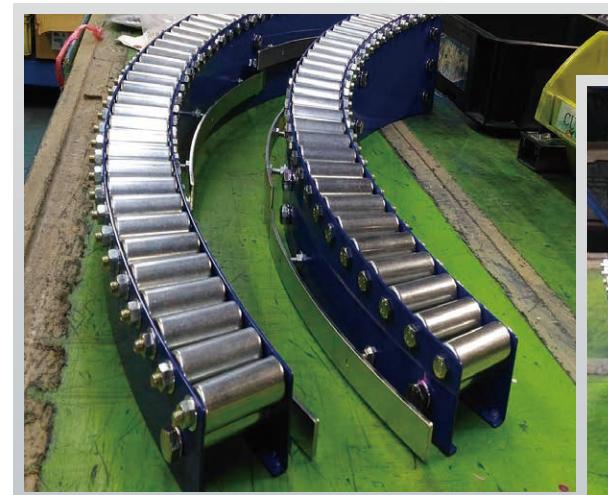

二列使用



千鳥配置

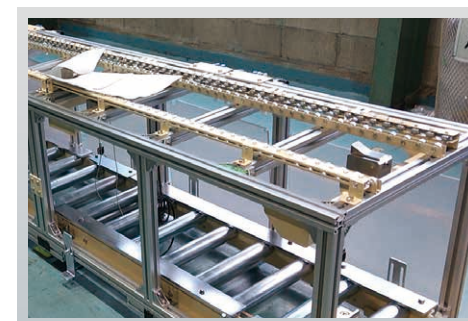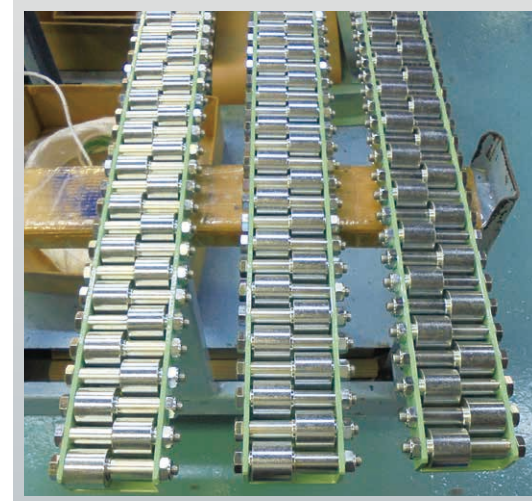

ガイドとして



アイデアいっぱい
セントラル工房

