
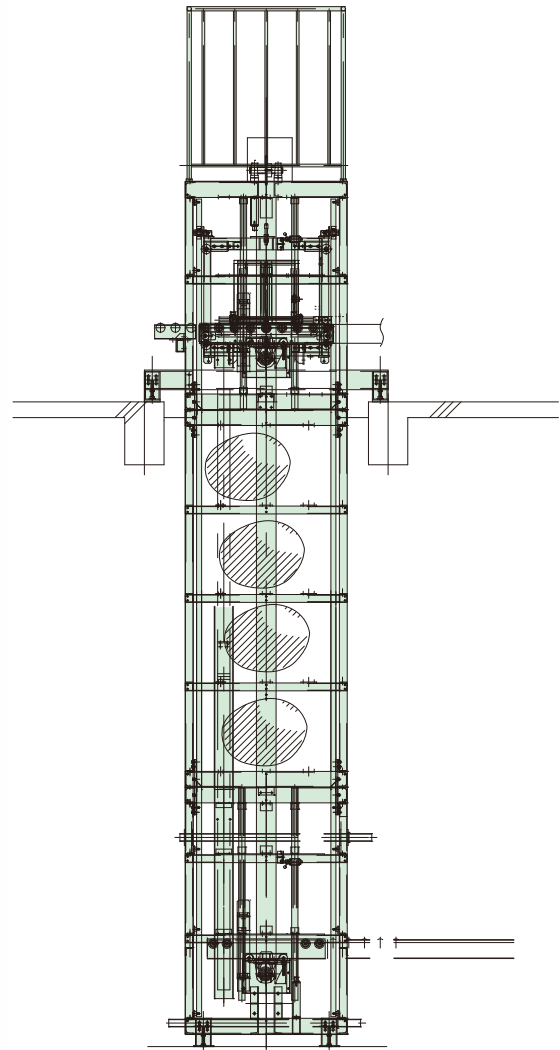



垂直搬送機シリーズ 1 <往復式>

CL「チェーンリフター」搬送能力目安 150ケース/時 (最大)

PL「パレットリフター」搬送能力目安 60パレット/時 (最大)

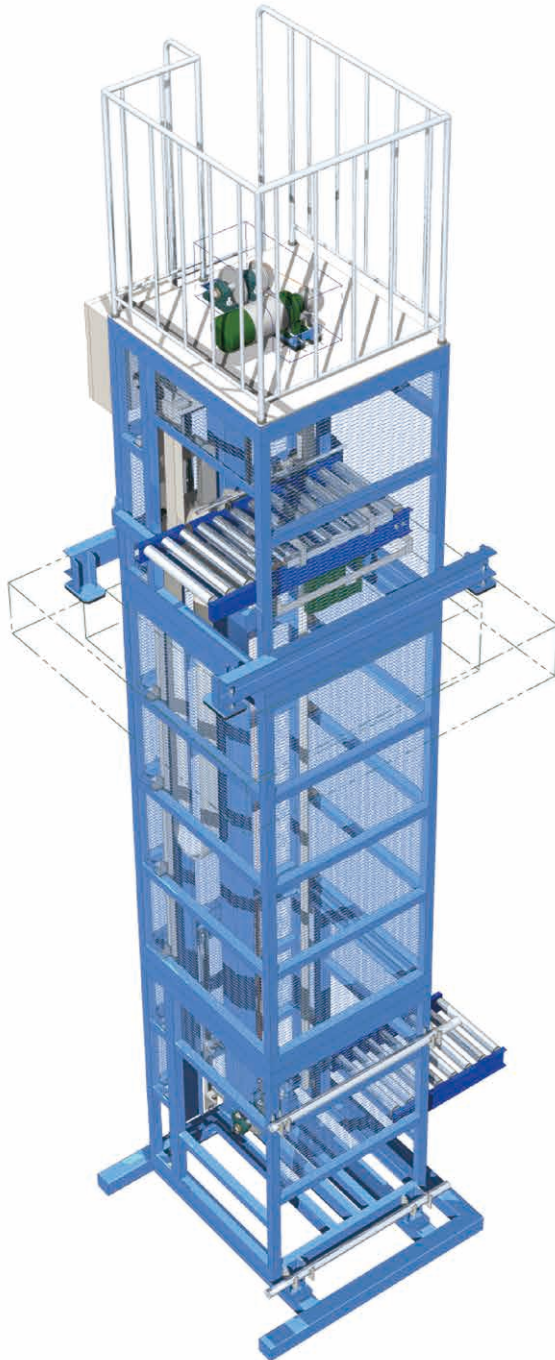

型式	CL	PL
タイプ	CL-C CLZ	PL-C PLZ
最大荷姿	600W×800L×1500H	1100W×1100L×1800H
最大荷重	100kg	1200kg
最大揚程	6000mm	12000mm
最大能力	150 ケース/時	60 パレット/時
ユーティリティー	3相 200V 0.4kw~2.2kw	3相 200V 1.5kw~5.5kw

※上記仕様以外でも設計製作対応承っております。


垂直搬送機シリーズ 2<連続式>

RZ「レイズロー」搬送能力目安 1000ケース/時 (最大)


搬送物の長さ高さによって能力は変わります



Z型

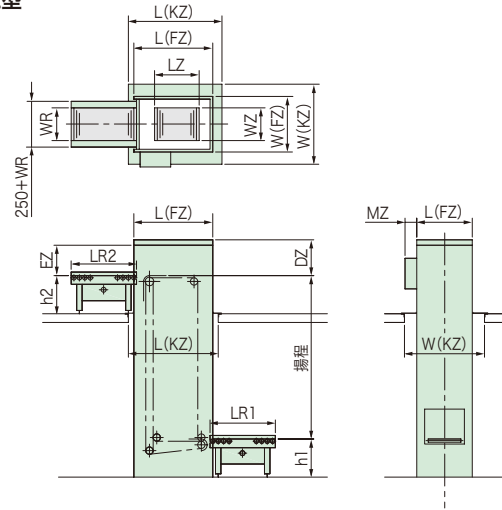

C型

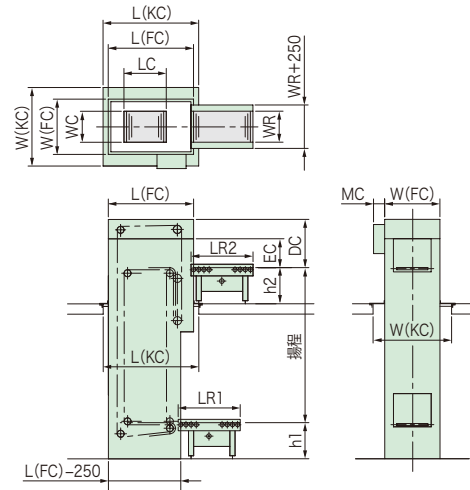

■ 本体標準仕様

単位: mm

型式	最大搬送物寸法		荷台寸法		フレーム寸法		床開口			
	W	L	WZ	LZ	W(FZ)	L(FZ)	W(KZ)	L(KZ)	DZ	MZ
	Z-100 型	500	600	700	819	1120	1450	1570	1650	EZ+100
	700	800	900	1010	1320	1641	1770	1841	EZ+100	200

型式	最大搬送物寸法		荷台寸法		フレーム寸法		床開口			
	W	L	WC	LC	W(FC)	L(FC)	W(KC)	L(KC)	DC	MC
	C-100 型	500	600	700	819	1170	1650	1620	1850	EC+500
	700	800	900	1010	1370	1841	1820	2041	EC+500	200

型式	RZ-Z	RZ-C
最大荷姿	700W×800L×1500H	700W×800L×1500H
最大荷重	50kg	50kg
最大揚程	10000 mm	10000mm
最大能力	1000 ケース / 時	600 ケース / 時
ユーティリティ	3 相 200V 0.75kw~2.2kw	3 相 200V 0.75kw ~ 2.2kw

※上記仕様以外でも設計製作対応承っております。