


重荷重搬送コンベヤ

パレエース

チェーンパレエース(#60・#80チェーン)

ALCC型 (アルミフレームタイプ)

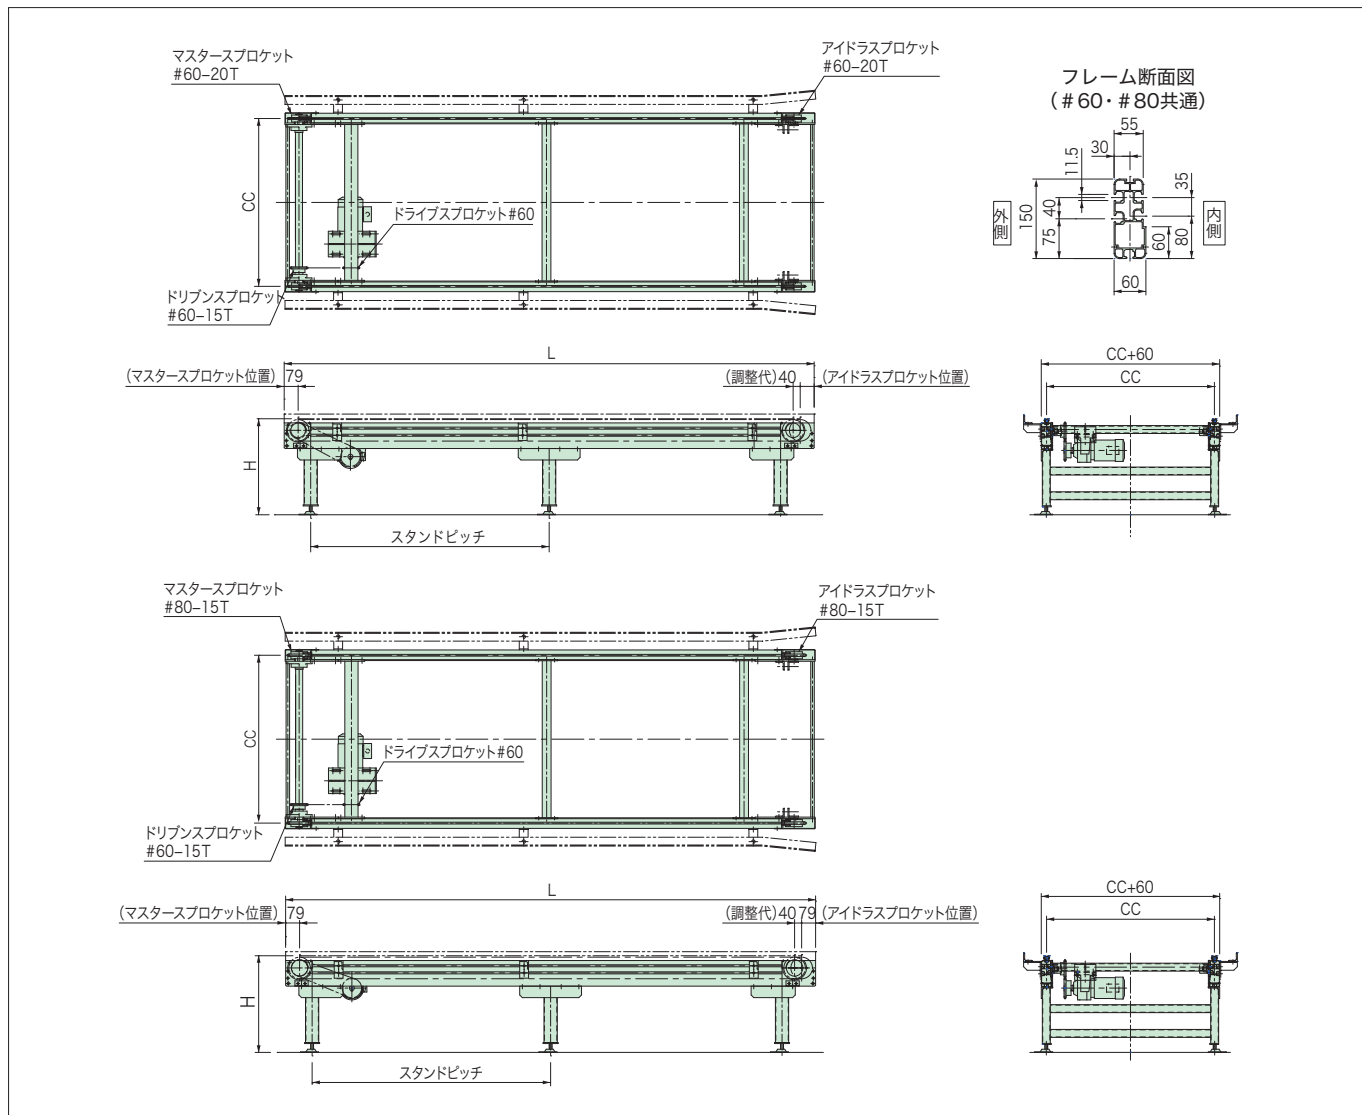

単位: mm

型式	ALCC60(アルミフレーム)	ALCC80(アルミフレーム)
搬送荷重目安(kg/m)	800	1000
機幅(W)	チェーン芯間 CC+60 (チェーン芯間 CC=650~1000)	チェーン芯間 CC+60 (チェーン芯間 CC=650~1000)
最大機長(L)	10000 (MAX1000kg/ 全長)	10000 (MAX1500kg/ 全長)
最低機高(H)	400	400
速度(m/min)	5~15 定速	5~15 定速
チェーン	#60 フラットリンク	#80 フラットリンク
フレーム	アルミ押し出し成形品 150×60	アルミ押し出し成形品 150×60
オプション	パレットたわみ受けローラ (チェーン間に取付)	パレットたわみ受けローラ (チェーン間に取付)

※搬送条件によっては最大機長が制限される場合があります。

フリーローラコンベヤ

ホイールコンベヤ

スペシャルグラビティ

昇降ユニット

軽荷重搬送コンベヤ

中荷重搬送コンベヤ

重荷重搬送コンベヤ

専用機器

ドライブローラ