



# フリーローラコンベヤ

オプション機器 自在方向転換機

単位: mm

## FB型


ローラ間の組込用

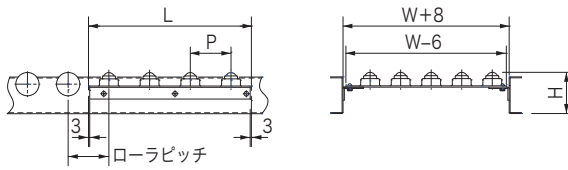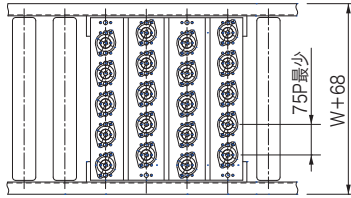


機長(L)	500~1000(100とび)
機幅	W+68
使用ローラ幅(W)	300~1000(50とび)
機高(H)	100(90フレーム) 67(60フレーム)
ボールピッチ(P)	75, 100, 150
ボール許容荷重	30kg/個

## FBT型

コンベヤ間の使用

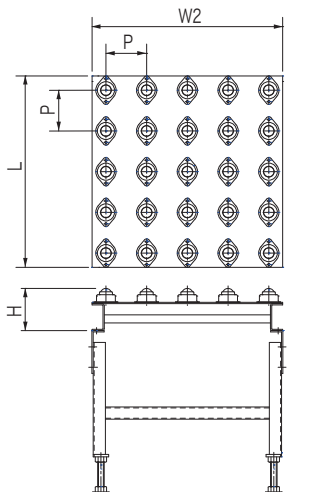

機長(L)	500~1800(100とび) ※1000L 越える場合は分割
機幅(W2)	368~918(50とび)
機高(H)	100 スタンド別売り
ボールピッチ(P)	75, 100, 150
ボール許容荷重	30kg/個 500W×500L MAX 50kg とする
オプション	ガイド

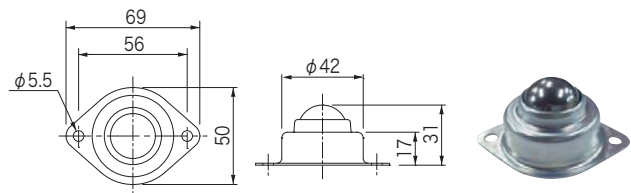

フリーローラコンベヤ

ホイールコンベヤ

スペシャルグラビティ

昇降ユニット

軽荷重搬送コンベヤ

中荷重搬送コンベヤ

重荷重搬送コンベヤ

専用機器

ドライブローラ