


# スペシャルグラビティ

## グラビティローラ機器

小さな牽引力で大きな積載荷重

単位:mm

### パレット移動台車 パレトラ PAT.P

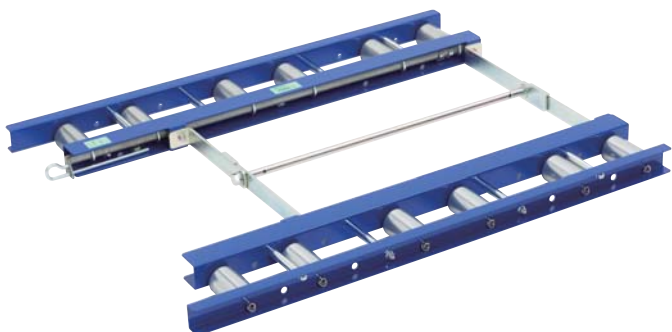


使用時

オープン  
ロック

PR型

- 特徴
  - 簡単な操作
  - 不要時折りたたみ可能
  - 小さな牽引力で大きな積載荷重



- 用途
  - 荷役のスピードアップ・省力化に
  - 幌式トラックに最適
  - 狭い倉庫内の移動台車として


折りたたみ時



## PR型

ストップ機構付


型式	PR1000
積載荷重	1000kg まで
機長(L)	1070
機幅	860
使用ローラ	SRA5712(φ57.2×1.4t)
ローラ幅(W)	100
シャフト	φ12 パイプシャフト
ローラ本数	12 本
ストップ機構	レバーロックによるローラ固定式
自重	約 20kg
牽引力目安	コンクリートフローにて(摩擦係数 0.03)
	荷重 500kg の時→15kg
	1000kg の時→30kg

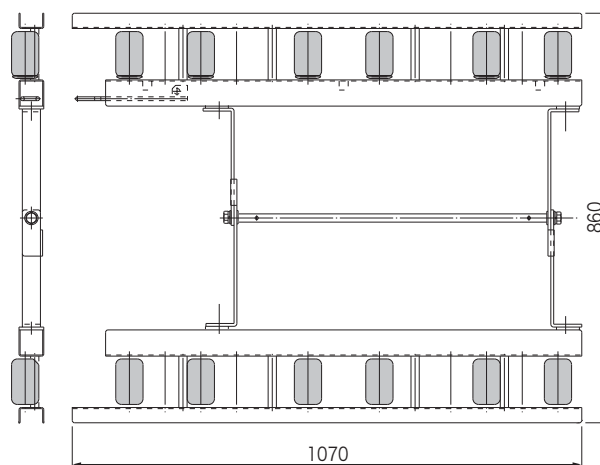

## PS型

ストップ機構なし

型式	PS1000
積載荷重	1000kg まで
機長(L)	994
機幅	839
使用ローラ	SRBF5712(φ57.2×2.3t)
ローラ幅(W)	150
シャフト	φ12 パイプシャフト
ローラ本数	10 本
ストップ機構	なし
自重	約 20kg
牽引力目安	コンクリートフローにて(摩擦係数 0.03)
	荷重 500kg の時→15kg
	1000kg の時→30kg

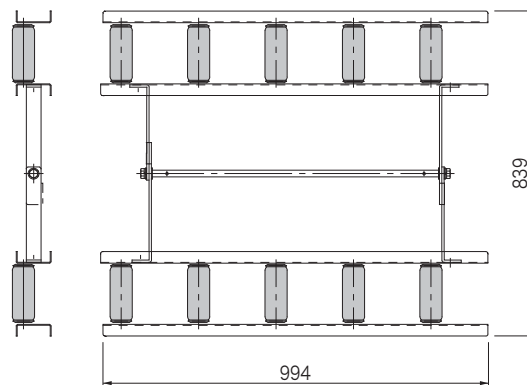

フリーローラコンベヤ

ホイールコンベヤ

スペシャルグラビティ

昇降ユニット

軽荷重搬送コンベヤ

中荷重搬送コンベヤ

重荷重搬送コンベヤ

専用機器

駆動ローラ